

Makita®

CARPENTERIA E COPERTURE

Gamma di utensili professionali

Chiodatrici	Seghe	Levigatrici	Aspiratori	Mortasatrice fresatrici	Pialle	Seghe a catena, seghetti	Cesoie, roditrici, smerigliatrici	Avvitatori, chiavi ad impulsi	Vita in cantiere
PAG. 8	PAG. 10	PAG. 12	PAG. 13	PAG. 14	PAG. 15	PAG. 16	PAG. 18	PAG. 20	PAG. 22
									

Nel 2024 Makita Italia ha compiuto 50 anni. Makita è un marchio storico di elettroattrezzi, presente sul mercato mondiale da più di un secolo. A testimoniare il valore della strada percorsa sono i risultati di oggi:

- Tra le prime società in Giappone per export
- **8 Stabilimenti** produttivi di proprietà
- **50 Filiali** in tutto il mondo con network in oltre 180 paesi
- Fornitore ufficiale delle più importanti industrie •Partner ufficiale di prestigiosi team sportivi nel mondo dei motori
- Migliaia di punti vendita in ogni continente Il successo di Makita è dovuto principalmente ai capisaldi che sono da sempre alla base di ogni attività aziendale:
- La **Qualità**, che deve essere "innanzitutto" •L'**Innovazione continua**, testimoniata da molte delle sue esclusive tecnologie e dall'unicità di alcuni suoi prodotti
- La **Sicurezza**, che deve accompagnare chi utilizza ogni giorno gli strumenti Makita
- La **Garanzia** che è estesa per tutti i prodotti L'**Ecologia**, con la continua ricerca di soluzioni sempre più ecosostenibili

I NOSTRI SERVIZI

UTENSILE DI CORTESIA
S.O.S.
Makita

SOS
UTENSILI DI CORTESIA PER GARANTIRE
CONTINUITÀ NEL LAVORO



SHOWROOM
600 m² CON ESPOSIZIONE
DI OLTRE 5.000 ARTICOLI

Makita
Trak test

MAKTEST
UTENSILI IN PROVA PER TESTARE
LE NOVITÀ DI PRODOTTO



DEMOVAN
TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN ATTREZZATI,
ATTIVI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

**LA GAMMA DI
UTENSILI
PIÙ COMPLETA
AL MONDO**

180+
UTENSILI
XGT
40Vmax | 80Vmax
40Vmax LITHIUM-ION



300+
UTENSILI
LXT
18V | 36V
18V LITHIUM-ION



80+
UTENSILI
CXT
12Vmax
12Vmax LITHIUM-ION



GARANZIA COMMERCIALE



Garanzia commerciale di 3 anni sulle vostre macchine

La presente garanzia commerciale si applica alle macchine acquistate nuove. Viene offerto da Makita agli utenti acquirenti (soggetto a condizioni).

Garanzia di 2 anni sulle vostre batterie Li-ion

La presente garanzia commerciale si applica alle batterie e ai caricabatterie acquistati nuovi o consegnati insieme ai nuovi apparecchi agli ioni di litio. Viene offerto da Makita agli utenti acquirenti (soggetto a condizioni).



Registrazione delle garanzie dei prodotti Per beneficiare della garanzia commerciale offerta da Makita Italia, è necessario registrare l'utensile entro un termine massimo di 30 giorni netti dalla data di acquisto (soggetto a condizioni).

È possibile scansionare direttamente il codice QR qui accanto con il proprio smartphone per essere reindirizzati alla pagina di registrazione a My Makita per registrare poi il proprio prodotto.

<https://www.makita.it/mymakita-login.html>



SUPPORTO TECNICO

☎ 0331.524111

✉ info@makita.it

WWW.Makita.IT



INFORMAZIONI TECNICHE



Gamma di utensili a batteria della piattaforma XGT 40Vmax et 2x 40Vmax Li-ion.



Strumento collegabile alla rete elettrica o alla/e batteria/e.



Gamma di utensili a batteria della piattaforma LXT 18V e 2x 40Vmax Li-ion.



Protezione ottimizzata contro polvere e acqua.



Grandi capacità di taglio e macchine compatte.

Attivazione dell'aspirazione tramite connessione Bluetooth.



Classificazione della filtrazione delle polveri.



Filtrazione in grado di trattenere le microparticelle. Vengono utilizzati ovunque sia richiesta una qualità dell'aria impeccabile.



Motore brushless per una generazione di energia più efficiente. L'ampereaggio ridotto limita il surriscaldamento e aumenta la durata della batteria.



Dispositivo elettronico che arresta il motore se rileva un calo improvviso della velocità. In questo modo si evitano danni alla macchina e si evitano scosse elettriche per l'utente.



Tecnologia antivibrazione ottimizzata che riduce lo stress muscolare e la tensione articolare



Azionamento automatico della coppia, consente di regolare in modo ottimale la velocità e la coppia dell'utensile in base alla resistenza incontrata.



Rallenta la velocità del motore quando non è in uso. Riduzione delle vibrazioni; limita la sensazione di formicolio alle mani risparmiando energia.



Sistema di alimentazione elettrica e carica ottimale

Utensile e batteria lavorano insieme. La comunicazione digitale tra la batteria e la macchina consente non solo il trasferimento di informazioni dalla batteria all'utensile, ma anche dall'utensile alla batteria, per prestazioni ottimali.

La piattaforma XGT offre nuovi strumenti e un nuovo sistema di ricarica.

Una vera innovazione, le prestazioni superiori di questo nuovo sistema rendono possibili il maggior numero di applicazioni che richiedono maggior energia.

Sistema di carica ottimale

Gestione automatica. Nel caricabatterie sono presenti 2 ventole di raffreddamento per ridurre i tempi di ricarica e aumentare la durata della batteria.




MAGGIOR DURATA NEL TEMPO

1 4 indicatori LED




Le batterie agli ioni di litio XGT da 40Vmax sono appositamente progettate per garantire la massima durata.

2 Carcassa che assorbe gli urti



3 3 strati isolanti

Protegge le celle da acqua e polveri



4 Struttura anti corto-circuito

Le protezioni poste tra i terminali li proteggono dall'acqua e dalla polvere.



Comunicazione digitale



Utensile ◀▶ Batteria ◀▶ Caricabatterie

Capacità delle batterie

288

36 V x 8 Ah (Tensione nominale)

Tensione nominale (36 V) e voltaggio max ottenuto (40 V) al 100% di carica della batteria.

Tensione nominale = tensione media di una batteria osservata lungo la maggior parte della sua curva di scarica.




XGT 40Vmax Li-ion

Batterie pronte per il futuro

La piattaforma XGT è stata progettata nei minimi dettagli per offrire le massime prestazioni, anche nelle condizioni più estreme. Grazie alla protezione ottimale contro i danni causati da vibrazioni, acqua e polvere, rappresenta la scelta migliore per gli utenti più esigenti.

La piattaforma XGT garantisce prestazioni eccezionali e maggiore sicurezza grazie al raddoppio della tensione della batteria rispetto alla serie LXT da 18V, alle innovazioni nell'elettronica e alla comunicazione digitale tra caricabatterie, batteria e macchina.

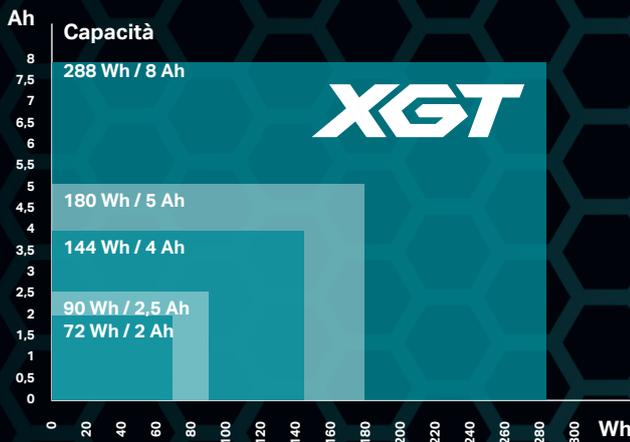

Energia



Combinando gli utensili più innovativi con batterie all'avanguardia, la piattaforma XGT offre soluzioni ideali per le applicazioni professionali più impegnative.

Intelligenza



Grazie alla piattaforma XGT, macchine e batterie comunicano tra loro, consentendo una gestione efficiente dell'energia e una migliore protezione delle batterie in condizioni estreme.

Affidabilità



XGT è durevole, robusto e potente! Grazie alla loro progettazione, le batterie e le macchine sono adatte alle applicazioni più impegnative.

Soluzione per il futuro



XGT è stato progettato per numerose applicazioni. La serie XGT comprende già più di 180 utensili e viene costantemente ampliata con le tecnologie più recenti.



LXT 18V Li-ion

Qualità comprovata per tutti i campi di applicazione

Con oltre 420 utensili attualmente disponibili, la serie LXT da 18 V presenta un'opportunità di scelta senza pari. Oltre ai classici utensili a batteria come trapani, levigatrici e seghe, la gamma LXT comprende un'ampia gamma di macchine per il giardinaggio, soluzioni per l'illuminazione, ma anche macchine per le attività Outdoor, compressori, box termici, ventilatori e addirittura macchina per il caffè americano e bollitori.

Alcuni utensili possono essere alimentati da due batterie da 18 V collegate in serie, ottenendo così maggiore potenza, anche se si tratta delle stesse batterie utilizzate con gli utensili più comuni.



Rumorosità ridotta



Zero emissioni



Avvio facilitato



Manutenzione ridotta



Nessun carburante

BL4040F

+ POTENTE
vs BL4040

36%

+ VENTILATA
vs BL4040

32%

+ LEGGERA
vs BL4050F

BL4040F
BATTERIE TABLESS

28%

+ COMPATTA
vs BL4050F

32%




La nuova batteria BL4040F è estremamente potente, pur essendo compatta e leggera.


- È **più potente**, il che significa che in pratica la velocità della macchina diminuirà meno sotto carichi pesanti.
- **Si riscalda meno**, riducendo anche il rischio di guasti causati dal surriscaldamento.
- **Offre una migliore autonomia**, con minore perdita di energia. Così puoi lavorare più a lungo con una sola carica della batteria.
- **Leggera e compatta**. Le batterie BL4040 e BL4040F hanno le stesse dimensioni compatte e lo stesso peso.

APPLICAZIONI SPECIFICHE

La batteria BL4040F è un'ottima scelta quando è richiesta elevata potenza e la batteria deve essere il più leggera e compatta possibile. Alcuni esempi di utilizzo sono trapani a percussione, smerigliatrici angolari, seghe circolari, motoseghe (per la potatura).



La batteria BL4040F è caratterizzata da una resistenza interna particolarmente bassa grazie all'impiego di celle agli ioni di litio con una composizione chimica unica e un design "tabless".

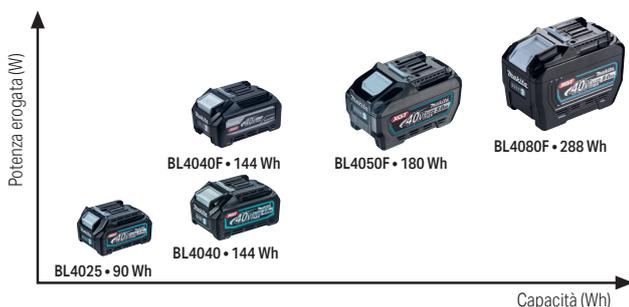

	BL4040	BL4040F	BL4050F
Codice	191B26-6	1910N6-8	191L47-8
Capacità	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Potenza max	1,5 kW	2,1 kW	2,2 kW
Peso	1,0 kg	0,94 kg	1,3 kg

* Potenza massima erogabile per 3 min.

BATTERIE E CARICABATTERIE



XGT LXT Tempo di carica al 100 % espresso in minuti	MAKSTAR CARICATORI RAPIDI		CARICABATTERIE STANDARD							
	XGT		XGT							
	DC40RA cod. 191E07-8 	DC18RC cod. 195584-2 	DC40RC cod. 191M90-3 	DC40WA cod. 191L9-4 ricarica simultanea di 2 batterie 	BCC01 cod. 1914U3-7 8 porte ricarica simultanea di 4 batterie 	BCC02 cod. 1914U0-3 12 porte ricarica simultanea di 4 batterie 				
	DC40RB * cod. 191N09-8 	DC18RE ** cod. 198720-9 	ADP10 cod. 191C10-7 adattatore XGT > LXT	ADP10 cod. 196933-6 	ADP10 cod. 191C10-7 adattatore XGT > LXT	ADP10 cod. 191C10-7 adattatore XGT > LXT				
					4 8 porte		4 12 porte			
XGT 40Vmax Li-Ion	8 Ah BL4080F - cod. 191X65-8 - 288 Wh - 2 kg 5 Ah BL4050F - cod. 191L47-8 - 180 Wh - 1,3 kg 4 Ah BL4040 - cod. 191B26-6 - 144 Wh - 1 kg 4 Ah BL4040F - cod. 1910N6-8 - 144 Wh - 0,94 kg 2,5 Ah BL4025 - cod. 191B36-3 - 90 Wh - 0,71 kg 2 Ah BL4020 - cod. 191L29-0 - 72 Wh - 0,69 kg	76 50 45 45 28 22	— — — — — —	— — — — — —	170 85 67 38 30	— — — — — —	420 260 210 130 110	280 560 175 350 145 290 90 180 75 150	— — 145 435 90 270 75 225	
LXT 18V Li-Ion	6 Ah BL1860B - cod. 197422-4 - 108 Wh - 0,66 kg 5 Ah BL1850B - cod. 197280-8 - 90 Wh - 0,63 kg	— —	40 35	55 45	— —	85 70	— —	— —	160 320 135 270	— —

* DC40RB/DC18RD Caricabatterie rapidi doppia postazione (ricaricano simultaneamente 2 batterie), ** DC18RE Caricabatterie rapido LXT et CXT.


KIT ENERGY

	Codice	MAKPAC	BATTERIE			CARICABATTERIE	
			N.	Tipo	Capacità	Singolo	Doppio
XGT 40 V max Li-Ion	191V07-0	Makpac 1	2x	BL4020	2 Ah	DC40RA	-
	191J81-6	Makpac 1	2x	BL4025	2,5 Ah	DC40RA	-
	191L77-9	Cartone	2x	BL4040	4 Ah	DC40RA	-
	191J97-1	Makpac 1	2x	BL4040		DC40RA	-
	191U00-8	Makpac 3	2x	BL4040	-	DC40RB	-
	191U28-6	Makpac 3	4x	BL4040	-	DC40RB	-
	1911V6-0	Cartone	2x	BL4050F	5 Ah	DC40RA	-
	191V35-5	Makpac 2	2x	BL4050F		DC40RA	-
	191U13-9	Makpac 3	2x	BL4050F	-	DC40RB	-
	191U42-2	Makpac 3	4x	BL4050F	-	DC40RB	-
191Y97-1	Makpac 3	2x	BL4080F	8 Ah	-	DC40RB	
1910A8-3	Makpac 3	4x	BL4080F		-	DC40RB	
LXT 18 V Li-Ion	197629-2	Makpac 3	2x	BL1850B	5 Ah	-	DC18RD
	197626-8	Makpac 3	4x	BL1850B		-	DC18RD
	197570-9	Cartone	2x	BL1850B	DC18RC	-	
	198116-4	Makpac 1	2x	BL1860B	DC18RC	-	
	198077-8	Makpac 3	2x	BL1860B	-	DC18RD	
	198140-7	Makpac 1	4x	BL1860B	DC18RC	-	
	198091-4	Makpac 3	4x	BL1860B	-	DC18RD	

ADP10

Quando l'energia si libera degli standard!

L'adattatore ADP10 consente di caricare la piattaforma di batterie LXT sui caricabatterie XGT e sulla stazione di ricarica BCC01.

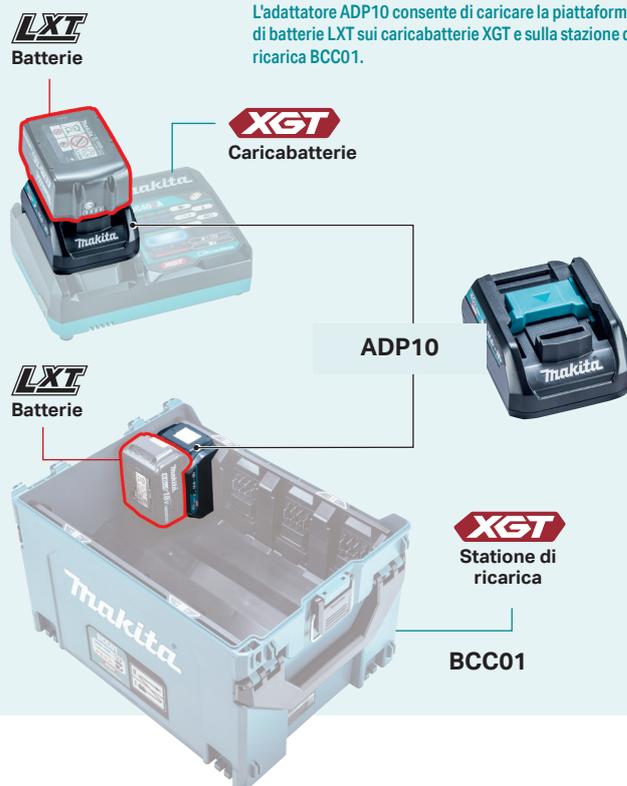

STAZIONI DI RICARICA (CARICABATTERIE MULTIPLI)



BCC01

Postazioni XGT / LXT	Capacità	Consumo di energia	Lunghezza cavo	Indice d'impermeabilità
8 x	1,6 / 2,1 A	350 W	2 m	IPX4

cod. 1914U3-7

- Carica fino a **8 batterie XGT o LXT** (LXT richiede l'adattatore ADP10).
- Possibilità di caricare contemporaneamente batterie **XGT e LXT**.
- **4 batterie vengono caricate simultaneamente**, per poi passare alla ricarica della fila successiva in ordine di priorità una volta completata la ricarica.
- Il basso consumo energetico consente di collegare più unità BCC01 a una singola presa da 16 A.
- Compatibile con il sistema di custodie e accessori **Makpac**.
- Peso netto a vuoto: 6,5 kg.



BCC02

Postazioni XGT	Capacità	Consumo di energia	Lunghezza cavo	Indice d'impermeabilità
12 x	1,6 A	350 W	2 m	IPX4

cod. 1914U0-3

- Può caricare fino a **12 batterie XGT**.
- **4 batterie vengono caricate simultaneamente**, per poi passare alla ricarica della fila successiva in ordine di priorità una volta completata la ricarica.
- Il basso consumo energetico consente di collegare più unità BCC02 a una singola presa da 16 A.
- Compatibile con il sistema di custodie e accessori **Makpac**.
- Peso netto a vuoto: 6,8 kg.

	BCC01		BCC01 + ADP10			
	Numero di batterie		Numero di batterie			
Tempo di carica al 100% (minuti)			Tempo di carica al 100% (minuti)			
Tipo	4 x	8 x	Tipo	4 x	8 x	
BL4025	90	180		BL1830B	80	160
BL4040	145	290		BL1850B	135	270
BL4040F	145	290		BL1860B	160	320
BL4050F	175	350				
BL4080F	280	560				

	BCC02	
	Numero di batterie	
Tempo di carica al 100% (minuti)		
Tipo	4 x	12 x
BL4025	90	270
BL4040	145	435
BL4040F	145	435
BL4050F	*	*
BL4080F	*	*

* batterie incompatibili

SOLUZIONI PER LA RICARICA DELLE BATTERIE

Ricarica notturna sicura

Le stazioni di ricarica **BCC01** e **BCC02** sono ideali per i cantieri in cui vengono utilizzate frequentemente numerose batterie o per ricaricare un gran numero di batterie durante la notte. Sono progettate per caricare in modo sicuro le batterie al 100% in 9 ore.

Energia ovunque, in qualsiasi momento

Con il **PDC** (PDC01/1200/1500) e il **BAC01** puoi caricare facilmente le tue batterie tramite caricabatterie e caricabatterie multipli, anche senza avere accesso a una presa di corrente. **Rimani carico ovunque tu vada!**





AC001G XGT 40Vmax BL MOTOR

Compressore - XGT

- Progetto della pompa senza l'uso di olio.
- Design leggero per una migliore trasportabilità in cantiere.



Compatibilità

- XGT
- BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F



Velocità a vuoto max	2.075 g/min
Performance	34 l/min (6 bar)
Pressione di esercizio	7,2 - 9,3 bar
Capacità del serbatoio dell'aria	7,6 litri
Dimensioni	302 x 434 x 382 mm
Peso con batteria	da 11,6 a 12,8 kg



VIDEO CLIP



AF506 1 2 3

Chiodatrice pneumatica

- Scarico aria rapido e diretto.
- Chiodatrice di finitura robusta e leggera, realizzata in lega pressofusa.



Dotazione:
AF506 : olio 30 ml | valigetta in plastica

Lunghezza dei chiodi	da 15 a 50 mm
Pressione di esercizio	4,9 - 8,3 bar
Diametro dei chiodi	1,2 mm
Tipo di chiodi	18 Ga
Capacità caricatore chiodi	100
Angolo inclinazione caricatore	0 °
Livello di vibrazioni (3 assi)	7,6 m/s ²
Dimensioni	250 x 70 x 256 mm
Peso	1,3 kg



Accessori



3. Chiodi a testa maschio mini Brad zincati da 18 Ga per chiodatrici pneumatiche (DBN500, SKN12, NT45A, IM50)
Applicazioni: lavori di finitura, piccoli assemblaggi, modanature, cassetti, decorazioni, fermavetri, cornici. Compatibile con chiodi tipo WX

Codice	"Misura (mm)"	"Dim. Testa (mm)"	∅	"N° pezzi per sing. conf."	Per modello
F-31867	15				
F-31870	20				
F-31883	25				
F-31896	30				
F-31902	32	1,25x1,0	18 Ga	5.000	AF506
F-31915	35				
F-31928	38				
F-31931	40				
F-31944	45				
F-31957	50				

LEGENDA



Anti-restart



Sistema blocco automatico



Valigetta di trasporto



Led di illuminazione



Regolazione profondità



Singolo o sequenziale

CHIODATRICI | A BATTERIA



DBN900

LXT 18V LITHIUM ION MOTOR XPT

Chiodatrice per cornici - LXT



- Modalità di funzionamento selezionabile con azionamento sequenziale singolo o con azionamento al contatto,
- Singolo LED con funzioni di pre-accensione e post-spegnimento.



Dotazione: Valigetta

Lunghezza dei chiodi	50 - 90 mm
Calibro	2,9 - 3,3 mm
Capacità caricatore	51 - 58
Angolo inclinazione caricatore	30 - 34°
Livello di vibrazioni (3 assi)	3,4 m/s ²
Dimensioni (L x l x H)	326 x 186 x 358 mm
Peso	4,6 kg
Peso con batteria	4,9 - 5,4 kg

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



DBN901

LXT 18V LITHIUM ION MOTOR XPT


Chiodatrice per cornici - LXT



- La luce LED integrata illumina l'area di lavoro,
- Profondità chiodo regolabile tramite selettore,
- Maggior grip durante gli spari inclinati.

Dotazione: Valigetta

Lunghezza dei chiodi	50 - 90 mm
Calibro	2,9 - 3,8 mm
Capacità caricatore	36 - 41
Angolo inclinazione caricatore	20 - 22°
Livello di vibrazioni (3 assi)	3,5 m/s ²
Dimensioni (L x l x H)	389 x 189 x 358 mm
Peso	4,7 kg
Peso con batteria	5,0 - 5,4 kg



DBN900



Accessori

CHIODI CLIPPED HEAD INCLINAZIONE 34°

Cod.	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Finitura	N° pezzi per sing. conf.
P-77176	10	90	SMOOTH	2.000
P-77051	3,1	50	RING	4.000
P-77067		65		2.000
P-77110	2,9	76		3.000
P-77089		65		2.000
P-77148	3,1	76		4.000
P-77073		65		4.000



DST221

LXT 18V LITHIUM ION MOTOR XPT

Graffettatrice - LXT



- Macchina compatta per un facile utilizzo in ogni situazione.
- Meccanismo di battuta a molla molto potente per l'inserimento di graffette in tutti i supporti più comunemente utilizzati.
- Batteria a lunga durata con 6.000 punti per carica (BL1830B).



Dotazione: Valigetta Makpac

Larghezza graffette	10 mm
Lunghezza graffette	10-13-16-19-22 mm
Angolo inclinazione caricatore	90°
Capacità caricatore	98
Dimensioni	251 x 91 x 212 mm
Peso con batterie	2,1 a 2,4 kg

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B

Accessori



Graffette

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
F-32647	10	10	5.040
F-32650		13	
F-32663		16	
F-32676		19	
F-32689		22	

SEGHE CIRCOLARI



HS004G

XGT 40Vmax ADT AWS BL MOTOR XPT

Sega circolare - XGT



- ADT: Regolazione automatica della velocità e della coppia in base al lavoro svolto.
- Possibilità di montare la macchina su un binario guida.



Accessori



EFFICUT			
Cod.	Ø lama	Ø foro	n. denti
B-64191	190	30	24

Potenza massima erogata	1 300 W
Altezza massima di taglio a 90°	60 / 62,5 mm
Altezza massima di taglio a 48°	42 / 41 mm
Altezza massima di taglio a 45°	43 / 44,5 mm
Velocità a vuoto	6 000 g/min
Diametro della lama	185 / 190 mm
Angolo di smussatura (sinistra)	0 / 48 °
Diametro del foro	30 mm
Dimensioni	337 x 210 x 290 mm
Peso con batteria	da 4,4 a 5,6 kg

Dotazione:
 HS004GM202: Caricabatterie DC40RA, 2x BL4040 | lama per legno | unità Bluetooth AWS | valigetta MAKPAC 4
 HS004GZ03: lama EFFICUT, raccordo d'aspirazione, guida laterale, valigetta MAKPAC 4



Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F



RS001G

XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

Sega circolare - XGT



- Motore brushless: usura più lenta, consumi ridotti, aumento dell'autonomia e della potenza della macchina.
- Potente macchina da 40Vmax alimentata da batteria agli ioni di litio.
- ADT: Regolazione automatica della velocità e della coppia in base al lavoro svolto.



Potenza massima erogata	1 800 W
Altezza massima di taglio a 90°	60 / 62,5 mm
Altezza massima di taglio a 45°	43 / 44,5 mm
Velocità a vuoto	6 000 g/min
Diametro della lama	185 / 190 mm
Diametro del foro	30 mm
Dimensioni	348 x 210 x 290 mm
Peso con batterie	da 4,5 a 5,1 kg



Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F



HS011G

XGT 40Vmax AFT AWS BL MOTOR XPT

Sega circolare - XGT



- Protezione della batteria contro il sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento.
- XPT: Protezione contro infiltrazioni di polvere e acqua.
- Motore BL: lunga durata.



Accessori



EFFICUT			
Cod.	Ø lama	Ø foro	n. denti
E-12948	270	30	24

Potenza massima erogata	1 600 W
Altezza massima di taglio a 90°	97 - 101 mm
Altezza massima di taglio a 60°	48 - 51 mm
Altezza massima di taglio a 45°	68 - 71 mm
Velocità a vuoto	3 500 g/min
Diametro lama	260 - 270 mm
Angolo di smussatura (sinistra)	-1 / 60 °
Diametro foro	30 mm
Dimensioni	453 x 196 x 336 mm
Peso con batteria	da 5,1 a 6,3 kg



Dotazione:
 HS011GT201: Caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie BL4050F, lama Efficut
 HS011GZ: lama EFFICUT

Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F



RS002G

XGT 40Vmax AWS BL MOTOR XPT

Sega circolare - XGT



- XPT: Protezione contro infiltrazioni di polvere e acqua.
- Tagli puliti, precisi e veloci grazie al motore Brushless.
- Interruttore di sicurezza: per evitare avvii accidentali.



Accessori



EFFICUT			
Cod.	Ø lama	Ø foro	n. denti
E-07705	260	30	24

Potenza massima erogata	1 700 W
Altezza massima di taglio a 90°	95 mm
Altezza massima di taglio a 56°	54,5 mm
Altezza massima di taglio a 45°	70 mm
Velocità a vuoto	4 000 g/min
Diametro lama	260 mm
Angolo di smussatura (sinistra)	0 / 56 °
Diametro foro	30 mm
Dimensioni	489 x 193 x 309 mm
Peso con batteria	da 5,7 a 6,9 kg



Dotazione:
 RS002GT101: Caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie BL4050F, lama Efficut
 RS002GZ: lama Efficut

Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F

Accessori



LAME EFFICUT

Cod.	Largh. taglio (mm)	Ø mm	Spessore lamina (mm)	Numero denti	Angolo dente	Forma dente	Velocità max consigliata	Per modello
B-64191	1,45	190	1	24	23	ATAFR	8.250	HS004G
E-12946	2,15	270	1,5	24	23	ATAFR	5.650	HS011G
E-07705	2,15	260	1,5	24	23	ATAFR	5.870	RS002G
E-08682	1,45	185	1	24	23	ATAFR	8.250	RS001G
E-01915	2,2	235	1,5	24	20	ATBR	6.500	HS009G
E-24848	2,3	415	1,8	35	23	ATAFR	3.680	HS013G



LÉGENDA



SEGHE CIRCOLARI



HS009G XGT 40Vmax AWS BL MOTOR XPT

Sega circolare - XGT



Accessori

EFFICUT			
Cod.	Ø lama	Ø foro	n. denti
E-01915	235	30	24

Potenza massima erogata	1 600 W
Altezza massima di taglio a 90°	85 mm
Altezza massima di taglio a 60°	44 mm
Altezza massima di taglio a 45°	61 mm
Velocità a vuoto	4 000 g/min
Diametro lame	235 mm
Angolo di smussatura (sinistra)	-1 / 60°
Diametro foro	
Dimensioni (L x l x H)	413 x 196 x 316 mm
Peso con batterie	da 5,1 a 6,3 kg

Dotazione:

HS009GT201: Caricabatterie DC40RA, 2x BL4050F, lama Efficut, valigetta.
HS009GZ: Lama Efficut



Compatibilità

XGT	
BL4025	○
BL4040	○
BL4040F	●
BL4050F	●
BL4080F	●

- Funzione AWS si connette agli aspiratori dotati di Bluetooth.
- ADT: Regolazione automatica velocità e coppia a seconda del

- lavoro svolto.
- Freno elettrico che assicura l'arresto della lama.

Accessori



Binari e custodie

DISPONIBILI IN 3 MISURE

Binari guida e custodie		
BINARI GUIDA	Misura	CUSTODIA
Cod.		Cod.
199140-0	1.000	E-05670
199141-8	1.500	E-05664
194367-7	3.000	-



HS013G XGT 40Vmax AFT AWS BL MOTOR XPT

Sega circolare - XGT



Altezza massima di taglio a 90°	158 mm
Altezza massima di taglio a 45°	106 mm
Velocità a vuoto	2 100 g/min
Diametro lama	415 mm
Angolo di smussatura (destra)	0 / 45°
Diametro foro	30 mm
Dimensioni	606 x 233 x 476 mm
Peso con batterie	da 11 a 12 kg

- Ideale per tagliare travi e traversine fino a 150 mm di spessore in un'unica passata.
- AWS si connette agli aspiratori dotati di Bluetooth.
- Avvio graduale per un maggiore controllo e una migliore precisione.



Dotazione:
HS013GT201: Caricabatterie, DC40RA, 2x BL4050F, lama Efficut, raccordo aspirazione, base d'appoggio
HS013GZ: Base d'appoggio



Compatibilità

XGT	
BL4040	○
BL4040F	○
BL4050F	●
BL4080F	●

◀ L'utensile può essere temporaneamente posizionato in angolo per un facile accesso senza doversi chinare.

Quantità di lavoro

75 tagli

con batteria BL4050F carica al 100% - Densità di taglio del larice* di ± 600 kg/m³

* Spessore: 150 mm
Larghezza: 300 mm
Taglio: a 90°



Dispositivo di stabilizzazione della lama. Il blocco della leva elimina le vibrazioni della lama.

Ø lama
415 mm

Altezza taglio massimo
158 mm

Taglio obliquo
0° a 45° destra

Accessori

EFFICUT			
Cod.	Ø lama	Ø foro	n. denti
E-24848	415	30	35



LS002G

XGT **40V MAX** **AWS** **BL MOTOR** **DXT**

Troncatrice radiale per legno - XGT



- Protezione contro sovraccarico, sottocarico e surriscaldamento.
- Protezione della lama riprogettata per massimizzare la raccolta della polvere.
- Angolo di smussatura di 48° a destra e a sinistra.



Accessori

EFFICUT
Forma dente: ATBR
Vel. max: 7.070 g/min

EFFICUT	Cod.	Ø lama	Ø foro	n. denti
	E-06987	216	30	45

Potenza massima	1.000 W
Capacità di 90°	70 x 312 mm
Velocità massima a vuoto	4.800 g/min
Capacità 45° sinistra	50 x 312 mm
Inclinazione massima (sinistra)	48 / 48 °
Massima rotazione (sinistra)	60 / 60 °
Diametro della lama	216 x 30 mm
Capacità 45°	70 x 220 mm
Capacità di smusso destra a 45°	30 x 312 mm
Peso con batteria	da 16,4 a 17,6 kg
Dimensioni	702 x 551 x 557 mm



Dotazione:
LS002GZ01: Lama Efficut TCT, sacchetto raccogli-polvere, morsetto verticale, regolo triangolare, chiave esagonale, unità bluetooth.

Compatibilità

- XGT**
- BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F



LS003G

XGT **40V MAX** **AWS** **BL MOTOR** **DXT**

Troncatrice radiale per legno - XGT



- L'ampia base girevole è sicura per una maggiore stabilità
- Battute di guida integrate per una maggiore rigidità e un'elevata precisione di taglio
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth



Accessori

EFFICUT
Forma dente: ATAFR
Vel. max: 5.000 g/min

EFFICUT	Cod.	Ø lama	Ø foro	n. denti
	B-67309	305	30	60

Potenza massima	1.500 W
Capacità di 90°	107 x 363 mm
Velocità massima a vuoto	3.600 g/min
Capacità 45° sinistra	107 x 255 mm
Inclinazione massima (sinistra)	48 / 48 °
Massima rotazione (sinistra)	60 / 60 °
Diametro della lama	305 mm
Capacità 45°	107 x 255 mm
Capacità di smusso destra a 45°	54 x 363 mm
Peso con batteria	da 30,5 a 31,7 kg
Dimensioni	898 x 690 x 725 mm



Dotazione:
LS003GZ01: Lama Efficut TCT, sacchetto raccogli-polvere, morsetto verticale, regolo triangolare, chiave esagonale, unità bluetooth.

Compatibilità

- XGT**
- BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F



BS001G

XGT **40V MAX** **AWS** **BL MOTOR** **XPT**

Levigatrice a nastro - XGT



- Elevata potenza e bilanciamento ottimale dei pesi.
- La batteria è posizionata sopra al nastro abrasivo nella parte anteriore dell'utensile. In questo modo si garantisce un carico uniforme sulla superficie da levigare, contribuendo a limitare le irregolarità.



Velocità nastro	120 - 470 m/min
Diametro interno / esterno	Ø 22 mm
Dimensioni nastro	76 x 533 mm
Livello vibrazioni	≤ 2,5 m/s ²
Dimensioni	440 x 148 x 165 mm
Peso netto	3,8 kg
Peso con batteria	da 4,5 a 5,1 kg

Accessori



76 x 533 mm

NASTRO ABRASIVO

Codice	Grana	Quantità
P-37172	40	5x
P-37188	60	5x
P-37194	80	5x
P-37203	100	5x
P-37219	120	5x
P-37225	150	5x
P-37231	240	5x

Dotazione:
BS001GZ01: Sacchetto raccogli-polveri, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 4.

Compatibilità

- XGT**
- BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F
- Connector**
- PDC1200
 - PDC1500



LS004G

XGT **40V MAX** **AWS** **BL MOTOR** **DXT**

Troncatrice radiale per legno - XGT



- Il design dei binari consente di essere posizionato a filo muro per massimizzare lo spazio di lavoro
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth



Accessori

EFFICUT
Forma dente: ATAFR
Vel. max: 5.870 g/min

EFFICUT	Cod.	Ø lama	Ø foro	n. denti
	B-64630	260	30	45

Potenza massima	1.600 W
Capacità di 90°	91 x 279 mm
Velocità massima a vuoto	3.600 g/min
Capacità 45° sinistra	58 x 279 mm
Inclinazione massima (sinistra)	48 / 48 °
Massima rotazione (sinistra)	60 / 60 °
Diametro della lama	260 mm
Capacità 45°	91 x 279 mm
Capacità di smusso destra a 45°	43 x 279 mm
Peso con batteria	da 26,6 a 27,8 kg
Dimensioni	805 x 644 x 660 mm



Dotazione:
LS004GZ01: Lama Efficut TCT, sacchetto raccogli-polvere, morsetto verticale, regolo triangolare, chiave esagonale, unità bluetooth.

Compatibilità

- XGT**
- BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F

LEGENDA



Anti-restart



Valigetta di trasporto



Raccolta polveri



Taglio di smussi +45° / 0°



Avviamento morbido



Doppio isolamento



LED di illuminazione



VC004GL

XGT 40Vmax AWS BL MOTOR CLASSE L HEPA filter XPT

Aspiratore a traino - XGT



- AWS: l'aspiratore può connettersi a tutte le macchine dotate di questa tecnologia.
- Grande pulsante per un facile avvio.
- Potenza di aspirazione regolabile.



Compatibilità

- XGT
- BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F



Dotazione:

VC004GLZ01: Tubo angolato Ø38mm, tubo dritto Ø38mm, tubo flessibile 28x3500mm, bocchetta per fessure, n° 10 sacchetti in poliestere, tubo Ø38mmx2,5m, manicotti, spazzola, supporto accessori multi hook, stopper per tubo.

Potenza	205 W
Flusso d'aria max	1,8 m³/min
Depressione max	23 kPa
Uso continuativo con XGT - 5 Ah x2	220 / 28 min
Capacità sacco raccogli-polvere	15 l
Livello vibrazioni (3 assi)	≤ 2,5 m/s²
Dimensioni	366x334x475 mm
Peso con batteria	da 8,6 a 11,7 kg



VC006GM

XGT XGT X2 80Vmax AWS BL MOTOR CLASSE M XPT

Aspiratore a traino - XGT 80Vmax (40Vmax X2)



- Il doppio filtro autopulente automatico dal design esclusivo di GYUPPA rimuove la polvere dai prefiltri durante il funzionamento.
- Velocità variabile.



Compatibilità

- XGT
- BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F



Dotazione:

VC006GMZ01: Tubo angolato Ø38mm, tubo dritto Ø38mm, tubo flessibile 28x3500mm, bocchetta per fessure, n° 5 sacco filtro, tubo Ø38mmx2,5m, manicotti, spazzola, supporto accessori multi hook, stopper per tubo.

Flusso d'aria max	3,7 m³/min
Depressione max	18 kPa
Potenza	350 W
Uso continuativo con XGT - 5 Ah	80 / 25 min
Capacità contenitore polveri	40 l
Capacità contenitore liquidi	30 l
Livello vibrazioni (3 assi)	≤ 2,5 m/s²
Dimensioni	586 x 385 x 598 mm
Peso con batterie	da 18,4 a 20,8 kg



VC4210L

CLASSE L

VC4210M

CLASSE M

Aspiratori a traino



Dotazione:

VC4210LX: Tubo angolato, adattatore rapido, giunto, spazzola, tubo aspirazione, connettore tubo, prolunga, filtro PTFE sacco filtro TNT n° 5 pz, sacco plastica nero n° 5 pz, supporto per MAKPAC, adattatore attacco rapido, giunto aspirazione, bocchetta.

	VC4210L	VC4210M
Potenza	1.200 W	2.400 W
Flusso d'aria max	4,5 m³/min	
Depressione max	25 kPa	
Longueur du tuyau à vide	4 m	
Diametro tubo d'aspirazione	32 mm	
Classe filtro	L	M
Capacità serbatoio polveri / liquidi	34 / 30 / 42 l	
Pulizia automatica del filtro	Si	
Cavo alimentazione	7,5 m	
Peso senza cavo	16 kg	

Compatibilità

Settore 230 V

- Sistema pulizia automatica del filtro ogni 15 secondi.
- Filtro PTFE a lunga durata: lavabile e antiaderente.
- Possibilità di posizionare le valigette MAKPAC sopra all'aspiratore.




Accessori

AWS

ADATTATORE

cod. 199773-1

Consente di attivare gli aspiratori a filo VC4210L e VC4210M tramite una connessione Bluetooth AWS. È possibile collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente.



7104L

Mortasatrice a catena

Compatibilità
Settore
230 V



- Macchina robusta e potente per realizzare asole o passaggi in tutti i tipi di legno.
- Portatile, solo 17 kg.
- Ampia profondità di taglio 155 mm.



Potenza nominale	1.140 W
Velocità a vuoto	3.200 g/min
Larghezza standard	30 mm
Profondità di taglio max	155 mm
Dimensioni	512 x 298 x 513 mm
Peso	17 kg

Dotazione:
7104L : Guida catena, catena.



RP001G

XGT 40V MAX AWS BL MOTOR XPT

Fresatrice verticale - XGT



Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F



- La funzione di avviamento graduale riduce al minimo gli urti all'avvio e garantisce sicurezza e comfort.
- Velocità variabile da 8.000 a 25.000 g/min.
- Capacità di immersione: 60 mm.

Dotazione:
RP001GZ: raccordo d'aspirazione, guida laterale, pinze Ø 6 e 8 mm, valigetta MAKPAC 4

Livello di vibrazioni (MDF)	6,3 m/s ²
Potenza max	1 900 W
Velocità a vuoto	8 000 à 25 000 g/min
Profondità di taglio	da 0 a 60 mm
Pinza	Ø 12 mm
Dimensioni	135 x 275 x 288 mm
Dimensioni base	150 x 130 mm
Peso	3,3 kg
Peso con batteria	da 4 a 5,2 kg



RP2303

Fresatrice verticale

Compatibilità


- Settore
- 230 V



- La funzione anti-riavvio riduce al minimo i rischi per l'operatore.
- Potenza e precisione per applicazioni di fresatura impegnative.
- Potente motore da 2.100 W: velocità da 9.000 a 23.000 g/min.

Dotazione:
RP2303FC07 : Raccordo d'aspirazione, guida dritta con microregolazione, manicotti di riduzione pinza, cono 8 mm, valigetta MAKPAC 4

Puissance nominale	2 100 W
Velocità a vuoto	9 000 - 23.000 g/min
Profondità di taglio	da 0 a 70 mm
Pinza	Ø 12 mm
Cavo di alimentazione	4 m
Livello vibrazioni (3 assi)	4,2 m/s ²
Dimensioni	155 x 294 x 327 mm
Peso senza cavo	6,2 kg



LÉGENDA





KP001G

XGT 40V LITHIUM ION AWS BL MOTOR XPT

Pialla - XGT



- Il rivestimento in gomma dell'impugnatura garantisce una buona presa.
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso.
- Il sistema wireless ad avviamento automatico (AWS) si collega agli aspirapolvere dotati di Bluetooth.

Potenza nominale erogata	1.000 W
Velocità a vuoto	15.000 g/min
Larghezza piallatura	82 mm
Profondità piallatura	0 - 4 mm
Altezza massima battuta	25 mm
Livello vibrazioni (3 assi)	4,3 m/s ²
Dimensioni	385 x 156 x 166 mm
Peso con batterie	da 3,7 a 4,9 kg



Dotazione: guida laterale, limitatore di profondità, coltelli, unità Bluetooth AWS, valigetta MAKPAC

Compatibilità

- XGT
- BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F



DKP181

LXT 18V LITHIUM ION AWS ADT BL MOTOR

Pialla - LXT



- Motore BL: potente, maggiore compattezza della macchina, maggiore efficienza e manutenzione ridotta rispetto ai motori convenzionali.
- AWS (Auto-start Wireless System) si collega agli aspirapolvere dotati di Bluetooth.
- Altezza massima di battuta fino a 25 mm.

Velocità a vuoto.	11 000 g/min
Larghezza piallatura	82 mm
Profondità piallatura	3 mm
Altezza massima battuta	25 mm
Dimensioni	368 x 157 x 164 mm
Peso con batterie	da 3,3 a 3,6 kg



Dotazione: DKP181ZJU : valigetta MAKPAC 3

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
 - BL1850B
 - BL1860B



KP312S

Pialla



- Regolatore elettronico per un avviamento morbido e il mantenimento della velocità selezionata.
- Rullo frontale e guida laterale per un lavoro preciso e meno faticoso.
- Espulsione ottimale dei trucioli anche quando il materiale è bagnato.

Potenza nominale	2 200 W
Velocità a vuoto	12.000 g/min
Larghezza piallatura	0-150 / 150-240 / 240-312 mm
Profondità piallatura	3,5 / 2 / 1,5 mm
Cavo di alimentazione	10 m
Livello vibrazioni (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensioni	551 x 425 x 219 mm
Peso senza cavo	18,4 kg



Dotazione: KP312S : raccordo di aspirazione, set coltelli in acciaio, giunto, regolo triangolare

Compatibilità

- Settore 230 V
-



1806B

Pialla



- Larghezza di taglio 170 mm.
- Macchina robusta con involucro metallico.
- Raffreddamento ottimizzato.

Potenza nominale	1.200 W
Velocità a vuoto	15.000 g/min
Larghezza piallatura	170 mm
Profondità piallatura	2 mm
Cavo di alimentazione	5 m
Livello vibrazioni (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensioni	529 x 232 x 152 mm
Peso senza cavo	9 kg



Dotazione: 1806B : dispositivo di affilatura, set coltelli

Compatibilità

- Settore 230 V
-



TAGLIO SEGHE A CATENA



UC002G

XGT 40V MAX BL MOTOR XPT

Motosega a batteria - XGT



Compatibilità

- XGT
- BL4025 ●
- BL4040 ●
- BL4040F ●
- BL4050F ○



DUC254

LXT 40V MAX BL MOTOR XPT

Motosega a batteria - LXT



Compatibilità

- LXT
- BL1830B ●
- BL1850B ●
- BL1860B ●

BARRE A ROCCHETTO		CATENE							
Cod.	Lungh. mm	Cod.	Tipo	N° maglie	Spessore mm	Passo "	N° Denti	Tagliante	Per modello
191G14-3	250	191H00-0	90PX	40	1,1	3/8" LP	45	CC	UC002G DUC254
191T87-4	350	191T91-3	80TXL	59		0,325" LP	59	MC	UC022G
191G16-9		191H02-6	90PX	52		3/8" LP	52	CC	DUC357

- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua.
- Lubrificazione automatica della catena con grande serbatoio dell'olio.

Dotazione:
UC002GZ: Barra 25 cm, catena, olio, copribarra, chiave.

Potenza massima	1.400 W
Serbatoio olio catena	0,2 l
Velocità catena	24,8 m/s
Barra	25 cm
Passo catena	0,325"
Tipo di catena	80TXL
Spessore catena	1,1 mm
Dimensioni	266 x 194 x 227 mm
Peso con batteria	da 3,8 a 4,4 kg



- Modalità BOOST per tagliare rami spessi (funzionamento per 30 secondi).

- Dado prigioniero: impedisce la perdita dei dadi.
- Freno meccanico della catena e spegnimento elettrico del motore per una maggiore sicurezza.

Dotazione:
DUC254Z: Barra 25 cm, copribarra, catena, chiave, borsa porta accessori.

Potenza massima	570 W
Serbatoio olio catena	0,14 l
Barra	25 cm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,1 mm
Tipo di catena	80TXL
Velocità catena	24 m/s
Vibrazioni durante il taglio (3 assi)	3,1 m/s ²
Dimensioni	482 x 184 x 191 mm
Peso con batteria	2,8 - 3,3 kg



UC022G

XGT 40V MAX BL MOTOR XPT

Motosega a batteria - XGT



Compatibilità

- XGT
- BL4040 ○
- BL4040F ●
- BL4050F ●



DUC357

LXT 40V MAX BL MOTOR XPT

Motosega a batteria - LXT



Compatibilità

- LXT
- BL1830B ●
- BL1850B ●
- BL1860B ●

- Pratica regolazione della catena senza attrezzi.
- Miglioramento dell'azionamento dell'interruttore per un'accelerazione più rapida.
- Serbatoio dell'olio con finestra di visualizzazione consente di verificare facilmente il livello.

Potenza massima	1.600 W
Serbatoio olio catena	0,2 l
Velocità catena	25,5 m/s
Barra	350 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	0,043" / 1,1 mm
Numero di maglie	59
Dimensioni	430 x 225 x 271 mm
Peso netto	3,4 kg
Peso con batteria	da 5,1 a 5,4 kg

Dotazione:
UC022GZ: Barra 35 cm, copribarra, catena, chiave.

Potenza massima	610 W
Serbatoio olio catena	0,15 l
Velocità catena	7,7 m/s
Barra	350 mm
Passo catena	3/8"
Spessore catena	0,043" / 1,1 mm
Numero di maglie	52
Dimensioni	428 x 214 x 234 mm
Peso netto	2,9 kg
Peso con batteria	da 4,2 a 4,4 kg

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Basso livello di rumorosità per un lavoro piacevole.

Dotazione:
DUC357Z: Barra 35 cm, copribarra, catena.

LEGENDA



TAGLIO SEGHETTI DIRITTI



JR002G

XGT 40V MAX AVT BL MOTOR XPT

Seghetto diritto - XGT



Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F

AVT
Sistema ANTIVIBRAZIONI



- Sostituzione della lama e regolazione della scarpa senza attrezzi.
- Motore BL: lunga durata.
- Grande gancio per appendere l'utensile, ad esempio, ad un'impalcatura.

Potenza	1.800 W
Lunghezza corsa	32 mm
Capacità max taglio legno (90°)	255 mm
Capacità max tubo in acciaio	130 mm
Corse al minuto	0 - 3.000 c/min
Livello vibrazioni (3 assi)	8,5 m/s ²
Peso con batteria	4,6 - 5,8 kg
Dimensioni	451 x 97 x 256 mm



Dotazione:
JR002GM201: Set lame, valigetta in plastica, caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.
JR002G201: Set lame, valigetta in plastica.



JR3070CT

AVT

Seghetto diritto



Compatibilità

- Settore
- 230 V



AVT
Sistema ANTIVIBRAZIONI

- Vibrazioni molto basse grazie al sistema antivibrazioni AVT
- Protezione ottimizzata della macchina contro la polvere.
- Pulsante di blocco per uso continuativo

Potenza	1.510 W
Corse al minuto	0 - 2.800 c/min
Lunghezza corsa	32 mm
Capacità max taglio legno (90°)	255 mm
Capacità max tubo in acciaio	130 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello vibrazioni (3 assi)	9,5 m/s ²
Dimensioni	485 x 99 x 181 mm
Peso senza cavo	4,4 kg



Dotazione:
JR3070CT: 3 lame, valigetta di trasporto in plastica.



DJR187

LXT 18V MAX AVT BL MOTOR XPT

Seghetto diritto - LXT



Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



- Nuovo sistema di azionamento: riduce la flessione della lama e le vibrazioni.
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello di carica è basso

Corse al minuto	3.000 c/min
Lunghezza della corsa	32 mm
Capacità di taglio (legno)	255 mm
Capacità di taglio (tubo in acciaio)	130 mm
Livello vibrazioni	16,5 m/s ²
Dimensioni	439 x 83 x 230 mm
Peso con batteria	3,4 - 3,8 kg



Dotazione:
DJR187RTE: Valigetta in plastica, lama per metallo, lama per legno, protezione batterie, 2 batterie 5,0Ah BL1850B, caricabatterie DC18RC.
DJR187ZK: Valigetta in plastica, lama per metallo, lama per legno.

Accessori



LAMA

Cod.	Descr.	Denti per pollice	Passo denti	Lungh. tot.	Lungh. utile	Spess. mm	Tipo lama	Pz. per conf.	Capac. taglio lamiera
P-47070	Flessibile	8-10	3,2-2,5	225	205	0,9	Bi-metal	5	3



LAMA

Cod.	Descr.	Denti per pollice	Passo denti	Lungh. tot.	Lungh. utile	Spess. mm	Tipo lama	Pz. per conf.	Capac. taglio lamiera
P-46997	Inox	8-10	-	152	130	0,9	Bi-metal	5	-



2 x B-05153



2 x B-16798




2 x B-05175

LAME

Cod.	Descr.	Denti per pollice	Lungh. tot.	Lungh. utile	Spess. mm	Tipo lama	Pz. per conf.	Capac. taglio lamiera
B-05153	wood/fast	6-10	203	180	1	HCS	5	-
B-16798	wood/basic	6	152	130	1,25	Bi-metal	5	3
B-05175	legno con chiodi	6	152	130	1,25	Bi-metal	5	3

Legenda





DJN161

LXT 18V

Roditrice - LXT

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



Accessori

Codice	Descrizione
A-83951	Punzone
A-15051	Matrice

- Possibilità di tagliare profili trapezoidali grazie alla matrice extra lunga.
- Per il taglio di metalli ferrosi e non ferrosi, lamiere e profili.

Colpi al minuto	1.900 c/min
Raggio minimo di taglio interno	45 mm
Raggio minimo di taglio esterno	50 mm
Capacità max di taglio acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Capacità max di taglio alluminio 200 N/mm ²	2,5 mm
Capacità max di taglio acciaio inox 600 N/mm ²	1,2 mm
Livello vibrazioni (3 assi)	6,5 m/s ²
Dimensioni	313 x 78 x 189 mm
Peso con batteria	da 1,9 a 2,3 kg



Dotazione:
DJN161ZJ: Chiave esagonale, chiave, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 3.



DJS131

LXT 18V BL MOTOR XPT

Cesoia per metallo - LXT

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



- La testa di taglio ruota di 360°.
- Tagli puliti e senza sbavature: nessuna deformazione della lamiera grazie al sistema a doppia lama.
- Impugnatura Soft Grip per una migliore maneggevolezza.

Colpi al minuto	0-3.000 c/min
Capacità max di taglio acciaio inox 600N / mm ²	1 mm
Capacità max di taglio acciaio 400N / mm ²	1,3 mm
Livello vibrazioni taglio lamiera	7 m/s ²
Dimensioni	350 x 80 x 193 mm
Peso con batteria	da 2 a 2,3 kg



Dotazione:
DJS131Z: Chiave esagonale, gancio per cintura.



DJS161

LXT 18V

Cesoia per metallo - LXT

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



- Batterie agli ioni di litio da 18V 5 Ah ricaricabili in soli 45 minuti.
- Cesoie compatte ed ergonomiche per lavori di precisione.

Colpi al minuto	4.300 c/min
Capacità max di taglio acciaio inox 600 N / mm ²	1,2 mm
Raggio minimo di taglio interno	250 mm
Capacità max di taglio acciaio 400 N / mm ²	1,6 mm
Capacità max di taglio alluminio 200 N / mm ²	2,5 mm
Livello vibrazioni taglio lamiera	13 m/s ²
Dimensioni	362 x 78 x 118 mm
Peso con batteria	da 1,8 a 2,2 kg



Dotazione:
DJS161Z: Chiave esagonale, spessimetro per cesoia, valigetta MAKPAC tipo 2.



DJS200

LXT 18V BL MOTOR XPT

Cesoia per metallo - LXT

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



- Taglia fino a 2,0 mm in acciaio e fino a 1,6 mm in acciaio inossidabile.
- La testa di taglio ruota di 360° per tagli difficili da raggiungere.

Potenza	400 W
Capacità max di taglio acciaio 400 N / mm ²	2 mm
Capacità max di taglio acciaio inox 600 N / mm ²	1,6 mm
Colpi al minuto	0-3.000 c/min
Livello vibrazioni taglio lamiera	6,5 m/s ²
Dimensioni	345 x 79 x 207 mm
Peso netto	da 2,2 a 2,5 kg



Dotazione:
DJS200Z: Chiave esagonale, gancio per cintura.

LEGENDA



Anti-restart



Antivibrazioni



Valigetta di trasporto



Raccolta delle polveri



Avviamento morbido



LED di illuminazione



GA038G

XGT 40Vmax AFT AWS BL MOTOR XPT

Smerigliatrice angolare Ø 230 mm - XGT



- Compatibilità**
- XGT
 - BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F
- Connector**
- PDC1200
 - PDC1500

Accessori



Ø 230 mm

DISCO DA TAGLIO

Cod.	Descr.	Ø mm	o foro	Spess. mm	Grana	Pz. per conf.
D-75568	Taglio inox	230	22,23	2,0	HCS	WA46R



Dotazione:
GA038GT201: Impugnatura, chiave, valigetta in plastica, caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie 5,0 Ah BL4050F.
GA038GZ01: Impugnatura, chiave, valigetta in plastica.

- Interruttore di sicurezza a leva sull'impugnatura: il motore si spegne quando viene rilasciato.
- Si connette agli aspiratori predisposti tramite AWS-Bluetooth.

Potenza	1.700 W
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Diametro del foro	22,23 mm
Diametro del disco	230 mm
Max profondità di taglio	73 mm
Livello vibrazioni (3 assi)	7,5 m/s ²
Dimensioni	516 x 250 x 176 mm
Peso con batteria	da 4,6 a 8 kg



DGA901

LXT 40Vmax ADT AFT BL MOTOR XPT

Smerigliatrice angolare Ø 230 mm - LXT



- Compatibilità**
- Connector
 - PDC1200
 - PDC1500
- LXT**
- BL1830B
 - BL1850B
 - BL1860B

- Protezione contro i contraccolpi: in caso di calo improvviso della velocità, il motore entra in modalità di sicurezza.
- Interruttore di sicurezza a leva sull'impugnatura: il motore si spegne quando viene rilasciato.

Potenza	1.500 W
Velocità a vuoto	6.000 g/min
Max profondità di taglio	66 mm
Diametro del foro	22,23 mm
Diametro del disco	230 mm
Livello vibrazioni (3 assi)	7,5 m/s ²
Dimensioni	499 x 250 x 158 mm
Peso con batteria	5,2 - 8 kg



Dotazione:
DGA901ZKU2: Impugnatura AVT, flangia a sgancio rapido, chiave, valigetta in plastica, unità bluetooth.



GA029G

XGT 40Vmax AFT AWS BL MOTOR XPT

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm - XGT



- Compatibilità**
- XGT
 - BL4025
 - BL4040
 - BL4040F
 - BL4050F
 - BL4080F
- Connector**
- PDC1200
 - PDC1500


Accessori



Ø 125 mm

DISCHI DA TAGLIO

Cod.	Descr.	Ø mm	o foro	Spess. mm	Grana	Pz. per conf.
E-22953	Taglio inox	125	22,23	0,8	HCS	A60U
D-75530	Taglio inox	125	22,23	1,0	HCS	WA46R



Dotazione:
GA029GM201: Impugnatura AVT, chiave, valigetta MAKPAC tipo 4, protezione per batterie, vassoio preformato, disco abrasivo, caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.
GA029GZ01: Impugnatura AVT, chiave, valigetta MAKPAC tipo 4.

- Variatore di velocità: permette di adattare la velocità della macchina alla lavorazione.
- Si connette agli aspiratori tramite AWS-Bluetooth.
- Interruttore di sicurezza a levasull'impugnatura: il motore si spegne quando viene rilasciato.

Potenza	1.100 W
Profondità di taglio	34 mm
Velocità a vuoto	3.000 - 8.500 g/min
Diametro del foro	22,23 mm
Diametro disco	125 mm
Livello vibrazioni (3 assi)	6 m/s ²
Dimensioni	425 x 140 x 168 mm
Peso con batteria	da 3 a 5,4 kg



DGA513

LXT 40Vmax ADT AFT BL MOTOR XPT

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm - LXT



- Compatibilità**
- LXT
 - BL1830B
 - BL1850B
 - BL1860B

- Sicurezza: il motore si arresta non appena l'interruttore viene rilasciato.
- Motore brushless ad alte prestazioni
- Variatore di velocità: permette di regolare la velocità della macchina alla lavorazione.

Potenza	660 W
Velocità a vuoto	3.000 - 8.500 g/min
Diametro disco	125 mm
Diametro del foro	22,23 mm
Livello vibrazioni	6 m/s ²
Dimensioni	382 x 140 x 145 mm
Peso con batteria	da 2,4 a 3,0 kg



Dotazione:
DGA513RTJ: Disco abrasivo, chiave, impugnatura AVT, copridisco, protezione per batteria, valigetta MAKPAC tipo 3, vassoio preformato, caricabatterie DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.
DGA513Z: Disco abrasivo, chiave, impugnatura AVT, copridisco, protezione per batteria, valigetta MAKPAC tipo 3, vassoio preformato.





HP001G

XGT 40Vmax AFT MOTOR XPT

Trapani avvitatori con percussione - XGT

Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F



- Regolazione elettronica della coppia con 41 posizioni in velocità 1 e 21 posizioni in velocità 2, per un maggiore controllo.
- Sistema AFT: arresto della rotazione: quando viene rilevato un blocco improvviso della velocità.

Potenza erogata	1.000 W
Velocità a vuoto	da 0 a 2.600 g/min
Coppia max	150 Nm
Regolazione frizione	41/21
Capacità calcestr./acciaio/legno	20 / 20 / 50 mm
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Livello vibrazioni (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Dimensioni	181 x 86 x 282 mm
Peso con batterie	da 2,7 a 3 kg

Dotazione:

HP001GM201: Caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie BL4040, 2 inserti doppi PH/Plat. impugnatura, valigetta MAKPAC 3

HP001G201: 2 inserti doppi PH/Plat. impugnatura, valigetta MAKPAC 3



DHP489

LXT 40Vmax XPT MOTOR

Trapano avvitatore con percussione - LXT

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



- Ingranaggi in acciaio.
- 21 impostazioni della frizione e modalità di foratura. Cambio meccanico a 2 velocità.

Velocità a vuoto	da 0 a 1.800 g/min
Coppia max	110 Nm
Regolazione della frizione	21 posizioni
Capacità calcestr./acciaio/legno	16 / 13 / 38 mm
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Potenza max erogata	620 W
Ø max legno (Forstner)	51 mm
Peso con batterie	da 1,8 a 2,5 kg
Dimensioni	174 x 81 x 261 mm

Dotazione:

DHP489RTJ: Caricabatterie rapido DC18RC, 2 batterie BL1850B, inserto doppio PH/Plat, valigetta MAKPAC 2

DHP489ZJ: inserto doppio PH/Plat, valigetta MAKPAC 2

Accessori



SET PUNTE PER LEGNO

Cod.	Ø mm	Attacco	Lunghezza mm	Pz. per conf.
D-75677	6, 8, 13, 16, 19	1/4" esag.	200	5



ACCESSORI PER AVVITATURA / FORATURA

Cod.	Ø mm	Attacco	Lunghezza mm	Pz. per conf.
(1) E-14928	5, 6, 8, 10, 12	SDS-Plus	115, 165	7
(2) B-69749	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27	-	-	5
(3) E-16564	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2" SQ	-	9



TD002G

XGT 40Vmax MOTOR XPT

Avvitatore ad impulsi - XGT

Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F



- Interruttore di inversione di facile accesso.
- L'impugnatura ergonomica con impugnatura morbida garantisce un maggiore comfort durante il lavoro.
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'utente.

Potenza erogata	500 W
Velocità a vuoto	0 a 3.700 g/min
Coppia di serraggio	220 Nm
Capacità serraggio bulloni	M5 - M16
Capacità viti meccaniche	M4 - M8
Capacità serraggio bulloni a tensione	M5 - M14
Impatti al minuto (I/M)	da 0 a 4.600 i/min
Attacco	1/4"
Livello vibrazioni (3 assi)	12,9 m/s ²
Dimensioni	119 x 86 x 252 mm
Peso con batterie	da 1,7 a 2,9 kg

Dotazione:

TD002GD201: Caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie BL4025, valigetta MAKPAC 2

TD002G201: valigetta MAKPAC 2



DTD173

LXT 40Vmax MOTOR XPT

Avvitatore ad impulsi - LXT

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



- 4 modalità speciali: 1 modalità legno, 1 modalità bullone e 2 modalità T.
- Selezione della velocità a 4 livelli.
- Modalità A: velocità automatica per avvitare nel legno: impedisce lo slittamento delle viti, aumenta la precisione.

Potenza	290 W
Velocità a vuoto	da 0 a 3.600 g/min
Coppia di serraggio	180 Nm
Bulloni standard	M5 - M16
Bulloni a tensione	M5 - M14
Viti meccaniche	M4 - M8
Impatti al minuto (I/M)	da 0 a 3 800 i/min
Attacco	1/4"
Vibrazioni serraggio a impatto	12,9 m/s ²
Dimensioni	111 x 81 x 234 mm
Peso con batterie	da 1,2 a 1,5 kg

Dotazione:

DTD173RTJ: Caricabatterie rapido DC18RC, 2 batterie BL1850B, valigetta MAKPAC 2

DTD173ZJ: valigetta Makpac MAKPAC 2

LEGENDA

- 2 velocità meccaniche
- 4 velocità elettroniche
- Valigetta di trasporto
- Raccolla polveri
- LED di illuminazione
- Freno elettrico



TW007G

XGT 40Vmax MOTOR BL XPT

Avvitatore ad impulsi - XGT



Compatibilità

- XGT
- BL4025 ●
- BL4040 ●
- BL4040F ●
- BL4050F ○
- BL4080F ○



- Design compatto e coppia di 760 Nm.
- La modalità di arresto automatico della rotazione inversa si interrompe dopo che il bullone/dado si è allentato a sufficienza
- 4 livelli di potenza dell'impulso regolabili elettronicamente.

Potenza	670 W
Velocità a vuoto	da 0 a 2 300 g/min
Coppia di serraggio (avvitatura)	760 Nm
Coppia di serraggio (svitatura)	1.100 Nm
Capacità : bulloni standard	da M10 a M24
Capacità : bulloni HR	da M10 a M16
Impatti al minuto (IPM)	da 0 a 2 900 i/min
Attacco	1/2"
Dimensioni	170 x 86 x 291 mm
Peso con batterie	da 2,7 a 3,9 kg

Dotazione:
TW007GM201 : Caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie BL4040, valigetta MAKPAC 3
TW007GZ01 : Valigetta MAKPAC 3



DTW700

LXT 18Vmax MOTOR BL XPT

Avvitatore ad impulsi - LXT



Compatibilità

- LXT
- BL1830B ●
- BL1850B ●
- BL1860B ●



- Il motore BL eroga una coppia massima di 700 Nm.
- Velocità variabile e freno elettrico per un controllo ottimale.

Potenza	430 W
Attacco	1/2"
Coppia di serraggio (avvitatura)	700 Nm
Coppia di serraggio (svitatura)	1.000 Nm
Capacità : bulloni standard	da M10 a M24
Capacità : bulloni HR	da M12 a M16
Velocità a vuoto	2.200 g/min
Impulsi al minuto (ipm)	2.700 i/min
Livello vibrazioni	19 m/s ²
Dimensioni	170 x 81 x 276 mm
Peso con batterie	da 2,3 a 2,7 kg

Dotazione:
DTW700RTJ : Caricabatterie rapido DC18RC, 2 batterie BL1850B, valigetta MAKPAC 3
DTW700ZJ : Valigetta MAKPAC 3



HR003G

XGT 40Vmax AVT MOTOR BL XPT

Tassellatore SDS-Plus - XGT



Compatibilità

- XGT
- BL4025 ●
- BL4040 ●
- BL4040F ●
- BL4050F ○
- BL4080F ○
- Connector
- PDC1200 ●
- PDC1500 ●



- 3 funzioni: rotazione, roto-percussione e scalpellatura.
- Basso livello di vibrazioni grazie alla tecnologia AVT.
- Il freno elettrico arresta la macchina non appena si rilascia l'interruttore.

Dotazione:
HR004GM201 : Caricabatterie rapido DC40RA, 2 batterie BL4040, grasso, asta di profondità, impugnatura completa, valigetta MAKPAC 4
HR004GZ01 : Asta di profondità, impugnatura completa, valigetta MAKPAC 4

Velocità a vuoto	0 - 980 g/min
Impatti al minuto (I/M)	0 - 5.000 i/min
Capacità legno / acciaio / calcestr.	32 / 28 / 13 mm
Ø ottimale nel calcestr.	6 - 20 mm
Potenza del colpo	2,8 J
Corona TCT	54 mm
Livello vibrazioni (3 assi)	11,2 m/s ²
Dimensioni	389 x 102 x 238 mm
Peso con batterie	da 3,9 a 5,5 kg



DHR243

LXT 18Vmax MOTOR BL

Tassellatore SDS-Plus - LXT



Compatibilità



- LXT
- BL1830B ●
- BL1850B ●
- BL1860B ●



- Motore brushless: +40% di efficienza, potenza e compattezza in più rispetto alle macchine dotate di motori convenzionali.
- Ottima manovrabilità: Impugnatura montata sull'asse del trapano + baricentro progettato per un perfetto equilibrio.

Potenza del colpo	2 J
Capacità calcestr. / acciaio / legno	24 / 13 / 27 mm
Corona TCT	54 mm
Ø ottimale nel calcestr.	4 - 16 mm
Vibrazioni (scalpellatura)	11 m/s ²
Colpi al minuto	da 0 a 4.700
Velocità a vuoto	da 0 a 950 g/min
Dimensioni	353 x 85 x 213 mm
Peso con batterie	da 3,2 a 3,7 kg

Dotazione:
DHR243ZJ : Mandrino autoserrante, valigetta MAKPAC 4
DHR243RTJ : Caricabatterie rapido DC18RC, 2 batterie BL1850B, asta di profondità, impugnatura completa, mandrino autoserrante, valigetta MAKPAC 4





ML009GX

XGT 40Vmax LXT


Faro da cantiere - XGT

Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F



- 96 LED super luminosi.
- Resistenza alla polvere e all'acqua, certificazione IP65.
- Tre livelli di luminosità: alto, medio e basso.



Dotazione:
ML009G: diffusore, pellicola antiriflesso

Tensione	18V / 40Vmax
Flusso luminosità	10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Illuminazione	4.300 / 1.900 / 1.000 lx
Classe di protezione internazionale (IP)	IP65
Dimensioni	248 x 386 x 305 mm
Uso continuativo XGT 4 Ah	2,4 / 6,5 / 14 h
Peso con batterie	da 6,4 a 9,9 kg



DEADML809

LXT 18Vmax DC LAC

Faro da cantiere - LXT / 230 V

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B
- Settore
- 230 V



- Funzione di memoria per la regolazione della luminosità utilizzata durante l'ultimo spegnimento.
- 96 LED bianchi ultra potenti.
- La lampada può essere montata su un treppiede (treppiede non incluso).



Tensione	14,4V / 18V
Flusso luminosità	10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Illuminazione	3.800 / 1.500 / 800 lx
Puissance LED	96 x 1,05 W
Uso continuativo LXT 6 Ah	8,5 / 4,5 / 1,7 h
Cavo di alimentazione	2,5 m
Dimensioni	249 x 370 x 278 mm
Peso con batterie	da 5,7 a 7 kg



ML011G

XGT 40Vmax

Torcia con adattatore - XGT

Compatibilità

- XGT
- BL4025
- BL4040
- BL4040F
- BL4050F
- BL4080F



- Schermo diffusore fornito per passare all'illuminazione dai toni caldi (con temperatura colore di 2.500 K), che ha un effetto altamente rilassante.
- Design compatto e leggero.



Dotazione:
ML011G: Diffusore luce calda

Tensione	40Vmax
Flusso luminosità	300 / 150 / 150 Lumen
Illuminazione	240 / 190 / 190 lx
Uso continuativo XGT 4 Ah	37 / 64 h
Uso continuativo XGT 8 Ah	77 / 132 h
Dimensioni	123 x 77 x 96 mm
Peso con batterie	da 0,88 a 2,1 kg



DML817

LXT 18Vmax

Torcia con adattatore - LXT

Compatibilità

- LXT
- BL1830B
- BL1850B
- BL1860B



- Schermo diffusore fornito per passare all'illuminazione dai toni caldi (con temperatura colore di 2.500 K), che ha un effetto altamente rilassante.
- Design compatto e leggero.



Dotazione:
DEADML817: Diffusore luce calda

Tensione	14,4V / 18V
Flusso luminosità	300 / 150 / 150 Lumen
Illuminazione	240 / 190 / 190 lx
Uso continuativo LXT 4 Ah	19 - 32 h
Uso continuativo LXT 5 Ah	24 / 41 h
Uso continuativo LXT 6 Ah	28 / 49 h
Dimensioni	123 x 77 x 96 mm
Peso con batterie	da 0,51 a 0,88 kg

LEGENDA



Doppio isolamento



Porta USB

Scopri le nostre borse e portautensili, gli alleati essenziali per semplificarti il compito.



Fornito senza utensili e accessori



Fornita senza utensili e accessori

▲ E-15235
Cintura rinforzata




Fornito senza utensili e accessori

▲ E-15213
Borsa multiuso



STRAP BELT SYSTEM

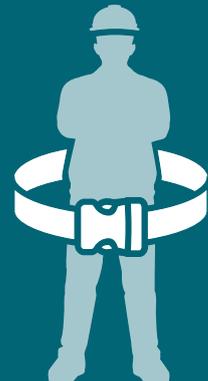

Porta e trasporta con facilità.

STRAP BELT SYSTEM consente l'uso della cintura in fettuccia, e viceversa, con il sistema di sgancio rapido posto alle estremità. La cinghia/cintura 2 in 1 è compatibile con l'intera gamma.



La cintura / cinghia 2 in 1



+ di 45 accessori compatibili

E-05290
Cintura / Tracolla



E-15372 ▶
Spallacci imbottiti



Selezione di fondine

E-15198 ▶
Borsa doppia multiuso



E-15182 ▶
Borsa porta utensili universale e per trapani, per mancini e destrimani



E-15257 ▶
Borsa da carpentiere



E-15154 ▶
Fondina per trapano



E-15300 ▶
Porta martello



E-15338 ▶
Porta flessometro



18V
LITHIUM-ION

Utensili Professionali

40V LITHIUM-ION
max



Soluzioni
Infinite



SUPPORTO TECNICO

☎ 0331.524111

✉ info@makita.it



Makita[®]

COSTRUIAMO IL FUTURO

WWW.Makita.IT

Con Socio Unico Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone. Via Don Luigi Sturzo, 56/58 20004 Arluno (MI) Tel. 0331.524111 - info@makita.it