Box termico 23 l
CW006G

XGT 40V max Li-ion

18V LITHIUM-ION

Sempre fresco. Sempre caldo. Pronto ovunque.

L'isolamento sottovuoto a sei lati garantisce un potente effetto refrigerante



Autonomia di raffreddamento

Circa 70 h*

* Con una carica completa della batteria (con due batterie BL4080F)
Modalità a vano singolo
Temperatura impostata a 5°C, temperatura ambiente 30°C

DC AC

Capacità
23 L

XGT 40V max Li-ion | 18V LITHIUM-ION


Raffreddamento fino a -18°C e riscaldamento fino a 60°C

Mantiene una temperatura interna di -18°C anche con una temperatura ambiente di 37°C

Prestazioni affidabili di raffreddamento e riscaldamento, con 17 livelli di temperatura regolabili da -18°C a 60°C




Isolamento sottovuoto su 6 lati per un'elevata efficienza termica

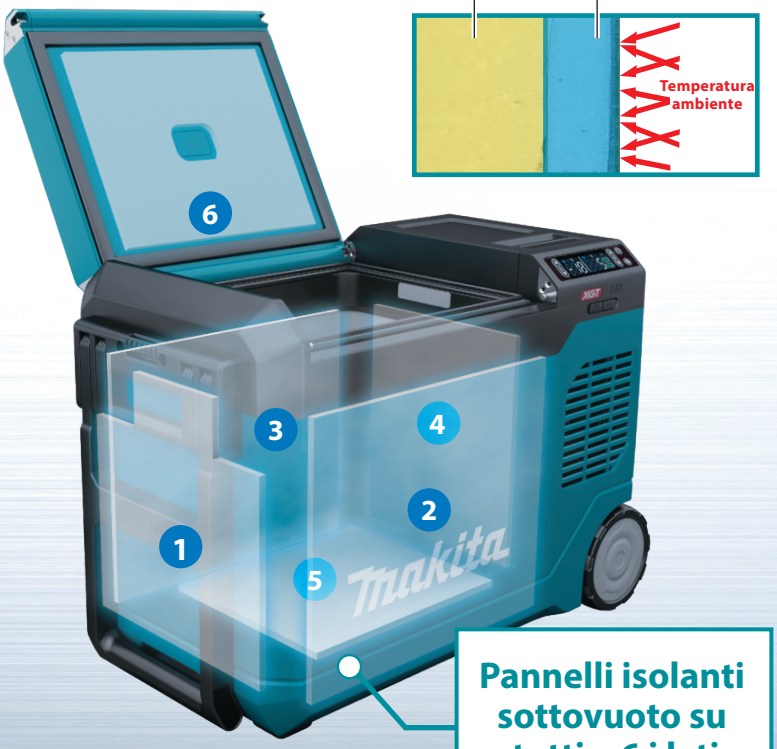

Pannelli isolanti sottovuoto su tutti e 6 i lati

Prestazioni di isolamento migliorate con una temperatura ambiente di 37 °C

Riduce gli effetti della temperatura ambiente per mantenere stabile quella interna.

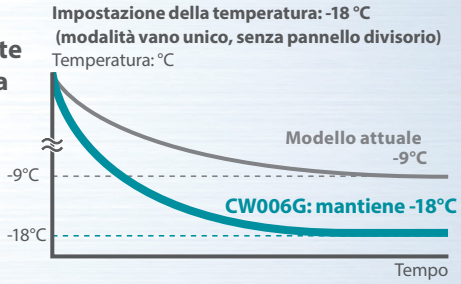

Prestazioni di raffreddamento dopo lo spegnimento

Tempo necessario affinché la temperatura interna raggiunga i 10 °C dopo lo spegnimento, partendo da una temperatura impostata di -10 °C


2 Volte superiore



Maggiore autonomia

- Impostazione della temperatura: -18 °C (temperatura ambiente di 30 °C, modalità vano unico, senza pannello divisorio)
- Con due batterie BL4050F

1,7 Volte superiore

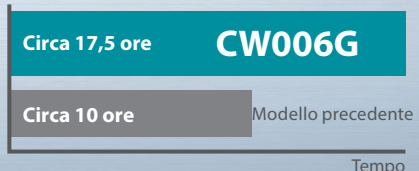

* Confronto con il modello precedente

Miglior isolamento, maggiore autonomia e praticità superiore

Pannelli di isolamento sottovuoto

Capacità
23 l



Autonomia con una carica completa della batteria*1 (con due batterie BL4080F)

Tempo di raffreddamento

Modalità vano unico
Temperatura impostata 5°C
Temperatura ambiente 30°C
70 h

Modalità a doppio vano
Vano sinistro: temperatura impostata -18°C, temperatura ambiente 30°C
Vano destro: temperatura impostata a 5°C, temperatura ambiente 30°C
27 h

Mantenimento del calore

Modalità vano unico
Temperatura impostata 60°C
Temperatura ambiente 0°C
24 h


Facile da trasportare grazie alle ruote e alla maniglia telescopica





Modalità a doppio vano*2
I due vani possono essere regolati a temperature differenti



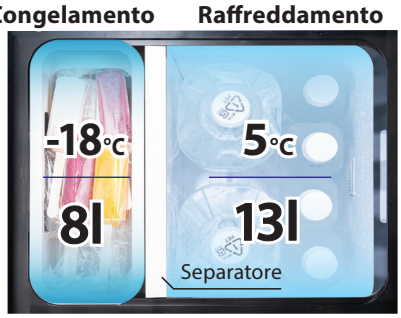

Consente l'utilizzo simultaneo delle porte USB-A e USB-C
(una per tipo)




Compatibile con batterie BL18120/ BL1890



Coperchio removibile



Apertura del coperchio da entrambi i lati



Dimensioni compatte



Protezione IPX4*3



Compatibile con 4 fonti di alimentazione

1. Batterie 40Vmax XGT



2. Batterie 18V LXT



3. Adattatore AC



4. 12V/24V DC (con presa accendisigari)



*1 Il tempo è misurato a partire dal raggiungimento della temperatura impostata all'interno del vano. La durata effettiva può variare in funzione del livello di carica della batteria, dell'ambiente di utilizzo, della temperatura interna all'inizio del raffreddamento o del riscaldamento e della quantità di contenuto presente nel vano. *2 La differenza massima tra le temperature impostabili nei due scomparti è di 30°C. *3 I prodotti con grado di protezione IP sono progettati per ridurre gli effetti dell'esposizione all'acqua, ma ciò non garantisce l'assenza di malfunzionamenti. *4 Può essere alimentato anche utilizzando una combinazione di una batteria XGT e una batteria LXT.

Gamma box termici

CW002G — **50 l di capacità per avere sempre a disposizione cibi e bevande alla giusta temperatura**

14 impostazioni di temperatura interna

50 l

Può contenere fino a 15 bottiglie da 2 litri



Autonomia con una carica completa delle batterie
con due batterie BL4050F

-18°C	5°C	60°C
10 h	24,5 h	6 h

CW004G

17 impostazioni di temperatura interna

Numero massimo di bottiglie da 2 litri in posizione verticale:
- Fino a 6 bottiglie in modalità vano unico
- Fino a 2 bottiglie nel vano sinistro e 4 bottiglie nel vano destro in modalità a doppio vano

Vano sinistro	Vano destro	
9 l	18 l	29 l



Autonomia con una carica completa delle batterie
con due batterie BL4050F / utilizzo scomparto singolo

-18°C	5°C	60°C
12,5 h	30 h	11,5 h

CW003G — **Design compatto**
Formato pratico, ideale per l'utilizzo individuale o in gruppo

14 impostazioni di temperatura interna

7 l

Può contenere fino 6 bottiglie da 500 ml in posizione verticale, con altezza massima di 22 cm



Autonomia con una carica completa delle batterie
con batterie BL4040

-18°C	5°C	60°C
5,5 h	13,5 h	5,5 h

Tempi di ricarica

40V max Li-ion	Fast Charging DC40RA	DC40RB
BL4025 2,5Ah	28 min	
BL4040/F 4,0Ah	45 min	
BL4050F 5,0Ah	50 min	
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	

18V Lithium-ion	Fast Charging DC18RC	DC18RD
BL1820B 2,0Ah	24 min	
BL1830B 3,0Ah	22 min	
BL1850B 5,0Ah	45 min	
BL1860B 6,0Ah	55 min	
BL1890 9,0Ah	85 min	
BL18120 12,0Ah	120 min	

18V Lithium-ion	LXT BASIC	DCB18WA
Compatibile solo con caricabatterie DCB18WA		
BLB182 2,0Ah		90 min

Box termico

CW006G

Capacità	*Vano singolo: 23 l, Doppio vano: 8 l (sinistro) / 13 l (destro)*
Regolazione della temperatura	*17 settaggi: -18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60°C*
Differenza massima di temperatura tra i due scomparti	*30 °C*
Autonomia (Batteria)	*-18°C (temperatura ambiente: 30°C): 17,5(BL4050F x2) / 22,5(BL18120 x2) ore*
(in modalità vano unico, senza divisorio)	*5°C (temperatura ambiente: 30°C): 43 (BL4050F x2) / 60 (BL18120 x2) ore*
	60°C (temperatura ambiente: 0°C): 14,5(BL4050F x2) / 17,5(BL18120 x2) ore
Diametro ruote	*130 mm*
Dimensioni interne	*300 x 240 x 320 mm*
Dimensioni	*633 x 345 x 443 mm*
Peso (Batteria)	*20,7 kg (BL4050F x2)*

Accessori in dotazione: cavo di alimentazione, tracolla, adattatore AC 230V, adattatore per accendisigari DC12/24V, vassoio interno, cestino interno

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

COSTRUIAMO IL FUTURO