



Seghetto alternativo 18V
DJV184

LXT

Compatto e leggero



Lunghezza
totale
259 mm

Peso
2,4 kg
Batteria: BL1860B

18V
LITHIUM-ION

Capacità di taglio		
Legno 135 mm	Alluminio 20 mm	Acciaio 10 mm

BL
MOTOR

SOFT
NO LOAD

XPT




SOFT NO LOAD

Soft no-load speed

(con funzione di disabilitazione)

Riduce le vibrazioni e allinea facilmente la lama alla linea di taglio.

Colpi al minuto [min⁻¹]

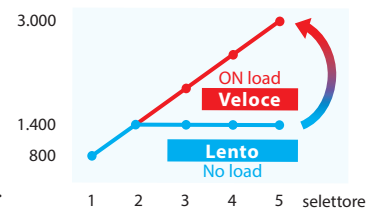

Interruttore anti malfunzionamento



Per accendere lo strumento, premere il pulsante di blocco/sblocco.

La spia LED si accende [modalità standby]

Interruttore a scatto a velocità variabile




Per il funzionamento continuo



Premere il pulsante di blocco



Gamma di smussi



Performance

con una singola carica completa della batteria

circa **165** tagli


Batteria: BL1860B
Materiale di prova: MDF 24 x 300mm
Massima azione orbitale

Lunghezza totale

259 mm



Leva di regolazione orbitale



3 impostazioni orbitali + taglio dritto

Controllo della velocità variabile tramite quadrante



situato sul lato posteriore per un utilizzo più comodo

Sostituzione lame senza utensile



il portalama consente la sostituzione della lama con una sola mano

Accessori

Bocchetta di aspirazione

Cod. 413F05-1



Copertura antipolvere

Cod. 458191-5



Coperchio

Cod. 457867-1



Giunto 24


Copertura antipolvere

Bocchetta di aspirazione

Coperchio

Dispositivo antisceggiatura

Cod. 192557-6



Adattatori per binari guida

Cod. 198704-7




Guida laterale

Cod. 192732-4



Binario guida



Lunghezza totale	Cod.
1m	199140-0
1,4m	194368-5
1,5m	199141-8
1,9m	194925-9
3m	194367-7

Tempi di carica

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Seghetto alternativo 18V

DJV184

Interruttore elettronico	Capacità	Legno: 135 mm
Freno elettrico		Acciaio: 10 mm
Controllo elettronico velocità		Alluminio: 20 mm
Taglio orbitale	Corsa lama	23 mm
Lame attacco universale	Velocità a vuoto (corse)	0 - 3.000
Raccolta delle polveri	Livello vibrazioni	Taglio assi: 7,4 m/s ²
LED di illuminazione		Taglio lamiera: 5,1 m/s ²
Valigetta di trasporto	Livello pressione sonora	82 dB(A)
	Livello potenza sonora	93 dB(A)
	Dimensioni	259 x 77 x 205 mm
	Peso	2,1 - 2,4 kg

Accessori in dotazione:

lama per seghetto alternativo, chiave esagonale, coperchio, bocchetta per aspirazione, copertura antipolvere, batteria, caricabatterie

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO