



Avvitatore ad impulsi DTD173

LXT

18V
LITHIUM-ION

Potente e compatto

111 mm Lunghezza

180 Nm Coppia avvitatura max

Pannello funzioni intuitivo

Autonomia

400 pz.

Batteria: BL1860B
con una carica completamente
della batteria

Avvitatura di viti con
filettatura grossa da 120 mm

BL MOTOR XPT


Disposizione ottimale della batteria

Per ridurre lo sforzo sul polso, è stato spostato il baricentro più vicino alla linea centrale dell'impugnatura e la batteria è stata posizionata 12 mm più indietro rispetto al modello precedente.

DTD173



Modello attuale

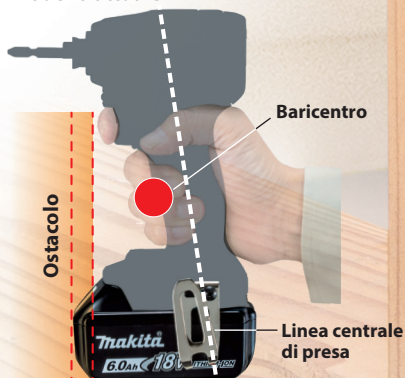

BL
MOTOR

Coppia
avvitatura max

180 Nm

Pannello funzioni altamente visibile

Il pannello di controllo è stato spostato sul retro dell'utensile, in modo che l'operatore possa controllare e modificare la modalità durante il funzionamento.

Struttura anti-oscillazione

Due cuscinetti a sfera mantengono saldamente l'incudine riducendo l'oscillazione della punta.



Installazione della
punta con un solo tocco



NUOVO interruttore a leva

È possibile modificare in modo intuitivo la velocità, da bassa ad alta.




Regolazione
fine

Corpo macchina sottile

Per lavorazioni in angoli stretti e spazi ristretti.



Lunghezza **111 mm**

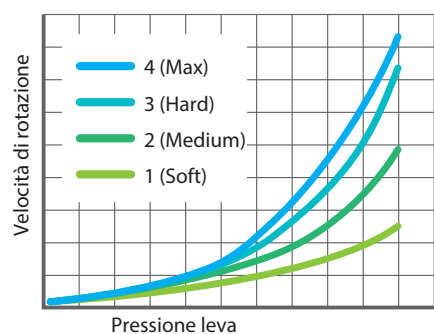

circa **10,5°**



Illuminazione LED ad anello

3 livelli di luminosità



Riduce l'ombra portata dalla punta



Può essere utilizzata come luce da lavoro.

XPT

eXtreme Protection Technology



Ideale per diversi lavori di serraggio



Selettore di potenza a 4 velocità



4 modalità assistite

Legno Serraggio viti lunghe

Velocità a vuoto / Impulsi al min.
0 - 1.800 / 0 - 3.800



Inizialmente, l'utensile avvita a bassa velocità. Dopo aver iniziato a percuotere, la velocità di rotazione aumenta fino a raggiungere quella massima.

Bulloni Allentare bulloni

Velocità a vuoto / Impulsi al min.
0 - 3.600 / 0 - 3.800



Questa modalità aiuta a impedire la caduta del bullone.

Cambio rapido della modalità

Il livello di forza d'impatto cambia ogni volta che si preme il pulsante di cambio rapido della modalità tenendo l'impugnatura.



Funzione di memoria della modalità di applicazione

Se una delle modalità di applicazione è stata registrata in anticipo, è possibile passare dalla modalità corrente a quella registrata semplicemente premendo il pulsante di cambio rapido della modalità.



Vite a testa piatta in metallo sottile

T1 Avvitamento di viti autoforanti su metallo sottile.

Velocità a vuoto / Impulsi al min.
0 - 2.900 / -



L'utensile smette di ruotare subito dopo l'inizio dell'impatto.

Vite a testa piatta in metallo spesso


T2 Avvitamento di viti autoforanti su metallo spesso.

Velocità a vuoto / Impulsi al min.
0 - 3.600 / 0 - 2.600



Questa modalità aiuta a prevenire la rottura e lo spanamento delle viti.

18V
LITHIUM-ION

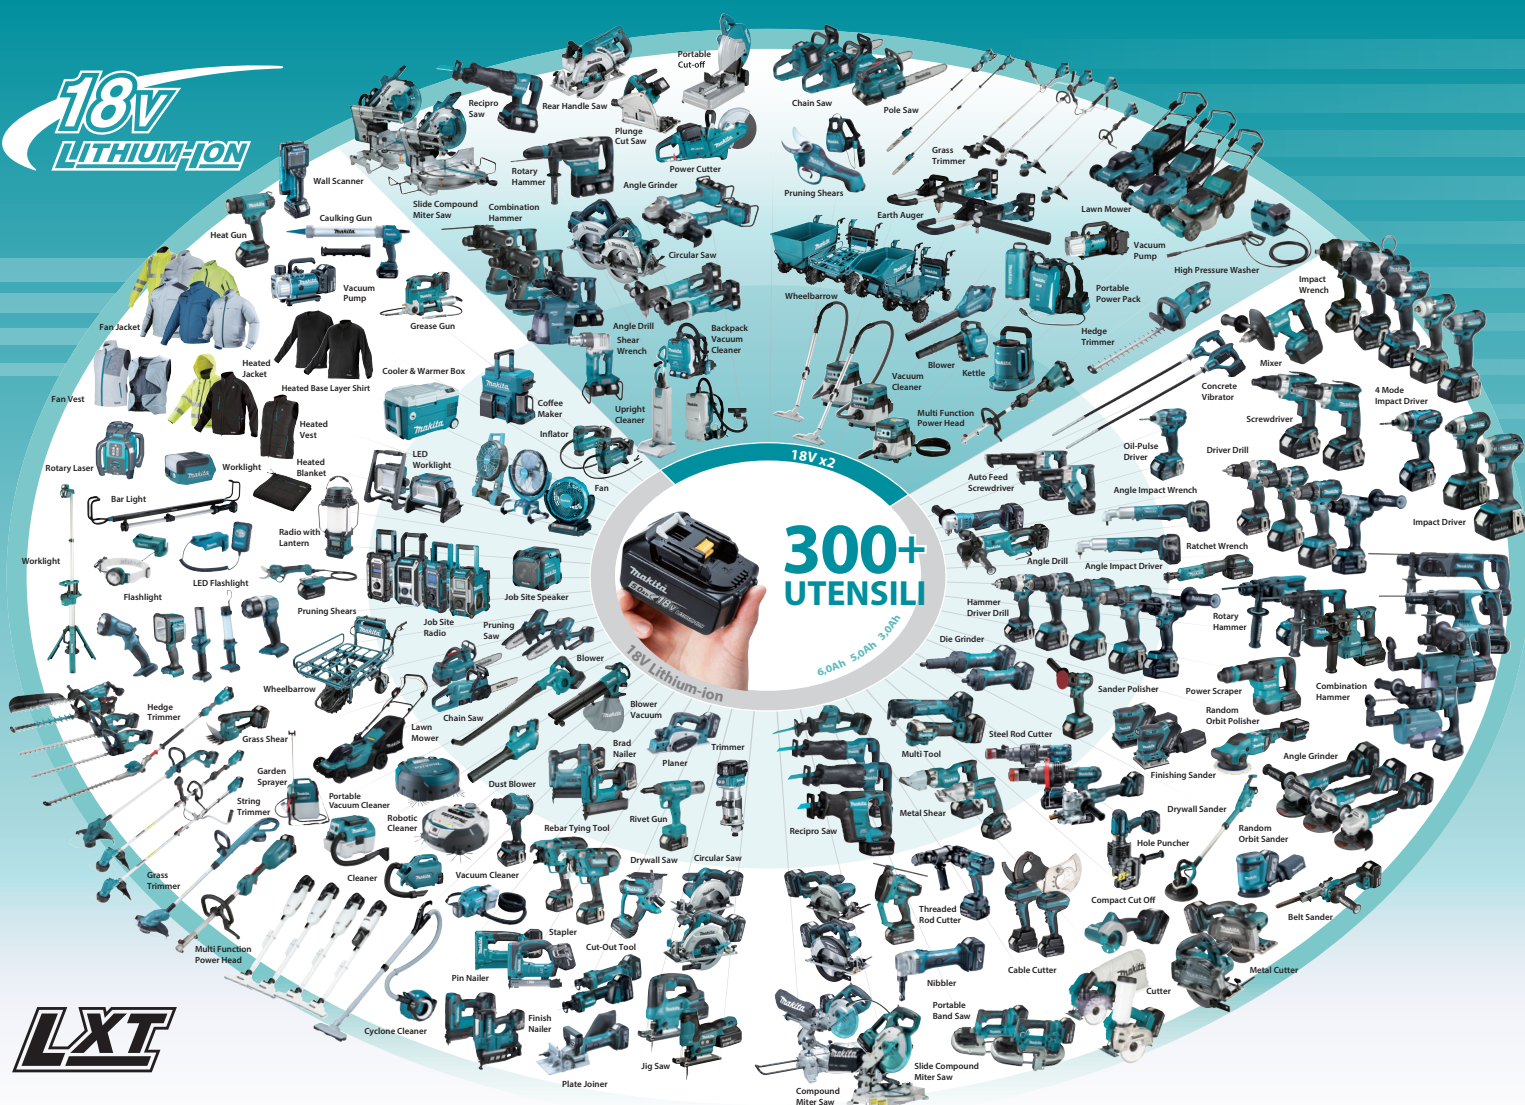

LXT

Accessori

Gancio per moschettone

Cod. 197043-2



Protezione batteria

Cod. 194649-7



Gancio per cintura

Cod. 346317-0



Mandrino

Cod. 192173-4

Tipo: 48-NZ



Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Avvitatore ad impulsi

DTD173

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Reversibilità
- 4 velocità elettroniche
- LED di illuminazione
- MAK P.A.C.

Accessori in dotazione:

Gancio per cintura

Selezione potenza d'impatto	4 modalità + 2 T-mode + Wood mod + Bolt mod
Viti meccaniche:	M4 - M8
Bulloni standard:	M5 - M16
Bulloni alta tensione:	M5 - M14
Coppia avvitatura max	180 Nm
Fastening torque	Hard / Med. / Soft: 170 / 50 / 20 Nm
Velocità a vuoto	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 g/min
Impulsi al minuto	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Livello vibrazioni	Serraggio ad impulsi alla massima potenza: 12,9 m/s ²
Incertezza Vibrazione (fattore K)	Serraggio ad impulsi alla massima potenza: 1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	100 dB(A)
Livello potenza sonora	108 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Dimensioni	111 x 81 x 234 mm
Dimensioni (Batteria)	BL1860B
Peso	1,5 kg
Peso (Batteria)	BL1860B

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO