



Chiavi angolari ad impulsi
DTL300 / DTL301 / DTL302

LXT



Coppia
avvitatura max
340 Nm

6 secondi dopo l'assestamento,
durante la fase di serraggio

Coppia
svitatura max
530 Nm

entro 3 secondi,
durante la svitatura

Per la manutenzione dei veicoli

Serraggio ad alta potenza e velocità

Adatto in spazi ristretti per la manutenzione di veicoli e attrezzature agricole



Per la sostituzione dei rebbi del trattore



Per la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie

■ DTL300



1/2"
Anello a C
con foro

■ DTL301



1/2"
Attacco con perno
di bloccaggio

■ DTL302




3/8"
Anello a C
senza foro

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT

Serraggio ad alta potenza e velocità

**Design compatto per spazi ristretti
con avvitatura ad alta potenza**

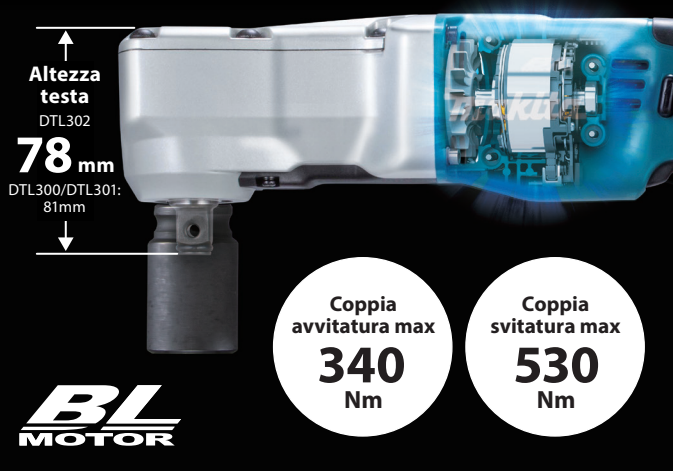

**Sistema di arresto automatico in entrambe
le direzioni di rotazione**

Ideale per il fissaggio temporaneo continuo e per prevenire la caduta dei dadi durante la fase di svitatura



	Descrizione	Applicazione
Avanti	Funziona in modalità a impatto morbido e si arresta non appena inizia l'impatto.	Fissaggio temporaneo di bulloni e dadi
Indietro	Funziona in modalità a impatto intenso e si arresta subito dopo la fine dell'impatto.	Evita la caduta dei dadi durante la svitatura

3 stadi di selezione di potenza impatto



Modalità	Impulsi max
Hard	4.000 g/min
Medium	2.800 g/min
Soft	1.800 g/min

XPT



Impugnatura sottile
Corpo macchina 115 mm

Eccellente manovrabilità

Il baricentro è vicino all'interruttore, riducendo al minimo l'affaticamento dell'operatore.



LED di illuminazione
3 livelli di luminosità

Accessori

Set perni

Cod. 194485-1

Solo per DTL301



Tempi di ricarica

		Fast Charging	
		DC18RC	DC18SD
BL1820B 2,0Ah	24 min		45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min		60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min		110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min		130 min

Cordless Angle Impact Wrench

DTL300 / DTL301 / DTL302

	Variable Speed	Max fastening torque (Battery)	310 - 340 N·m (230 - 250 ft.lbs.) BL1820B - BL1860B
	Brake	Nut-busting torque (Battery)	500 - 530 N·m (370 - 390 ft.lbs.) BL1820B - BL1860B
	Reversing	Square drive	DTL300/DTL301: 12.7 mm (1/2") DTL302: 9.5 mm (3/8")
	Electronic 3-Speed	No load speed	Hard / Med. / Soft: 0 - 3,200 / 0 - 1,500 / 0 - 1,000 min ⁻¹
	Built-in Job Light	Impacts per minute	Hard / Med. / Soft: 0 - 4,000 / 0 - 2,800 / 0 - 1,800 min ⁻¹
	Carrying Case	Head height	DTL300 / DTL301: 81.0 mm (3-3/16") DTL302: 78.0 mm (3-1/16")
		Vibration level*1	DTL300 / DTL301: 14.4 m/s ² (Mode*2) DTL302: 18.0 m/s ² (Mode*2)
		Uncertainty (K) for Vibration*1	1.5 m/s ² (Mode*2)
		Sound pressure level*1	DTL300 / DTL301: 100 dB (A) / DTL302: 96 dB (A)
		Sound power level*1	DTL300 / DTL301: 108 dB (A) / DTL302: 104 dB (A)
		Uncertainty (K) for Noise*1	3 dB (A)
		Dimensions (L x W x H)	396 - 414 x 80 x 86 - 92 mm
		(Battery)	(15-5/8 - 16-1/4 x 3-1/8 x 3-3/8 - 3-5/8")
		Net weight (Battery)	Tool only - BL1860B 1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)

*1EN62841-2-2
*2impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool

Standard Equipment:
Battery, Charger

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO