



Chiave ad impulsi  
DTW701 1/2"

**LXT**

# Elevata coppia in un design compatto

Coppia avvitatura max

**700 Nm**

Valore reale misurato 6 secondi  
dopo il serraggio

Coppia svitatura max

**1.000 Nm**

Perno di  
bloccaggio




**18V**  
LITHIUM-ION

**BL** **XPT**  
MOTOR

### Doppia luce LED di lavoro

con funzioni di pre-illuminazione e post-illuminazione



### Regolazione della velocità variabile


Gancio

**BL MOTOR XPT**

### Design compatto con lunghezza ridotta



### Curva di coppia di serraggio ottimale

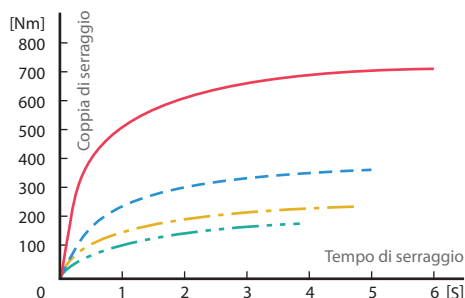

#### Max (4)

Bullone ad alta resistenza con coefficiente di attrito elevato M24

#### Hard (3)

Bullone ad alta resistenza con coefficiente di attrito elevato M16

#### Medium (2)

Bullone ad alta resistenza M16

#### Soft (1)

Bullone ad alta resistenza M14

### Tempi di ricarica



|                      | DC18RC | DC18SD  |
|----------------------|--------|---------|
| <b>BL1820B</b> 2,0Ah | 24 min | 45 min  |
| <b>BL1830B</b> 3,0Ah | 22 min | 60 min  |
| <b>BL1850B</b> 5,0Ah | 45 min | 110 min |
| <b>BL1860B</b> 6,0Ah | 55 min | 130 min |

### Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 livelli

In entrambe le modalità, avanti e indietro, la potenza di impatto (max/hard/medium/soft) è facilmente selezionabile premendo un pulsante, in base al materiale o al tipo di vite.

#### Premendo un pulsante



#### Velocità a vuoto (g/min)

Max: 0-2.200  
Hard: 0-1.900  
Medium: 0-1.200  
Soft: 0-500

#### Impulsi al minuto

Max: 0-2.700  
Hard: 0-2.400  
Medium: 0-1.700  
Soft: 0-1.000

### Interruttore a grilletto con modalità full speed

- Passaggio dalla velocità variabile alla modalità full speed con la semplice pressione di un pulsante
- La corsa ridotta del grilletto permette di raggiungere subito la massima velocità, riducendo l'affaticamento

### Sistema di arresto automatico in entrambe le direzioni di rotazione

3 modalità di risposta dell'arresto automatico, utilizzabili sia in avanzamento che in inversione.

|               | Rotazione avanti                                                                                     | Rotazione indietro                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mode 1</b> | L'utensile si arresta automaticamente non appena rileva il primo colpo                               | L'utensile si arresta automaticamente non appena cessano i colpi d'impatto.                              |
| <b>mode 2</b> | L'utensile si arresta automaticamente circa 0,5 secondi dopo aver rilevato il primo colpo d'impatto. | L'utensile si arresta automaticamente circa 0,3 secondi dopo la cessazione dei colpi d'impatto.          |
| <b>mode 3</b> | L'utensile si arresta automaticamente circa 1,0 secondo dopo aver rilevato il primo colpo d'impatto. | L'utensile rallenta automaticamente fino a 230 min <sup>-1</sup> dopo la cessazione dei colpi d'impatto. |

### Accessori

#### Prolunga

Cod. 191G67-2



### Chiave ad impulsi

#### DTW701 1/2"

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruttore elettronico | <b>Capacità avvitatura</b> Bulloni standard: M10 - M24<br>Bulloni alta tensione: M10 - M16 |
| Freno elettrico          | <b>Attacco quadro</b> 1/2"                                                                 |
| Reversibilità            | <b>Velocità a vuoto</b> Max / Hard / Mid / Soft:<br>0 - 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500        |
| 4 velocità elettriche    | <b>Impulsi al minuto</b> Max / Hard / Mid / Soft:<br>0 - 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000     |
| LED di illuminazione     | <b>Coppia svitatura max</b> 1.000 Nm                                                       |
| MAK PAC                  | <b>Coppia avvitatura max</b> 700 Nm                                                        |
|                          | <b>Livello vibrazioni</b> 19,0 m/s <sup>2</sup>                                            |
|                          | <b>Livello pressione sonora</b> 94 dB(A)                                                   |
|                          | <b>Livello potenza sonora</b> 105 dB(A)                                                    |
|                          | <b>Dimensioni</b> con BL1830B / BL1850B / BL1860B:<br>170x81x276 mm                        |
|                          | <b>Peso</b> 2,3 - 2,7 kg                                                                   |

**Accessori in dotazione:** Gancio per cintura, MAK PAC tipo 3 (821551-8)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.