



Motosega a batteria 25 cm
DUC258

LXT

Combinazione ottimale tra
prestazioni elevate e design
compatto e leggero



Peso

3,0 kg

Con BL1860B, barra 250 mm
e catena 80TXL

Potenza sviluppata
pari ai modelli a scoppio da

23 cc


18V
LITHIUM-ION

BL **XPT**
MOTOR

Motosega top-handle da 23 cc, leggera ed es

Il baricentro ottimizzato garantisce precisione e maneggevolezza

La distanza ridotta tra impugnatura e baricentro migliora il bilanciamento e riduce l'affaticamento del braccio durante i tagli orizzontali.

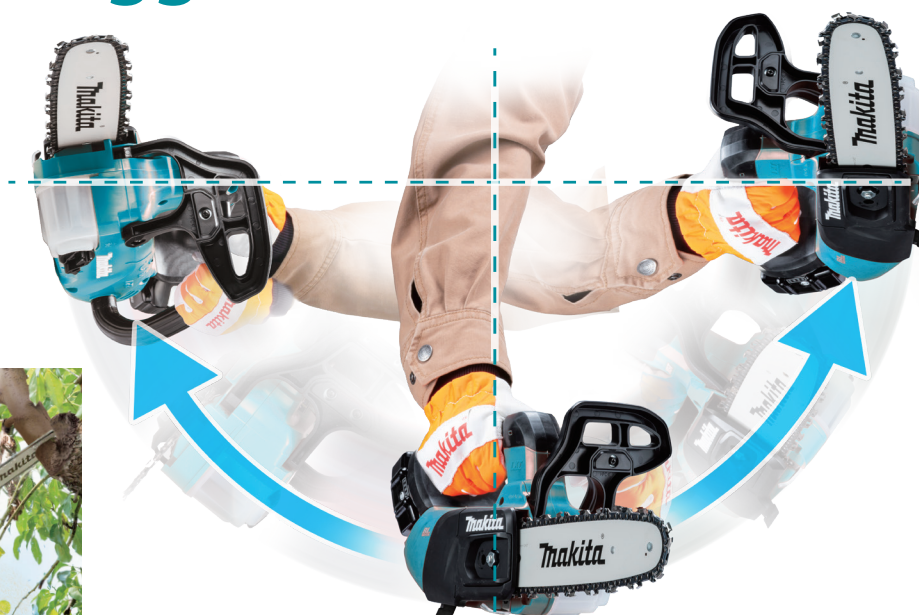

L'ottima maneggevolezza riduce il carico sul polso



Autonomia con una carica completa della batteria


Circa **302** pz

Con BL1860B, catena: 80TXL
Taglio di travetti in cedro da 50 x 50 mm

18V
LITHIUM-ION

tremamente maneggevole

Sensazione di grande solidità durante l'utilizzo

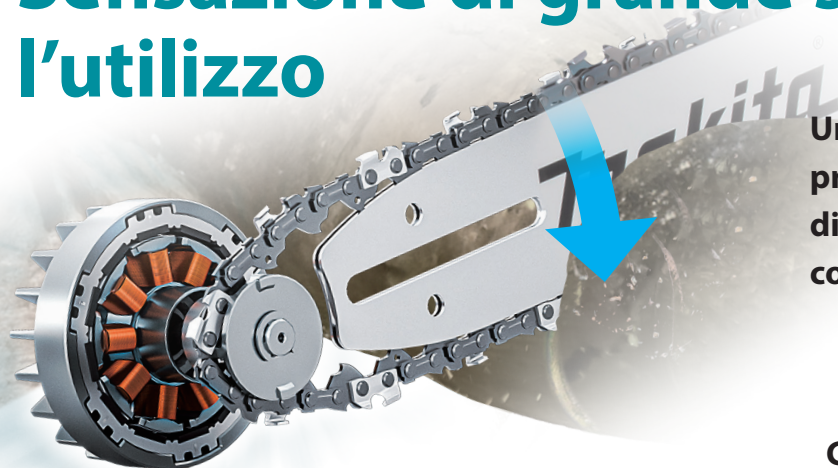

Una pressione eccessiva sul materiale provoca una riduzione della velocità di rotazione, rendendo più semplice controllare il carico sul tagliente.

BL
MOTOR


Motore brushless ad alta potenza con rotore esterno

Carico di stallo della catena aumentato del 50%

* Taglio di legno di cedro 100 x 100 mm, rispetto al modello da 18V

Eccellente accelerazione

Per favorire operazioni di taglio continue e ripetitive, come la potatura, è stata ottimizzata la risposta al comando del grilletto, garantendo un'accelerazione rapida e reattiva.

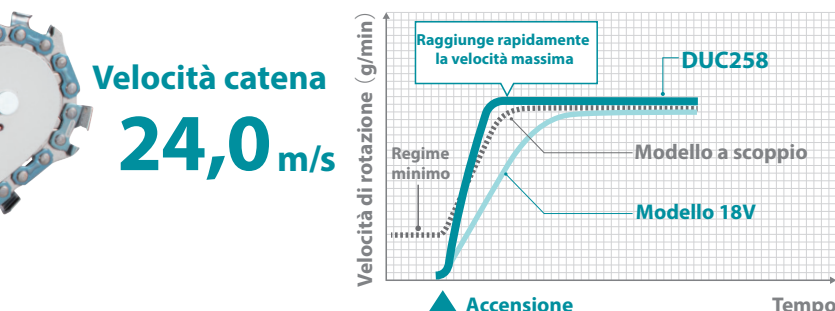


Riavvio immediato in caso di blocco

Se l'utensile si blocca a causa dell'eccessivo carico, è sufficiente rimuovere immediatamente il carico perché il motore si riavvii automaticamente, senza dover premere nuovamente la leva di accensione, permettendo così di riprendere rapidamente l'operazioni di taglio.



Controllo di accensione principale con operatività potenziata

Pulsante con feedback tattile e doppio sistema di segnalazione luminosa per un controllo immediato dello stato di alimentazione e degli eventuali errori.

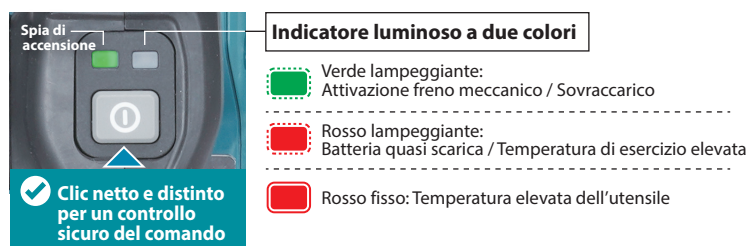

Sistema di aggancio/sgancio rapido

Aggancio e rilascio con una sola mano, compatibile con moschettoni e dispositivi simili.



Gancio richiudibile

Altre caratteristiche

■ Dadi prigionieri

Per evitare la caduta del dado durante la sostituzione della barra o della catena.

■ Finestra per controllo olio catena

Per controllare rapidamente il livello dell'olio.

■ Leva per il controllo della velocità variabile

Consente di regolare la velocità in base al materiale o al tipo di lavorazione.

■ Lubrificazione automatica della catena

XPT

Grado elevato di resistenza all'acqua XPT

Potatori a catena 18V LXT

DUC150

Lunghezza barra: 15 cm



DUC101


Lunghezza barra: 10 cm



Accessori

Pignone / Barra / Catena / Copribarra / Lima per affilatura

Pignone




Tipo tagliente:
MC: Micro scalpello,
CC: Scalpello cesellato



Pignone		Barra			Catena						Copribarra Cod.	Lima per affilatura	
Passo/ N. denti	Cod.	Lunghezza	Tipo	Cod.	N. maglie di trasmissione	Spessore	Passo	Tipo tagliente	Tipo OREGON	Catena Cod.		Prima metà della piastra superiore	Seconda metà della piastra superiore
0,325" / 7	1916N6-4	25 cm/10"	Barra con pignone a punta (Micro-Lite)	191T85-8	46	1,1mm/0,043"	0,325"	MC	80TXL	191T89-0	413X66-9	4,0 mm	4,0 mm
3/8" / 6	1916N7-2	20 cm/8"	Barra con pignone a punta	191G13-5	33	1,1mm/0,043"	3/8"	CC	90PX	191G99-9	413G28-5	4,5 mm	4,0 mm
		25 cm/10"		191G14-3	40					191H00-0	413X66-9		

Lima tonda e supporto per lima

Il supporto aiuta a guidare l'affilatura a 30° e limita la profondità di penetrazione a 4/5 del diametro della lima.



Misura	Tipo catena	Lima tonda		Lima tonda e supporto per lima Cod.
		Q.tà	Cod.	
4,0 mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	
4,5 mm	90PX	2	D-67371	D-70954
		12	D-67387	


Lima piatta e manico



Lima piatta		Manico	
Q.tà	Cod.	Q.tà	Cod.
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	12	D-67505

Dima con limitatore di profondità

Dopo l'affilatura della catena, verificare l'altezza del limitatore di profondità utilizzando l'apposita dima di controllo.



Inserto lima tonda

6,35 mm (1/4) Esagonale (MZ)



Piastra angolare

25° / 30°



Misura	Inserto lima tonda	Piastra angolare	Piastra angolare e inserto lima tonda
	Cod.	Cod.	Cod.
4,0 mm	D-73748	D-75605	D-75611
4,5 mm	D-73754	D-75605	D-75627

Set lime in custodia arrotolabile

Lima tonda (3 pz)
Supporto per lima
Lima piatta
Manici (2 pz)
Dima con limitatore di
profondità



Misura lima tonda	Cod.
4,0 mm	D-72154
4,5 mm	D-72160

Morsa per affilatura



Cod.
D-67480

Olio catena BIOTOP

Misura	Cod.
1 l	P-08383N
5 l	P-30807N



Arpione dentato

Cod.
1917P5-6



Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Motosega a batteria 25 cm

DUC258

	Interruttore elettronico	Tipo catena	80TXL / 90PX / 25AP
	Freno elettrico	Lunghezza barra	200, 250 mm
	Anti-restart	Passo catena	0,325 / 3/8 / 1/4"
	Controllo elettronico velocità	Spessore catena	1,1 / 1,1 / 1,3 mm
	Lubrificazione automatica	Velocità catena (a vuoto)	0 - 24,0 m/s
	Freno catena	Serbatoio olio	140 ml
		Livello vibrazioni	3,3 m/s ²
		Incertezza Vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
		Livello pressione sonora	92 dB(A)
		Livello potenza sonora	100 dB(A)
		Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
		Dimensioni	287 x 181 x 194 mm
		(Batteria)	BL1860B
		Peso	3,0 kg
		(Batteria, Accessori)	BL1860B, 250mm Guide bar, 80TXL Saw chain, Chain oil

Accessori in dotazione: Barra 25 cm, copribarra 280 mm, catena 80TXL, utensile per affilatura, chiave di servizio 13 mm.

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO