

Makita

Smerigliatrici angolari a testa piatta
GA055G / GA056G 125 mm

XGT

XGT

40V **Li-ion**
max

Smerigliatura efficiente anche negli
angoli più difficili da raggiungere



Angolo di accesso

39°



* Disco offset dello spessore di 4 mm

BL **AFT** **XPT**
MOTOR

XGT
40V LITHION max

Smerigliatura efficiente anche in spazi ristretti con angoli ridotti fino a 39°



BL MOTOR

AFT Active Feedback sensing Technology

Spegnimento automatico dell'utensile in caso di improvviso rallentamento della rotazione.



Freno elettrico

Arresto immediato del disco al rilascio dell'interruttore



Anti-restart

Sistema di sicurezza che impedisce l'avvio accidentale dell'utensile quando la batteria viene inserita con l'interruttore in posizione ON.



Regolazione della velocità


Regolazione continua della velocità da 1 a 5, per adattarsi a ogni applicazione

Numero	Velocità a vuoto
1	3.000 g/min
2	4.500 g/min
3	6.000 g/min
4	7.500 g/min
5	9.000 g/min



XPT eXtreme Protection Technology

Alta resistenza all'acqua

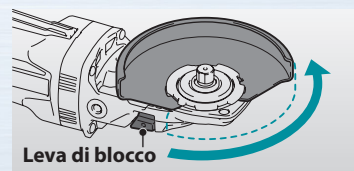

Copridisco regolabile senza attrezzi

Installazione e rimozione del copridisco senza attrezzi, con regolazione angolare mediante leva di bloccaggio.

Accessori

Impugnature laterali

Cod. 1910X6-8
Maggiore comfort e controllo durante l'utilizzo

Cod. 194514-0
Impugnatura AVT con sistema antivibrazioni

Copridisco (solo per GA055G)

Cod. 1915U6-7
Per disco da 125 mm



Tempi di ricarica

	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	170 min

Smerigliatrici angolari a testa piatta

GA055G / GA056G

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Avviamento morbido
- MAK PAC

Diametro disco	125 mm
Angolo minimo di accesso	39°
Velocità a vuoto	3.000 - 9.000 g/min
Profondità di taglio	30 mm
Livello vibrazioni	GA055G : 5,0 m/s ² / GA056G : 5,1 m/s ² GA055G : 5,9 m/s ² / GA056G : 6,3 m/s ² 2,5m/s ² o minore
Incertezza vibrazioni (K)	1,5m/s ²
Livello pressione sonora	GA055G : 83 dB(A) / GA056G : 84 dB(A)
Livello potenza sonora	GA055G : 91 dB(A) / GA056G : 92 dB(A)
Incertezza rumore (K)	3 dB(A)
Dimensioni	483 x 140 x 136 mm
(Batteria)	BL4040F
Peso	3,1 - 4,4 kg
(Batteria)	BL4020 - BL4080F

Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, adattatore, copertura disco 125 mm, chiave a due punti 35 mm, MAK PAC tipo 4 (821552-6)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO