GAMMA SOFFIATORI PROFESSIONALI

XGT 40V max Li-ion

ALTA POTENZA, AUTONOMIA REALE, CONTROLLO TOTALE

UB004G
SOFFIATORE SPALLEGGIATO

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



UB004G | UB001G | UB003G | UB005G | UB002G | AS001G

Potenza, capacità e peso: trova la batteria XGT perfetta per il tuo lavoro



Prestazioni su misura

XGT 40V max Li-ion

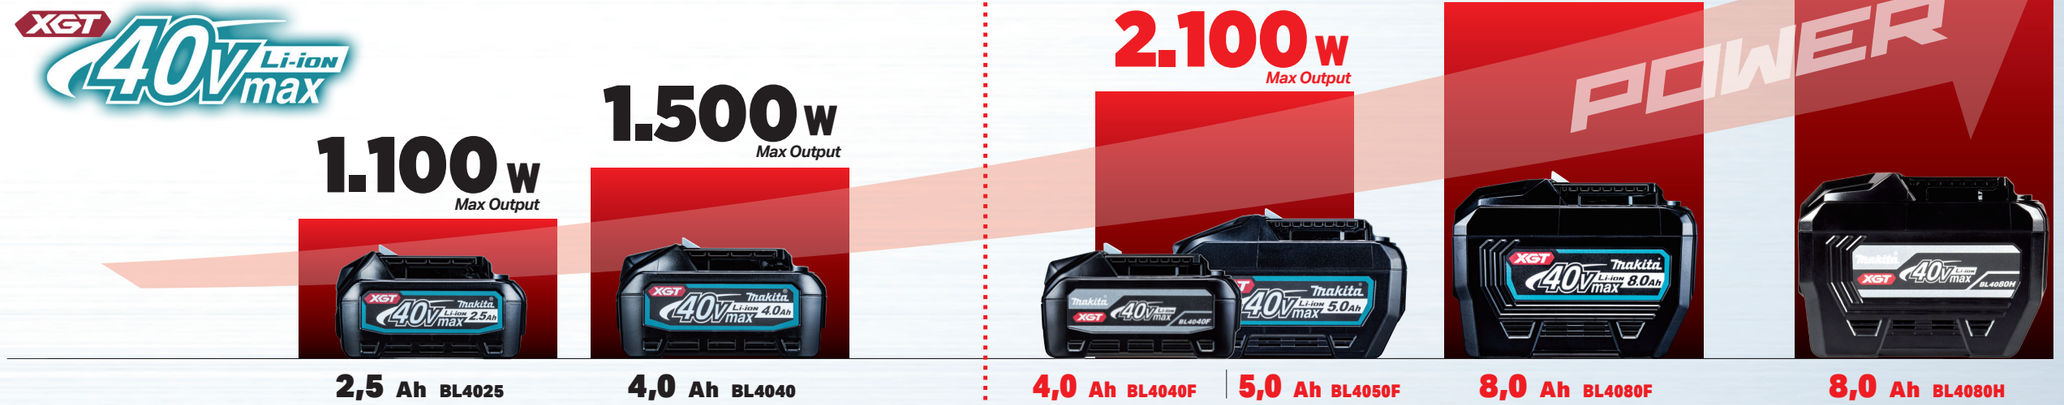

2,5 Ah BL4025 | 4,0 Ah BL4040 | 4,0 Ah BL4040F | 5,0 Ah BL4050F | 8,0 Ah BL4080F | 8,0 Ah BL4080H

Potenza e maneggevolezza per la massima versatilità | **Alta potenza per prestazioni costanti nei lavori più impegnativi**

Raccomandato — Compatibile

Carico di lavoro: + / -

- Motosega UC030G
- Motosega UC026G
- Troncatrice CE001G
- Smerigliatrice GA050G
- Smerigliatrice GA023G
- Trapano HP003G
- Sega circolare HS012G
- Avvitatore TD002G
- Spillatrice PT001G

SISTEMA ESCLUSIVO DI RICARICA OTTIMALE

Batterie di nuova generazione con alimentazione ottimale + ricarica ottimale

Massima potenza

Aumento del tempo di lavoro sotto carico elevato



Aumento della potenza e maggiore durata della batteria





*1 Erogazione continua della batteria per brevi periodi, in base agli standard di misurazione interni dell'azienda.
*2 Il grado di protezione si riferisce alla singola batteria. Quando la batteria è montata sull'utensile, si applica il grado di protezione dell'utensile stesso. Non garantisce che non si verifichino guasti causati da polvere o acqua.

BATTERIE PROGETTATE PER DURARE

Struttura ad alta resistenza grazie a un design dedicato

GRADO DI PROTEZIONE ANTIPOLVERE E ACQUA **IP56**

Resistenza agli urti +40%





Tripla struttura impermeabile
Previene il danneggiamento delle celle causato da acqua e polvere.



Struttura di prevenzione del cortocircuito ai terminali
La barriera di protezione preserva i terminali da acqua e polvere.



Struttura resistente in grado di assorbire gli urti



Slitte ad alta resistenza
Fissano saldamente la batteria all'utensile garantendone la sicurezza durante l'impiego

Tecnologia Innovativa Tabless

BATTERIE AD ALTA POTENZA

La soluzione più potente per gli utensili XGT

Batterie ad alte prestazioni, progettate per portare i tuoi utensili al massimo delle loro capacità. Affronta senza sforzo i lavori più impegnativi grazie a una potenza superiore, che consente agli utensili XGT di lavorare ininterrottamente anche nelle applicazioni più gravose.

Guarda il video



Guarda il video

40Vmax XGT
***BL4040F** 4,0 Ah*

40Vmax XGT
***BL4080H** 8,0 Ah*

35% PIÙ POTENZA

31% PIÙ REFRIGERATO

TECNOLOGIA GIAPPONESE

Confronto tra le celle della batteria

LA POTENZA DELL'INNOVAZIONE

DESIGN CELLE TABLESS

Più potenti, intelligenti e funzionamento più efficiente con minor surriscaldamento

Senza linguette tradizionali, la corrente scorre attraverso percorsi multipli, riducendo resistenza e calore. Il risultato? Prestazioni potenti e costanti.

- Percorso della corrente più corto per un flusso energetico più efficiente
- Minore surriscaldamento anche sotto carico continuo
- Fino al 35% in più di potenza per le applicazioni più impegnative
- Progettate per garantire prestazioni elevate e durature anche negli utilizzi più intensivi

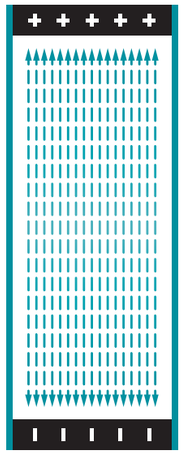

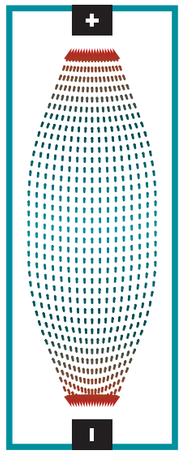

DESIGN CELLE TABBED

Potenza equilibrata

La configurazione delle celle consolidata garantisce un output stabile e un'ampia compatibilità con gli strumenti, offrendo prestazioni affidabili in diverse attività

- Struttura tradizionale con erogazione di energia costante
- Ottimizzato per applicazioni versatili
- Compatibile con l'intera gamma XGT

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



Guarda il video

CARICABATTERIE MULTIPLI per batterie 40Vmax



BCC01
(1914U3-7)
8 porte di ricarica



BCC02
(1914U0-3)
12 porte di ricarica



Carica alternata delle batterie collegate a più porte

Carica di tutte le batterie su quattro porte contemporaneamente. Dotato di una funzione che commuta automaticamente le batterie per caricarle.



TEMPI DI RICARICA CON BCC01

Batteria	4 PORTE	8 PORTE
BL4025	90'	180'
BL4040/F	145'	290'
BL4050F	175'	350'
BL4080F	280'	560'
BL1830B con ADP10	80'	160'
BL1850B con ADP10	135'	270'
BL1860B con ADP10	160'	320'

TEMPI DI RICARICA CON BCC02

Batteria	4 PORTE	12 PORTE
BL4025	90'	270'
BL4040/F	145'	435'
BL4050F	-	-
BL4080F	-	-

KIT ENERGY

	BL4025 2,5Ah 1.000 W	BL4040 4,0Ah 1.500 W	BL4040F 4,0Ah 2.100 W	BL4050F 5,0Ah 2.100 W	BL4080F 8,0Ah 2.800 W	BL4080H 8,0Ah 3.800 W	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8	VALIGETTA
191J81-6	x2						x1		✓
1911B9-4			x2				x1		✓
191U00-8		x2						x1	✓
PSKGPU2J			x2					x1	✓
191U13-9				x2				x1	✓
PSKGPL2J					x2			x1	✓
191U42-2				x4				x1	✓
PSKGPE2J						x2		x1	✓
PSKGPL4J					x4			x1	✓

BATTERIE, CARICABATTERIE E TEMPI DI RICARICA

		DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8
2,5 Ah MAX OUTPUT 1.000 W	BL4025 191B36-3	28'	28'
4,0 Ah MAX OUTPUT 1.500 W	BL4040 191B26-6	45'	45'
4,0 Ah MAX OUTPUT 2.100 W	BL4040F 1917Y6-7	45'	45'
5,0 Ah MAX OUTPUT 2.100 W	BL4050F 191L47-8	50'	50'
8,0 Ah MAX OUTPUT 2.800 W	BL4080F 191X65-8	76'	76'
8,0 Ah MAX OUTPUT 3.800 W	BL4080H 1913S3-7	76'	76'

2 ANNI GARANZIA
3 ANNI GARANZIA
Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

REGISTRA IL TUO PRODOTTO

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



PRESTAZIONI ELEVATE E PESO RIDOTTO

Equivalente a modelli a scoppio da 65 cc

PESO 8,8 kg con BL4080H x 2



Struttura a zaino
Riduce le sollecitazioni e l'affaticamento delle braccia.



SISTEMA A DOPPIA BATTERIA

PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA



Passaggio automatico alla seconda batteria per un funzionamento senza interruzioni.

FORZA DI SOFFIAGGIO REGOLABILE

CRUISE CONTROL

Mantiene il flusso d'aria impostato con un semplice tocco del pulsante



Blocco del flusso d'aria tramite pulsante cruise control



IMPUGNATURA REGOLABILE

Adattabile all'operatore e alla posizione di lavoro 180 mm avanti/indietro e 90° destra/sinistra.

BOCCHETTE PROGETTATE PER DIVERSE APPLICAZIONI

Bocchetta ø 71 mm
Ideale per la pulizia di foglie e detriti pesanti



Bocchetta ø 81 mm
Diametro maggiore per una elevata portata d'aria



Bocchetta piatta
Flusso d'aria direzionato verso il suolo, ideale per foglie bagnate e detriti pesanti



XPT BL MOTOR

32 N Forza di soffiaggio
96 m/s Velocità aria
1.146 m³/h Volume aria
2 Velocità
XGT 8 Ah 14-38 min Autonomia

DATI TECNICI	UB004GZ
Batteria	40Vmax
Bocchetta finale	Ø 71 mm
Forza di soffiaggio con BL4080H	0 - 17 N (bassa velocità) 0 - 32 N (alta velocità)
Velocità aria max con BL4080H	96,0 m/s
Volume aria con BL4080H	0 - 828 m³/h (bassa velocità) 0 - 1.146 m³/h (alta velocità)
Autonomia con BL4080H	190 - 38 min (bassa velocità) 190 - 14 min (alta velocità)
Livello di vibrazione	2,5 m/s²
Livello di pressione sonora	81,2 dB(A)
Livello di potenza sonora	94,4 dB(A)
Dimensioni	242 x 585 x 522 mm
Peso con BL4080Hx2	8,8 kg
	corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia supporto tubo, cinghia per tubo, bocchetta piatta.





ERGONOMICO E CONFORTEVOLE

Materiali e design studiati per ridurre l'affaticamento grazie al peso distribuito uniformemente e all'utilizzo di inserti in rete per una maggiore traspirabilità.



AMPIA PRESA D'ARIA

Previene accumuli di foglie e detriti.



STOCCAGGIO COMPATTO

Fibbia a sgancio rapido per un aggancio immediato della bocchetta.



UB001G
SOFFIATORE 960 m³/h

MINORE CONTRACCOLPO, MASSIMA POTENZA DI SOFFIAGGIO
L'ugello è progettato con un'inclinazione verso il basso che ottimizza la distribuzione della forza di reazione, trasferendola più vicino all'impugnatura. Questa soluzione riduce sensibilmente la tendenza dell'utensile a sollevarsi o inclinarsi all'indietro durante l'utilizzo, diminuendo l'affaticamento dell'operatore. Il tutto senza compromettere le prestazioni, garantendo un'elevata potenza di soffiaggio.

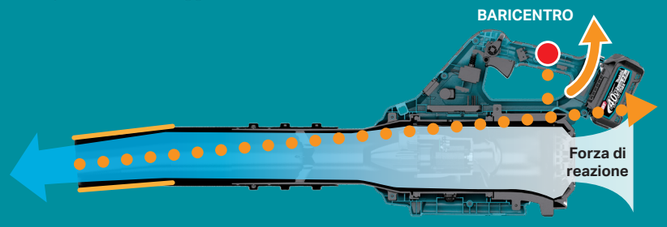

BL MOTOR

DESIGN LEGGERO
Grazie al miglioramento dell'efficienza energetica, il motore BL è stato ottimizzato per offrire dimensioni più compatte e peso ridotto.

PESO 3,1 kg con BL4025





BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ
Il nuovo design del sistema di aspirazione e gestione del flusso d'aria assicura un funzionamento più silenzioso e una maggiore efficienza di soffiaggio, migliorando il comfort d'utilizzo.

LIVELLO DI RUMOROSITÀ alla potenza max **59 dB**

MODALITÀ BOOST
Per attivare la modalità Boost, premere la leva fino al punto di arresto intermedio e successivamente continuare a premerla fino a fine corsa.

FORZA DI SOFFIAGGIO 17 N



Controllo della velocità variabile tramite leva

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE + CRUISE CONTROL

FORZA DI SOFFIAGGIO 0-12 N



Il sistema Cruise Control permette di impostare e mantenere la potenza di soffiaggio desiderata, migliorando il comfort durante l'utilizzo prolungato.

Controllo della velocità variabile tramite leva









Ugello con estremità inclinata verso il basso
Riduce l'affaticamento del braccio e garantisce un flusso d'aria più potente.



Struttura bilanciata con ventola in linea
Assicura un migliore bilanciamento dell'utensile e un'ergonomia superiore.

Ugello telescopico a 3 posizioni
Per un maggiore comfort e praticità d'utilizzo.





191B03-8
SET PER PULIZIA GRONDAIE
(opzionale)



XPT BL MOTOR

17 N	64 m/s	960 m³/h		XGT 5 Ah
Forza di soffiaggio	Velocità aria	Volume aria	Regolazione velocità	8-15 min Autonomia

DATI TECNICI	UB001GZ
Batteria	40Vmax
Volume aria max	Mod. Cruise Control: 0 - 810 m³/h Mod. Boost: 960 m³/h
Velocità aria max	Mod. Cruise Control: 53 m/s Mod. Boost: 64 m/s
Forza di soffiaggio	Mod. Cruise Control: 0 - 12 N Mod. Boost: 17 N
Velocità a vuoto	Mod. Cruise Control: 0 - 20.000 g/min Mod. Boost: 23.000 g/min
Livello di vibrazione	2,5 m/s²
Livello di pressione sonora	83,7 dB(A)
Livello di potenza sonora	94,1 dB(A)
Dimensioni con BL4040	917 - 1.017 x 167 x 297 mm
Peso senza batt.	2,6 kg corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla, tubo prolunga/adattatore, bocchetta tonda, bocchetta piatta, tubo prolunga.

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti
Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Guarda il video







SOFFIAGGIO

ASPIRAZIONE

Funzione SOFFIATORE	Volume aria max	Velocità aria max
	13,8 m³/min	68 m/s

Funzione ASPIRATORE	Volume aria max	Depressione max
	13,0 m³/min	3,3 kPa



RIMUOVE GRANDI QUANTITÀ DI FOGLIE SECCHE



RACCOGLIE ESCLUSIVAMENTE LE FOGLIE SECCHE, EVITANDO I PICCOLI SASSI

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PRESTAZIONI DI SOFFIAGGIO E ASPIRAZIONE EQUIVALENTI AI MODELLI CON MOTORE DA 28 cc

CAPACITÀ SACCO 50 l

Sacco di raccolta
con doppia linguetta e zip consente un'apertura più ampia e pratica, rendendo lo smaltimento più rapido e semplice



Autonomia con una carica completa della batteria

	con batteria BL4080F	con batteria BL4050F
BASSA POTENZA	circa 45 min	circa 30 min
ALTA POTENZA	circa 15 min	circa 9 min

Blocco del motore
Impedisce l'avviamento se i tubi non sono fissati correttamente

Pulsante di bloccaggio One-Touch
Per il montaggio / smontaggio del tubo soffiatore e del tubo curvo

Maniglia supplementare
Offre maggiore stabilità nelle operazioni con movimento laterale

Leva di bloccaggio One-Touch
Per il montaggio/smontaggio del tubo di aspirazione



1918R4-8
KIT CONVOGLIATORE PER RACCOLTA FOGLIE E DETRITI
(opzionale)

Per modelli:
UB003G / DUB363

FUNZIONE TRITURAZIONE
La ventola con lama in metallo riduce significativamente il volume delle foglie durante l'aspirazione.



Prima dell'aspirazione

Dopo l'aspirazione



XPT BL MOTOR

16 N Forza di soffiaggio
68 m/s Velocità aria
13,8 m³/min Volume aria
2 Velocità
5,0 kg Peso con BL4050F

DATI TECNICI	UB003GZ
Batteria	40Vmax
Funzione **ASPIRATORE** con BL4050F	**Volume aria max:** 13,0 m³/min **Depressione max:** 3,3 kPa
Capacità sacco di raccolta	50 l
Funzione **SOFFIATORE** con BL4050F	**Forza di soffiaggio max:** 4 - 16 N **Volume aria max:** 9,4 / 13,8 m³/min **Velocità aria max:** 0-46 / 68 m/s
Livello vibrazione	2,0 m/s²
Livello pressione sonora	86,8 dB(A)
Livello potenza sonora	97,3 dB(A)
Dimensioni (con tubo soffiatore della lunghezza min. e max, senza kit di aspirazione)	699 - 830 x 201 x 400 mm
Peso con BL4050F (soff.)	5,0 kg
Peso con BL4050F (asp.)	6,1 kg
	corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla, bocchetta piatta, kit di aspirazione.

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

UB005G
SOFFIATORE / ASPIRATORE







Funzione SOFFIATORE	Volume aria max	Velocità aria max
	210 m³/h	87,0 m/s

Funzione ASPIRATORE	Potenza aspirazione max	Depressione max
	150 W	4,2 kPa

REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA DA LEGGERO A INTENSO

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE + CRUISE CONTROL

Permette di impostare e mantenere la potenza di soffiaggio desiderata, migliorando il comfort durante l'utilizzo prolungato.



PULSANTE PER CAMBIO MODALITÀ





Raccoglie esclusivamente le foglie secche, evitando i piccoli sassi



Rimuove grandi quantità di foglie secche

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LED di illuminazione
Migliora la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione



CAMBIO FUNZIONE SOFFIATORE/ASPIRATORE

Sacco di raccolta con ampia apertura laterale
Per facilitare lo svuotamento



1918B8-8
BOCCHETTA LARGA CON RUOTE
(in dotazione)



Con ruote
Maggiore stabilità in aspirazione, con sistema di montaggio rapido senza utensili

Autonomia con una carica completa della batteria (con batteria BL4040F e volume aria max)	Funzione SOFFIATORE	Funzione ASPIRATORE
MODALITÀ 1 BASSA POTENZA	circa 16 min	circa 13 min
MODALITÀ 2 ALTA POTENZA	circa 12 min	circa 10 min

FUNZIONE TRITURAZIONE

La ventola con lama in metallo riduce significativamente il volume delle foglie durante l'aspirazione.



Prima dell'aspirazione — Dopo l'aspirazione





1918R3-0
KIT CONVOGLIATORE PER RACCOLTA FOGLIE E DETRITI
(opzionale)

Per modelli:
UB005G / DUB187



XPT BL MOTOR

5,0 N Forza di soffiaggio — 2 Velocità — 12-16 min Autonomia

DATI TECNICI	UB005GZ
Batteria	40Vmax
Funzione ASPIRATORE con BL4040F	Volume aria max: 6,2 m³/min (mod.1) / 6,8 m³/min (mod. 2) Velocità media aria: 19 m/s (mod. 1) / 20 m/s (mod. 2) Depressione max: 3,5 kPa (mod. 1) / 4,2 kPa (mod. 2) Potenza di aspirazione max: 110 W (mod. 1) / 150 W (mod. 2)
Capacità sacco di raccolta	25 l
Autonomia ASPIRATORE con BL4040F	13 min (mod. 1) / 10 min (mod. 2) 21 min (mod. 1) / 26 min (mod. 2)
Funzione SOFFIATORE con BL4040F	Forza di soffiaggio max: 4,0 N (mod. 1) / 5,0 N (mod. 2) Volume aria max: 3,1 m³/min (mod. 1) / 3,5 m³/min (mod. 2) Velocità aria max: 78,0 m/s (mod. 1) / 87,0 m/s (mod. 2) Velocità media aria: 64,0 m/s (mod. 1) / 71,0 m/s (mod. 2)
Autonomia SOFFIATORE con BL4040F	16 min (mod. 1) / 12 min (mod. 2) 33 min (mod. 1) / 25 min (mod. 2)
Livello di vibrazione	1,3 m/s²
Livello di pressione sonora	88 dB(A)
Livello di potenza sonora	99,6 dB(A)
Dimensioni (senza sacco raccoglipolvere)	1.169 x 184 x 412 mm
Peso con BL4040F	4,4 kg corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla, bocchetta larga 280 mm con ruote.

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

UB002G
SOFFIATORE 216 m³/h



BOCCHETTA STANDARD (in dotazione)



BOCCHETTA GARDEN (in dotazione)



COMPATTO E LEGGERO

FUNZIONE ASPIRAZIONE
con sacchetto raccoglipolvere (opzionale)



Ampia bocca di aspirazione per aumentare il volume d'aria



Impostazioni del volume d'aria a 3 livelli

XPT

3

76 m/s	3,6 m³/min	3,1 N	x3	XGT 2,5 Ah 20-120 min
Velocità aria	Volume aria	Forza di soffiaggio	3 Velocità	Autonomia

DATI TECNICI	UB002GZ01
Batteria	40Vmax
Funzione **ASPIRATORE**	**Volume aria max:** 2,0 m³/min **Depressione max:** 5,4 kPa
Funzione **SOFFIATORE**	**Forza di soffiaggio max:** 3,2 N **Volume aria max:** 3,5 / 3,6 m³/min **Velocità aria max:** 99 m/s
Livello vibrazione	2,5 m/s²
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Livello potenza sonora	95 dB(A)
Dimensioni (con BL4025 e bocchetta standard)	515 x 156 x 227 mm
Peso con BL4080F	3,5 kg
	corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Bocchetta standard, bocchetta garden.

Autonomia (con batteria BL4025)	
SOFFIATORE	High / Med. / Low: **20/60/120 min**
ASPIRATORE	**19 min**

ACCESSORI OPZIONALI

191M34-3
Tubo flessibile



196643-5
Tubo flessibile



123241-2
Sacchetto raccoglipolvere



191M30-1
Bocchetta spazzola



191M32-7
Bocchetta tergicristalli



192236-6
Bocchetta a punta



AS001G
SOFFIATORE A PISTOLA

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI



SOFFIAGGIO / PULIZIA



GONFIAGGIO



SGONFIAGGIO

UGELLI IN DOTAZIONE



191X15-3
Ugello ø 13 mm
- Lavori di soffiaggio, come la rimozione di polvere durante le lavorazioni varie
- Gonfiaggio di canotti e piscine gonfiabili



191X13-7
Ugello ø 7 mm
- Pulizia di filtri



191X11-1
Ugello ø 3 mm
- Pulizia di spazi ristretti (può essere utilizzato come una bomboletta d'aria spray)



191X19-5
Ugello ad ampio raggio
- Soffiaggio ad ampio raggio



191X17-9
Ugello per valvola
- Gonfiare/sgonfiare camere d'aria e palloni da spiaggia

SOSTITUZIONE RAPIDA DELL'UGELLO

VELOCITÀ ARIA MAX
200 m/s

VOLUME ARIA MAX
1,1 m³/min





BORSA DI TRASPORTO
in dotazione con Vers. AS001GD101

BL MOTOR

4

200 m/s	1,1 m³/min	2,8 N	x4	XGT 2,5 Ah 13-50 min
Velocità aria	Flusso aria	Forza di soffiaggio	4 Velocità	Autonomia

DATI TECNICI	AS001GD101	AS001GZ
Batteria	40Vmax	
Velocità aria max	200 m/s	
Forza di soffiaggio	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N	
Flusso aria max	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min	
Depressione max	10,3 kPa	
Autonomia con BL4025	50 / 25 / 17 / 13 min	
Liv. pressione sonora	82 dB(A)	
Liv. potenza sonora	90 dB(A)	
Dimensioni	180 x 94 x 300 mm	
Peso	1,5 kg	
	1 x BL4025	corpo macchina

ACCESSORI OPZIONALI

191X78-9
Set ugelli prolunga



191X21-8
Tubo flessibile con ugello



191X27-6
Attacco in gomma per sottovuoto



191X25-0
Ugello in gomma



191X23-4
Tubo per gonfiaggio/sgonfiaggio



191X29-2
Filtro per utilizzo in ambienti polverosi



ACCESSORI IN DOTAZIONE: 5 ugelli adattatori.
Vers. GD101: borsa per accessori, borsa di trasporto, caricabatterie rapido DC40RC 45', 1 batteria 2,5Ah BL4025.

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti
Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



UB005G
SOFFIATORE / ASPIRATORE



UB001G
SOFFIATORE

XGT 40V Li-ion max



AS001G
SOFFIATORE A PISTOLA



UB002G
SOFFIATORE



UB003G + 1918R4-8
SOFFIATORE / ASPIRATORE + KIT CONVOGLIATORE PER RACCOLTA FOGLIE E DETRITI

2 ANNI GARANZIA

3 ANNI GARANZIA

REGISTRA IL TUO PRODOTTO

BATTERIE estensione fino a 2 anni
UTENSILI estensione fino a 3 anni

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

Makita®
COSTRUIAMO IL FUTURO

www.makita.it

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge.