



Pistola per grasso
GP001G



40V LI-ION
max

**Erogazione costante anche
durante il funzionamento
ad alta pressione**

Soluzione ideale per il tensionamento
cingoli di macchinari pesanti

Portata max

350 mL/min

Pressione max

690 bar



BL MOTOR **XPT**



Garantisce un'erogazione stabile e ad alta velocità anche sotto alta pressione



Portata +175%
Ad alta pressione (40 MPa)
* Rispetto al modello da 18V

Portata in condizioni di alta pressione (40 MPa)
Grasso utilizzato: NLGI No. 2

GP001G 290ml/min **275**


Modello da 18V **100**

Bassa Portata Alta

Il controllo della velocità costante garantisce un'erogazione stabile



Selettore della velocità di erogazione [4 modalità]

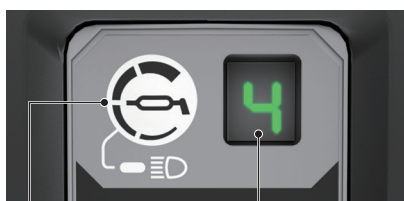


Indicatore velocità di erogazione

Pulsante selezione velocità di erogazione/illuminazione LED

Portata grasso [ml/min]

Modalità 1	Modalità 2	Modalità 3	Modalità 4
145	220	290	350

Funzione di rilevamento del blocco d'aria




Lampeggia quando non esce grasso dopo l'azionamento dell'interruttore.

Semplice sostituzione della cartuccia



Corpo macchina riprogettato e apertura ampliata per facilitare la sostituzione della cartuccia.

Ridotta frequenza di blocchi d'aria nel circuito di erogazione



Il percorso del grasso più corto riduce la formazione di blocchi d'aria durante la sostituzione della cartuccia



Modalità di erogazione a quantità fissa

Garantisce una lubrificazione precisa su più punti

Si arresta automaticamente dopo il numero di cicli preimpostato

Lubrificazione rapida e precisa su più punti, senza la necessità di verificare il volume di grasso erogato





Soluzione ideale per il tensionamento cingoli di macchinari pesanti



Velocità variabile

Il volume di erogazione può essere regolato in base alla pressione esercitata sulla leva

Pulsante di blocco

Consente una lubrificazione continua senza dover mantenere la pressione sul comando

LED di illuminazione



Tubo flessibile

Per un utilizzo agevole anche in spazi ristretti



Aggancio per tracolla

(Tracolla in dotazione)



Caricamento diretto del grasso sfuso all'interno del serbatoio

Blocco

Impedisce l'azionamento accidentale

XPT

Resistenza a polvere e acqua per garantire alte prestazioni anche in condizioni difficili



Compatibile con diverse cartucce di grasso

Sono disponibili in varie versioni, così da adattarsi alle diverse tipologie di cartucce di grasso in uso nei vari mercati internazionali

Accessori

Raccordo

Da installare sull'estremità del tubo flessibile per collegamento al punto di ingrassaggio

1 pezzo

Cod. 1915L9-8

3 pezzi

Cod. 1915M0-3



Raccordo angolare

Cod. 1916U8-9

Raccordo a 90°, progettato per operazioni di ingrassaggio in posizioni difficilmente accessibili



Raccordo autobloccante

Cod. 1915N4-2

Raccordo autobloccante per grasso, progettato per garantire un collegamento sicuro



Tubi flessibili

Lunghezza: 1.200 mm

Cod. 1916S5-1



Lunghezza: 600 mm

Cod. 1916S7-7



Prolunga

Cod. 1911M9-1

Ideale per il collegamento ai punti di lubrificazione situati in sedi incassate o di difficile accesso



Raccordo

Cod. 1914G9-7


Per riempimento da fusto



Giunto

Cod. 1915E6-5

Giunto per il collegamento di una cartuccia di grasso da 500 g



Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Pistola per grasso

GP001G

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Controllo elettronico velocità
- LED di illuminazione
- Valigetta di trasporto

Capacità grasso	Cartuccia / Sfuso: 410 / 455 g
Portata grasso	Modalità 1: 145 ml/min Modalità 2: 220 ml/min Modalità 3: 290 ml/min Modalità 4: 350 ml/min
Tipologia di grasso	NLG1 No.0 - No.2
Pressione max	690 bar
Lunghezza tubo flessibile	1.200 mm
Livello vibrazioni	2,5 m/s ² o inferiore
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	81 dB (A)
Livello potenza sonora	89 dB (A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB (A)
Dimensioni	395 x 112 x 245 mm
(Batteria)	BL4025
Peso	5,2 - 6,5 kg
(Batteria)	BL4020 - BL4080F

Accessori in dotazione: Tracolla, valigetta in plastica

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.