



Termosoffiatore
HG001G



40V^{Li-ion}
max



Volume d'aria max

200 l/min

Temperatura max

600 °C



Per installare pellicole wrapping
su veicoli



Per raccordare tubi flessibili





Per l'applicazione di pellicole adesive in vinile

Garantisce performance eccellenti in lavorazioni impegnative

Temperatura max

600°C

*Rispetto ai modelli Makita da 18V

Volume d'aria max

200 l/min

*Rispetto ai modelli Makita da 18V

Raggiunge 600°C in un minuto circa e mantiene la temperatura e il volume d'aria anche in caso di cali di tensione*¹



*1 Il tempo necessario per raggiungere i 600°C può variare in base alla temperatura ambiente e alle condizioni della batteria.

Schermo LCD retroilluminato



- Funzione memoria: ricorda l'ultima temperatura e il volume d'aria utilizzati.
- Funzione di controllo della temperatura massima.

Regolazione della temperatura*²

Modalità COOL (solo ventola) e intervallo di riscaldamento da 50 °C a 600 °C.



*2 La temperatura effettiva sulla punta dell'ugello può variare a seconda dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di utilizzo.

Regolazione del volume d'aria

Regolabile su quattro livelli.

1	120 l/min	2	150 l/min
3	180 l/min	4	200 l/min

La gamma di lavorazioni a caldo con la comodità del cordless



Per il riscaldamento di guaine termorestringenti

Ugelli in dotazione



Ugello a fessura larga

Ideale per l'imballaggio in PVC.



Ugello protezione vetro

Ideale per l'asciugatura dello stucco proteggendo il vetro e per la protezione delle finestre durante la rimozione dei telai



Ugello riflettente

Ideale per la saldatura e il termorestringimento di manicotti di saldatura in plastica e per la piegatura di aste per saldatura in plastica




Ugello di riduzione 20mm

Fornisce un riscaldamento concentrato su una piccola area

Sgancio rapido dell'ugello

Permette di rimuovere l'ugello senza attrezzi e senza toccare parti metalliche riscaldate.

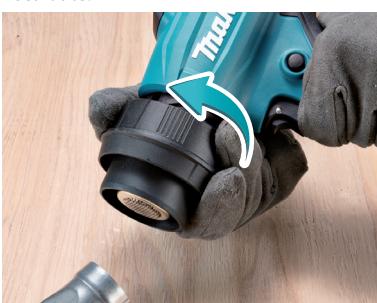

Gancio



Display LCD



Pulsante di blocco



Può essere posizionato in verticale

LED di lavoro



■ Accessori

Ugello protezione vetro

Cod. PR00000028

Ideale per l'asciugatura dello stucco proteggendo il vetro e per la protezione delle finestre durante la rimozione dei telai



Ugello a fessura larga

Cod. PR00000029

Ideale per l'imballaggio in PVC



Ugello riflettente

Cod. PR00000030

Ideale per la saldatura e il termorestringimento di manicotti in plastica e per la piegatura di aste in plastica



Ugello di riduzione

Cod. PR00000031

Fornisce un riscaldamento concentrato su una piccola area



Ugello per saldatura a sovrapposizione

Cod. PR00000032

Per la riparazione di un foglio in vinile utilizzando il rullo pressore opzionale



Riflettore per guaine termoretraibili

Cod. PR00000033

Ideale per il riscaldamento di guaine termorestringenti



Ugello per saldatura

Cod. PR00000034

Ideale per indirizzare con precisione il flusso di calore



Rullo pressore

Cod. PR00000035

Ideale per fissare il materiale durante il riscaldamento



Ugello per saldatura rapida

Cod. PR00000039

Mantiene in posizione la bacchetta per saldatura plastica (bacchetta non inclusa)




Bacchette per saldatura

Cod. ABS: PR00000036

HDPE: PR00000037

PP: PR00000038



Spatola

Cod. PR00000040

Ideale per la sverniciatura di smalto e vernici



Set spatole

Cod. PR00000041



■ Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	170 min

Termosoffiatore

HG001G

- Anti-restart
- 4 velocità elettroniche
- Controllo elettronico velocità
- LED di illuminazione
- MAK PAC

- | | |
|--------------------------|--|
| Temperatura aria | Temperatura ambiente (soffiaggio) - 600 °C |
| Volume d'aria | 120 / 150 / 180 / 200 l/min |
| Autonomia | 14 min. |
| (Batteria) | BL4040 |
| (Altre condizioni) | 600°C, 200 l/min |
| Diametro raccordo ugello | 34,5 mm |
| Dimensioni | 191 x 86 x 272 mm |
| (Batteria) | BL4040 |
| Peso | 1,5 - 2,7 kg |
| (Batteria) | BL4080F |

Accessori in dotazione: Ugello protezione vetro, ugello a fessura larga, ugello riflettente, ugello di riduzione, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it