



Tassellatori SDS-Plus compatibili
HR011G / HR012G
28 mm

XGT



XGT

40V Li-ion max

Potenza
del colpo

3,3 J

Efficienza di foratura ai massimi livelli

Design compatto e leggero con basse vibrazioni

Sistema di aspirazione delle polveri

DX17/DX18

Ambiente di lavoro pulito e ottima
maneggevolezza

Basse vibrazioni

Foratura a percussione del calcestruzzo

HR011G 10,5 m/s²

HR012G 10,2 m/s²

Foratura più
efficiente di circa il

30%

Rispetto al modello precedente

Capacità di foratura max

28 mm

foto: HR011G + DX17

HR011G



Sistema di aspirazione
polveri DX17
(opzionale)

HEPA
filter

HR012G

Mandrino autoserrante
con attacco rapido



Sistema di aspirazione
polveri DX18
(opzionale)

HEPA
filter



AWS

BL
MOTOR

AFT

AVT

XPT

Efficienza di foratura ai massimi livelli

Foratura più efficiente di circa il

30 %

Rispetto al modello precedente

- Diametro foro: $\varnothing$ 16,0 mm
- Profondità foro: 60 mm
- Calcestruzzo con resistenza a compressione di 40 N/mm²

HR011G 130

Modello precedente 100

Bassa velocità

Efficienza di foratura

Alta velocità

Compatto e leggero
600 g più leggero
rispetto al modello precedente



Pulizia filtro

La rotazione della ghiera rimuove la polvere dal filtro e ripristina le prestazioni di aspirazione.

Modello precedente

* Con sistema di aspirazione delle polveri installato

foto: HR011G + DX17

AVT

Anti-Vibration Technology

Basse vibrazioni

HR011G

- Foratura a percussione del calcestruzzo: 10,5 m/s²
- Foratura a percussione nel calcestruzzo con DX17: 11,0 m/s²
- Scalpellatura: 7,3 m/s²

HR012G

- Foratura a percussione del calcestruzzo: 10,2 m/s²
- Foratura a percussione del calcestruzzo con DX18: 9,1 m/s²
- Scalpellatura: 6,9 m/s²

Riduce l'affaticamento dell'operatore durante l'uso continuo.

Impugnatura antivibrazione

L'impugnatura assorbe le vibrazioni

Molla assorbivibrazioni




Sistema a contrappeso

Riduce le vibrazioni compensando il movimento del pistone.

AFT

Active Feedback sensing Technology

Arresta il motore se la rotazione della punta viene improvvisamente bloccata.

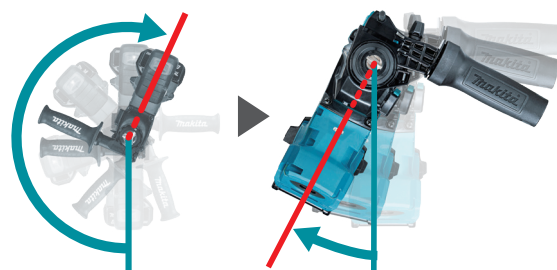

Arresto automatico

foratura elevate, eccellente maneggevolezza

BL MOTOR

Motore brushless ad alta potenza



XPT

Elevata resistenza all'acqua XPT
(eXtreme Protection Technology)

Tre modalità operative

Rotazione con
percuSSIONE



foto: HR011G
con DX17

PercuSSIONE



Foto: HR011G con
cuffia raccogli-polvere

Rotazione



Foto: HR012G con
mandrino autoserrante
con attacco rapido

Interruttore elettronico a velocità variabile

Ideale per uso intensivo e lavorazioni di precisione



Indicatore di velocità	Colpi al minuto	Applicazioni consigliate
4	5.000	Foratura, scalpellatura e lavori di demolizione
3	4.250	Raschiatura e scalpellatura
2	3.250	Riduce rotture e usura con punte di piccolo diametro
1	1.400	Limita le scheggiature nella foratura di piastrelle



Montaggio e
smontaggio rapido

Sistema di aspirazione delle polveri DX17/DX18

Ambiente di lavoro pulito e ottima maneggevolezza



- Lunghezza punta compatibili: fino a 265 mm
- Capacità del contenitore raccogli-polvere: 400 ml

AWS

Auto-start Wireless System

Connessione Bluetooth con aspiratore compatibile. L'aspiratore si attiva automaticamente all'accensione dell'utensile.




Accensione
utensile

Bluetooth®

L'aspiratore
si attiva

Struttura leggera

La luce guida convoglia il LED dell'utensile verso l'area frontale, eliminando la necessità di LED e circuito dedicati nel sistema di aspirazione.

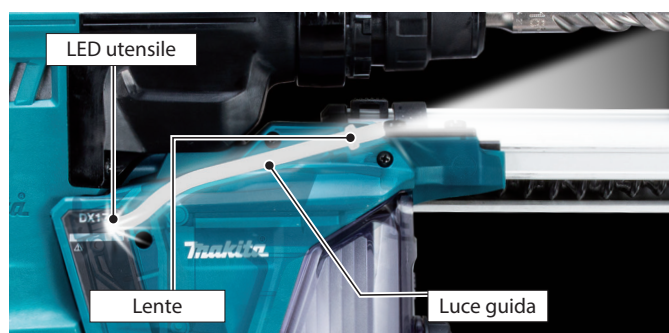

LED utensile

Lente

Luce guida

Tassellatori con sistema di aspirazione polveri

HR009G+DX11
Capacità: 30 mm
Potenza del colpo: 3,9 J

Mandrino autoserrante



HR008G+DX10
Capacità: 30 mm
Potenza del colpo: 3,9 J



HR007G+DX15
Capacità: 28 mm
Potenza del colpo: 3,0 J



HR010G+DX16
Capacità: 20 mm
Potenza del colpo: 2,1 J



Accessori

Scatola raccogli polvere


Cod.
1916C0-9
1916C1-7



Filtro HEPA

Cod.
199596-7

HEPA
filter



Cuffia raccogli polvere

Per foratura

Cod.
HR011G: 1914L7-6
HR012G: 1914L8-4



Cuffia raccogli polvere

Per demolizione

Cod.
HR011G: 1914L9-2
HR012G: 1914M0-7



Porta punta

Solo HR012G
Cod.
191F47-2



Gancio

Cod.
191W90-3



Grasso per punta

Cod.
198993-4
194683-7



Unità wireless

Cod.
199393-1
198901-5
198900-7



Mandrino per trapano

Cod.
194041-7



Tempi di ricarica

	Fast Charging DC40RA	Fast Charging DC40RB
BL4025 2,5Ah	28 min	28 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	45 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	50 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	76 min

Tassellatori SDS-Plus compatibili

HR011G/ HR012G 28 mm

Freno elettrico	Colpi al minuto Velocità a vuoto Capacità Potenza del colpo Livello vibrazioni	0 - 5.000 0 - 1.130 g/min Muratura: 28 mm, Metallo: 13 mm, Legno: 32 mm 3,3 J HR011G: 10,5 m/s ² / HR012G: 10,2 m/s ² (Foratura a percussione nel calcestruzzo) HR011G: 11,0 m/s ² (Foratura a percussione nel calcestruzzo con DX17) HR012G: 9,1 m/s ² (Foratura a percussione nel calcestruzzo con DX18) HR011G: 7,3 m/s ² / HR012G: 6,9 m/s ² (Scalpellatura)
Anti-restart		
4 velocità elettroniche		
Punta SDS-PLUS compatibili		
Frizione di sicurezza	Incertezza (K) della vibrazione	HR011G: 1,5 m/s ² / HR012G: 1,8 m/s ² (Foratura a percussione nel calcestruzzo) 1,5 m/s ² (Foratura a percussione nel calcestruzzo con DX17 / DX18) 1,5 m/s ² (Scalpellatura)
Controllo elettronico velocità	Livello pressione sonora	HR011G: 97 dB(A), 98 dB(A) (con DX17) HR012G: 96 dB(A), 98 dB(A) (con DX18)
Raccolta delle polveri	Livello potenza sonora	HR011G: 105 dB(A), 105 dB(A) (con DX17) HR012G: 104 dB(A), 106 dB(A) (con DX18)
LED di illuminazione	Incertezza (K) del rumore	3 dB(A), 3 dB(A) (con DX17 / DX18)
MAK PAC	Dimensioni	HR011G: 391 x 104 x 223 mm HR012G: 419 x 104 x 223 mm
	(Batteria)	(BL4040/BL4040F)
	Peso	HR011G: 4,3 - 5,5 kg / HR012G: 4,3 - 5,4 kg
	(Batteria)	BL4040F - BL4080F

Accessori in dotazione: Asta di profondità, grasso per punta, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6), mandrino autoserrante (solo per HR012G)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO