



Sega circolare
HS014G 125mm



40V LI-ION
max

Profondità di taglio max

47 mm

Velocità a vuoto

6.400 g/min



**Ideale per
tagli a filo**

Profondità taglio max

15° sx **20 mm**



BL MOTOR **ADT**

AFT **AWS** **XPT**

XGT **40V^{Li-ion} max** + **BL MOTOR**

Elevata velocità

BL MOTOR




ADT

Automatic torque Drive Technology

Regolazione automatica della velocità in funzione del carico di lavoro:

- Alta velocità per lavorazioni leggere
- Coppia elevata per applicazioni gravose

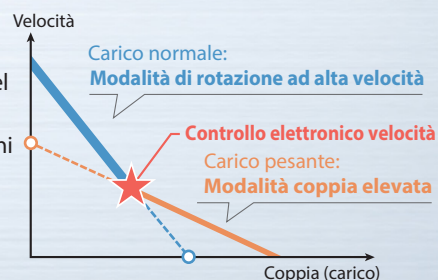

Massime prestazioni grazie a batteria XGT, motore brushless e lama EFFICUT ad alta efficienza.

EFFICUT

Autonomia


257 tagli^{*1}

*1 Condizioni di prova: Merapi 45 x 300 mm, taglio a 0°, batteria BL4040F a piena carica. I risultati possono cambiare sensibilmente in base alla durezza del pezzo e alla lama impiegata.



Ideale per tagli a filo

(base aggiuntiva removibile senza utensili)

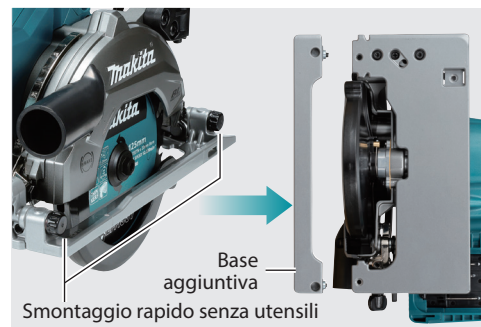

Tagli a filo

Rimuovere la base aggiuntiva durante l'esecuzione di tagli a filo.



Leva di sblocco del carter di protezione

Permette di sollevare manualmente la protezione per eseguire tagli a filo.



à di taglio

Utilizzabile con binario guida

Base progettata per consentire l'installazione dell'adattatore per binario guida.



AFT

Active Feedback sensing Technology

Protezione attiva: blocco dell'alimentazione del motore in caso di contraccolpo o calo improvviso di velocità.




Gancio porta utensile



Funzione soffiatore

Funzione soffiatore e luce LED di lavoro

Luce LED con funzione di pre-illuminazione e post-illuminazione

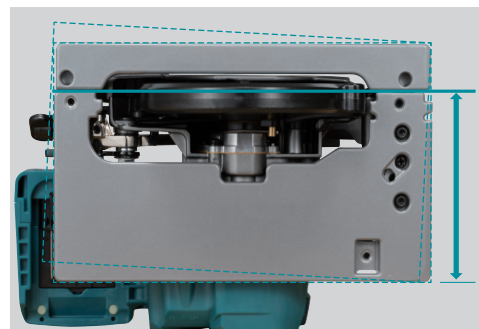

Sistema di micro-regolazione

Per un perfetto allineamento tra base e lama



leva di bloccaggio

Regolazione rapida della profondità di taglio

Con scala graduata e leva di blocco.



Auto-start Wireless System

L'aspiratore entra in funzione automaticamente con l'accensione dell'utensile.



Elevata resistenza all'acqua, XPT² (eXtreme Protection Technology)

² La tecnologia XPT offre protezione contro polvere e acqua, senza tuttavia garantire una tenuta completa.

Accessori

Lama EFFICUT T.C.T.



125 mm x 25T
Cod. E-28880
125 mm x 45T
Cod. B-69462



Guida

(con vite M5 x 20)
Cod. 1918P3-6



Giunto di aspirazione

Cod. 194202-9



Adattatore per binario guida

Cod. 191L92-3



Binari guida



Lunghezza (m)	Cod.
1,0	199140-0
1,4	191J17-5 1917X0-2 194368-5
1,5	199141-8
1,9	194925-9 194926-7
3,0	194367-7



Set morsetti

(Utilizzabili con binario guida)

A



B




C



Tipo	Cod.
A: Standard	194385-5 191J52-3 1917X5-2
B: A cricchetto	199826-6
C: A pressione	1913K5-7



Ricambi per binario guida

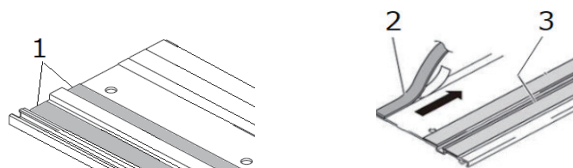


Item		Cod.
1	Nastro 10 m (per riparazione della cinghia in plastica superiore)	194416-0
2	Sede di installazione 1,4 m	191J53-1 194418-6
	Sede di installazione 1,9 m	194910-2 194915-2
	Sede di installazione 3,0 m	194419-4 1917X1-0
3	Nastro 10 m (per riparazione della cinghia in gomma inferiore)	194417-8 191J54-9

Connettori per binario guida

2 pezzi

La guida parallela non può essere utilizzata con il fermo di fine corsa.



Cod.

198885-7
1917X3-6

Tempo di ricarica

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah		28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah		45 min	67 min

Sega circolare

HS014G 125 mm

- Freno elettrico
- Anti-restart
- Avviamento morbido
- Raccolta delle polveri
- LED di illuminazione

Accessori in dotazione:
Giunto di aspirazione, lama
Efficut per legno ø 125 mm 25
denti, chiave esagonale 5 mm

Diametro lama	125 mm
Velocità a vuoto	6.400 g/min
Taglio inclinato	Sinistra: 15° - Destra: 45°
Capacità taglio max	0°: 47 mm 45° destra: 30 mm 15° sinistra: 20 mm
Livello vibrazioni	1,0 m/s ²
Incertezza (K) per le vibrazioni	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Incertezza (K) per il rumore	3 dB(A)
Dimensioni (Batteria)	264 x 203 x 246 mm (BL4040F)
Peso (Batteria)	3,3 kg (BL4040F)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.