OUTDOOR POWER EQUIPMENT

2027

POTENZA E AFFIDABILITÀ PER LA CURA DEL VERDE



UG001G
FALCIATRICE 50 cm



UH005G
TAGLIASIEPI 75 cm

XGT 40V Li-ion max



UB004G
SOFFIATORE SPALLEGGIATO



UC032GZ03
MOTOSEGA 30 cm

XGT | 40V Li-ion max | XGT X2 80V max | LXT | 18V LITHIUM-ION | 18V + 18V 36V

SOMMARIO


PULIZIA E TRASPORTO 92


PIATTAFORME MAKITA 7


UTENSILI PER LA MANUTENZIONE 118


BATTERIE E CARICABATTERIE 14


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 122


TAGLIO 16


COMFORT E UTILITY 124


CURA 58


GUANTI DA LAVORO 126

INDICE

TAGLIO

MOTOSEGHE

UC030G	20
UC034G	21
UC035G	21
UC020G	22
UC023G	22
UC021G	22
UC032G	24
UC031G	25
DUC353	26
DUC306	26
DUC256	26
DUC256C	26
DUC252	26
DUC258	27
DUC357	28
DUC122	28

ELETTROSEGHE

UC4041A	29
UC3541A	29
UC3041A	29
UC3541AK	29
UC4051A	29
UC3551A	29
UC4051AK	29

POTATORI

UC029G	32
DUC150	32
DUC101	32
UC100D	32
UA004G	34
DUA301	34
DUA200	34

FORBICI PER POTATURA

DUP181	42
DUP180	42
DUP362	43
DUP361	43
UP100D	43

TAGLIASIEPI

UH005G	46
UH004G	46
UH021G	46
UH020G	46
UH014G	46
UH013G	46
DUH751	47
DUH601	47
DUH606	47
DUH607	47
DUH507	47
UN001G	48
DUN500W	48
DUN461W	49
UN460WD	49
UH023G	50
DUM604	50
UH201D	50
UH7580	51
UH6580	51
UH6570	51
UH5570	51

CORPI MACCHINA POLIVALENTI

UX01G	55
DUX60	55
DUX18	55

CURA

DECESPUGLIATORI

UR012G	62
UR013G	62
UR014G	62
UR006G	63
UR007G	63
UR016G	63
UR017G	63
UR003G	63
DUR369L	64
DUR368L	64
DUR192L	65
DUR190L	65
DUR193	66
UR100D	66
UR101C	67
UR201C	67

RASAERBA

LM002G	74
LM001G	74
LM004G	75
LM003G	75
DLM533	78
DLM540	76
DLM462	77
DLM466	77
DLM481	78
DLM462	79
DLM382	79
DLM330	79
LM004J	80
LM003J	80
LM002J	80
LM001J	81
LM001C	81
UG001G	83

ARIEGGIATORI

UV001G	85
DUV320	85

TRIVELLE

DG002G	87
DDG461	87

ATOMIZZATORE / POMPE IRRORATRICI

PM001G	90
DUS158	91
DUS054	91
US053	91

PULIZIA E TRASPORTI

SOFFIATORI

UB001G	98
DUB186	99
DUB187	99
UB100D	100
UB101D	100
UB1103	100
UB004C	101
UB003C	101
UB001C	101

IDROPULITRICI

HW001G	104
DHW080	104
DHW180	105
HW1800	106
HW1301	106
HW1200	107
HW1300	107
HW1100	107

CARRIOLE

DCU601	110
DCU602	110
DCU603	112
DCU604	112
DCU605	112
DCU180	113

BIOTRITURATORE

UD2500	114

SPAZZATRICE

VS001G	115

SPAZZANEVE

SN001G	116

POMPE A IMMERSIONE

PF0300	117
PF0800	117
PF1100	117
PF0610	117
PF1010	117
PF1110	117

UTENSILI PER LA MANUTENZIONE

TW010G	118
TW009G	118
TW011G	118
TW001G	118
DTW1005	118
DTW100	118
DTL300	119
DTL302	119
GA050G	119
GA055G	119
GA056G	119
GA023G	119
GA029G	119
DGA513	119
DGA517	119
HP003G	119
DF003G	119
DHP489	119
TD002G	120
DTD173	120
BN001G	120
BN002G	120
DBN900	120
DBN901	120
DGP180	120
GD001G	120
HS120G	120
JR001G	120
KP001G	121
SKR001	121
DLS111	121
DFS250	121
DJV182	121
JV001G	121
HG001G	121
AS001G	121
DAS180	121
MP001G	121
DMP180	121
AC001G	121

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

ML009G	122
ML005G	122
ML003G	122
DML814	123
ML007G	123
DEADML812	123
MR010G	123
DMR057	123
ML012G	123
DML818	123
ML013G	123
DML819	123
ML014G	123

COMFORT E UTILITY

CW004G	124
CW003G	124
CW002G	124
CW006G	125
MW001G	125
DCM501	125
KT001G	125
CF003G	125
CF002G	125
DCF301	125
MR004G	125
MR007G	125
MR014G	125

INNOVAZIONE PER IL VERDE
TECNOLOGIA MAKITA, PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il settore della manutenzione del verde è in continua evoluzione e richiede soluzioni sempre più efficienti, pratiche e sostenibili. Makita accompagna questo cambiamento con una gamma sempre più completa di attrezzature professionali a batteria, progettate per offrire un'alternativa concreta alle tradizionali macchine a scoppio.

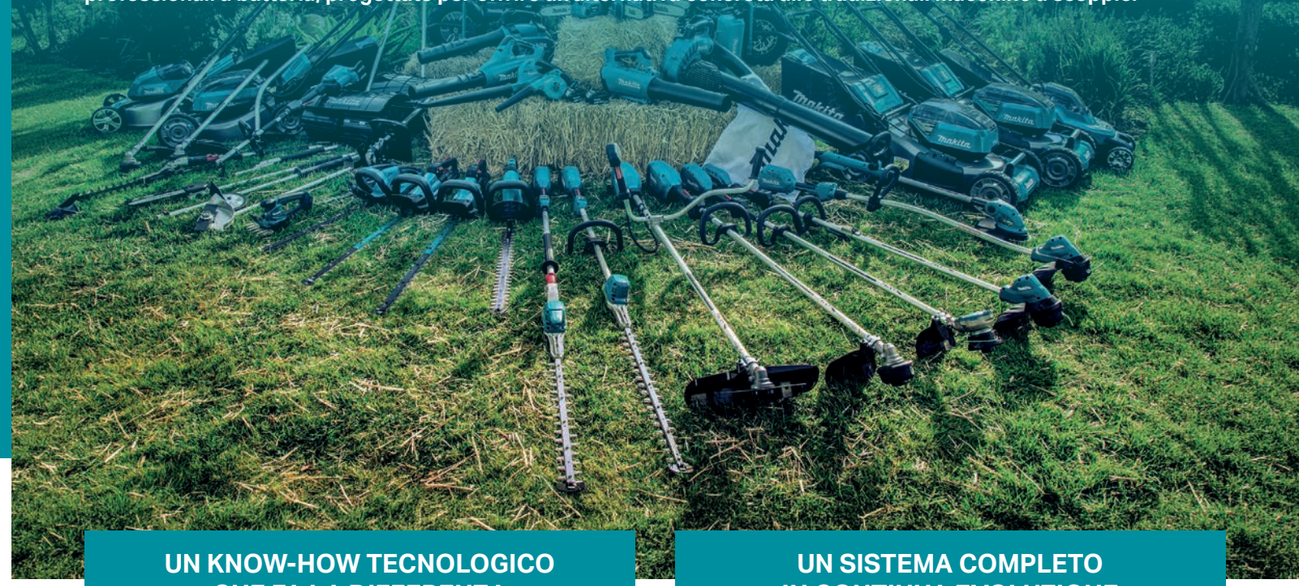

UN KNOW-HOW TECNOLOGICO CHE FA LA DIFFERENZA

Makita porta nel mondo delle attrezzature per il verde una lunga esperienza nello sviluppo delle tecnologie a batteria: oltre 100 anni di competenza nella progettazione dei motori e più di 40 anni di esperienza nella tecnologia cordless.

Un patrimonio di conoscenze che alimenta l'innovazione e consente di sviluppare soluzioni affidabili e performanti, progettate per rispondere alle reali esigenze dei professionisti.

UN SISTEMA COMPLETO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Dalla cura del prato alla potatura, dalla manutenzione alla pulizia, Makita offre un sistema completo di attrezzature a batteria per la manutenzione del verde. Una gamma in continua evoluzione, progettata per coniugare prestazioni professionali e praticità d'impiego.



MAKITA WORLDWIDE

40+
COUNTRIES



> Supportiamo i siti produttivi in tutto il mondo con elevata affidabilità e funzionalità.

QUELLO CHE CI RENDE UNICI

NUOVA FORZA AI VALORI DI SEMPRE



NUOVA SEDE ITALIANA

MAGAZZINO 16.000 m²
SPEDIZIONE MERCI
OFFICINA INTERNA
AMPIO SHOWROOM

- Sede centrale
- Filiale di produzione e vendita
- Filiale di produzione
- Filiale di vendita
- Filiale di vendita succursale
- Centro assistenza
- Filiale di sviluppo tecnologico
- Filiale di approvvigionamento

I NOSTRI SERVIZI

DEMOVAN
TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN ATTREZZATI, ATTIVI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



ACADEMY
FORMAZIONE INTERNA
CORSI COMMERCIALI E DI RIPARAZIONE



SOS
UTENSILI DI CORTESIA PER GARANTIRE CONTINUITÀ NEL LAVORO

MAKTEST
UTENSILI PROVA PER TESTARE LE NOVITÀ DI PRODOTTO

SUPPORTO TECNICO

0331.524111 **info@makita.it**

DEALER LOCATOR



TECNOLOGIA, ESPERIENZA, INNOVAZIONE.

Makita investe costantemente nello sviluppo di tecnologie, sistemi innovativi e nell'ergonomia dei propri prodotti per migliorare prestazioni, sicurezza, affidabilità ed esperienza d'uso.

Dalla progettazione alla prototipazione, dai test alla produzione, la Ricerca e Sviluppo di Makita trasforma le idee in soluzioni concrete per offrire prodotti sempre più performanti, efficienti e sostenibili.

BL MOTOR — BRUSH-LESS

La tecnologia Brushless elimina le spazzole e gestisce elettronicamente il motore per garantire maggiore efficienza, potenza e autonomia. La riduzione degli attriti e del calore assicura prestazioni costanti anche sotto carico, con minore usura e manutenzione ridotta.

AFT — ACTIVE FEEDBACK SENSING TECHNOLOGY

AFT – Active Feedback-Sensing Technology
Il sistema AFT rileva improvvisi rallentamenti dell'utensile e arresta automaticamente il motore, riducendo il rischio di contraccolpi e aumentando la sicurezza dell'utilizzatore.

ADT — AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

ADT - Automatic torque Drive Technology
La tecnologia ADT regola automaticamente velocità e coppia in base al carico, ottimizzando le prestazioni in ogni applicazione. Massima efficienza e consumi ottimizzati per sfruttare al meglio la batteria.

XPT — EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

XPT assicura una protezione efficace contro polvere e schizzi d'acqua. Ideale per chi lavora in condizioni gravose, senza compromettere prestazioni e affidabilità.

LA GAMMA DI UTENSILI A BATTERIA PIÙ COMPLETA AL MONDO

CXT 12Vmax

COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

La serie CXT è caratterizzata da una lunga durata della batteria in dispositivi compatti.
La classe 12Vmax combina la tecnologia delle batterie Makita con strumenti leggeri e maneggevoli.



LXT 18V | 36V

LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

Con l'ampia serie LXT, Makita offre una batteria per oltre 230 macchine e attrezzi da giardino con 18V e 18Vx2.
Il sistema LXT in costante crescita offre strumenti professionali per ogni lavoro.



XGT 40Vmax | 80Vmax

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

La serie XGT amplia le possibilità di utilizzo delle macchine cordless con applicazioni precedentemente riservate alle macchine alimentate dalla rete elettrica. 40Vmax e 40Vmax X2 offrono più potenza, più robustezza e una tecnologia delle batterie orientata al futuro.



Zaini Power Pack e Connector

Unità di alimentazione a zaino consigliate per lavorazioni prolungate che necessitano di maggiore autonomia.

CAPACITÀ ELEVATA
1.500Wh
mod. PDC1500A01

DURATA PROLUNGATA
Ideale per lavorare tutto il giorno

COMPATIBILITÀ OTTIMALE
Alimenta sistemi Connector, 40Vmax, 36V (18Vx2) e 18V

GRADO DI PROTEZIONE IPX4
Resistenza agli agenti atmosferici
mod. PDC1500A01



Prestazioni su misura

Potenza, capacità e peso: trova la batteria XGT perfetta per il tuo lavoro



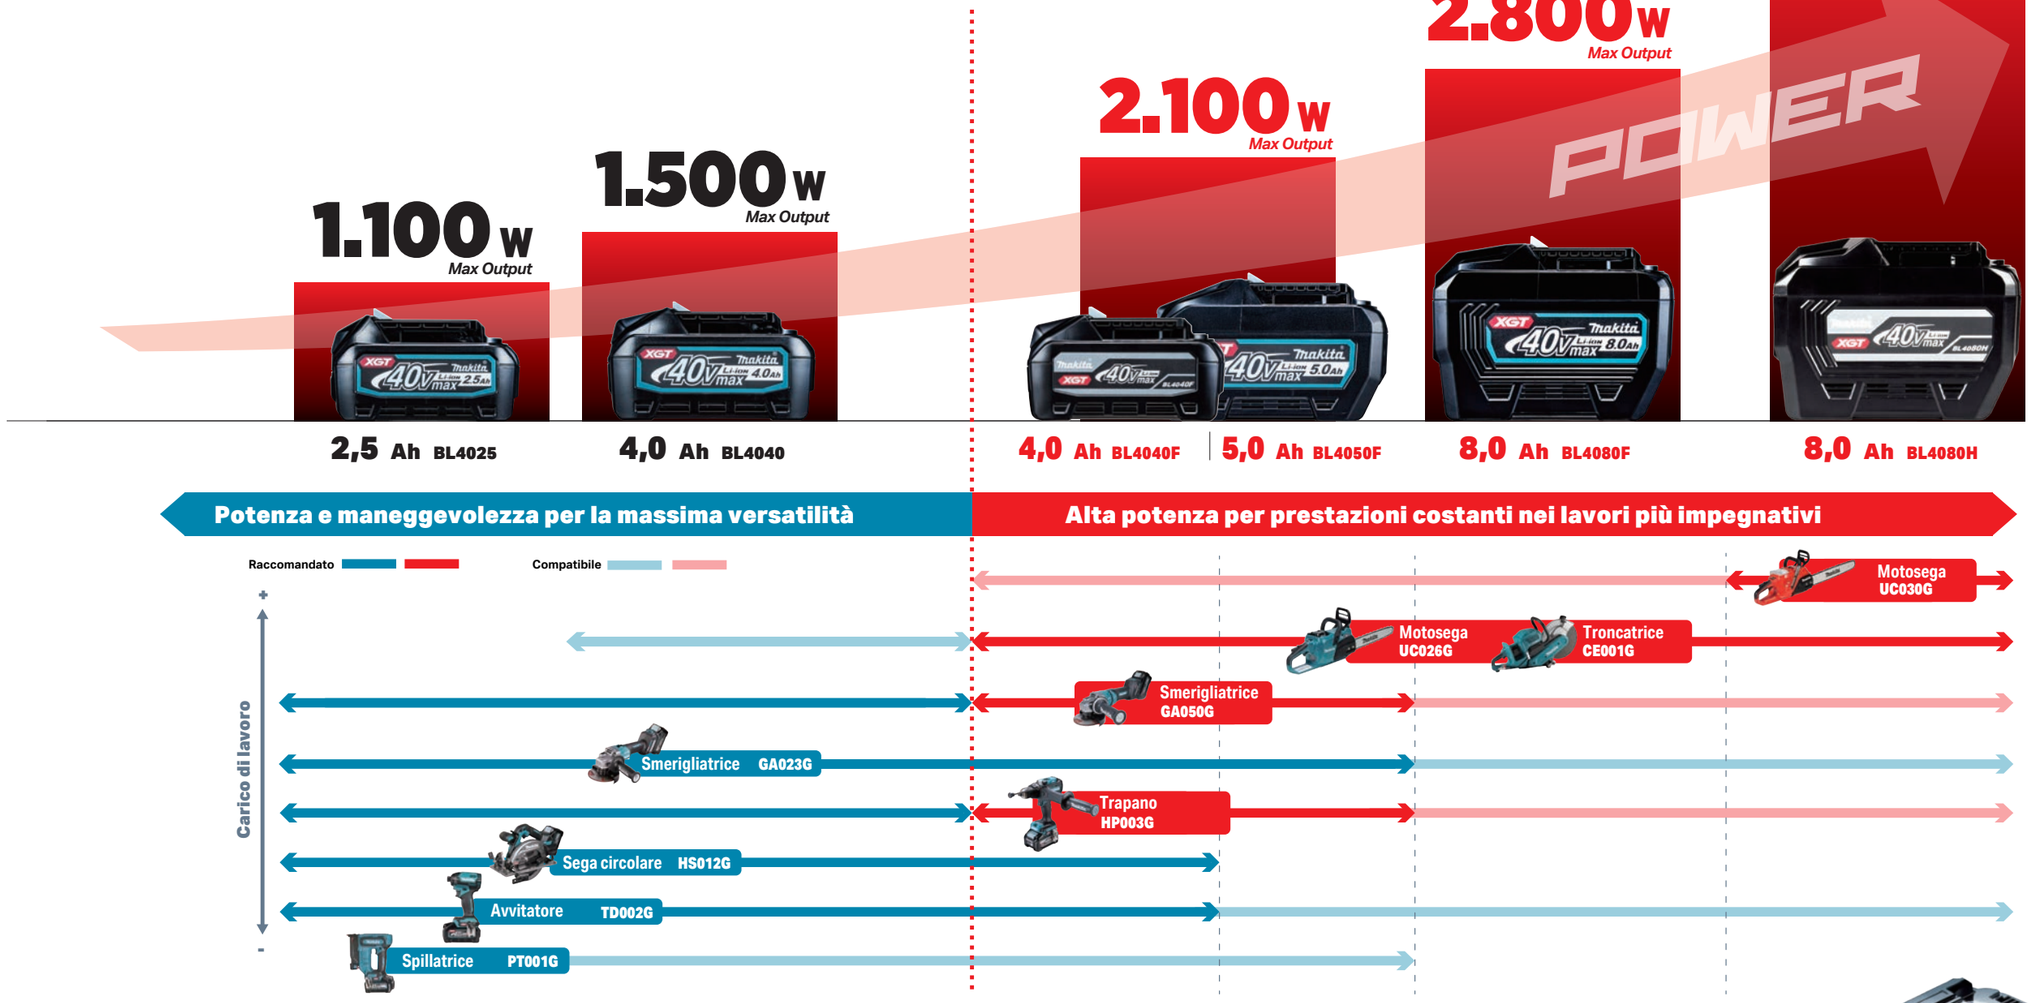

SISTEMA ESCLUSIVO DI RICARICA OTTIMALE

Batterie di nuova generazione con alimentazione ottimale + ricarica ottimale

Massima potenza

Aumento del tempo di lavoro sotto carico elevato

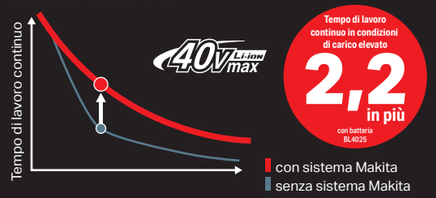

Aumento della potenza e maggiore durata della batteria

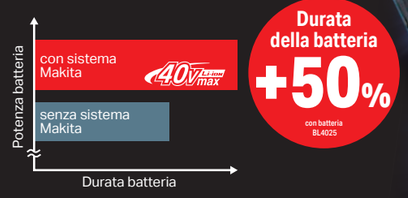



*1 Erogazione continua della batteria per brevi periodi, in base agli standard di misurazione interni dell'azienda.
*2 Il grado di protezione si riferisce alla singola batteria. Quando la batteria è montata sull'utensile, si applica il grado di protezione dell'utensile stesso. Non garantisce che non si verifichino guasti causati da polvere o acqua.

BATTERIE PROGETTATE PER DURARE

Struttura ad alta resistenza grazie a un design dedicato

GRADO DI PROTEZIONE ANTIPOLVERE E ACQUA

Resistenza agli urti +40%





Tripla struttura impermeabile
Previene il danneggiamento delle celle causato da acqua e polvere.



Struttura di prevenzione del cortocircuito ai terminali
La barriera di protezione preserva i terminali da acqua e polvere.



Struttura resistente in grado di assorbire gli urti



Slitte ad alta resistenza
Fissano saldamente la batteria all'utensile garantendone la sicurezza durante l'impiego

Tecnologia Innovativa Tabless

Batterie ad alta potenza

La soluzione più potente per gli utensili XGT

Batterie ad alte prestazioni, progettate per portare i tuoi utensili al massimo delle loro capacità. Affronta senza sforzo i lavori più impegnativi grazie a una potenza superiore, che consente agli utensili XGT di lavorare ininterrottamente anche nelle applicazioni più gravose.

Guarda il video



40Vmax XGT
***BL4040F** 4,0 Ah*

40Vmax XGT
***BL4080H** 8,0 Ah*

Guarda il video

PIÙ POTENZA

PIÙ AUTONOMIA

TECNOLOGIA GIAPPONESE

Confronto tra le celle della batteria

LA POTENZA DELL'INNOVAZIONE

DESIGN CELLE TABLESS

Più potenti, intelligenti e funzionamento più fresco

Senza linguette tradizionali, la corrente scorre attraverso percorsi multipli, riducendo resistenza e calore. Il risultato? Prestazioni potenti e costanti.

- Percorso della corrente più corto per un flusso energetico più efficiente
- Minore surriscaldamento anche sotto carico continuo
- Fino al 35% in più di potenza per le applicazioni più impegnative
- Progettate per garantire prestazioni elevate e durature anche negli utilizzi più intensivi

DESIGN CELLE TABBED

Potenza equilibrata

La configurazione delle celle consolidata garantisce un output stabile e un'ampia compatibilità con gli strumenti, offrendo prestazioni affidabili in diverse attività

- Struttura tradizionale con erogazione di energia costante
- Ottimizzato per applicazioni versatili
- Compatibile con l'intera gamma XGT
- Affidabile per l'uso quotidiano e intensivo

Zaini Power Pack

Per lavori su larga scala

191A59-5 (PDC01) LXT XGT

Zaino Power Pack

12/24 Ah Capacità | 432 Wh Potenza | 1,7 m Lunghezza cavo

- Utilizzabile con batterie LXT da 18V
- Alimentato da un massimo di quattro batterie LXT da 18V
- Non compatibile con batterie BL1890 e BL18120
- Peso: 7,0 kg (con 4 batterie BL1860B)

191A59-5 *batterie e caricabatterie non inclusi*

PDC1200 LXT XGT

Zaino Power Pack

33,5 Ah Capacità | 1.206 Wh Potenza | 1,1 m Lunghezza cavo

- Con celle della batteria integrate
- Capacità fino a 6 volte superiore rispetto a 2 batterie 18V LXT da 6,0Ah BL1860B
- Tempo di ricarica: 360 min
- Peso: 10,4 kg

PDC1200A01 *caricabatterie DC4001 (191L00-4)*

PDC1500 LXT XGT

Zaino Power Pack

43,5 Ah Capacità | 1.567 Wh Potenza | 1,1 m Lunghezza cavo

- Con celle della batteria integrate
- Capacità fino al 30% superiore rispetto al PDC1200A01
- Tempo di ricarica: 450 min
- Peso: 12,9 kg

PDC1500A01 *caricabatterie DC4001 (191L00-4)*



Adattatore 18V LXT
191A53-7

Adattatore 18Vx2 LXT
191J51-5

Adattatore 40Vmax XGT
191N62-4

Collegamento diretto
PDC Connector











UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLE BATTERIE È FONDAMENTALE PER AFFRONTARE LE GIORNATE DI MANUTENZIONE DEL VERDE.

Makita offre diverse soluzioni per organizzare la ricarica, ridurre i tempi di fermo e affrontare il lavoro anche lontano dalla rete elettrica.

RICARICA DURANTE IL LAVORO
Caricabatterie Fast Charging

Per ricaricare le batterie durante le pause e alternarle sulle macchine utilizzate quotidianamente, dalle motoseghe ai decespugliatori.

BATTERIE PRONTE A INIZIO TURNO
Caricabatterie multipli BCC01 / BCC02

Per organizzare la ricarica di più batterie a fine giornata e preparare la dotazione necessaria per il turno successivo, ideale per squadre e flotte di macchine a batteria.



BCC01
(1914U3-7)
8 porte di ricarica



BCC02
(1914U0-3)
12 porte di ricarica

RICARICA DIRETTAMENTE SUL CAMPO

Per disporre di alimentazione elettrica anche in parchi, giardini e aree di lavoro prive di rete elettrica, utilizzando una configurazione compatibile per alimentare i caricabatterie.



BAC01
+PDC1500A01



BAC01
+PDC1200A01



BAC01
+191A59-5 (PDC01)



BAC01

Converter DC/AC - PDC Connector

BAC01 è un convertitore di tensione che, se collegato a uno Zaino Power Pack portatile (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), rappresenta un'alternativa ideale ai piccoli generatori a benzina, consentendo di alimentare un'ampia gamma di dispositivi elettrici:

► Dispositivi elettronici sensibili (computer portatili, tablet, telefoni cellulari, radio, etc.)
► Caricabatterie

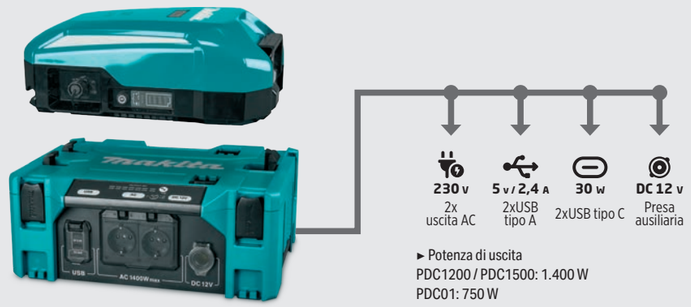

► Potenza di uscita
PDC1200 / PDC1500: 1.400 W
PDC01: 750 W

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA A BATTERIA

COSTI DI UTILIZZO, EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

Il costo di una macchina non si misura solo al momento dell'acquisto. Consumi, manutenzione e gestione quotidiana contribuiscono al costo complessivo di utilizzo. Confrontare le soluzioni a batteria e a scoppio ti permette di scegliere la soluzione più conveniente in base al tuo lavoro.



PERCHÈ SCEGLIERE UN UTENSILE A BATTERIA?

NO GAS NOCIVI
Annullamento del rilascio di gas nocivi durante l'uso e di oli nell'ambiente

READY TO GO
Nessun tempo di rifornimento e cambio d'olio

RIDUZIONE DEI COSTI
Per mancato utilizzo di carburanti e oli combustibili

RIDOTTA MANUTENZIONE

BASSA RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI

NO CARBURANTI NO OLI COMBUSTIBILI

BATTERIA XGT		SCOPPIO	
COSTO GIORNALIERO	2,19 €	COSTO GIORNALIERO	16,85 €
COSTO ANNUO**	219,00 €	COSTO ANNUO**	1.685,00 €
INVESTIMENTO INIZIALE	4.506,00 €	INVESTIMENTO INIZIALE*	2.277,00 €

RISPARMIO SUI COSTI DI UTILIZZO
1.465,00 €/anno

La soluzione a batteria riduce di più dell' 80% i costi annuali di utilizzo rispetto allo scoppio.

RECUPERO INVESTIMENTO INIZIALE
Circa 18 mesi

Il maggior investimento iniziale della soluzione a batteria viene recuperato in circa 18 mesi di calendario, considerando 100 giorni di utilizzo all'anno e costi operativi costanti.

*Le stime dei costi si basano sull'acquisto del tagliasiepi UH004GZ, del decespugliatore UR014GZ e del soffiatore UB004GZ.
Per i modelli a scoppio sono stati presi in considerazione prodotti equivalenti.
** Utilizzo medio di 100 giorni all'anno, 4 ore al giorno per singola macchina.
I risparmi indicati sono calcolati sulla base di valori approssimativi. I risultati non costituiscono una stima esaustiva o puntuale dei costi effettivi.



CARICABATTERIE MULTIPLI per batterie 40Vmax



BCC01
(1914U3-7)
8 porte di ricarica





BCC02
(1914U0-3)
12 porte di ricarica

Carica alternata delle batterie collegate a più porte

Carica di tutte le batterie su quattro porte contemporaneamente. Dotato di una funzione che commuta automaticamente le batterie per caricarle.



TEMPI DI RICARICA CON BCC01

Batteria	4 PORTE	8 PORTE
BL4025	90'	180'
BL4040/F	145'	290'
BL4050F	175'	350'
BL4080F	280'	560'
BL1830B con ADP10	80'	160'
BL1850B con ADP10	135'	270'
BL1860B con ADP10	160'	320'

TEMPI DI RICARICA CON BCC02

Batteria	4 PORTE	12 PORTE
BL4025	90'	270'
BL4040/F	145'	435'
BL4050F	-	-
BL4080F	-	-

BATTERIE, CARICABATTERIE E TEMPI DI RICARICA

XGT 40Vmax Li-ion	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8
2,5 Ah MAX OUTPUT 1.000 W — BL4025 191B36-3	28'	28'
4,0 Ah MAX OUTPUT 1.500 W — BL4040 191B26-6	45'	45'
4,0 Ah MAX OUTPUT 2.100 W — BL4040F 1917Y6-7	45'	45'
5,0 Ah MAX OUTPUT 2.100 W — BL4050F 191L47-8	50'	50'
8,0 Ah MAX OUTPUT 2.800 W — BL4080F 191X65-8	76'	76'
8,0 Ah MAX OUTPUT 3.800 W — BL4080H 1913S3-7	76'	76'

LXT 18V LITHIUM-ION	DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	DC18RE 198720-9	DC40RA + ADP10 191C10-7 Adattatore per batterie LXT
2,0 Ah — BL1820B 197254-9	24'	24'	24'	24'
3,0 Ah — BL1830B 197599-5	22'	22'	22'	22'
5,0 Ah — BL1850B 197280-8	45'	45'	45'	35'
6,0 Ah — BL1860B 197422-4	55'	55'	55'	40'
9,0 Ah — BL1890 1915H4-0	85'	85'	85'	59'
12,0 Ah — BL18120 1915J2-8	120'	120'	120'	70'

CXT 12Vmax LITHIUM-ION	DC10SB 197363-4	DC18RE 198720-9
2,0 Ah — BL1021B 197396-9	30'	30'
4,0 Ah — BL1041B 197406-2	60'	60'
5,0 Ah — BL1050B 1913G0-9	75'	75'

64Vmax Li-ion	DC64WA 191W19-9
4,0 Ah — BL6440 191R06-8	120'
10,0 Ah — BL64100 191Y69-6	300'

1917F7-2 NEW

Caricabatterie XGT/LXT + adattatore USB-C accendisigari + Cavo USB C (5A-100W)



- Caricabatterie per batterie XGT da 40Vmax e batterie LXT da 18V/14,4V con adattatore ADP10 alimentato tramite USB-PD (da 60 W a 100 W)
- Indicatore luminoso dello stato di carica a tre colori.

1915U4-1 (DC18SJ)

Caricabatterie LXT + adattatore USB-C accendisigari + Cavo USB C (5A-100W)



- Caricabatterie per batterie LXT da 14,4 V/18 V, alimentato tramite USB-PD (da 60 W a 100 W)
- Solo per batterie LXT da 14,4V/18V
- Indicatore luminoso dello stato di carica a tre colori.

KIT ENERGY

XGT 40Vmax Li-ion	BL4025 2,5Ah 1.000 W	BL4040 4,0Ah 1.500 W	BL4040F 4,0Ah 2.100 W	BL4050F 5,0Ah 2.100 W	BL4080F 8,0Ah 2.800 W	BL4080H 8,0Ah 3.800 W	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8	VALIGETTA MAKPAC
191J81-6	x2						x1		✓
1911B9-4			x2				x1		✓
191U00-8		x2						x1	✓
NEW PSKGPU2J			x2					x1	✓
191U13-9				x2				x1	✓
NEW PSKGPL2J					x2			x1	✓
191U42-2				x4				x1	✓
NEW PSKGPE2J						x2		x1	✓
NEW PSKGPL4J					x4			x1	✓

LXT 18V LITHIUM-ION	BL1830B 3,0Ah	BL1850B 5,0Ah	BL1860B 6,0Ah	DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	VALIGETTA MAKPAC	SCATOLA IN CARTONE
1914E8-5		x2					✓
197624-2		x2		x1		✓	
197629-2		x2			x1	✓	
198116-4			x2	x1		✓	
198077-8			x2		x1	✓	
197626-8		x4			x1	✓	
191A24-4	x1			x1			✓

CXT 12Vmax LITHIUM-ION	BL1021B 2,0Ah	BL1041B 4,0Ah	DC10SB 197363-4	VALIGETTA MAKPAC
197658-5	x2		x1	✓
197641-2		x2	x1	✓

ESTENSIONE DI GARANZIA

2 ANNI GARANZIA — 3 ANNI GARANZIA

Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

REGISTRA IL TUO PRODOTTO



TAGLIO

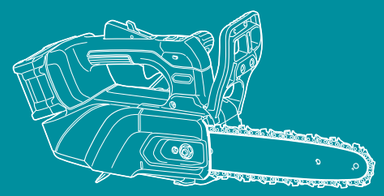

MOTOSEGHE



POTATORI



FORBICI PER POTATURA



TAGLIASIEPI



CORPO MACCHINA POLIVALENTE

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

	Codice	Piattaforma	Lunghezza barra (cm)	Potenza (kW) / Cilindrata (cc)	Colorazione	Tipologia	Peso (kg)[1]	Catena (maglie - passo -spessore - tipologia)	Velocità catena (m/s)	Tensionamento catena senza attrezzi	Lubrificazione automatica	Display	BL motor	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni $(mm)^2$	Codice EAN
MOTOSEGHE A BATTERIA																		
NEW	UC030GZ	XGT - 40Vmax	50	2,8 / 50	Blu Makita	Rear Handle	4,5	82 - 0,325" - 1,3 - 95TXL	29		•	•	•	4,1	99 dB(A)	107 dB (A)	449 x 232 x 280	0197050012890
	UC030GZ03				Rosso						•	•	•					0197050012920
NEW	UC034GZ02	XGT - 40Vmax	40	2,0 / 42	Rosso	Rear Handle	4,1	64 - 0,325" - 1,1 - 80TXL	24		•	•	•	4,1	-	-	430 x 230 x 261	0197050025425
	UC035GZ	XGT - 40Vmax	40	2,0 / 42	Blu Makita	Rear Handle	4,1	64 - 0,325" - 1,1 - 80TXL	24	•	•	•	•	4,1	-	-	430 x 230 x 261	0197050025463
	UC026GZ	XGT - 40Vmax	40	1,5 / 35	Blu Makita	Rear Handle	3,4	64 - 0,325" - 1,1 - 80TXL	25,5		•		•	3,5	93 dB(A)	101 dB(A)	430 x 225 x 271	0197050025463
	UC025GZ		35					59 - 0,325" - 1,1 - 80TXL			•		•					0197050004314
	UC024GZ		30					51 - 0,325" - 1,1 - 80TXL			•		•					0197050004291
	UC023GZ	XGT - 40Vmax	40	1,5 / 35	Blu Makita	Rear Handle	3,4	64 - 0,325" - 1,1 - 80TXL	25,5	•	•		•	3,5	93 dB(A)	101 dB(A)	430 x 225 x 271	0197050004253
	UC022GZ		35					59 - 0,325" - 1,1 - 80TXL		•	•		•					0197050004215
	UC021GZ		30					51 - 0,325" - 1,1 - 80TXL		•	•		•					0197050004178
NEW	UC032GZ02	XGT - 40Vmax	30	1,8 / 35	Blu Makita	Top Handle	2,4	51 - 0,325" - 1,1 - 80 TXL	25		•	•	•	5,1	96 dB(A)	104 dB (A)	309 x 193 x 219	0197050023193
NEW	UC032GZ03				Rosso	Top Handle					•	•	•					0197050023209
NEW	UC031GZ	XGT - 40Vmax	25	1,0 / 27	Blu Makita	Top Handle	2	46 - 0,325" - 1,1 - 80TXL	24		•		•	2,1	97 dB(A)	105 dB(A)	295 x 188 x 203	0197050014382
	DUC353Z	LXT - 18Vx2	35	1,1	Blu Makita	Rear Handle	3,3	52 - 3/8" - 1,1 - 90PX	20	•	•		•	5,9	89 dB(A)	100 dB(A)	443 x 215 x 235	0088381832724
	DUC306Z	LXT - 18Vx2	30	1,2	Blu Makita	Rear Handle	2,8	46- 3/8" - 1,1 - 90PX	20		•		•	3,6	95 dB(A)	103 dB(A)	270 x 205 x 232	0088381884464
	DUC256Z		25					40 - 3/8" - 1,1 - 90PX			•		•					0088381884440
	DUC256CZ							60 - 3/8" - 1,3 - 25AP - carving			•		•	2,8				0088381884648
	DUC252Z	LXT - 18Vx2	25	0,8	Blu Makita	Rear Handle	2,9	40 - 3/8" - 1,3 - 91PX	8,3	•	•		•	4,7	83 dB(A)	91 dB(A)	545 x 234 x 198	0088381670784
NEW	DUC258Z	LXT - 18V	25	0,6 / 23	Blu Makita	Top Handle	1,8	46 - 0,325" - 1,1 - 80TXL	24		•		•	2,1	92 dB(A)	97 dB(A)	287 x 181 x 194	0197050016393
	DUC357Z	LXT - 18V	35	0,6	Blu Makita	Rear Handle	2,9	52 - 3/8" - 1,1 - 90PX	7,7	•			•	4,9	86 dB(A)	97 dB(A)	428 x 214 x 234	0088381769730
	DUC122ZK	LXT - 18V	11,5	-	Blu Makita	Top Handle	2,6	42 - 3/8" - 1,3 - 25AP	5	•	•			5,9	78 dB(A)	86 dB(A)	422 x 195 x 215	0088381676977
ELETTROSEGHE																		
	UC4051A	AC	40	2	Blu Makita	Rear Handle	5,6	56 - 3/8" - 1,3 - 91PX	14,5	•	•			5,8	95 dB(A)	103 dB(A)	505 x 200 x 220	0088381660822
	UC4051AK	AC	40	2	Blu Makita	Rear Handle	5,6	56 - 3/8" - 1,3 - 91PX	14,5	•	•			5,8	95 dB(A)	103 dB(A)	505 x 200 x 220	0088381660914
	UC4041A	AC	40	1,8	Blu Makita	Rear Handle	4,7	56 - 3/8" - 1,3 - 91PX	14,5	•	•			6,5	95 dB(A)	103 dB(A)	455 x 245 x 200	0088381657914
	UC3551A	AC	35	2	Blu Makita	Rear Handle	5,5	52 - 3/8" - 1,3 - 91PX	14,5	•	•			5,8	95 dB(A)	103 dB(A)	505 x 200 x 220	0088381660792
	UC3541A	AC	35	1,8	Blu Makita	Rear Handle	4,7	52 - 3/8" - 1,3 - 91PX	14,5	•	•			6,5	95 dB(A)	103 dB(A)	455 x 245 x 200	0088381657884
	UC3541AK	AC	35	1,8	Blu Makita	Rear Handle	4,7	52 - 3/8" - 1,3 - 91PX	14,5	•	•			6,5	95 dB(A)	103 dB(A)	455 x 245 x 200	0088381671576
	UC3041A	AC	30	1,8	Blu Makita	Rear Handle	4,6	46 - 3/8" - 1,3 - 91PX	14,5	•	•			6,5	95 dB(A)	103 dB(A)	455 x 245 x 200	0088381657853

[1] Peso senza batteria, barra e catena
[2] Solo corpo macchina

UC030G XGT NEW

XGT 40Vmax XPT IPX4M BL MOTOR

Abbattimento

2,9 kW / 50 cc
Potenza/cilindrata

Dadi prigionieri anticaduta

260 ml
Serbatoio olio catena

UC030GZ *50 cm - blu - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC030GZ03 *50 cm - rosso - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC030GZ

UC030GZ03



Disponibile versione "signal red"



UC034G | UC035G XGT NEW

XGT 40Vmax XPT BL MOTOR

Abbattimento/sramatura

2,0 kW / 42 cc
Potenza/cilindrata

Dadi prigionieri anticaduta - UC034G

Tensionamento automatico - UC035G

200 ml
Serbatoio olio catena

UC034GZ02 *40 cm - rosso - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC035GZ *40 cm - blu - batterie e caricabatterie non inclusi*

DISPONIBILI DA APRILE 2027





CONTROLLO OTTIMALE DURANTE IL TAGLIO
La riduzione della velocità di rotazione sotto carico consente di percepire immediatamente lo sforzo applicato, migliorando precisione e controllo durante il taglio.

AUTO POWER-OFF A 5 MINUTI
Per una gestione più efficiente e sicura, la macchina si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo.

ELETTRONICA AVANZATA PER PRESTAZIONI ELEVATE
Il sistema elettronico garantisce un'accelerazione rapida e precisa, ideale per operazioni di taglio continue e ripetitive.



POTENZA E LEGGEREZZA, SENZA COMPROMESSI
Ideale per dall'abbattimento alla sramatura fino alla potatura.

MASSIMA LEGGEREZZA, PIÙ CONTROLLO
Impugnatura e supporto della barra in resina per una maggiore leggerezza.

POTENZA COSTANTE, ANCHE SOTTO SFORZO
Prestazioni di taglio elevate e costanti anche nelle applicazioni più impegnative.



PRESTAZIONI AI MASSIMI LIVELLI

La batteria tabless BL4080H, combinata con il motore Brushless, consente al modello UC030G di lavorare in modo continuo e affidabile anche nelle applicazioni più gravose.

OGNI LAVORO, LA SUA BATTERIA

Con la batteria BL4080H raggiunge il massimo della potenza, mentre con BL4040F risulta più leggera e maneggevole, risultando ideale anche per attività di precisione.





UC026G | UC025G | UC024G XGT

Sramatura

1,6 kW / 35 cc
Potenza/cilindrata

Dadi prigionieri anticaduta

200 ml
Serbatoio olio catena

UC026GZ *40 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*
UC025GZ *35 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*
UC024GZ *30 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC026G UC025G UC024G



UC023G | UC022G | UC021G XGT

Sramatura

1,6 kW / 35 cc
Potenza/cilindrata

Tensionamento automatico

200 ml
Serbatoio olio catena

UC023GZ *40 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*
UC022GZ *35 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*
UC021GZ *30 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC023G UC022G UC021G





1910U9-1 NEW
OLIO SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSO 330 ml

OLIO SPRAY MULTI-APPLICAZIONE SENZA RESINA E SILICONE

- Lubrifica
- Sblocca
- Penetra
- Elimina l'umidità
- Protegge dalla corrosione
- Pulisce








UC032G XGT NEW

40V max XPT IPX4M BL MOTOR

Potatura/Sramatura

1,8 kW / 35 cc
Potenza/cilindrata

Dadi prigionieri anticaduta

200 ml
Serbatoio olio catena

UC032GZ02 *30 cm - blu - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC032GZ03 *30 cm - rosso - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC032GZ02 UC032GZ03



UC032GZ03

Disponibile versione "signal red"



UC032GZ02

POTENZA SUPERIORE

La potenza di 1,8 kW, equivalente a quella di un motore a scoppio da 35 cc, consente di affrontare anche lavori impegnativi, come l'abbattimento e la sezionatura di alberi di piccole e medie dimensioni.

SCARICO DEI TRUCCIOLI OTTIMIZZATO

Il deflettore dei trucioli, riprogettato per ottimizzare l'espulsione dei residui di taglio, riduce gli accumuli nel carter del pignone, semplificando la pulizia e la manutenzione della motosega.

AUTO POWER-OFF A 5 MINUTI

Per una gestione più efficiente e sicura, la macchina si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo.

DISPLAY



Interfaccia di controllo ad alta visibilità e intuitività: grazie alle diverse tipologie di icone e ai LED, è possibile verificare con facilità e immediatezza lo stato dell'utensile. Il pulsante è stato riprogettato per offrire un feedback più preciso, migliorando la facilità d'uso.











RIAVVIO IMMEDIATO IN CASO DI BLOCCO

Se l'utensile si blocca a causa dell'eccessivo carico, è sufficiente rimuovere immediatamente il carico perché il motore si riavvii automaticamente, senza dover premere nuovamente la leva di accensione, permettendo così di riprendere rapidamente le operazioni di taglio.

UC032G	
Velocità catena	25 m/s
Potenza	1,8 kW
Cilindrata equivalente	35 cc
Peso	4,1 kg Con batteria BL4040F

UC031G XGT NEW

40V max XPT BL MOTOR

Potatura/Tree climbing

1 kW / 27 cc
Potenza/cilindrata

Dadi prigionieri anticaduta

150 ml
Serbatoio olio catena

UC031GZ *25 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC031G









PESO AL SERVIZIO DELL'OPERATIVITÀ

Peso minimo (3,2 kg con BL4025) per la massima manovrabilità e facilità d'uso.

AUTO POWER-OFF A 5 MINUTI

Per una gestione più efficiente e sicura, la macchina si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo.

ELETTRONICA AVANZATA PER PRESTAZIONI ELEVATE

Il sistema elettronico garantisce un'accelerazione rapida e precisa, ideale per operazioni di taglio continue e ripetitive.





ERGONOMIA SUPERIORE

UC031G è stata sviluppata anche nei piccoli dettagli per garantire la massima ergonomia: la ridotta distanza tra l'impugnatura superiore e il baricentro migliora il bilanciamento e riduce l'affaticamento in particolare durante le operazioni di taglio orizzontale

UC031G	
Velocità catena	24 m/s
Potenza	1 kW
Cilindrata equivalente	27 cc
Peso	3,2 kg Con batteria BL4025

DUC353 LXT

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR — **Sramatura**

1,1 kW Potenza

Tensionamento automatico

200 ml Serbatoio olio catena

DUC353Z *35 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC353



DUC306 | DUC256 | DUC256C LXT

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR — **Potatura**

1,2 kW Potenza

Dadi prigionieri anticaduta

200 ml Serbatoio olio catena

DUC306Z *30 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC256Z *25 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC256CZ *25 cm - lama carving - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC306 DUC256 DUC256C





DUC252 LXT

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR — **Potatura**

0,8 kW Potenza

Tensionamento automatico

200 ml Serbatoio olio catena

DUC252Z *25 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC252

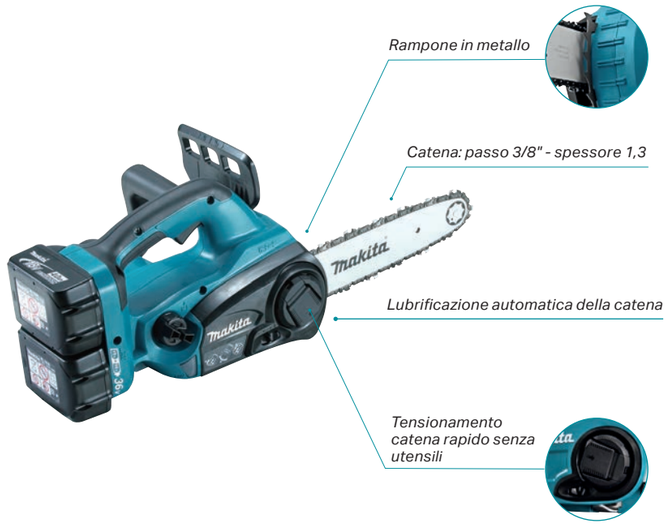

DUC258 LXT NEW

18V XPT BL MOTOR — **Potatura e sramatura**

0,6 kW / 23 cc Potenza/cilindrata

Dadi prigionieri anticaduta

140 ml Serbatoio olio catena

DUC258Z *25 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC258



VERSATILE PER OGNI UTILIZZO

Potatura, sramatura e abbattimento di piccoli arbusti: una motosega compatta e maneggevole progettata per svolgere con efficienza le principali operazioni di manutenzione del verde.



POTATURA



ABBATTIMENTO PICCOLI ARBUSTI



SRAMATURA



ERGONOMIA SUPERIORE

DUC258 è stata sviluppata anche nei piccoli dettagli per garantire la massima ergonomia: la ridotta distanza tra l'impugnatura superiore e il baricentro migliora il bilanciamento e riduce l'affaticamento in particolare durante le operazioni di taglio orizzontale.

PESO AL SERVIZIO DELL'OPERATIVITÀ

Peso minimo per la massima manovrabilità e facilità d'uso.

AUTO POWER-OFF A 5 MINUTI

Per una gestione più efficiente e sicura, la macchina si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo.

ELETTRONICA AVANZATA PER PRESTAZIONI ELEVATE

Il sistema elettronico garantisce un'accelerazione rapida e precisa, ideale per operazioni di taglio continue e ripetitive.

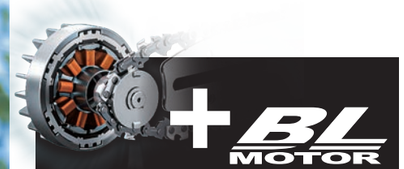

Eccellente efficienza di lavoro grazie al motor brushless a rotore esterno e al sistema a trasmissione diretta

DUC258	
Velocità catena	24 m/s
Potenza	0,6 kW
Cilindrata equivalente	23 cc
Peso	1,8 kg senza barra, catena e batteria

DUC357 LXT

18V XPT BL MOTOR

0,6 kW
Potenza

Tensionamento automatico

150 ml
Serbatoio olio catena

DUC357Z *35 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC357



DUC122 LXT

18V

Tensionamento automatico

80 ml
Serbatoio olio catena

DUC122ZK *11,5 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC122





UC4041A | UC3541A | UC3041A | UC3541AK AC

1,8 kW
Potenza

Tensionamento automatico

UC4041A *40 cm*

UC3541A *35 cm*

UC3041A *30 cm*

UC3541AK *35 cm - kit incluso: barra, olio catena, lima tonda, valigietta in metallo, fermacavo*

UC4041A UC3541A UC3041A UC3541AK



UC4041A

UC4051A | UC3551A | UC4051AK AC

2,0 kW
Potenza

Tensionamento automatico

UC4051A *40 cm*

UC3551A *35 cm*

UC4051AK *40 cm - kit incluso: barra, olio catena, lima tonda, valigietta in metallo, fermacavo*

UC4051A UC3551A UC4051AK



UC4051A

OLIO PROTETTIVO PER CATENE

QUALITÀ DI LUBRIFICAZIONE MASSIMA
Oli per catena di qualità superiore, ottimi per qualsiasi sega a catena

OLIO ECOLOGICO
Assenza di effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli operatori

100% BIODEGRADABILE
Di origine naturale vegetale, completa biodegradabilità ed atossicità di tutti i suoi componenti

PERFETTO PER UTILIZZO INTENSIVO

ALTA RESISTENZA DEL CALORE

NON CORROSIVO

INSOLUBILE IN ACQUA

PUNTO DI CONGELAMENTO -7°C



P-08383N
OLIO PROTETTIVO PER CATENE (1 litro)



P-30807N
OLIO PROTETTIVO PER CATENE (5 litri)

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

	Codice	Piattaforma	Lunghezza barra (cm)	Potenza (kW) / Cilindrata (cc)	Colorazione	Tipologia	Peso (kg)[1]	Catena (maglie - passo -spessore - tipologia)	Velocità catena (m/s)	Tensionamento catena senza attrezzi	Lubrificazione automatica	Display	BL motor	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)[2]	Codice EAN
	POTATORI																	
NEW	UC029GU201 kit con 2xBL4040F	XGT - 40Vmax	15	0,59	Blu Makita	-	1,3	32 - .325"LP - 1,1 - 91PX	8	•	•		•	4,6	81 dB(A)	89 dB(A)	485 x 95 x 257	0197050007629
	UC029GZ02									•	•		•					0197050007667
NEW	UC029GU203 kit con 2xBL4040F							54 - 3/16" - 1,1 - M01	8	•	•		•	4,6	81 dB(A)	89 dB(A)	485 x 95 x 257	0197050023513
NEW	UC029GZ06									•	•		•					0197050023544
	DUC150ZJ	LXT - 18V	15	0,32	Blu Makita	-	1,1	32 - .325"LP - 1,1 - 91PX	8	•	•		•	4,8	79 dB(A)	87 dB(A)	459 x 90 x 249	0197050000859
NEW	DUC150Z02							54 - 3/16" - 1,1 - M01		•	•		•					0197050020963
	DUC101RF1J kit con 1xBL1830B		10					26 - .325"LP - 1,1 - 91PX		•	•		•	4,6	79 dB(A)	87 dB(A)	408 x 90 x 249	0088381775267
	DUC101ZJ									•	•		•					0088381775229
NEW	DUC101Z06							44 - 3/16" - 1,1 - M01		•	•		•	4,6	79 dB(A)	87 dB(A)	408 x 90 x 249	0197050020932
	UC100DWA1J kit con 1xBL1021B	CXT - 12Vmax	10	0,32	Blu Makita	-	1,1	26 - .325"LP - 1,1 - 91PX	8	•	•		•	4,8	79 dB(A)	81 dB(A)	383 x 90 x 220	0088381775113
	UC100DZJ									•	•		•					0088381775007
	POTATORI AD ASTA																	
	UA004GZ	XGT - 40Vmax	30	1,5 / 35	Blu Makita	-	7,1	46 - 3/8"LP - 1,1 - 90PX	20				•	3,1 - 2,5	90 dB(A)	104 dB(A)	2.812-4.044 x 156 x 187	0088381757300
	DUA301Z	LXT - 18V	30	1,0 / 27	Blu Makita	-	6,5	46 - 3/8"LP - 1,1 - 90PX	20				•	3,1 - 2,5	92 dB(A)	103 dB(A)	2.826-4.058 x 155 x 191	0088381723718
	DUA200Z	LXT - 18V	20	0,26	Blu Makita	-	2,5	38 - .325"LP - 1,1 - 80TXL	6,7	•	•		•	2,5	79 dB(A)	87 dB(A)	1.620-2.520 x 85 x 134	0197050006622

[1] Peso senza batteria, barra e catena
[2] Solo corpo macchina









UC029G XGT

40V max XPT BL MOTOR

0,6 kW Potenza

Tensionamento automatico

55 ml Serbatoio olio catena

UC029GU201 *15 cm - 2 x BL4040F - 80TXL - 0,325" - 1,1 mm*

UC029GZ02 *15 cm - 80TXL - 0,325" - 1,1 mm*
batterie e caricabatterie non inclusi

UC029GU203 *15 cm - 2 x BL4040F - M01 - 3/16" - 1,1 mm* NEW
DISPONIBILE DA MARZO 2027

UC029GZ06 *15 cm - M01 - 3/16" - 1,1 mm* NEW
batterie e caricabatterie non inclusi
DISPONIBILE DA APRILE 2027

UC029GZ02





Tensionamento catena rapido senza utensili



1914Y8-5
Gancio per cintura

DUC150 | DUC101 LXT

18V XPT BL MOTOR

0,32 kW Potenza

Tensionamento automatico

55 ml Serbatoio olio catena

DUC150ZJ *15 cm - 80TXL - 0,325" - 1,1 mm*
batterie e caricabatterie non inclusi

DUC150Z02 *15 cm - M01 - 3/16" - 1,1 mm - batterie e caricabatterie non inclusi* - **DISPONIBILE DA GENNAIO 2027** NEW

DUC101RF1J *10 cm - 1 x BL1830B - 80TXL - 0,325" - 1,1 mm*

DUC101ZJ *10 cm - 80TXL - 0,325" - 1,1 mm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUC101Z06 *10 cm - M01 - 3/16" - 1,1 mm - batterie e caricabatterie non inclusi* - **DISPONIBILE DA GENNAIO 2027** NEW

DUC150ZJ DUC101RF1J DUC101ZJ



DUC150



Tensionamento catena rapido senza utensili



1913K4-9
Fondina per cintura

UC100D CXT

12V max XPT BL MOTOR

0,32 kW Potenza

Tensionamento automatico

55 ml Serbatoio olio catena

UC100DWA1J *10 cm - 1 x BL1021B*

UC100DZJ *10 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UC100DWA1J UC100DZJ



Tensionamento catena rapido senza utensili

1913K4-9
Fondina per cintura



NUOVA CATENA M01
PIÙ PRECISIONE PER LA POTATURA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- **IDEALE PER LA POTATURA**
  Perfetta per rami di piccolo diametro, da 2 a 5 cm
- **BASSE VIBRAZIONI**
  Il passo ridotto e il tagliente semi-chisel garantiscono basse vibrazioni per un lavoro più preciso e confortevole
- **TAGLI PRECISI, FLUIDI E VELOCI**
  Maggiore controllo e precisione, con un taglio pulito e rapido
- **MENO DANNI ALLA PIANTA**
  Il taglio più pulito e preciso riduce al minimo i danni alla pianta
- **DUE MISURE**
  Disponibile in due misure - 15 e 10 cm - per i modelli di potatori a catena **UC029G**, **DUC150** e **DUC101**

M01 - 1918H7-2
Catena 15 cm



M01 - 1918H6-4
Catena 10 cm









DUE CATENE, DIFFERENTI USI

	3/16" - M01 NEW	0,325" - 80TXL
CARATTERISTICHE	Ideale per la potatura con focus su precisione e fluidità di taglio e basse vibrazioni. Per rami da 2 a 5 cm	Più versatile, per un utilizzo trasversale e generico, efficace su rami da 5 a 10 cm. Garantisce ottima durata e performance
UTILIZZO	Per gli utilizzatori che necessitano di effettuare tagli precisi e poco invasivi per la pianta, risultando particolarmente indicata, ad esempio, per le attività di potatura degli alberi da frutto	Utilizzo più generico e trasversale, in funzione delle diverse esigenze di taglio

UA004G XGT

40V max AFT XPT BL MOTOR

1,5 kW / 35 cc
Potenza/cilindrata

Dadi prigionieri anticaduta

160 ml
Serbatoio olio catena

UA004GZ *30 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UA004G



Dadi prigionieri anticaduta

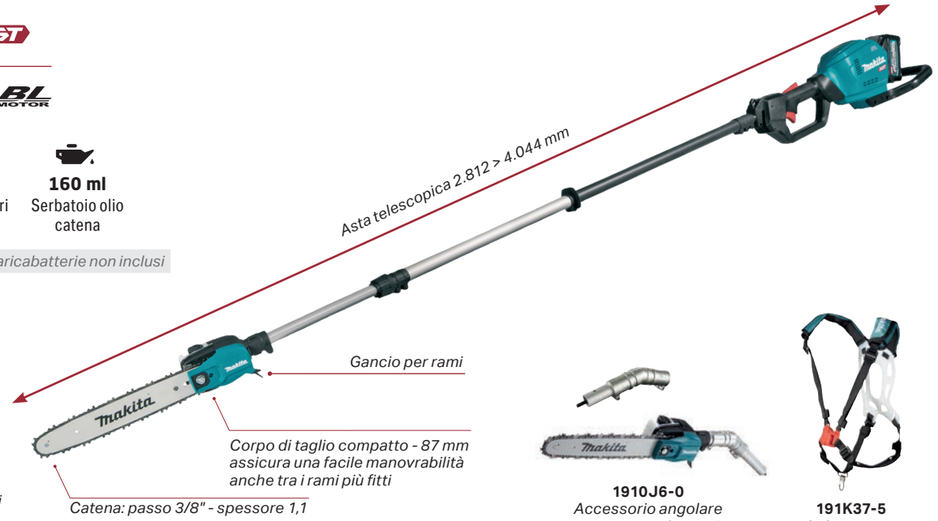

1910J6-0
Accessorio angolare per potatore telescopico

191K37-5
Imbragatura

DUA301 LXT

18V + 18V = 36V AFT XPT BL MOTOR

1 kW / 27 cc
Potenza/cilindrata

Dadi prigionieri anticaduta

160 ml
Serbatoio olio catena

DUA301Z *30 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUA301



Dadi prigionieri anticaduta

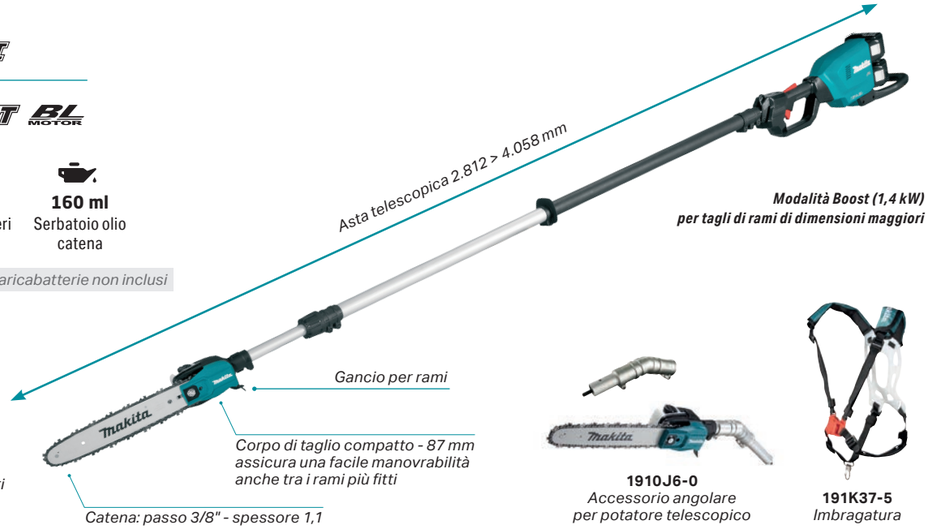

1910J6-0
Accessorio angolare per potatore telescopico

191K37-5
Imbragatura

DUA200 LXT

18V AFT XPT BL MOTOR

0,26 kW
Potenza

Tensionamento automatico

55 ml
Serbatoio olio catena

DUA200Z *20 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUA200



Tensionamento rapido catena senza utensili

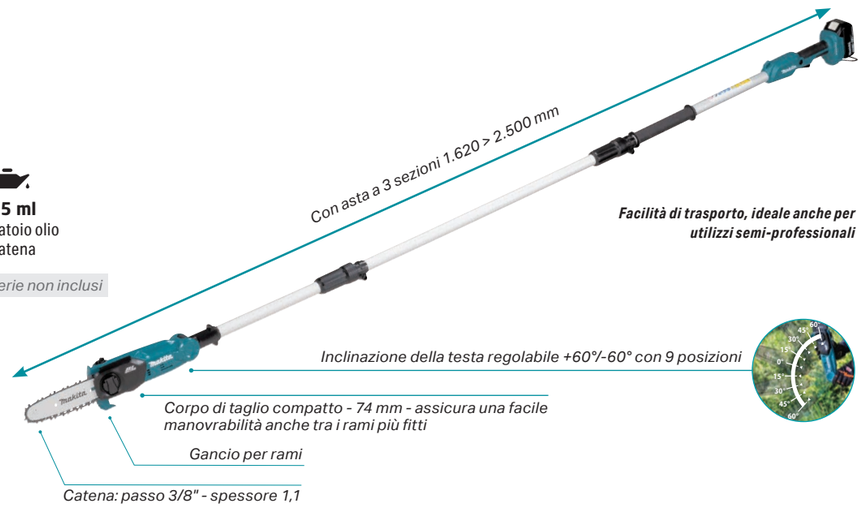

CARATTERISTICHE BARRE E CATENE

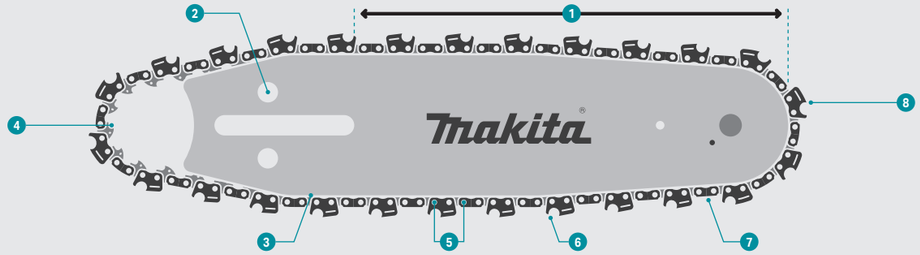

1 LUNGHEZZA BARRA
La lunghezza della barra corrisponde alla misura effettiva di taglio e non alla dimensione complessiva della barra.

2 ATTACCO A041
L'attacco determina la forma della sezione di fissaggio e la modalità di montaggio della barra sulla motosega.

3 SPESSORE BARRA
Lo spessore delle maglie della catena deve corrispondere alla larghezza della scanalatura della barra.

4 MAGLIA MOTRICE
La lunghezza della catena è definita dal numero di maglie, ciascuna dotata di un foro che favorisce la distribuzione dell'olio lungo la barra.

5 PASSO CATENA
Il passo della catena è la distanza tra 3 rivetti consecutivi diviso 2 e deve corrispondere a quello del pignone.

6 LIMITATORE DI PROFONDITÀ
Il limitatore di profondità determina quanto in profondità il tagliente penetra nel legno.

7 TIPOLOGIA CATENA 90PX
Il codice identifica il tipo di catena in base al passo e alla larghezza della scanalatura della barra.

8 TIPOLOGIA DENTE CC MC
CC: Full chisel cutter
Taglio rapido, affilatura più impegnativa e maggiore usura.
MC: Micro chisel cutter
Taglio uniforme, facile affilatura e maggiore resistenza.

Caratteristiche

Spessore barra / Passo catena		Velocità di taglio: Maggiore velocità 1,1 mm	Velocità di taglio: Minore velocità 1,3 mm
Taglio preciso 45°	1/4"		25AP
Qualità di taglio	0,325" LP	80TXL	
	3/8" LP	90PX	91PX
Taglio grossolano	0,325"		95TXL

BARRE



Codice	Per modello	Lunghezza (cm)	Spessore (mm)	Tipo barra	Attacco motore
1910W0-3	DUC101, UC100D	10	1,1	Senza rocchetto	-
158476-6	DUC122	11,5	1,3	Senza rocchetto	-
1912F1-4	DUC 150, UC029G	15	1,1	Senza rocchetto	A041
1914S3-3	DUA200	20	1,1	Senza rocchetto	A041
191G14-3	DUC256	25	1,1	Rocchetto	A041
191T85-8	DUC252, DUC256	25	1,3	Rocchetto	A041
191G22-4	DUC258, UC031G	25	1,1	Rocchetto	A041
168407-7	DUC256C, DUC353, DUC258	25	1,3	Carving	A041
1911A1-3	UC031G	25	1,3	Carving	A041
191T86-6	UC021G, UC024G, UC032G	30	1,1	Rocchetto	A041
191G15-1	UA004G, DUA301, DUC306	30	1,1	Rocchetto	A041
191G23-2	UC021G, UC024G, EY403MP, UA004G, DUA301	30	1,3	Rocchetto	A041
191G16-9	DUC353, DUC357	35	1,1	Rocchetto	A041
191T87-4	UC022G, UC025G	35	1,1	Rocchetto	A041
191G24-0	UC022G, UC025G, DUC353, DUC357	35	1,3	Rocchetto	A041
191T88-2	UC023G, UC026G, UC034G, UC035G	40	1,1	Rocchetto	A041
191G17-7	UC4041, UC4051	40	1,1	Rocchetto	A041
191G25-8	UC023G, UC026G	40	1,3	Rocchetto	A041
1915Y7-3	UC030G	40	1,3	Rocchetto	D025
1915Y8-1	UC030G	45	1,3	Rocchetto	D025
1915Y9-9	UC030G	50	1,3	Rocchetto	D025
1916A0-5	UC030G	50	1,6	Rocchetto	D025

CATENE





Codice	Descrizione	Lunghezza (cm)	Numero maglie	Spessore (mm)	Passo catena	Tipo	Tipo tagliente
1910V6-4	DUC101, UC100D	10	26	1,1	.325"LP	80TXI	MC
1918H6-4	DUC101, UC100D	10	44	1,1	3/16"	M01	SC
191G95-7	DUC122	11,5	42	1,3	1/4"	25AP	MC
1912E8-3	DUC150, UC029G	15	32	1,1	.325" LP	80TXL	MC
1918H7-2	DUC150, UC029G	15	54	1,1	3/16"	M01	SC
1914S1-7	DUA200	20	38	1,1	.325"LP	80TXL	MC
191T89-0	UC031G	25	46	1,1	.325"LP	80TXL	MC
191H00-0	DUC256, DUC258	25	40	1,1	3/8"LP	90PX	CC
191H08-4	DUC252, DUC256	25	40	1,1	3/8"LP	90PX	CC
191G96-5	DUC256C, DUC353	25	60	1,3	1/4"	25AP	MC
191T90-5	UC021G, UC024G, UC032G	30	51	1,1	.325"LP	80TXL	MC
191H01-8	EY403MP, UA004G, DUA301, DUC306	30	46	1,1	3/8"LP	90PX	CC
191H10-7	EY403MP, UA004G, DUA301, DUC306	30	46	1,3	3/8"LP	91PX	CC
1918J9-2	EY403MP, UA004G, DUA301, DUC306	30	46	1,3	3/8"LP	M43K	SC
191T91-3	UC022G, UC025G	35	59	1,1	.325"LP	80TXL	MC
191H02-6	DUC353, DUC357	35	52	1,1	3/8"LP	90PX	CC
191H11-5	UC022G, UC025G, DUC353, DUC357	35	52	1,3	3/8"LP	91PX	CC
1918K0-7	UC022G, UC025G, DUC353, DUC357	35	52	1,3	3/8"LP	M43K	SC
191T92-1	UC023G, UC026G, UC034G, UC035G	40	64	1,1	.325"LP	80TXL	MC
191H03-4	UC4041, UC4041A	40	56	1,1	3/8"LP	90PX	CC
191H12-3	UC023G, UC026G, UC034G, UC035G	40	56	1,3	3/8"LP	91PX	CC
1918K1-5	UC023G, UC026G, UC034G, UC035G	40	56	1,3	3/8"LP	M43K	SC
1916A1-3	UC030G	40	67	1,3	.325"LP	95TXL	MC
1916A2-1	UC030G	45	74	1,3	.325"LP	95TXL	MC
1916A3-9	UC030G	50	82	1,3	.325"	95TXL	MC
1916A4-7	UC030G	50	82	1,6	.325"LP	22BPX	MC

COPRIBARRA



Codice	Per barra misura (cm)
413M40-1	10
413T67-3	15
413G28-5	20

Codice	Per barra misura (cm)
458501-6	25
413G23-5	30
419288-5	35

Codice	Per barra misura (cm)
419242-9	45
4133L9-9	46,5
4133H6-7	53,5

DENTE DA TAGLIO
COMPONENTI



1. PIASTRA SUPERIORE
2. ANGOLO DI TAGLIO
3. PIASTRA LATERALE
4. GOLA
5. LIMITATORE DI PROFONDITÀ
6. TALLONE
7. FORO DEL RIVETTO
8. PUNTA

AFFILATURA
DENTE DA TAGLIO

Durante l'affilatura con la lima tonda, assicurarsi che 1/5, ovvero il 20% del diametro della lima, rimanga al di sopra del tagliente. Per un maggiore controllo, si consiglia di utilizzare una guida per l'affilatura.



Affilare con la lima tonda rispettando l'angolo corretto, che varia in base al tipo di catena. Utilizzare i riferimenti presenti sulla guida o una dima di affilatura per mantenere l'angolazione corretta.



Affilare ogni dente procedendo sempre dall'interno verso l'esterno.

Assicurarsi che tutti i denti abbiano la stessa lunghezza, per garantire prestazioni di taglio uniformi e prevenire una usura irregolare.



REGOLAZIONE
LIMITATORE DI PROFONDITÀ

Il limitatore di profondità va regolato durante l'affilatura del dente. Per verificarne l'altezza, posizionare il regolatore di profondità sulla catena: se il limitatore sporge oltre il bordo, ridurlo con una lima piatta.



ACCESSORI

Tipo di catena Oregon	Diametro	Angolo di affilatura	Limitatore di profondità	Set per affilatura	Lima Tonda	Utensile affilatura catena
25AP -1/4"	4,0 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72154	D-67359	D-70948
80TXL - .325"	4,0 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72154	D-67359	D-70948
91PX - 3/8"	4,0 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72154	D-67359	D-70948
91VXL - 3/8"	4,0 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72154	D-67359	D-70948
M41 - 3/8"	4,0 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72154	D-67359	D-70948
M43 - 3/8"	4,0 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72154	D-67359	D-70948
90PX - 3/8"	4,5 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72160	D-67371	D-70954
95TXL - .325"	4,8 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72176	D-67393	D-70960
95VPX - .325"	4,8 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72176	D-67393	D-70960
21BPX - .325"	4,8 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72176	D-67393	D-70960
21LPX - .325"	4,8 mm	25°	0,65 mm/ .025"	D-72176	D-67393	D-70960
22BPMX - .325"	4,8 mm	30°	0,65 mm/ .025"	D-72176	D-67393	D-70960



SET PER AFFILATURA

Codice	Diametro	Pezzi
D-72154	Ø 4,0 mm	1
D-72160	Ø 4,5 mm	1
D-72176	Ø 4,8 mm	1

LIMA PIATTA



Codice	Descrizione
D-67452	Per tutti i tipi di catena

LIMA TONDA

Codice	Diametro	Pezzi
D-67359	Ø 4,0 mm	2
D-67371	Ø 4,5 mm	2
D-67393	Ø 4,8 mm	2

REGOLATORE DI PROFONDITÀ



Codice	Descrizione
D-67474	Per tutti i tipi di catena

UTENSILE AFFILATURA



Codice	Diametro	Pezzi
D-70948	Ø 4,0 mm	1
D-70954	Ø 4,5 mm	1
D-70960	Ø 4,8 mm	1

IMPUGNATURE PER LIMA



Codice	Descrizione
D-67496	Per tutti i tipi di catena

SET PER REGOLAZIONE PROFONDITÀ



Codice	Descrizione
D-70998	Per tutti i tipi di catena

SUPPORTO A MORSA PER AFFILATURA



Codice	Descrizione
D-67480	-

ACCESSORI, BARRE E CATENE - CONFIGURAZIONE DI SERIE





















Modello macchina	Barra					Catena						Pignone			Copribarra
	Lunghezza	Spessore	Tipo Barra	Attacco motore	Codice	Numero maglie	Spessore	Passo catena	Tipo Oregon	Tipo tagliente	Codice	Tipo	Numero denti	Codice	Codice
UC030G	50	1,3	Rocchetto	D025	1915Y9-9	82	1,3	.325"LP	95TXL	MC	1916A3-9	.325"LP	8	1916A5-5	4133L9-9
UC034G	40	1,1	Rocchetto	A041	191T88-2	64	1,1	.325"LP	80TXL	MC	191T92-1	.325"LP	7	191V91-5	419242-9
UC035G	40	1,1	Rocchetto	A041	191T88-2	64	1,1	.325"LP	80TXL	MC	191T92-1	.325"LP	7	191V91-5	419242-9
UC023G	40	1,3	Rocchetto	A041	191G25-8	56	1,3	3/8"LP	91PX	CC	191H12-3	3/8"LP	6	191V90-7	419242-9
UC022G	35				191T87-4	59					191T91-3			191V91-5	419288-5
UC021G	30				191T86-6	51					191T90-5			191V91-5	419288-5
UC026G	40				191T88-2	64					191T92-1			191V91-5	419242-9
UC025G	35				191T87-4	59					191T91-3			191V91-5	419288-5
UC024G	30				191T86-6	51					191T90-5			191V91-5	419288-5
UC032G	30	1,1	Rocchetto	A041	191T86-6	51	1,1	.325"LP	80TXL	MC	191T90-5	.325"LP	7	191V91-5	419288-5
UC031G	25	1,1	Rocchetto	A041	191T85-8	46	1,1	.325"LP	80TXL	MC	191T89-0	.325"LP	7	1916N6-4	458501-6
DUC353	35	1,1	Rocchetto	A041	191G16-9	52	1,1	3/8"LP	90PX	CC	191H02-6	3/8"LP	6	221464-7	419288-5
DUC306	30				191G15-1	46					191H01-8			221464-7	419288-5
DUC256	25				191G14-3	40					191H00-0			221464-7	458501-6
DUC256C		1,3	Carving		168407-7	60	1,3	1/4"	25AP	MC	191G96-5	1/4"	9	198259-2	458501-6
DUC252			Rocchetto		191G22-4	40		3/8"LP	91PX	CC	191H08-4	3/8"LP	6	221526-1	458501-6
DUC258					191T85-8	46			80TXL	MC	191T89-0	.325"LP	7	1916N6-4	458501-6
DUC357	35	1,1			191G16-9	52	1,1		90PX	CC	191H02-6	3/8"LP	6	221464-7	419288-5
DUC122ZK	11,5	1,3	Senza rocchetto		158476-6	42	1,3	1/4"	25AP	MC	191G95-7	1/4"	9	221527-9	-
UA004G	30	1,1	Rocchetto	A041	191G15-1	46	1,1	3/8"LP	90PX	CC	191H01-8	3/8"LP	6	226992-7	419288-5
DUA301					191G15-1						191H01-8			226992-7	419288-5
DUA200	20				1914S3-3	38		.325"LP	80TXL	MC	1914S1-7	.325"LP	7	227947-5	413G28-5
UC029GZ	15	1,1	Senza rocchetto	F002	1912F1-4	32		.325"LP	80TXL	MC	1912E8-3	.325"LP	7	227947-5	413T67-3
UC029GZ06					1912F1-4	54		3/16"	M01	SC	1918H7-2	3/16"	11	1918N9-0	413T67-3
DUC150Z					1912F1-4	32		.325"LP	80TXL	MC	1912E8-3	.325"LP	7	227947-5	413T67-3
DUC150Z02					1912F1-4	54	1,1	3/16"	M01	SC	1918H7-2	3/16"	11	1918N9-0	413T67-3
DUC101Z	10				1910W0-3	26		.325"LP	80TXL	MC	1910V6-4	.325"LP	7	227947-5	413M40-1
DUC101Z06					1910W0-3	44		3/16"	M01	SC	1918H6-4	3/16"	11	1918N9-0	413M40-1
UC100D					1910W0-3	26		.325"LP	80TXL	MC	1910V6-4	.325"LP	7	227947-5	413M40-1
UC4041	40	1,3	Senza rocchetto	A041	191G17-7	56	1,3	3/8"LP	91PX	CC	191H03-4	3/8"LP	6	221526-1	419242-9
UC3541	35	1,1			191G16-9	52	1,1		90PX		191H02-6			221526-1	419288-5
UC3041	30				191G15-1	46					191H01-8			221526-1	419288-5
UC4051	40	1,3	Senza rocchetto	A041	191G25-8	56	1,3	3/8"LP	91PX	CC	191H12-3	3/8"LP	6	123886-6	419242-9
UC3551	35				191G24-0	52					191H11-5			123886-6	419288-5

ACCESSORI PER MOTOSEGHE





CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Tipologia	Capacità di taglio massimo (mm)	Regolazione apertura lame (mm)	Movimento lame	Regolazione incrocio lame	Velocità lame	Autonomia (tagli)	Lunghezza cavo (m)	BL motor	XPT	Display LED	Impugnatura	Peso (kg)	Dimensioni (mm)	Codice EAN
FORBICI A BATTERIA																
DUP181RA - kit con 1 x BL1820B	LXT - 18V	Batteria a bordo	30	4 (30 - 25 - 18 - 10)	Progressivo	•	0,34	2.400	-	•	•	•	Standard	1,14 (con BL1820B)	270 x 74 x 101	-
DUP181Z														0,76 (solo corpo macchina)		0197050013804
DUP180RT kit con 1xBL1830B	LXT - 18V	Batteria cintura	30	4 (30 - 25 - 18 - 10)	Progressivo	•	0,3	8.000	1,4	•	•	•	Soft grip	0,68 (solo corpo macchina)	296 x 40 x 99	0197050001092
DUP180Z																0197050001085
DUP362PT2 kit con 2xBL1850B	LXT - 18Vx2	Batteria zaino	33	2 (33 - 25)	Progressivo	•	0,4	71.000	1,1		•	•	Soft grip	0,8 (solo corpo macchina)	305 x 43 x106	0088381875738
DUP362Z																0088381875769
DUP361PT2 kit con 2xBL1850B	LXT - 18Vx2	Batteria zaino	33	2 (33 - 25)	Progressivo		0,3	71.000	1,1		•		Soft grip	0,8 (solo corpo macchina)	305 x 43 x106	0088381806770
DUP361Z																0088381699945
UP100DSMJ kit con 1xBL1041B	CXT - 12Vmax	Batteria a bordo	25	2 (25 - 18)	Progressivo	•	0,4	2.200	-	•	•	•	Standard	1,0 (con BL1041B)	308 X 64 X 98	0088381777933

DUP181 LXT

18V XPT BL MOTOR

4 | ø 30 mm | Capacità di taglio massima
▲ 2.400 | Autonomia
0,76 kg | Peso*

DUP181Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUP181RA *1 x BL1820B* - **DISPONIBILE DA MARZO 2027**

DUP181Z

Regolazione aperture lame - 4 (30 - 25 - 18 - 10 mm)



Con sensore elettronico integrato per sincronizzazione ottimale della lama con interruttore

Batteria on board, ideale dove è necessario lavorare tra rami e piante con la massima libertà di movimento

Da utilizzare con BL1820B per ottimo rapporto autonomia/peso



* Solo corpo macchina



1916M8-3
Set lame superiore e inferiore



162C23-5
Fondina da cintura



1916B3-6
Prolunga per tagli a terra (1,1 m)

DUP180 LXT

18V XPT BL MOTOR

4 | ø 30 mm | Capacità di taglio massima
▲ 8.000 | Autonomia
0,68 kg | Peso

DUP180Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUP180RT *1 x BL1830B*

DUP180Z DUP180RT

Impugnatura ultra sottile con soft grip



Lubrificazione esterna senza necessità di smontare le lame

Regolazione aperture lame - 4 (30 - 25 - 18 - 10 mm)

Per uso intensivo: la batteria alla cintura rende la forbice leggera, riducendo l'affaticamento del braccio durante le operazioni di potatura



1913P4-4
Lama superiore



1913P3-6
Lama inferiore



162C23-5
Fondina da cintura



1916B3-6
Prolunga per tagli a terra (1,1 m)

DUP362 | DUP361 LXT

18V + 18V 36v XPT

2 | ø 33 mm | Capacità di taglio massima
71.000 tagli | Autonomia
0,8 kg | Peso

DUP362Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUP362PT2 *2 x BL1850B*

DUP361Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUP361PT2 *2 x BL1850B*

DUP362Z DUP362PT2 DUP361Z DUP361PT2

197366-8		Lama superiore standard
199168-8		Lama superiore per legno duro
197367-6		Lama inferiore standard
199169-6		Lama inferiore per legno duro
161379-5		Fondina
161377-9		Zaino



Zaino con alloggio per batteria



Sistema comandi

Taglio netto e preciso grazie alla lama sagomata, ai bordi affilati e all'elevata resistenza del materiale

Impugnatura ergonomica con soft grip

Regolazione aperture lame - 2 (33-25 mm)



DUP362
Forza di taglio pari a 250 Nm +35% rispetto a DUP361

UP100D CXT

12V XPT BL MOTOR

2 | ø 25 mm | Capacità di taglio massima
2.200 tagli | Autonomia
0,89 kg | Peso*

UP100DSMJ *1 x BL1041B*

UP100D

1911W2-5		Lama superiore
1911W1-7		Lama inferiore
162C23-5		Fondina da cintura

* Solo corpo macchina

Batteria on board, ideale dove è necessario lavorare tra rami e piante con la massima libertà di movimento

Regolazione aperture lame - 2 (25-18 mm)







CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Lunghezza lama (cm)	Potenza (kW)	Massimo spessore ramo (mm)	Passo denti (mm)	Colpi al minuto	Tipologia tagliasiepi	Peso senza batteria (kg)	Tipologia lama	Funzione reverse	Sistemi anti-vibrazioni	Indicatore LED	XPT	BL motor	Vibrazioni (m/s^2) presa anteriore / posteriore	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
TAGLIASIEPI A BATTERIA																			
UH005GZ	XGT - 40Vmax	75	0,72	23,5	35	3 velocità (2.000/3.600/5.000)	Bilaterale	3,8	Sharp Edge Curved	•	•	•	•	•	3,1/2,7	89 dB(A)	97 dB(A)	1.263 x 223 x 191	0088381743730
UH004GZ		60						3,6							2,9/2,5	88 dB(A)	96 dB(A)	1.120 x 223 x 191	0088381743662
UH021GZ	XGT - 40Vmax	60	0,46	20	30	1 velocità (4.200)	Bilaterale	2,4	Standard	•	•		•	•	2,5/2,5	83 dB(A)	93 dB(A)	1.048 x 207 x 185	0197050006059
UH020GZ		50						2,3										929 x 207 x 185	0197050006028
UH014GZ	XGT - 40Vmax	75	0,72	23,5	35	3 velocità (2.000/3.600/5.000)	Monolaterale	3,4	Sharp Edge Curved	•	•	•	•	•	3,2/2,5	84 dB(A)	92 dB(A)	1.225 x 270 x 135	0088381754149
UH013GZ		60						3,2										1.085 x 270 x 135	0088381754071
DUH751Z	LXT - 18V	75	0,52	23,5	35	3 velocità (2.000/3.600/4.400)	Bilaterale	3,7	Sharp Edge Curved	•	•	•	•	•	2,5/2,5	84 dB(A)	92 dB(A)	1.261 x 225 x 192	0088381858403
DUH601Z		60						3,5										1.121 x 225 x 192	0088381858342
DUH606Z	LXT - 18V	60	0,32	20	30	1 velocità (4.000)	Bilaterale	2,3	Standard		•		•	•	2,5/2,5	82 dB(A)	90 dB(A)	965 x 207 x 185	0088381772303
DUH607Z	LXT - 18V	60	0,25	15	28	1 velocità (2.700)	Bilaterale	2,4	Standard				•		2,5/2,5	76 dB(A)	86 dB(A)	976 x 209 x 188	0088381777247
DUH507Z		50						2,3								77 dB(A)	85 dB(A)	925 x 209 x 188	0088381777131
TAGLIASIEPI AD ASTA A BATTERIA																			
UN001GZ	XGT - 40Vmax	60	0,86	25	38	3 velocità (2.000/3.600/5.000)	Ad asta	4	Sharp Edge	•		•	•	•	4,9/3,5	82 dB(A)	93 dB(A)	2.268-1.360 x 100 x 148	0197050005465
DUN500WZ	LXT - 18V	50	0,52	23,5	35	3 velocità (2.000/3.600/4.400)	Ad asta	3,6	Standard	•			•	•	3,8/2,7	92 dB(A)	81 dB(A)	2115 x 97 x 137	0088381894715
DUN461WZ	LXT - 18V	46	0,25	18	28	1 velocità (3.600)	Ad asta	2,6	Standard				•		2,5/2,5	73 dB(A)	85 dB(A)	2.511-1.889 x 87 x 134	0088381745161
UN460WDZX1	LXT - 18V	46	0,2	18	28	1 velocità (3.600)	Ad asta	2,6	Standard				•		2,5/2,5	71 dB(A)	85 dB (A)	2.511-1.889 x 87 x 134	0088381745277
RIFINITORI A BATTERIA																			
NEW UH023GZ	XGT - 40Vmax	20	0,43	8	19	1 velocità (3.600)	Rifinitore tagliasiepi	1,1	-				•	•	1,3	74 dB(A)	82 dB(A)	563 x 80 x 124	0197050016768
DUM604ZX	LXT - 18V	20	-	10	-	1 velocità (2.500)	Tagliasiepe/ Tagliabordi	1,1	-						2,5/2,5	73 dB(A)	82 dB(A)	337 x 177 x 131	0088381837637
DUM604RTX con kit 1 x BL1850B								1,7											0088381860260
UH201DSAX	CXT - 12Vmax	20	-	8	26	1 velocità (2.500)	Tagliasiepe/ Tagliabordi	1,1	-						2,5	74 dB(A)	82 dB(A)	504 x 120 x 131	0088381837491
TAGLIASIEPI ELETTRICI																			
UH7580	AC	75	0,67	28	18	1 velocità (3.000)	Bilaterale	4,4	Standard						4,4 m/s^2	87 dB(A)	95 dB(A)	1.157 x 223 x 206	0088381095808
UH6580		65						4,3										1.049 x 223 x 206	0088381095785
UH6570	AC	65	0,55	28	18	1 velocità (3.200)	Bilaterale	3,9	Standard						6,7 m/s^2	90 dB(A)	98 dB(A)	1.042 x 223 x 206	0088381095761
UH5570		55						3,7										970 x 223 x 206	0088381095723

UH005G | UH004G XGT

Ottimale per la potatura di rami sottili e la rifinitura di siepi fitte

40V max XPT BL MOTOR

A	R	3	
23,5 mm Massimo spessore rami	Funzione Reverse	**2.000-3.600-5.000 colpi al minuto** Velocità - 3	Impugnatura orientabile

UH005GZ *75 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UH004GZ *60 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UH005G UH004G



DUH751 | DUH601 LXI

Ottimale per la potatura di rami sottili e la rifinitura di siepi fitte

18V XPT BL MOTOR

A	R	3	
23,5 mm Massimo spessore rami	Funzione Reverse	**2.000-3.600-4.400 colpi al minuto** Velocità - 3	Impugnatura orientabile

DUH751Z *75 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUH601Z *60 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUH751 DUH601



UH021G | UH020G XGT

Ottimale per la potatura di rami sottili e la rifinitura di siepi fitte

40V max XPT BL MOTOR

D	R		
20 mm Massimo spessore rami	Funzione Reverse	**4.200 colpi al minuto** Velocità - 1	

UH021GZ *60 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UH020GZ *50 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UH021G UH020G



DUH606 LXI

Ideale per applicazioni semi-professionali che richiedono precisione e rapidità di taglio

18V XPT BL MOTOR

D	R		
20 mm Massimo spessore rami	Funzione Reverse	**4.000 colpi al minuto** Velocità - 1	

DUH606Z *60 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUH606

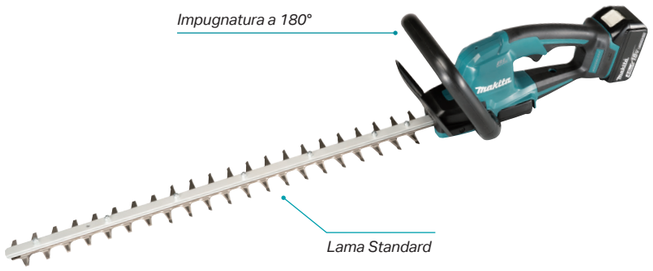

UH014G | UH013G XGT

Perfetto per utilizzi intensivi e grandi volumi di lavoro

40V max XPT BL MOTOR

A	R	3	
23,5 mm Massimo spessore rami	Funzione Reverse	**2.000-3.600-5.000 colpi al minuto** Velocità - 3	

UH014GZ *75 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UH013GZ *60 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UH014G UH013G



DUH607 | DUH507 LXI

Ideale per applicazioni semi-professionali che richiedono precisione e rapidità di taglio

18V XPT

D	R		
15 mm Massimo spessore rami	Funzione Reverse	**2.700 colpi al minuto** Velocità - 1	

DUH607Z *60 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUH507Z *50 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUH607 DUH507



UN001G XGT

40V max XPT BL MOTOR

B
25 mm
Massimo spessore rami

R
Funzione Reverse

3
2.000-3.600-5.000 colpi al minuto
Velocità - 3

115°
Angolazione regolabile

UN001GZ *60 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UN001G



122D94-0
Tracolla singola con imbottitura



125516-5
Tracolla singola

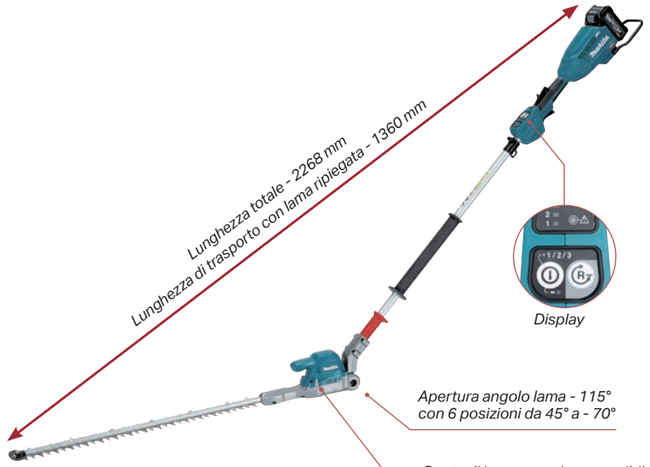

DUN461W LXT

18V

D
18 mm
Massimo spessore rami

R
Funzione Reverse

3.600 colpi al minuto
Velocità - 1

115°
Angolazione regolabile

DUN461WZ *46 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUN461W

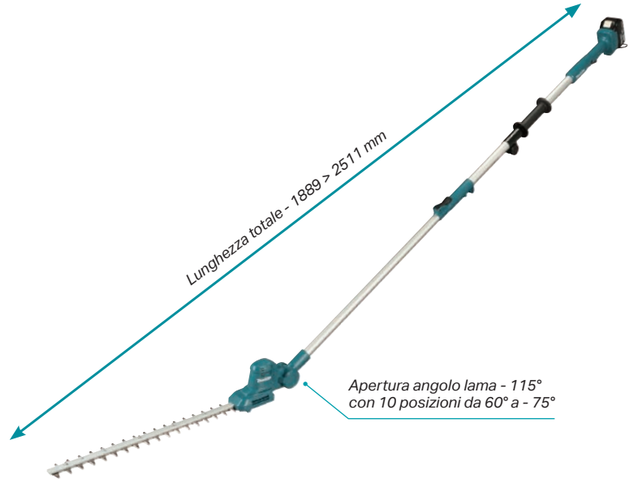

122D94-0 - *Tracolla singola con imbottitura*
125516-5 - *Tracolla singola*

DUN500W LXT

18V XPT BL MOTOR

A
23,5 mm
Massimo spessore rami

R
Funzione Reverse

3
2.000-3.600-4.400 colpi al minuto
Velocità - 3

115°
Angolazione regolabile

DUN500WZ *50 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUN500W

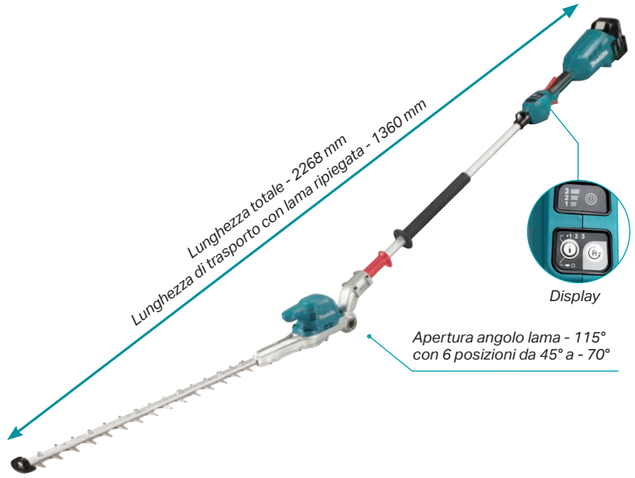

122D94-0 - *Tracolla singola con imbottitura*
125516-5 - *Tracolla singola*

UN460WD CXT

12V max

D
18 mm
Massimo spessore rami

R
Funzione Reverse

3.600 colpi al minuto
Velocità - 1

115°
Angolazione regolabile

UN460WDZX1 *46 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UN460WD

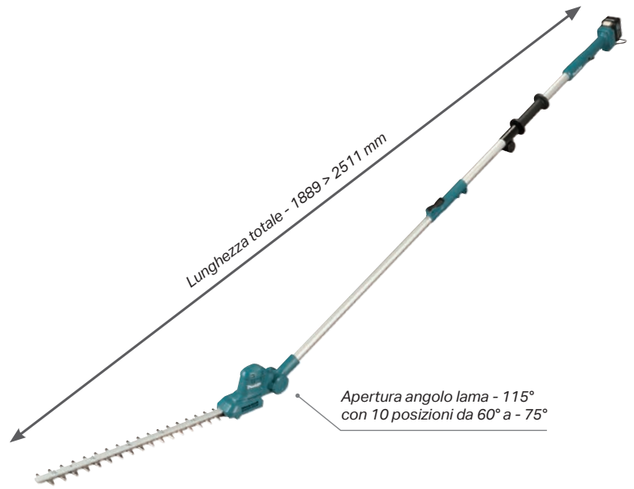

122D94-0 - *Tracolla singola con imbottitura*
125516-5 - *Tracolla singola*





UH023G XGT NEW

Ideale per lavori di topiaria
e per la sagomatura e rifinitura di siepi ornamentali

40V max XPT BL MOTOR

D **18 mm** Massimo spessore rami

R Funzione Reverse

3.600 colpi al minuto Velocità - 1

115° Angolazione regolabile

UH023GZ *20 cm - batterie e caricabatterie non inclusi*

UH023G



UH7580 | UH6580 AC

670 W Potenza

D **18 mm** Massimo spessore rami

R Funzione Reverse

3.000 colpi al minuto Velocità - 1

UH7580 *75 cm*

UH6580 *65 cm*

UH7580 UH6580

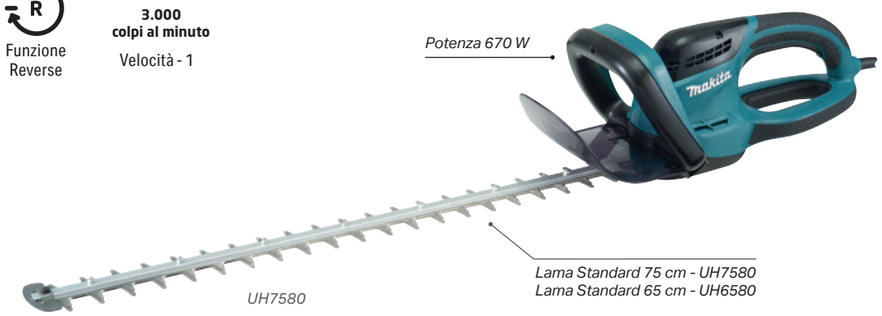

DUM604 LXT

18V

C **160 mm** Lunghezza lama tagliabordo

200 mm Lunghezza lama tagliasiepi

C **8 mm** Massimo spessore rami

2.500 colpi al minuto Velocità - 1

2 in 1

2 in 1 - tagliabordi e tagliasiepi

DUM604RTX *1 x BL1850B*

DUM604ZX *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUM604RTX DUM604ZX



198516-8 - *Prolunga opzionale*

UH6570 | UH5570 AC

550 W Potenza

D **18 mm** Massimo spessore rami

R Funzione Reverse

3.200 colpi al minuto Velocità - 1

UH6570 *65 cm*

UH5570 *55 cm*

UH6570 UH5570

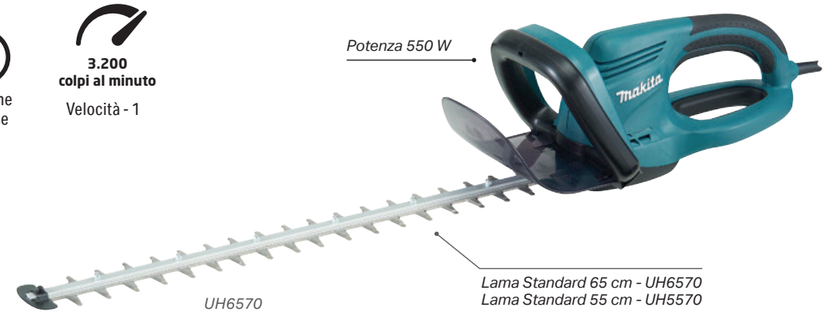

UH201D CXT

18V

C **160 mm** Lunghezza lama tagliabordo

200 mm Lunghezza lama tagliasiepi

C **8 mm** Massimo spessore rami

2.500 colpi al minuto Velocità - 1

2 in 1

2 in 1 - tagliabordi e tagliasiepi

UH201DSAX *1 x BL1021B*

UH201D



198516-8 - *Prolunga opzionale*



TAGLIASIEPI AD ASTA

ACCESSORI

Modello macchina	Lunghezza	Lama		Coprilama	Vassoio	Lama tagliabordo			
	(cm)	Tipologia	Codice	Codice	Codice	Lunghezza (cm)	Codice lama	Codice vassoio	Codice coprilama
UH005GZ	75	Sharp Edge Curved	191R54-7	412912-9	191R52-1	-	-	-	-
UH004GZ	60	Sharp Edge Curved	191R53-9	412911-1	191R51-3	-	-	-	-
UH021GZ	60	Standard	1914G5-5	413L92-6	1910T2-8	-	-	-	-
UH020GZ	50	Standard	1914G4-7	413L91-8	1910T1-0	-	-	-	-
UH014GZ	75	Sharp Edge Curved	191Y05-2	413B99-2	191D34-9	-	-	-	-
UH013GZ	60	Sharp Edge Curved	191Y03-6	413B98-4	191D33-1	-	-	-	-
DUH751Z	75	Sharp Edge Curved	191R54-7	412912-9	191R52-1	-	-	-	-
DUH601Z	60	Sharp Edge Curved	191R53-9	412911-1	191R51-3	-	-	-	-
DUH606Z	60	Standard	1914G5-5	413L92-6	1910T2-8	-	-	-	-
DUH607Z	60	Standard	1911J2-4	413L92-6	1910T2-8	-	-	-	-
DUH507RT	50	Standard	1911J1-6	413L91-8	1910T1-0	-	-	-	-
DUH507Z		Standard				-	-	-	-
UN001GZ	60	Sharp Edge	1914E7-7	458414-1	1910T2-8	-	-	-	-
DUN500WZ	50	Standard	191C14-9	458413-3	1910M5-3	-	-	-	-
DUN461WZ	46	Standard	191P00-8	413720-1	191T43-4	-	-	-	-
UN460WDZX1	46	Standard	191P00-8	413720-1	191T43-4	-	-	-	-
UH023GZ	20	-	1916V9-4	1412F2-2	122K28-5	-	-	-	-
DUM604RTX	20	-	195272-1	458342-0	198401-5	16	195267-4	457426-1	452055-5
DUM604ZX									
UH201DSAX	20	-	195272-1	458342-0	198401-5	16	195267-4	457426-1	452055-5
UH7580	75	Standard	194675-6	450490-1	-	-	-	-	-
UH6580	65	Standard	196688-3	450490-1	-	-	-	-	-
UH6570	65	Standard	194666-7	450490-1	-	-	-	-	-
UH5570	55	Standard	194663-3	450490-1	-	-	-	-	-

TIPOLOGIA DELLE LAME

LAMA SHARP EDGE CURVE

Lama dalla forma ottimale per un taglio fluido dei rami sottili





Bordi della lama molto affilati grazie alla forma curva dei denti, che si toccano solo sulle estremità



LAMA SHARP EDGE

Ottimale per il taglio grossolano dei rami spessi





La lama con tre bordi molto affilati garantisce un taglio netto evitando di strappare il ramo



LAMA STANDARD BLADE

Rivestimento in nichel non elettrolitico





Rivestimento uniforme, con elevata resistenza per una lunga durata delle lame







CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Potenza (kW)	Velocità (g/min)	Tipologia Impugnatura	Funzione reverse	XPT	BL motor	Dimensioni (mm)	Peso (solo corpo macchina)	Codice EAN
CORPI MACCHINA POLIVALENTI										
UX01GZ	XGT - 40Vmax	1	3 (0-5.700/8.200/9.700)	Loop	•	•	•	1.027 x 320 x 209	3,5 kg	0088381733151
DUX60Z	LXT - 18Vx2	0,6	3 (0-5.700/8.200/9.700)	Loop	•	•	•	1.011 x 225 x 216	4,3 kg	0088381850735
DUX18Z	LXT - 18V	0,47	2 (0-6.800/9.700)	Loop		•	•	983 x 318 x 175	2,5 kg	0088381732079

UX01G XGT

40V max XPT BL MOTOR

1,0 kW
Potenza

Funzione Reverse

5.700-8.200-9.700 g/min
Velocità - 3

UX01GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UX01G

Potente motore brushless che assicura elevate prestazioni anche nelle applicazioni più gravose

Display

Sistema progettato per un cambio rapido degli accessori compatibili



DUX60 LXT

18V+18V 36V XPT BL MOTOR

0,6 kW
Potenza

Funzione Reverse

5.700-8.200-9.700 g/min
Velocità - 3

DUX60Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUX60

Potente motore brushless che assicura elevate prestazioni anche nelle applicazioni più gravose

Display

Sistema progettato per un cambio rapido degli accessori compatibili



DUX18 LXT

18V XPT BL MOTOR

0,47 kW
Potenza

Funzione Reverse

6.800-9.700 g/min
Velocità - 2

DUX18Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUX18

Il design leggero ed ergonomico assicura massimo comfort e minore affaticamento

Display

Sistema progettato per un cambio rapido degli accessori compatibili



ACCESSORI

Modello / Codice	Nome	Caratteristiche principali	Compatibilità			Accessori / Ricambi
			UX01G	DUX60	DUX18	
LE400MP (191E24-8)	PROLUNGA	Lunghezza: 108 cm	•	•	•	-
EY403MP (191T38-7)	POTATORE	Barra/catena: 30 cm - 3/8" - 1,1 mm	•	•	•	191G15-1 (barra) 191H01-8 (catena)
EN410MP (197734-5)	TAGLIASIEPI	Lama: 49 cm	•	•	•	
EN401MP (196256-2)	TAGLIASIEPI ORIENTABILE	Lama: 49 cm Massimo spessore rami - 21,5 mm Angolazione regolabile: 135° (+45° / −90°) - 13 posizioni Struttura pieghevole a 180° per agevolare trasporto e stoccaggioì	•	•	•	
EN402MP (1912T8-8)	TAGLIASIEPI ORIENTABILE	Lama: 50 cm Massimo spessore rami - 20 mm Angolazione regolabile: 180° (+90° / −90°) - 13 posizioni	•	•	•	1912G3-7 (lama)
EM408MP (191N31-5)	DECESPUGLIATORE	Testina: 300 mm Lama metallo: 230 mm Lama plastica: 255 mm	•	•	•	
EE400MP (196752-0)	TAGLIABORDI	Diametro lama: 203 mm	•	•	•	1916D6-4 (lama)
EM407MP (191M56-3)	RECIPROCATORE	Larghezza di taglio: 230 mm Riduzione della distanza di proiezione e della velocità di pietre e detriti	•	•	•	
EN424MP (1913C9-3)	FALCIATORE	Lama: 33 cm	•	•	•	1912V6-6 (lama)
EUAEN425MP	FALCIATORE	Lama: 50 cm	•	•	•	1916X3-0 (lama)
EN422MP (1912T0-4)	BARRA FALCIANTE	Lama: 25 cm	•	•	•	1912G2-9 (lama)
UB403MP	SOFFIATORE	Forza di soffiaggio 18 (UX01) /15 (DUX60) / 11 (DUX01)	•	•	•	
KR401MP (199181-6)	FRESATRICE PER TERRENO	Larghezza di lavoro: 22 cm	•	•	•	199204-0 (Set lame)
WA400MP (1913P8-6)	ACCESORIO PER DISERBO	Lame disponibili: 220mm (di serie); 170 mm; 80 mm Inclinazione lame: 0° terreni pianeggianti +/- 25° su pendenze (solchi, argini,ecc..)	•	•	•	1913L5-4 (Set lame 220) 1913L6-2 (Set lame 170) 1913L7-0 (Set lame 80)
PF400MP	POMPA ASPIRAZIONE LIQUIDI	Portata massima: 8100 l/h* Altezza massima di aspirazione: 13 mt*	•	•	•	
SW400MP (199339-7)	SPAZZOLONE ROTATIVO - RULLO	Ideale per la rimozione di polvere, fogliame, acqua e sporco in generale su superfici compatte e regolari Larghezza di lavoro: 590 mm Diametro rullo: 265 mm	•	•	•	XNR0000549 (Rullo)
BR400MP (199318-5)	SPAZZOLONE ROTATIVO - SETOLE	Ideale per la pulizia di pavimentazioni con numerose fughe e superfici irregolari Larghezza di lavoro: 600 mm Diametro setole: 250 mm	•	•	•	XNR0000548 (Setole)
SN400MP	TURBINA SPAZZANEVE	Larghezza sgombero neve: 30 cm Distanza max. lancio neve: 12 m Altezza max sgombero neve: 30 cm	•	•	•	

* UX01G

PROLUNGA 108 cm




LE400MP (191E24-8)

TURBINA SPAZZANEVE 300 mm




SN400MP

ACCESSORIO PER DISERBO




WA400MP (1913P8-6)

RECIPROCATORE




EM407MP (191M56-3)

DECESPUGLIATORE Ø 30 cm




EM408MP (191N31-5)

POTATORE 30 cm 3/8"




EY403MP (191T38-7)



TAGLIASIEPI (ORIENTABILE 53 cm/135")



EN401MP (196256-2)

TAGLIASIEPI 49 cm




EN410MP (197734-5)

BARRA FALCIANTE 25 cm




EN422MP (1912T0-4)

TAGLIASIEPI ORIENTABILE 50 cm




EN402MP (1912T8-8)

TAGLIABORDI




EE400MP (196752-0)

FALCIATORE 33 cm / 50 cm




EN424MP (1913C9-3) EUAEN425MP (50 cm)

SPAZZOLONE ROTATIVO - RULLO Ø 265 mm




SW400MP (199339-7)

SPAZZOLONE ROTATIVO - SETOLE Ø 250 mm




BR400MP (199318-5)

FRESATRICE PER TERRENO Ø 23 cm, LARGHEZZA 16 cm




KR401MP (199181-6)

SOFFIATORE




Codice	Velocità aria max (m/s)	Forza di soffiaggio max (N)
UX01GZ	66,5	18
DUX60Z	59,3	15
DUX18Z	50,8	11

40V max UX01GZ
36V DUX60Z
18V DUX18Z

UB403MP

POMPA ASPIRAZIONE LIQUIDI




PF400MP

CURA

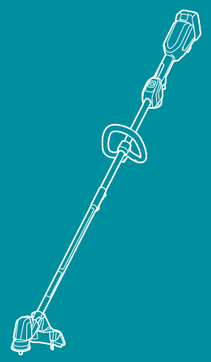

DECESPUGLIATORI

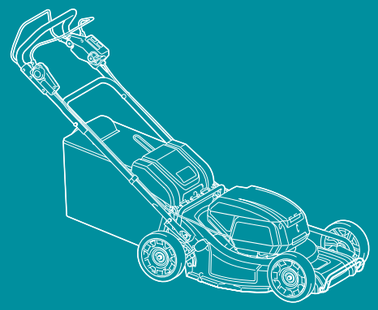

RASAERBA



ARIEGGIATORI

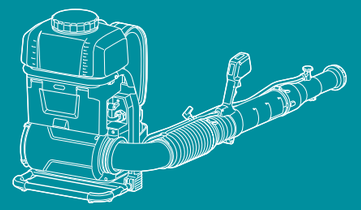

ATOMIZZATORE



POMPE IRRORATRICI



TRIVELLE





CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Potenza (kW)	Larghezza taglio testina filo nylon (cm)	Larghezza taglio testina plastica (cm)	Larghezza taglio lame metallo (cm)	Velocità	Velocità testina filo/ plastica (g/min)	Impugnatura	Attacco
DECESPUGLIATORI A BATTERIA									
UR012GZ06	XGT - 40Vmax	2	480	305	255/305	3	0-3.500/4.200/5.000	Bike	M10x1.25 LH
UR013GZ01	XGT - 40Vmax	1,5	450	305	255/270	1 (con selettore)	0-3.500-5.000	Bike	M10 x 1.25 LH
UR014GZ				-	-		0-4.000-5.000	Loop	
UR006GZ06	XGT - 40Vmax	1	430	255/305	255	3	0-4.600/5.000/5.500	Bike	M10x1.25 LH
UR007GZ01								Loop	
UR016GZ	XGT - 40Vmax	0,53	330	255	230	3	0-3.500/5.300/6.500	Bike	M10 x 1.25 LH
UR017GZ								Loop	
UR003GZ01	XGT - 40Vmax	0,55	350	255	230/255	3	0-3.500/5.300/6.500	Loop	M10x1.25 LH
DUR369LZ	LXT - 18Vx2	1	430	255/305	255	3	0-4.600/5.500/7.000	Loop	M10 x 1.25 LH
DUR368LZ	LXT - 18Vx2	0,55	350	255	230/255	3	0-3.500/5.300/6.500	Loop	M10x1.25 LH
DUR192LZ	LXT - 18V	0,46	300	-	-	2	0-3.500-6.000	Loop	M10 x 1.25 LH
DUR190LZX3	LXT - 18V	0,24	300	255	230	3	0-3.500/5.100/6.000	Loop	M10x1.25 LH
UR101CZ	PDC Connector	1	430	255/305	255	3	0-4.600/5.000/5.500	Bike	M10 x 1.25 LH
UR201CZ								Loop	
BORDATORI A BATTERIA									
DUR193Z	LXT - 18V	0,28	260	-	-	1	0-7.800	Loop	-
DUR193RT kit con 1 x BL1850B									
UR100DZ	CXT - 12Vmax	0,13	260	230	-	1	0-10.000	Loop	M8x1.25 RH

Peso senza batteria (kg)	Funzione reverse	ADT	AFT	XPT	BL motor	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
6,3	•	•	•	•	•	2,5	79,9 dB(A)	91,6 dB(A)	1.829 × 680 × 590	88381772600
4,9	•		•	•	•	2,5	77,9 dB(A)	91 dB(A)	1.922 x 690 x 546	88381777438
4,5									1.914 x 330 x 304	88381777612
4,9	•	•	•	•	•	2,5	77 dB(A)	95,4 dB(A)	1.815 x 677 x 540	88381772587
4,5									1.815 x 396 x 266	88381750202
4	•	•	•	•	•	2,5	82,2 dB(A)	94,1 dB(A)	1.792 x 625 x 537	88381779432
3,5									1.792 x 362 x 265	88381779500
3,4	•	•	•	•	•	2,5	72,2 dB(A)	85,3 dB(A)	1.760 x 355 x 230	88381740005
5	•	•	•	•	•	2,5	78,7 dB(A)	88,2 dB(A)	1.846 x 400 x 269	88381889971
3,2	•	•	•	•	•	2,5	77 dB(A)	89,2 dB(A)	1.758 x 362 x 231	88381884280
2,3				•	•	2,5	74,8 dB(A)	86,3 dB(A)	1.623 x 186 x 246	88381730327
2,4	•	•	•	•	•	2,5	74 dB(A)	85,9 dB(A)	1.836 x 348 x 236	88381720328
5,2	•	•	•	•	•	2,5	80 dB(A)	91,8 dB(A)	1.760 x 628 x 550	88381893671
4,7									1.795 x 400 x 269	88381893695
1,9				•		2,5	73,2 dB(A)	82 dB(A)	1.248 - 1.436 x 265 x 358	88381762670
2,5 (con BL1850B)										88381762694
1,7				•		2,5	-	74 dB(A)	835 - 1.185 x 267 x 210 - 315	88381854290

UR012G XGT

480 mm Larghezza di taglio
2 kW Potenza
Funzione Reverse
3 Velocità - 3

UR012GZ06 *Bike - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR012G

XGT 40Vmax X2 - progettato per applicazioni professionali gravose e impieghi continuativi ad elevato carico di lavoro

Regolazione indipendentemente di ciascun manubrio per una configurazione personalizzata, un'elevata ergonomia in fase di utilizzo e un ingombro ridotto durante il rimessaggio

Asta rigida con diametro 28,4 mm

Compatibile con un'ampia gamma di testine a filo di nylon, lame in plastica e lame in metallo



UR013G | UR014G XGT

450 mm Larghezza di taglio
1,5 kW Potenza
Funzione Reverse
Velocità - regolabile tramite selettore

UR013GZ01 *Bike - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR014GZ *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR013G UR014G

High Torque Mode: *modalità progettata per applicazioni gravose che richiedono valori di coppia elevati*

Velocità variabile regolabile tramite selettore





UR014G - Possibilità di selezionare la rotazione in senso orario o antiorario in base alle necessità o alle condizioni di taglio

Utilizzabile solamente con testina con filo

UR014G

NUOVA IMBRACATURA PROFESSIONALE

NEW

Grazie a una serie di accorgimenti progettuali, l'imbragatura assicura **elevato comfort e vestibilità**, adattandosi alle esigenze dell'operatore. Per **UR012G** e **UR013G**.



1915M4-5
PER ALTA VISIBILITÀ



1915M3-7

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Spallacci snodati per assecondare i movimenti e distribuire il peso

REGOLAZIONE PERSONALIZZATA
Piastra posteriore (5 posizioni) e cintura laterale (2 posizioni) regolabili senza utensili

ELEVATA TRASPIRABILITÀ
Tessuto tecnico per ridurre l'umidità e favorire una rapida asciugatura

UR006G | UR007G XGT

430 mm Larghezza di taglio
1 kW Potenza
Funzione Reverse
3 Velocità - 3

UR006GZ06 *Bike - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR007GZ01 *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR006G UR007G

Funzione ADT (Automatic torque Drive Technology)
La tecnologia regola automaticamente la velocità di rotazione in funzione del carico e dell'utensile di taglio impiegato (testina o lama), ottimizzando le prestazioni in ogni condizione di lavoro

Tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology)
Assicura una protezione efficace contro polvere e schizzi d'acqua

Impugnatura bike, ideale per operazioni prolungate e su terreni pianeggianti

Impugnatura loop, ideale per operazioni su terreni in pendenza, dove è richiesta la massima libertà di movimento e facilità d'uso

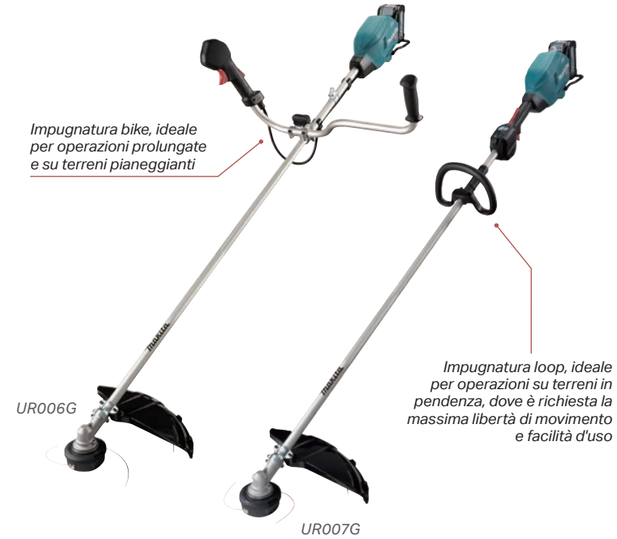

UR006G

UR007G

UR016G | UR017G XGT

330 mm Larghezza di taglio
0,53 kW Potenza
Funzione Reverse
3 Velocità - 3

UR016GZ *Bike - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR017GZ *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR016G UR017G

Funzione reverse: per eliminare l'erba aggrovigliata dalla testa di taglio

Motore Brushless posteriore: la distribuzione ottimale dei pesi garantisce un bilanciamento simile ai modelli a scoppio, facilitando il controllo e il sollevamento del gruppo di taglio



UR016G

UR003G XGT

330 mm Larghezza di taglio
0,53 kW Potenza
Funzione Reverse
3 Velocità - 3

UR003GZ01 *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR003G

Motore brushless in testa, ideale per sfalcio e rifinitura, garantisce una trasmissione diretta della potenza, maggiore autonomia e precisione di taglio



DUR369L LXT

18V+18V 36V AFT ADT XPT BL MOTOR

430 mm Larghezza di taglio

1 kW Potenza

Funzione Reverse

Velocità - 3

DUR369LZ *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUR369L

LXT 18Vx2 - decespugliatore con elevata potenza per lavori gravosi e continuativi

Compatibile con un ampia gamma di testine (nylon e lame in plastica) e lame in metallo



DUR368L LXT

18V+18V 36V AFT ADT XPT BL MOTOR

350 mm Larghezza di taglio

0,55 kW Potenza

Funzione Reverse

Velocità - 3

DUR368LZ *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUR368L

Regolazione della velocità elettronica

Impugnatura loop, ideale anche per operazioni su terreni in pendenza, dove è richiesta la massima libertà di movimento e facilità d'uso

Motore BL in testa assicura un'erogazione della potenza diretta e un'elevata precisione di taglio





DUR192L LXT

18V XPT BL MOTOR

300 mm Larghezza di taglio

0,46 kW Potenza

Velocità - 2

DUR192LZ *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUR192L

Ideale per manutenzione di spazi verdi in ambito urbano

Motore BL in testa

Utilizzabile solamente con testina a filo



DUR190L LXT

18V AFT ADT XPT BL MOTOR

300 mm Larghezza di taglio

0,24 kW Potenza

Funzione Reverse

Velocità - 3

DUR190LZX3 *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUR190L

Ideale per manutenzione di spazi verdi in ambito urbano

Motore BL in testa



IMBRACATURE

	Codice	Descrizione	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
		IMBRACATURE													
	125516-5	Tracolla singola							•	•		•		•	
	122D94-0	Tracolla singola con imbottitura					solo UR017	•	•	•	•	•		•	
	127759-5	Tracolla singola con imbottitura			•	solo UR007									
	122A37-4	Imbragatura Comfort	•	•		solo UR006	solo UR016								
	199378-7	Imbragatura imbottita	•	•		•									

DUR193 LXT

18V XPT

260 mm
Larghezza di taglio

0,28 kW
Potenza

Velocità - 1

DUR193Z *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUR193RT *Loop - 1 x BL1850B*

DUR193Z DUR193RT

Leggero e compatto, ideale per il trattamento di aree verdi private



UR100D CXT

12V XPT

260 mm
Larghezza di taglio

0,13 kW
Potenza

Velocità - 1

UR100DZ *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR100D

Leggero e compatto, ideale per il trattamento di aree verdi private







BORDATORI

UR101C | UR201C

AFT ADT XPT BL MOTOR

430 mm
Larghezza di taglio

1 kW
Potenza

Funzione Reverse

Velocità - 3

UR101CZ *Bike - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR201CZ *Loop - batterie e caricabatterie non inclusi*

UR101C UR201C

Piattaforma Connector, da utilizzare con PDC1500, PDC1200 o PDC01



Ideale per chi ricerca elevata autonomia, come operatori di municipalizzate o professionisti del settore

DECESPUGLIATORI

ACCESSORI

Scopri le testine Makita

BATTI E VAI CON REFIL RAPIDO



Codice	Attacco	Diametro (mm)	Diametro filo (mm)	Capacità (m)	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
191D89-4	M10X1,25LH	102	2	4				•	•	•	•	•	•	•	•		
191D90-9	M10X1,25LH	102	2,4	3				•	•	•	•	•	•	•	•		
191D93-3	M10X1,25LH	130	2,4	2x2	•	•											
1911Y2-9	M10X1,25LH	130	2,7	2x2		•											
1912N0-2	M10X1,25LH	102	2,7	3	•												
1911Y3-7	SPLINE 10T	130	2,7	2x2		•											
1915D8-4 Profilo piatto	M10X1,25LH	102	2	3	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
1915D7-6 Profilo piatto	M10X1,25LH	102	2,4	3	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
1914R8-6 Profilo piatto - con adattore M8	M8-M10X1,25LH	102	2	3	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
1914R6-0 Profilo piatto - con adattore M8	M8-M10X1,25LH	102	2,4	3	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		

BATTI E VAI



Codice	Attacco	Diametro (mm)	Diametro filo (mm)	Capacità (m)	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
198854-8	M8X1,25 RH	75	1,65	8													•
198893-8	M10X1,25LH	102	2	3				•	•	•	•	•	•	•	•		
197993-1	M10X1,25LH	102	2,4	3				•	•	•	•	•	•	•	•		
199884-2	M10X1,25LH	130	2,7	3	•	•											

BOBINE PER FILO BORDATORE



Codice	Attacco	Diametro (mm)	Diametro filo (mm)	Capacità (m)	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
191Y39-5	Easy click System		1,65	6												•	•
DA00000001	Easy click System		1,6	7												•	•

TESTINE CON LAME IN PLASTICA



Codice	Attacco	Larghezza di taglio (mm)	Lame di ricambio		UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
			Codice	Pezzi													
199868-0	M10X1,25LH	305	199870-3	12	•	•		•			•				•		
198383-1	M10X1,25LH M8X1,25LH M8X1,25RH	255	198426-9	12				•	•	•	•	•		•			
198848-3	M8X1,25RH	230	198851-4	5													•

LAMA 2 DENTI



Codice	Diametro (mm)	Spessore (mm)	Diametro foro (mm)	Descrizione	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
1916C7-5	230	2	25,4	-					•								
1916D8-0	255	2,5		-		•		•			•				•		
1916C8-3	305	2		-	•												
199874-5	270	3,9		Lama da triturazione	•	•											

PROTEZIONI IN METALLO PER LAMA DA TRITURAZIONE



			UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
199875-3	Protezione in metallo senza collare per cod. 199874-5	Diametro tubo ø 28 mm	•												
1911Y1-1		Diametro tubo ø 25,4 mm		•											

LAMA 3 DENTI



Codice	Diametro (mm)	Spessore (mm)	Diametro foro (mm)	Descrizione	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
1916C9-1	230	3,0	25,4	-					•	•		•		•			
1916D0-6	255			-	•	•		•			•				•		
1916D1-4	305			-	•												

LAMA 4 DENTI



Codice	Diametro (mm)	Spessore (mm)	Diametro foro (mm)	Descrizione	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
1916D2-2	230	1,8	25,4	-				•	•	•	•	•		•	•		
1916D3-0	255	2,0		-	•	•		•			•				•		

LAMA 8 DENTI



Codice	Diametro (mm)	Spessore (mm)	Diametro foro (mm)	Descrizione	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
191Y46-8	230	1,8	25,4	-	•	•		solo UR006									

LAMA PER DISBOSCAMENTO



Codice	Diametro (mm)	Spessore (mm)	Diametro foro (mm)	Descrizione	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
199872-9	225	1,8	25,4	Da utilizzare con protezione in metallo	•	•		solo UR006									

PROTEZIONI IN METALLO PER LAMA DA TRITURAZIONE



			UR012G	UR013G	UR014G	UR006G UR007G	UR016G UR017G	UR003G	DUR369L	DUR368L	DUR192L	DUR190L	UR201C UR101C	DUR193	UR100D
199873-7	Protezione in metallo senza collare per cod. 199872-9	Diametro tubo ø 28 mm	•												
1911Y0-3		Diametro tubo ø 25,4 mm		•											
1912L4-0						solo UR006									





ACCESSORI

FOUR LEAF - RINFORZATO

Codice	Diametro (mm)	Forma	Lunghezza (m)	Efficacia di taglio	Risparmio energetico	Silenziosità	Durata	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità ridotta	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità elevata	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità ridotta	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità elevata
1917U4-3	1,65	⌘	15		AA	AA	AA	↔			
1917U5-1			30								
1917U6-9			445								
1917U7-7	2	⌘	15		AA	AA	AA		↔		
1917U8-5			30								
1917U9-3			310								
1917V0-8	2,4	⌘	15		AA	AA	AA		↔	↔	
1917V1-6			30								
1917V2-4			225								
1917V3-2	2,7	⌘	15		AA	AA	AA			↔	↔
1917V4-0			30								
1917V5-8			180								

FOUR LEAF

Codice	Diametro (mm)	Forma	Lunghezza (m)	Efficacia di taglio	Risparmio energetico	Silenziosità	Durata	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità ridotta	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità elevata	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità ridotta	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità elevata
E-01731	1,65	⌘	15	A	AA	AA		↔			
E-01747			30								
E-01753			445								
E-01769	2	⌘	15	A	AA	AA			↔		
E-01775			30								
E-01781			310								
E-01797	2,4	⌘	15	A	AA	AA			↔	↔	
E-01806			30								
E-01812			225								
E-01828	2,7	⌘	15	A	AA	AA				↔	↔
E-01834			30								
E-01840			180								

FILO QUADRO TWIST

Codice	Diametro (mm)	Forma	Lunghezza (m)	Efficacia di taglio	Risparmio energetico	Silenziosità	Durata	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità ridotta	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità elevata	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità ridotta	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità elevata
1917V6-6	1,65	SQ	15		AA	AA	AA	↔			
1917V7-4			30								
1917V8-2			445								
1917V9-0	2	SQ	15		AA	AA	AA		↔		
1917W0-5			30								
1917W1-3			310								
1917W2-1	2,4	SQ	15		AA	AA	AA		↔	↔	
1917W3-9			30								
1917W4-7			225								
1917W5-5	2,7	SQ	15	AA	AA	AA				↔	↔
1917W6-3			30								
1917W7-1			180								

STANDARD

Codice	Diametro (mm)	Forma	Lunghezza (m)	Efficacia di taglio	Risparmio energetico	Silenziosità	Durata	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità ridotta	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità elevata	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità ridotta	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità elevata
369224807	1,3	TONDO	15		A	A		↔			
E-02733	1,6	TONDO	15		A	A		↔			
E-02705	2	TONDO	15		A	A			↔		
E-02711			126								
E-02749	2,4	TONDO	15		A	A			↔	↔	
E-02761			87								
E-02783			262								
E-02808	2,4	QUADRO	15	AA					↔	↔	
E-02814			69								
E-02820			206								

RINFORZATO

Codice	Diametro (mm)	Forma	Lunghezza (m)	Efficacia di taglio	Risparmio energetico	Silenziosità	Durata	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità ridotta	Applicazioni: Carico leggero - erba bassa: Densità elevata	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità ridotta	Applicazioni: Carico gravoso - erba alta: Densità elevata
E-02836	3	TONDO RINF	15		A	A				↔	
E-02842			56								
E-02858			168								
E-02870	3	QUADRO RINF	15	AA						↔	↔
E-02886			44								
E-02892			132								



CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Materiale scocca	Larghezza di taglio (cm)	Slot batterie	Autonomia Superficie (m²)	Altezza di taglio (cm)	Capacità sacco di raccolta (l)	Trazione	Raccolta
RASAERBA								
LM002GZ	Acciaio	53	2	2.500 (trazionato) 3.400 (a spinta)	10 (2-10)	70	1,5-5 km/h	•
LM002GT201 2 x BL4050F								
LM001GZ		48		2.100 (trazionato) 2.600 (a spinta)		62		
LM001GT201 2 x BL4050F								
LM004GZ	PP	43	1	830 (a spinta)	8 (2-7,5)	50	-	•
LM003GZ		38		780 (a spinta)		40		
LM003GM103 1 x BL4040								
DLM533Z	Alluminio	53	4	1.700 (trazionato) 2.300 (a spinta)	10 (2-10)	70	2,5-5 km/h	•
NEW DLM540Z	Acciaio	53	2	1.900 (trazionato) 2.550 (a spinta)	10 (2-10)	70	1,5-5 km/h	•
DLM462Z	Acciaio	46	4	1.400 (trazionato) 1.900 (a spinta)	10 (2-10)	60	2,5-5 km/h	•
NEW DLM466Z	Acciaio	46	2	1.920 (trazionato)	10 (2-7,5)	60	-	•
DLM481Z	PP	48	2	650 (trazionato) 800 (a spinta)	10 (2-10)	62	2,5-5 km/h	•
DLM432Z	PP	43	2	575 (a spinta)	5 (2-7,5)	40	-	•
DLM432PT2 2 x BL1850B								
DLM382Z	PP	38	2	560 (a spinta)	13 (2-7,5)	40	-	•
DLM382PT2 2 x BL1850B								
DLM330Z	PP	33	1	270 (a spinta)	8 (2-7,5)	30	-	•
LM004JZ	Acciaio	53	1	2.800 (trazionato) 3.800 (a spinta)	10 (2-10)	70	1,5-6,5 km/h	•
LM004JB101 1 x BL64100								
LM003JZ		48		2.700 (trazionato) 3.600 (a spinta)		62		
LM003JB101 1 x BL64100								
LM002JM101 1 x BL6440	PP	53	1	1.600 (a spinta)	10 (2-10)	70	-	•
LM001JM101 1 X BL6440		48		1.400 (a spinta)		62		
LM001CZ	Acciaio	53	-	5.100 (trazionato) 6.900 (a spinta)	10 (2-10)	70	2,5-5 km/h	•

Mulching	Scarico laterale	Scarico posteriore	XPT	BL motor	Peso con batteria (kg)	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
•	•	•	•	•	34,7 (2x4080F)	2,5	81 dB(A)	94 dB(A)	1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080	0088381773959
										0088381774000
					33 (2x4080F)		81 dB(A)	91 dB(A)	1.670 - 1.745 x 550 x 965 - 1.075	0088381773850
										0088381773881
•			•		16,6 (1x4040F)	2,5	81 dB(A)	92 dB(A)	1.390 - 1.440 x 460 x 990 - 1.020	0197050000668
					15,9 (1x4040F)		83 dB(A)	90 dB(A)	1.360 -1.415 x 450 x 1.020-1.060	0197050000613
										0197050002105
•		•	•		46,6 (4xBL1860B)	2,5	81 dB(A)	92 dB(A)	1.655 - 1.740 x 590 x 990 - 1.100	0088381897068
•	•	•	•	•	34,5 (2xBL18120)	2,5	81 dB(A)	92 dB(A)	1.740 - 1.10 x 595 x 970 - 1.080	0197050021090
•			•	•	39,0 (4xBL1860B)	2,5	83 dB(A)	92,5 dB(A)	1.610 - 1.690 x 535 x 980 - 1.095	0088381894371
•			•	•	26,0 (2xBL18120)	2,5	84 dB(A)	92 dB(A)	1.270 - 1.440 x 535 x 915 - 1.110	0197050010636
•		•	•		29,3 (2xBL1860B)	2,5	84 dB(A)	92 dB(A)	1.690 - 1.740 x 530 x 930 - 1.060	0088381756686
•			•		17,5 (2x1850B)	2,5	81 dB(A)	92 dB(A)	1.435 -1.490 x 460 x 1.005-1.045	0088381891226
										0088381891202
•			•		16,8 (2xBL1850B)	2,5	81 dB(A)	91 dB(A)	1.380 - 1.410 x 450 x 985 - 1.005	0088381891172
										0088381891158
•			•		12,5 (1x1850B)	2,5	82,4 dB(A)	89 dB(A)	1.285 - 1.350 x 375 x 935 - 975	0088381757904
•		•	•	•	34,6 (1xBL64100)	2,5	82 dB(A)	94 dB(A)	1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080	0088381773744
										0088381773799
					33,8 (1xBL64100)				1.670 - 1.745 x 550 x 965 - 1.075	0088381773652
										0088381773683
•		•	•	•	27,9 (1xBL64100)	2,5	85 dB(A)	94,8 dB(A)	1.710 - 1.800 x 585 x 950 - 1.090	0088381754880
					26,1 (1xBL64100)				1.610 - 1.690 x 530 x 930 - 1.050	0088381754835
•	•	•	•	•	48,9 (1xPDC1200)	2,5	81 dB(A)	92 dB(A)	1.630 - 1.715 x 590 x 990 - 1.095	0088381742184

LM002G XGT

4 in 1: raccolta, mulching e scarico laterale e posteriore

SEMOVENTE

40V max XGT | SOFT NO LOAD | XPT | BL MOTOR

53 cm	10 2-10 cm		3.400 m²	2.500 m²
Larghezza di taglio	Altezza	Stoccaggio verticale	Autonomia a spinta	Autonomia con trazione

LM002GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

LM002GT201 *2 x BL4050F*

LM002GZ LM002GT201



LM001G XGT

4 in 1: raccolta, mulching e scarico laterale e posteriore

SEMOVENTE

40V max XGT | SOFT NO LOAD | XPT | BL MOTOR

48 cm	10 2-10 cm		2.600 m²	2.100 m²
Larghezza di taglio	Altezza	Stoccaggio verticale	Autonomia a spinta	Autonomia con trazione

LM001GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

LM001GT201 *2 x BL4050F*

LM001GZ LM001GT201



LM004G XGT

Raccolta e mulching

A SPINTA

40V max XPT

43 cm	8 2-7,5 cm		830 m²
Larghezza di taglio	Altezza	Stoccaggio verticale	Autonomia a spinta

LM004GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

LM004GZ



LM003G XGT

Raccolta e mulching

A SPINTA

40V max XPT

38 cm	8 2-7,5 cm		780 m²
Larghezza di taglio	Altezza	Stoccaggio verticale	Autonomia a spinta

LM003GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

LM003GM103 *1x BL4040*

LM003GZ LM003GM103







DLM533 LXT

3 in 1: raccolta, mulching e scarico

SEMOVENTE

18V + 18V 36V | SOFT NO LOAD | XPT | BL MOTOR

53 cm	10 2-10 cm	2.300 m²	1.700 m²
Larghezza di taglio	Altezza	Autonomia a spinta	Autonomia con trazione

DLM533Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DLM533Z



DLM462 LXT

3 in 1: raccolta, mulching e scarico

SEMOVENTE

18V + 18V 36V | SOFT NO LOAD | XPT | BL MOTOR

46 cm	10 2-10 cm	1.900 m²	1.400 m²
Larghezza di taglio	Altezza	Autonomia a spinta	Autonomia con trazione

DLM462Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DLM462Z



DLM540Z LXT NEW

4 in 1: raccolta, mulching e scarico laterale e posteriore

SEMOVENTE

18V + 18V 36V | XPT | BL MOTOR

53 cm	10 2-10 cm		2.500 m²	1.900 m²
Larghezza di taglio	Altezza	Stoccaggio verticale	Autonomia a spinta	Autonomia con trazione

DLM540Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DLM540Z



DLM466 LXT NEW

3 in 1: raccolta, mulching e scarico

A SPINTA

18V + 18V 36V | XPT | BL MOTOR

46 cm	10 2-7,5 cm		1.920 m²
Larghezza di taglio	Altezza	Stoccaggio verticale	Autonomia a spinta

DLM466Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DLM466Z



TRE LAME DIFFERENTI PER OGNI ESIGENZA

LAMA STANDARD



Lama a 2 taglienti, versatile per il taglio mulching e la raccolta dell'erba.
Una soluzione versatile per la manutenzione quotidiana del prato.

LAMA ALTO FLUSSO PER RACCOLTA ERBA



Le estremità allungate e rialzate generano un maggiore flusso d'aria, favorendo la raccolta e riducendo il rischio di intasamento, anche in presenza di grandi quantità d'erba.

LAMA MULCHING



Sminuzza finemente l'erba e la distribuisce uniformemente sul terreno, ottimizzando il processo di mulching.

COMPATIBILE CON BATTERIE AD ALTA CAPACITÀ



Consente l'utilizzo delle batterie **BL1890** e **BL18120** ad alta capacità, per una maggiore autonomia e la gestione di aree di taglio più estese



SLOT DA 2 BATTERIE

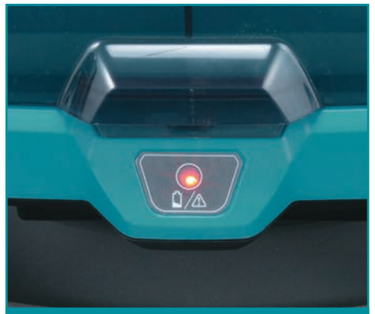

DISPLAY GESTIONE ENERGIA RESIDUA

DLM481 LXT

3 in 1: raccolta, mulching e scarico

SEMOVENTE

18V + 18V = 36V | SOFT NO LOAD | XPT

48 cm Larghezza di taglio

2-10 cm Altezza

Stoccaggio verticale

800 m² Autonomia a spinta

650 m² Autonomia con trazione

DLM481Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DLM481Z





DLM432 LXT

Raccolta e mulching

A SPINTA

18V + 18V = 36V | SOFT NO LOAD | XPT

43 cm Larghezza di taglio

2-7,5 cm Altezza

575 m² Autonomia a spinta

DLM432Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DLM432PT2 *2x BL1850B*

DLM432Z DLM432PT2



DLM382 LXT

Raccolta e mulching

A SPINTA

18V + 18V = 36V | SOFT NO LOAD | XPT

38 cm Larghezza di taglio

2-7,5 cm Altezza

560 m² Autonomia a spinta

DLM382Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DLM382PT2 *2x BL1850B*

DLM382Z DLM382PT2



DLM330 LXT

Ideale per prati di piccole dimensioni, anche di abitazioni private
Raccolta e mulching

A SPINTA

18V | SOFT NO LOAD | XPT

33 cm Larghezza di taglio

2-7,5 cm Altezza

Stoccaggio verticale

270 m² Autonomia a spinta

DLM330Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DLM330Z



LM004J

Raccolta e mulching

SEMOVENTE

64V max · SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

53 cm Larghezza di taglio

2-10 cm Altezza

Stoccaggio verticale

3.800 m² Autonomia a spinta

2.800 m² Autonomia con trazione

LM004JZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

LM004JB101 *1 x BL64100*

LM004JZ

LM004JB101



Batteria da 64V per la massima performance e durata



LM003J

Raccolta e mulching **SEMOVENTE**

64V max · SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

48 cm Larghezza di taglio

2-10 cm Altezza

Stoccaggio verticale

3.600 m² Autonomia a spinta

2.700 m² Autonomia con trazione

LM003JZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

LM003JB101 *1 x BL64100*

LM003JZ

LM003JB101



Batteria da 64V per la massima performance e durata



LM002J

Raccolta e mulching

A SPINTA

64V max · SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

53 cm Larghezza di taglio

2-10 cm Altezza

Stoccaggio verticale

1.600 m² Autonomia a spinta

LM002JM101 *1 x BL6440*

LM002JM101



Batteria da 64V per la massima performance e durata



LM001J

Raccolta e mulching

A SPINTA

64V max · SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

48 cm Larghezza di taglio

2-10 cm Altezza

Stoccaggio verticale

1.400 m² Autonomia a spinta

LM001JM101 *1 x BL6440*

LM001JM101



Batteria da 64V per la massima performance e durata



LM001C

4 in1: raccolta, mulching e scarico laterale e posteriore

SEMOVENTE

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

53 cm Larghezza di taglio

2-10 cm Altezza

6.900 m² Autonomia a spinta

5.100 m² Autonomia con trazione

LM001CZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

LM001CZ







SCARICO LATERALE



ACCESSORI E RICAMBI RASAERBA



Codice	Larghezza di taglio (cm)	Modello - compatibilità																
		LM002G	LM001G	LM004G	LM003G	DLM533	DLM540	DLM462	DLM466	DLM481	DLM432	DLM382	DLM330	LM004J	LM003J	LM002J	LM001J	LM001C
LAME STANDARD																		
GB00000042	33												•					
191D41-2	38											•						
1913G8-3					•													
1913H4-8	43			•														
191D43-8											•							
191D51-9	46							•										
191V97-3	48		•							•					•		•	
191D52-7	53					•												•
191V96-5		•												•		•		
LAME MULCHING																		
1913H0-6	38				•													
1913H6-4	43			•														
191Y63-8	46							•	•									
191Y64-6	48		•							•					•		•	
191Y65-4	53	•				•	•							•		•		•



Codice	Larghezza di taglio (cm)	Modello - compatibilità																
		LM002G	LM001G	LM004G	LM003G	DLM533	DLM540	DLM462	DLM466	DLM481	DLM432	DLM382	DLM330	LM004J	LM003J	LM002J	LM001J	LM001C
LAME ALTO FLUSSO PER RACCOLTA ERBA																		
191W86-4	46							•	•									
191W87-2	53	•				•	•							•		•		•



Codice	Larghezza di taglio (cm)	Modello - compatibilità																
		LM002G	LM001G	LM004G	LM003G	DLM533	DLM540	DLM462	DLM466	DLM481	DLM432	DLM382	DLM330	LM004J	LM003J	LM002J	LM001J	LM001C
TAPPI PER TAGLIO MULCHING																		
GB00000067	33												•					
1913H2-2	38				•													
191D46-2	38/43										•	•						
1913H8-0	43			•														
127515-3	46							•										
DA00001320									•									
413L54-4	48		•												•			
413946-5										•							•	
127516-1	53																	•
127550-1						•												
413L55-2		•												•				
413945-7																•		



Codice	Larghezza di taglio (cm)	Modello - compatibilità																
		LM002G	LM001G	LM004G	LM003G	DLM533	DLM540	DLM462	DLM466	DLM481	DLM432	DLM382	DLM330	LM004J	LM003J	LM002J	LM001J	LM001C
COLLETTORE PER SCARICO LATERALE																		
413L56-0	48		•												•			
413L57-8	53	•												•				
459887-1																		•

UG001G

XGT

40V max | XPT | BL MOTOR

50 cm
Larghezza di taglio

25-105 mm
Altezza di taglio

Facile da riporre

900 m²
Autonomia a spinta

2
Velocità - 2

UG001GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UG001G



Stoccaggio compatto

ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE

Regolazione tramite leva.

25 mm



Altezza di taglio min.

105 mm



Altezza di taglio max.



Con indicatore dell'altezza di taglio



RUOTE DI GRANDI DIMENSIONI

(anteriore 18 cm / posteriore 30 cm) Migliorano la stabilità e la scorrevolezza anche su terreni irregolari, riducendo l'affaticamento dell'operatore

REGOLAZIONE ALTEZZA CONFIGURABILE SU 3 LIVELLI

(790/910/1.020 mm) tramite manopola



UTILIZZI CONSIGLIATI

DOMESTICO	PUBBLICO	MANUTENZIONE
giardini, prati ed erbe infestanti	campi sportivi, parchi, terreni incolti	cigli stradali e sponde fluviali

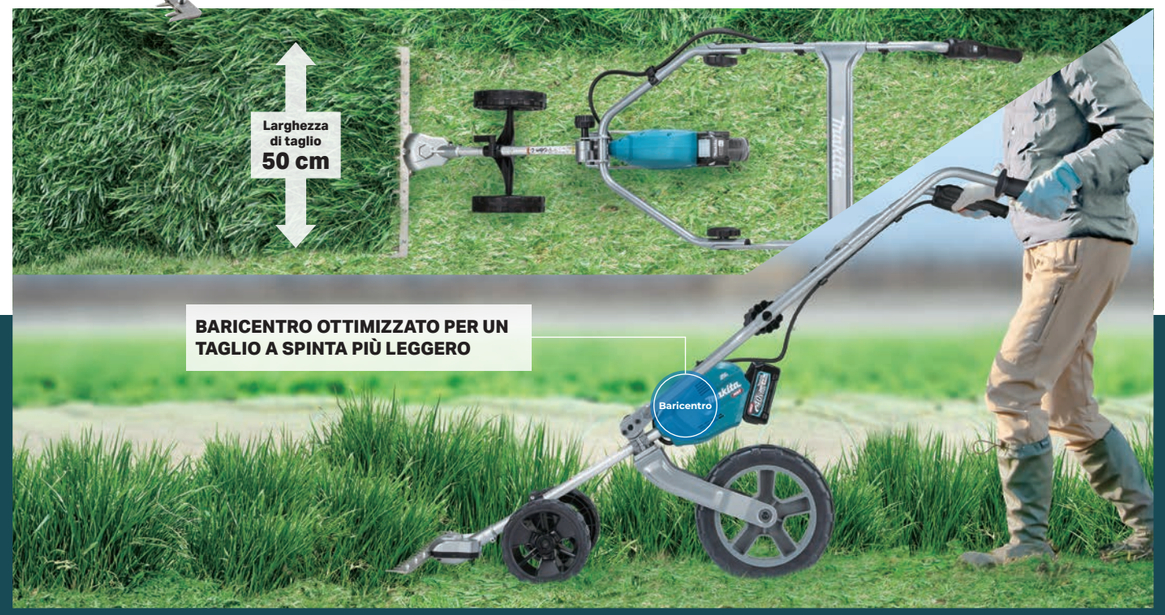



CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Materiale scocca	Larghezza di taglio (cm)	Slot batterie	Autonomia Superficie (m^2)	Altezza di taglio (cm)	Capacità sacco di raccolta (l)	BL motor
ARIEGGIATORI								
UV001GZ UV001GM201 kit con 2xBL4040	XGT - 40Vmax	PP	38	2	500 con lama di scarificazione 510 con lama di sfeltrimento	18 (+5/-12)	50	•
DUV320Z	LXT - 18V	PP	32	1	122 con lama di scarificazione 128 con lama di sfeltrimento	4 (+4/-8)	20	•

Codice	Sfeltrimento	Scarificazione	Peso con batteria (kg)	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
ARIEGGIATORI								
UV001GZ	•	•	23,8 (2xBL4080F)	2,5	74 dB(A)	86 dB(A)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155	0197050000545
UV001GM201 kit con 2xBL4040			21,9 (2xBL4040)					01977050000569
DUV320Z	•	•	10,4 (BL1860B)	2,5	75 dB(A)	89 dB(A)	1.035 x 565 x 995	0197050007674

LAMA SCARIFICAZIONE

Per rimuovere sia feltro e residui di erba tagliata sia il taglio di tralci e radici. In base alla regolazione della profondità di lavoro è possibile eseguire diversi lavori.



RIMOZIONE BIFORCAZIONE STELO
RIMOZIONE DEPOSITI FELTRO
RIMOZIONE RADICI SUPERFICIALE
AMMORBIDIMENTO DEL TERRENO COMPATTO

LAMA SFELTRIMENTO

Per rimuovere i depositi di erba tagliata, muschio e in generale di feltro. Ravviva il prato pettinando l'erba e favorendo l'apporto di aria, acqua e sostanze nutritive alle radici.



UV001G XGT

XGT 40Vmax | SOFT NO LOAD | XPT | BL MOTOR

380 mm
Larghezza di taglio

18
+5 / -12 mm
Altezza

Facile stoccaggio

UV001GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UV001GM201 *2x BL4040*

UV001GZ

UV001GM201



Leggero e maneggevole, ideale per la manutenzione del prato di casa

DUV320 LXT

18V | SOFT NO LOAD | XPT | BL MOTOR

320 mm
Larghezza di taglio

4
+4 / -8 mm
Altezza

Facile stoccaggio

DUV320Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUV320Z



ACCESSORI



Codice	Larghezza di taglio (cm)	Modello - compatibilità	
		UV001G	DUV320
LAME PER SCARIFICAZIONE			
1913J5-0	38	•	
YA00001316	32		•
LAME PER SFELTRIMENTO			
1913J7-6	38	•	
YA00001317	32		•



DG002G XGT | DDG461 LXT

ADT XPT BL MOTOR

Attacco diretto

200 mm Diametro massimo

F/R Reverse

Limitatore di coppia

DG002GZ *batteria e caricabatterie non inclusi*

DDG461Z *batteria e caricabatterie non inclusi*

DG002GT101 *1x BL4050F*

DG002GZ

DG002GT101

DDG461Z

DDG461



DG002G

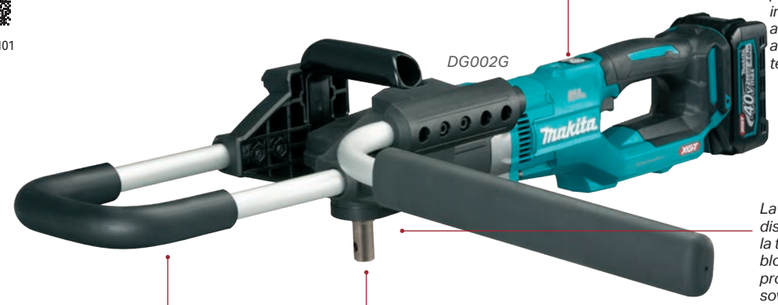

Grazie alla funzione Reverse si può liberare e rimuovere la punta in caso di bloccaggio in terreni ad alta resistenza, come quelli argillosi e compatti, riducendo tempi e sforzo dell'operatore

La frizione di sicurezza integrata disinnesta automaticamente la trasmissione in caso di bloccaggio della punta, proteggendo gli ingranaggi da sovraccarichi e danni

Impugnatura ergonomica con supporto per evitare il contraccolpo



Attacco diretto, senza la necessità di utilizzare un adattatore

Compatibilità con coclee di altri brand

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Attacco	Capacità max (mm)	Velocità	Coppia di serraggio	BL motor	ADT
TRIVELLE							
DG002GZ DG002GT101 kit con 1xBL4050F	XGT - 40Vmax	Diretto	200 mm	Alta: 0-1.500 g/min Bassa: 0-400 g/min	Alta: 136 Nm Bassa: 55 Nm	•	•
DDG461Z	LXT - 18V	Diretto	200 mm	Alta: 0-1.400 g/min Bassa: 0-350 g/min	Alta: 136 Nm Bassa: 55 Nm	•	•

Codice	XPT	Reverse Switch	Peso senza batteria (Kg)	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
TRIVELLE								
DG002GZ	•	•	6,1	2,5	87 dB(A)	95 dB(A)	842 x 605 x 194	0088381783699
DG002GT101 kit con 1xBL4050F			7,4					0088381783736
DDG461Z	•	•	6,3	2,5	87 dB(A)	95 dB(A)	840 x 607 x 223	0088381783668

ACCESSORI

DG002G & DDG461
ATTACCO DIRETTO



Prolunga per punta terreno - 540 mm
E-25557



Spinotto punta per terreno
E-25541



Punta terreno con design a doppia spirale per una foratura più stabile e veloce



LAMA PIATTA
Per terreno con radici



LAMA A TAGLIO NETTO
Per terreno con pietre

Diametro	Codice	Punte	Descrizione
Ø 50 mm	E-25482		50 x 800 mm
Ø 60 mm	E-25498		60 x 800 mm
Ø 80 mm	E-25507		80 x 800 mm
Ø 100 mm	E-25513		100 x 800 mm
Ø 150 mm	E-25529		150 x 800 mm
Ø 200 mm	E-25535		200 x 800 mm

Codice	Lame	Descrizione
E-25563		Per punte Ø 50 mm
E-25579		Per punte Ø 60 mm
E-25585		Per punte Ø 80 mm
E-25591		Per punte Ø 100 mm
E-25600		Per punte Ø 150 mm
E-25616		Per punte Ø 200 mm

Tubazione / impianto irrigaz.	Piante di piccole dimensioni	Pali di legno e per recinzioni	Piante di grandi dimensioni

Lavorazioni

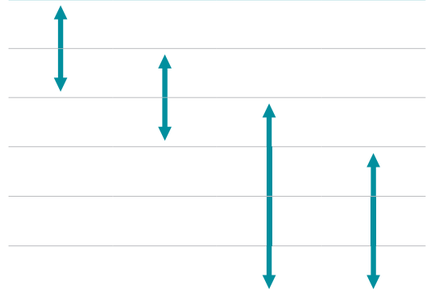





CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Capacità serbatoio	Velocità aria max (m/s)	Flusso aria max (m^3/min)	Portata massima (m)	BL Motor	Tipologia
ATOMIZZATORE							
PM001GZ01 PM001GL202 kit con 2 x BL4080F	XGT - 40Vmax	15 l	3 (42/ 52/64)	3 (90/11/14,3)	14	•	Spalleggiato

Codice	Piattaforma	Capacità serbatoio	Pressione (bar)	Lunghezza tubo (m)	Lunghezza lancia (m)	Filettatura per ugello	Tipologia
POMPE IRRORATRICI							
DUS158Z	LXT - 18V	15 l	5	1,7	0,6	1/4" G	Spalleggiato
DUS108Z	LXT - 18V	10 l	5	1,7	0,6	1/4" G	Spalleggiato
DUS054Z	LXT - 18V	5 l	3	1,7	0,5 > 0,7	1/4" G	A tracolla
US053DZ	CXT - 12Vmax	5 l	3	1,7	0,5 > 0,7	1/4" G	A tracolla

Ugello	XPT	Peso senza batteria (kg)	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
-	•	11,9	2,5	84,5	103,3	320 x 600 x 690	0088381779647
		15,7 (2xBL4080F)					0088381779722

Ugello	XPT	Peso senza batteria (kg)	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
Ugello a L	•	5,5	2,5	70 dB(A)	-	317 x 237 x 517	0088381741651
Ugello a L	•	5,2	2,5	70 dB(A)	-	317 x 237 x 437	0088381741637
Ugello a H a doppia testa regolabile	•	2,8	2,5	70 dB(A)	-	343 x 182 x 368	0088381741613
Ugello a H a doppia testa regolabile	•	2,6	2,5	70 dB(A)	-	343 x 182 x 343	0088381741606

PM001G XGT

Ideale per trattamenti su colture più estese, come frutteti, vigneti e oliveti dove è necessaria una copertura uniforme ed omogenea

40V MAX XPT BL MOTOR

3 velocità di erogazione	14 m Portata massima	15 N Forza di soffiaggio	15 l Volume	≤ 50 µm Compatibile con ugelli ULV

PM001GZ01 *batterie e caricabatterie non inclusi*

PM001GL202 *2 x BL4080F*

PM001GZ01 PM001GL202



Diametro filtro serbatoio: 0,5 mm max

Alloggiamento per due batterie con switch automatico per maggiore autonomia

Manopola per la regolazione del flusso

L'impugnatura è regolabile per garantire il massimo confort all'utilizzatore

Include un ugello standard, con particelle da 50 µm, e un ugello compatibile ULV, ideale per l'applicazione di pesticidi, con particelle da 150 µm

Due coperture per adattare la diffusione del prodotto: un coperchio diffusore (di serie) per una nebulizzazione uniforme e un coperchio deflettore (opzionale) per orientare il getto verso l'alto o verso il basso



453506-1
Coperchio diffusore



198249-5
Coperchio deflettore



ATOMIZZATORE

DUS158 | DUS108 LXT

Ideale per interventi mirati su aree limitate o culture a filari, dove è necessario gestire il prodotto in modo controllato

18V XPT

5 bar Pressione	1.7 m Lunghezza tubo	15/10 l Volume	Ugelli

DUS158Z *15 litri - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUS108Z *10 litri - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUS158Z DUS108Z

Due ugelli: singolo per utilizzi di erbicidi e doppio a L per una maggiore copertura

Imbracatura a zaino ergonomica con schienale ventilato

Tappo di scarico

Lunghezza tubo di 1,7 m per un'ampia libertà di movimento



DUS054 LXT 18V | US053 CXT 12V

Ideale per interventi mirati su aree limitate o culture a filari, dove è necessario gestire il prodotto in modo controllato

XPT

3 bar Pressione	1.7 m Lunghezza tubo	5 l Volume	Ugelli

DUS054Z *5 litri - batterie e caricabatterie non inclusi*

US053Z *5 litri - batterie e caricabatterie non inclusi*

DUS054Z US053Z

Due ugelli orientabili indipendentemente, con selezione tra nebulizzazione e getto diretto

Lancia telescopica, lunghezza variabile da 0,5 m a 0,7 m

Trasporto a tracolla

Lunghezza tubo di 1,7 m per un'ampia libertà di movimento



ACCESSORI



Codice	Descrizione	Modello - compatibilità			
		DUS158	DUS105	DUS054	US053
PR00000251	Ugello singolo	•	•		
PR00000255	Ugello doppio a L	•	•		
PR00000142	Ugello doppio a H			•	•
AB45127080	Nebulizzatore a campana per diserbo localizzato	•	•	•	

PULIZIA E TRASPORTO



SOFFIATORI



IDROPULITRICI



CARRIOLE



SPAZZANEVE





CARATTERISTICHE E FUNZIONI

	Codice	Piattaforma	Forza di soffiaggio max (N)	Volume d'aria max (m^3/h)	Velocità aria max (m/s)	Funzione Vacuum	Depressione max (kPa)	Potenza aspirazione (W)	Volume d'aria max (m^3/h)	Capacità sacco (l)	Peso senza batteria (kg)	Funzione Boost	Funzione Cruise Control	XPT	BL motor	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
SOFFIATORI A BATTERIA																				
	UB001GZ	XGT - 40Vmax	17	960	64		-	-	-	-	2,6	•	•	•	•	≤ 2,5	84 dB(A)	94 dB(A)	917 - 1017 x 167 x 297	0088381740906
	UB002GZ01	XGT - 40Vmax	3,1	216	99 (bocchetta standard) 76 (bocchetta garden)		5,4	-	120	-	2			•		≤ 2,5	87 dB(A)	95 dB(A)	516 - 860 x 156 x 237 - 240	0197050008794
NEW	UB003GZ	XGT - 40Vmax	16	828	68	•	3,3	280	780	50	5 (mod. soffiatura) 6,1 (mod. aspirazione)		•	•	•	≤ 2,5	86,8 dB(A)	96,9 dB(A)	699 -1.112 x 201 - 554 x 400	0197050016317
NEW	UB004GZ	XGT - 40Vmax	32	1146	96		-	-	-	-	5,2	•	•	•	•	≤ 2,5	81,2 dB(A)	94,4 dB(A)	242 x 585 x 522	0197050020062
NEW	UB005GZ	XGT - 40Vmax	5	210	87	•	4,2	150	408	25	3,5		•	•	•	≤ 2,5	88 dB(A)	99,6 dB(A)	1.169 x 184 x 412	0197050019165
	DUB363ZV	LXT - 18V	14,4	804	65	•	3,2	265	762	50	3,8 (mod. soffiatura) 5,3 (mod. aspirazione)		•	•	•	≤ 2,5	86 dB(A)	94,9 dB(A)	737 - 836 x 193 x 415	0088381889773
	DUB362Z	LXT - 18V	14,4	804	65		-	-	-	-	2,7		•	•	•	≤ 2,5	79,1 dB(A)	93,5 dB(A)	830 - 930 x 205 x 295	0088381693110
	DUB361Z	LXT - 18V	-	264	93		-	-	-	-	1,9			•		≤ 2,5	87,8 dB(A)	95,7 dB(A)	905 x 141 x 194	0088381668002
	DUB184Z	LXT - 18V	10,9	780	52,1		-	-	-	-	2,3			•	•	≤ 2,5	90,6 dB(A)	95 dB(A)	825 x 160 x 285	0088381887670
	DUB185Z	LXT - 18V	3,1	192	98		5,8	-	114	-	1,2					≤ 2,5	86 dB(A)	94 dB(A)	517 x 156 x 210	0088381897877
	DUB186Z	LXT - 18V	2,5	192	68		-	-	-	-	1,4					≤ 2,5	82,5 dB(A)	92,4 dB(A)	861 x 156 x 210	0088381897938
	DUB187Z	LXT - 18V	4,2	252	64	•	3,3	108	366	25	4		•	•	•	≤ 2,5	82 dB(A)	97 dB(A)	1.168 x 164 x 416	0088381776202
	DUB187T002 1 x BL1850B																			0088381776240
	UB100DZ	CXT - 12Vmax	1,8	156	75		4	-	156	-	1,2					≤ 2,5	77 dB(A)	85 dB(A)	505 x 155 x 184	0088381729604
	UB101DZ	CXT - 12Vmax	1,6	156	45		-	-	-	-	1,4					≤ 2,5	77,7 dB(A)	88 dB(A)	849 x 155 x 184	0088381729451
	UB004CZ	Connector	28	1254	80,7		-	-	-	-	18,6 (con PDC1500)	•	•	•	•	≤ 2,5	82,3 dB(A)	96,1 dB(A)	460 x 575 x 585	0197050004529
	UB003CZ	Connector	24	1056	86		-	-	-	-	3,1		•	•	•	≤ 2,5	82,2 dB(A)	93,1 dB(A)	913 - 1.013 x 178 x 298	0197050002907
	UB001CZ	Connector	20	1056	70		-	-	-	-	2,9	•	•	•	•	≤ 2,5	83,4 dB(A)	92,9 dB(A)	960 - 1.060 x 295 x 180	0088381728560
SOFFIATORI ELETTRICI																				
	UB1103	AC	-	246	91	•	5,7	-	-	-	-					≤ 2,7	86 dB (A)	94 dB(A)	479 x 185 x 178	0088381658348

Ideale per l'impiego in luoghi sensibili al rumore come scuole, ospedali e zone residenziali

UB001G

17 N Forza di soffiaggio | **960 m³/h** Volume d'aria | **64 m/s** Velocità d'aria | Velocità - 1

UB001GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UB001GZ

Interruttore a controllo variabile e leva cruise control per regolazione della forza di soffiaggio



L'ugello è inclinato verso il basso per spostare la forza di reazione verso l'impugnatura, riducendo il peso e quindi l'affaticamento delle braccia

Tubo telescopico a 3 stadi da 905 a 1017 mm

2 in 1: soffiatore e aspiratore

UB002G

3,1 N Forza di soffiaggio | **216 m³/h** Volume d'aria | **76 m/s** Velocità d'aria | Velocità - 3

UB002GZ01 *batterie e caricabatterie non inclusi*

UB002GZ01



Con bocchetta standard è adatto per la pulizia della postazione di lavoro da residui di taglio, polvere, ecc.



Con bocchetta garden ideale per la pulizia di piccoli spazi, come vialetti e patii

UB003G NEW

UB003GZ

16 N Forza di soffiaggio | **828 m³/h** Volume d'aria | **68 m/s** Velocità d'aria | Velocità - 2

UB003GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*



1918R4-8 - KIT CONVOGLIATORE PER RACCOLTA FOGLIE E DETRITI

2 in 1: soffiatore e aspiratore
Prestazioni paragonabili ai modelli a scoppio da 28 cm³



Cambio tool-less della modalità di funzionamento: grazie ai bloccaggi one touch il passaggio risulta rapido e sicuro



2 velocità: alta per il soffiaggio, bassa per l'aspirazione

Riduce il volume del fogliame raccolto, diminuendo la frequenza di svuotamento del sacco

UB004G XGT NEW

Prestazioni paragonabili ai modelli a scoppio da 65 cm³

32 N Forza di soffiaggio | **1.146 m³/h** Volume d'aria | **96 m/s** Velocità d'aria | Velocità - 2

UB004GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UB004GZ

REGOLAZIONI A PORTATA DI MANO

CRUISE CONTROL
Mantiene il flusso d'aria impostato con un semplice tocco del pulsante

Ampio display LED di controllo ad alta luminosità per una visibilità ottimale

Selettore velocità del flusso d'aria

Blocco del flusso d'aria tramite pulsante cruise control

Bassa velocità *Alta velocità*

MAGGIORE AUTONOMIA
SISTEMA A DOPPIA BATTERIA

Passaggio automatico alla seconda batteria quando la prima è scarica

Peso contenuto: solo 8,8 kg con due batterie BL4080H

Impugnatura regolabile per adeguarsi velocemente alla statura e alla postura dell'utente: 180 mm avanti/indietro e 90° destra/sinistra

Tubo telescopico regolabile in un range di 250 mm



ERGONOMIA AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI

Imbracatura ergonomica e confortevole con materiale e design progettati per ridurre l'affaticamento e garantire la massima traspirabilità.

La struttura dello zaino è studiato per ridurre le sollecitazioni e l'affaticamento delle braccia dell'operatore





2 in 1: soffiatore e aspiratore

UB005G XGT NEW

UB005GZ

5,0 N Forza di soffiaggio | **210 m³/h** Volume d'aria | **87 m/s** Velocità d'aria | Velocità - 2

UB005GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

1918R3-0 KIT CONVOGLIATORE PER RACCOLTA FOGLIE E DETRITI

Luce LED integrata per lavorare efficacemente anche in condizioni di scarsa visibilità

Cambio della modalità di funzionamento tramite leve



2 velocità: alta per il soffiaggio, bassa per l'aspirazione

Accesso diretto alla ventola per una facile e rapida pulizia da fili e residui incastrati

Ventola con lame: riduce il volume del fogliame raccolto, diminuendo la frequenza di svuotamento del sacco

2 in 1: soffiatore e aspiratore

DUB363 LXT

18V + 18V = 36V | XPT | BL MOTOR

14,4 N Forza di soffiaggio | **804 m³/h** Volume d'aria | **65 m/s** Velocità d'aria | x 2 Velocità - 2

DUB363ZV *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUB363ZV



1918R4-8 - **KIT CONVOGLIATORE PER RACCOLTA FOGLIE E DETRITI**



DUB362 LXT

18V + 18V = 36V | XPT | BL MOTOR

14,4 N Forza di soffiaggio | **804 m³/h** Volume d'aria | **65 m/s** Velocità d'aria | x 6 Velocità - 6

DUB362Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUB362Z



Ideale per manutenzione di spazi verdi in ambito urbano

DUB361 LXT

18V + 18V = 36V | XPT | BL MOTOR

14,4 N Forza di soffiaggio | **264 m³/h** Volume d'aria | **93 m/s** Velocità d'aria | x 2 Velocità - 2

DUB361Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUB361Z



DUB184 LXT

18V + 18V = 36V | XPT | BL MOTOR

10,9 N Forza di soffiaggio | **780 m³/h** Volume d'aria | **52,1 m/s** Velocità d'aria | x 2 Velocità - 2

DUB184Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUB184Z



DUB185
2 in 1: soffiatore e aspiratore

DUB185 | DUB186 LXT

18V + 18V = 36V | XPT

3,1 N / 2,5 N Forza di soffiaggio | **192 m³/h** Volume d'aria | **98 m/s / 68 m/s** Velocità d'aria | x 3 Velocità - 3

DUB185Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUB186Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUB185Z DUB186Z



2 in 1: soffiatore e aspiratore

DUB187 LXT

18V + 18V = 36V | XPT | BL MOTOR

4,2 N Forza di soffiaggio | **252 m³/h** Volume d'aria | **64 m/s** Velocità d'aria | x Velocità - 1

DUB187Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DUB187T002 *1 x BL1850B*

DUB187Z DUB187T002

1918R3-0 **KIT CONVOGLIATORE PER RACCOLTA FOGLIE E DETRITI**





UB100D | UB101D CXT

UB100D
2 in 1: soffiatore e aspiratore

1,8 N / 1,6 N
Forza di soffiaggio

156 m³/h
Volume d'aria

75 m/s / 45 m/s
Velocità d'aria

Velocità - 3

UB100DZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UB101DZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UB100DZ

UB101DZ

Con bocchetta standard adatto per la pulizia della postazione di lavoro da residui di taglio e polvere



Con bocchetta lunga ideale per la pulizia di piccoli spazi, come vialetti e patii o spazi interni

UB1103 AC

2 in 1: soffiatore e aspiratore

246 m³/h
Volume d'aria

91 m/s
Velocità d'aria

Velocità - 1

UB1103

Con bocchetta standard adatto per la pulizia della postazione di lavoro da residui di taglio e polvere





UB004C

Prestazioni paragonabili ai modelli a scoppio da 65 cm³

28 N
Forza di soffiaggio

1.254 m³/h
Volume d'aria

80,7 m/s
Velocità d'aria

Velocità - 3

UB004CZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UB004CZ

Interruttore a velocità variabile e leva cruise control per regolare con precisione la forza di soffiaggio

Funzione Boost



Da utilizzare con PDC1500 e PDC1200, elevata autonomia, fino a 200 minuti

Impugnatura regolabile per adeguarsi velocemente alla statura e alla postura dell'utente: 180 mm avanti/indietro e 90° destra/sinistra



UB003C

Da utilizzare con PDC1500 e PDC1200 per un'elevata autonomia

24 N
Forza di soffiaggio

1.056 m³/h
Volume d'aria

86 m/s
Velocità d'aria

Velocità - 3

UB003CZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UB003CZ





Interruttore a controllo variabile e leva cruise control per regolazione della forza di soffiaggio

Design della parte inferiore progettato per migliorare il controllo del soffiatore quando utilizzato con due mani

L'ugello è inclinato verso il basso per spostare la forza di reazione verso l'impugnatura, riducendo il peso e quindi l'affaticamento delle braccia

UB001C

Da utilizzare con PDC1500 e PDC1200 per un'elevata autonomia

20 N
Forza di soffiaggio

1056 m³/h
Volume d'aria

70 m/s
Velocità d'aria

Velocità - 3

UB001CZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

UB001CZ





Interruttore a controllo variabile e leva cruise control per regolazione della forza di soffiaggio

Design della parte inferiore progettato per migliorare il controllo del soffiatore quando utilizzato con due mani

ACCESSORI

● Accessorio in dotazione O Accessorio compatibile non in dotazione

Immagine	Codice	Descrizione	UB001GZ	UB002GZ	UB003GZ	UB004GZ	UB005GZ	DUB363ZV	DUB362Z	DUB361Z	DUB184Z	DUB187Z	DUB187T002	DUB185Z	DUB186Z	UB100DZ	UB101DZ	UB004CZ	UB003CZ	UB001CZ
	191G09-6	Bocchetta lunga/garden		●										O	●	O	●			
	123245-4	Bocchetta standard		●										●	O	●	O			
	123246-2	Bocchetta lunga/garden		O										O	O	O	O			
	191P97-7	Ugello tondo 80	●																	●
	413W42-7	Ugello tondo 72																	●	
	1918E9-7	Bocchetta 81				O														
	4134R4-7	Bocchetta 71				●														
	1914H0-2	Bocchetta 74																●		
	197889-6	Tubo piatto	●					O	O		O								O	O
	1914H1-0	Tubo piatto																●		
	1916V7-8	Tubo piatto			●															
	183P98-9	Tubo piatto	O					●	O		●									
	413Y09-7	Tubo piatto				●														
	1918B8-8	Bocchetta larga					●													
	GB00000165	Bocchetta larga										O	O							
	183R02-0	Ugello tondo per soffiatore							●											
	452123-4	Bocchetta lunga								●										

ADATTATORI

	191L13-5	Adattatore 80-72			O						●									
	191J13-3	Adattatore						O	O											
	191L96-5	Adattatore 85-72	●																O	O

PROLUNGHE

	183P97-1	Tubo prolunga per soffiatore	O					●	O		●									
	197888-8	Tubo prolunga per soffiatore	●					O	O		O								O	O

ACCESSORI VARI

	192236-6	Bocchetta stretta		O										O	O	O	O			
	196643-5	Tubo flessibile		O										O	O	O	O			
	191M34-3	Tubo flessibile		O										O	O	O	O			
	191M30-1	Spazzola per soffiatura		O										O	O	O	O			
	191M32-7	Asciugatura cristalli		O										O	O	O	O			
	123241-2	Sacchetto raccoglipolvere		O										O	O	●	O			
	1915C8-7	Ugello per asciugatura									O									

ACCESSORI

Immagine	Codice	Descrizione	UB001GZ	UB002GZ	UB003GZ	UB004GZ	UB005GZ	DUB363ZV	DUB362Z	DUB361Z	DUB184Z	DUB187Z	DUB187T002	DUB185Z	DUB186Z	UB100DZ	UB101DZ	UB004CZ	UB003CZ	UB001CZ
KIT E ACCESSORI ASPIRAZIONE																				
	1918R4-8	Kit convogliatore per raccolta foglie e detriti			O			O												
	1918R3-0	Kit convogliatore per raccolta foglie e detriti					O					O	O							
	1916T9-0	Kit di aspirazione			●															
	191P37-5	Kit di aspirazione						●												

KIT PER PULIZIA GRONDAIA

191B03-8



COMPATIBILE CON:
UB001G - UB003G - DUB363 - DUB362 - DUB184 - UB001C

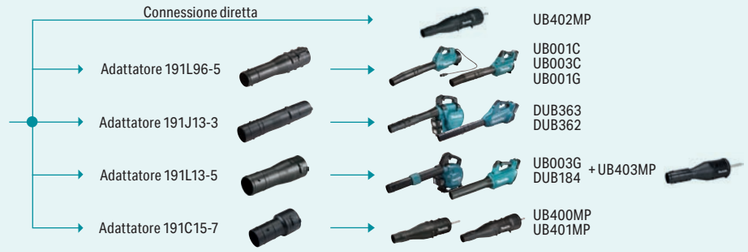

ZAINI E TRACOLLE

	166094-6	Tracolla	●						●		●									O
	166095-4	Tracolla								●										
	162698-2	Tracolla						●												
	GB00000198	Tracolla										●	●							
	122H18-0	Cinghia di supporto			●															
	191J48-4	Cinghia di supporto																		●
	122F94-2	Cinghia di supporto																	●	
	122J43-3	Cinghia di supporto						●												
	1917G3-7	Protezione cinghia	O		O		O	O	O	O	O									
	162D24-9	Cinghia di supporto				●														
	162D25-7	Cinghia di supporto				●														
	1917R2-6	Cintura di supporto				O														
	1917R0-0	Porta batteria				O														

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

	Codice	Piattaforma	Pressione max (bar)	Pressione (bar)	Portata massima (l/h)	Portata (l/h)	Potenza (W)	Lunghezza cavo alimentazione (m)	Lunghezza tubo a pressione (m)	Temperatura max (°C)
	IDROPULITRICI A BATTERIA									
	HW001GZ	XGT - 40Vmax	115	30/55/85	420	180/252/330	-	-	5	40
	DHW080ZK	LXT - 18Vx2	80	30/55	380	240/330	-	-	5	40
	DHW180Z	LXT - 18V	24	Autoadescante: 20/8 Collegamento rete idrico: 24/8	318	Autoadescante: 150/90 Collegamento rete idrico: 150/90	-	-	6	40
	IDROPULITRICI ELETTRICHE									
NEW	HW1800	AC	180	85/120	500	312/330	2.500	-	6	40
NEW	HW1301	AC	130	90	450	306	1.700	-	5	40
	HW1300	AC	130	110/80	450	360	1.800	5	10	40
NEW	HW1100	AC	110	74	420	288	1.400	-	3	40
	HW1200	AC	120	100	420	330	1.800	5	10	40

Funzione autoadescante	Altezza max aspirazione (m)	Livello minimo d'acqua (mm)	Peso senza batteria (kg)	XPT	BL motor	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Livello di potenza sonora	Dimensioni (mm)	Codice EAN
•	1	15	8,5	•	•	3,2	71 dB(A)	87 dB(A)	344 x 383 x 520	0197050000255
•	1	-	6,4	•	•	2,5	-	81 dB(A)	438 x 218 x 269	0088381884013
•	2	25	2,1	•		2,5	-	84 dB(A)	419 x 99 x 239	0197050006370
•	0,5	-	11,8			-	-	-	330 x 307 x 90	-
•	0,5	-	7,1			-	-	-	288 x 263 x 665	-
•	1	-	12,7			4,9	76 dB(A)	92 dB(A)	292 x 358 x 830	0088381836340
•	0,5	-	6,6			-	-	-	288 x 263 x 489	-
•	1	-	11			4,1	72 dB(A)	89 dB(A)	292 x 358 x 830	0088381836364

HW001G

A freddo
Ideale per lavori gravosi che richiedono pressione e portata elevata

115 bar — Pressione max
330 l/h — Portata max
Mod.autoadescante /rete idrica
5 m — Lunghezza tubo a pressione

HW001GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

HW001GZ



Alloggiamento per due batteria con switch automatico per maggiore autonomia

Ruote da 5,5" e design compatto con manico telescopico, per un trasporto più semplice e agevole

Funzione di regolazione della pressione con 3 modalità

DHW080

A freddo
Ideale per lavori gravosi che richiedono pressione e portata elevata

85 bar — Pressione max
380 l/h — Portata max
Mod.autoadescante /rete idrica
5 m — Lunghezza tubo a pressione

DHW080ZK *batterie e caricabatterie non inclusi*

DHW080ZK



Funzione di regolazione della pressione con 2 modalità

Serbatoio d'acqua da 50 l, utilizzabile anche come vano per stoccaggio degli accessori

DHW180

Per operazioni quotidiane leggere che richiedono interventi frequenti e rapidità d'uso

24 bar — Pressione max
318 l/h — Portata max
Mod.autoadescante /rete idrica
6 m — Lunghezza tubo a pressione

DHW180Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DHW180Z



Funzione di regolazione della pressione con 2 modalità

Adattatore per il collegamento a bottiglie, per l'utilizzo anche in assenza di una fonte d'acqua

Ugello 5 in 1, che consente di cambiare facilmente modalità semplicemente ruotando la testina



IDROPULITRICI



HW1800 AC NEW

DISPONIBILE DA MARZO 2027

Ideale per lavori gravosi che richiedono pressione e portata elevata

180 bar Pressione max

500 l/h Portata max

Mod.autoadescante /rete idrica

6 m Lunghezza tubo a pressione

Funzione di regolazione della pressione con 2 modalità:
High Mode: per rimuovere efficacemente lo sporco più ostinato grazie all'elevata pressione e portata d'acqua
Low Mode: per rimuovere lo sporco leggero riducendo il consumo d'acqua



Con vano per stoccaggio degli accessori

Ruote più larghe (17,5 cm) e design compatto con manico, per un trasporto più semplice e agevole

HW1301 AC NEW

DISPONIBILE DA MARZO 2027

Ideale per lavori gravosi che richiedono pressione e portata elevata

130 bar Pressione max

450 l/h Portata max

Mod.autoadescante /rete idrica

5 m Lunghezza tubo a pressione



Con vano per stoccaggio degli accessori

Ruote e design compatto con manico, per un trasporto più semplice e agevole

HW1100 AC NEW

DISPONIBILE DA MARZO 2027

Ideale per lavori quotidiani

110 bar Pressione max

420 l/h Portata max

Mod.autoadescante /rete idrica

10 m Lunghezza tubo a pressione



Design compatto con manico, per un trasporto più semplice

Con vano per stoccaggio degli accessori

HW1200 | HW1300 AC

Ideale per lavori gravosi che richiedono pressione e portata elevata

120 bar Pressione max

330 l/h Portata max

Mod.autoadescante /rete idrica

10 m Lunghezza tubo a pressione

HW1200

HW1200



Funzione di regolazione della pressione con 2 modalità

Ruote e design compatto con manico, per un trasporto più semplice e agevole

130 bar Pressione max

360 l/h Portata max

Mod.autoadescante /rete idrica

10 m Lunghezza tubo a pressione

HW1300

HW1300



Funzione di regolazione della pressione con 2 modalità

Ruote e design compatto con manico, per un trasporto più semplice e agevole

ACCESSORI

Immagine	Codice	Descrizione	Modello - compatibilità				
			HW001G	DHW080	HW1300	HW1200	DHW180
PISTOLA							
	197842-2	Pistola con trigger	●	●	●	●	-
LANCE E UGELLI							
	1912Y5-9	Prolunga lancia Vario spray + ugello	O	-	-	-	-
	1912Y4-1	Ugello per lancia Vario spray	●	-	-	-	-
	1912Y6-7	Lancia Vario spray	O	-	-	-	-
	197876-5	Prolunga lancia Vario spray + ugello	O	O	O	O	-
	191U86-2	Ugello per lancia Vario spray	-	O	O	O	-
	191U84-6	Prolunga lancia	●	O	O	O	-
	197824-4	Lancia ugello getto ciclonico	●	●	●	●	-
	197822-8	Lancia ugello variabile	O	●	●	●	-
	LX00000002	Lancia spruzzo angolata per sottoscocca	-	-	-	-	O
	198909-9	Lancia angolata 90°	-	-	O	O	-
	197870-7	Set prolunghe per lancia 0,9 - 1,3 - 1,7 m	O	O	O	O	-
	197853-7	Adattatore per connessione ad ugello di altro modello	O	O	O	O	-
	197879-9	Strumento pulizia ugello	●	●	●	●	-
	LX00000063	Strumento pulizia ugello	-	-	-	-	●
ACCESSORI PER PULIZIA							
	197831-7	Spazzola rotante	O	O	O	O	-
	197828-6	Spazzola standard	O	O	O	O	-
	197864-2	Spazzola paraspruzzi da utilizzare con 197824-4	O	O	O	O	-
	LX00000003	Spazzola cilindrica per lavaggio ruote	-	-	-	-	O
	197837-5	Tubo pulizia per pluviali e impianti idraulici 10 m	O	O	O	O	-
	197840-6	Tubo pulizia per pluviali e impianti idraulici 15 m					
	1912Y2-5	Ugello per schiuma con detergente	O	O	●	●	-
	LX00000001	Ugello per schiuma con detergente	-	-	-	-	O

ACCESSORI

Immagine	Codice	Descrizione	Modello - compatibilità				
			HW001G	DHW080	HW1300	HW1200	DHW180
TUBI AD ALTA PRESSIONE							
	197845-6	Prolunga alta pressione 5 m	O	O	O	O	-
	197847-2	Prolunga alta pressione 8 m	O	O	O	O	-
	197850-3	Prolunga alta pressione 10 m	O	O	O	O	-
	126766-5	Tubo alta pressione 5 m	●	●	O	O	-
	123784-4	Tubo alta pressione 10 m	O	O	●	●	-
ACCESSORI VARI							
	197867-6	Giunto antitorsione	O	O	O	O	-
	197883-8	Connettore rapido 1/2"	O	●	●	●	-
	122F22-7	Raccordo rubinetto 3/4"	●	-	-	-	-
	197881-2	Raccordo rubinetto 3/4"	-	●	●	●	-
	1910R1-6	Tubo flessibile 3 m	●	●	-	-	-
	1910R2-4	Gruppo filtro	●	●	●	●	-
	197873-1	Tubo Pescante	O	●	O	O	-
	LX00000004	Adattatore bottiglia	-	-	-	-	O
	127104-4	Vasca contenitore 50 l	-	●	-	-	-
	TR00000001	Carrello per MAKPAC	-	O	-	-	-

● Accessorio in dotazione
O Accessorio compatibile non in dotazione

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Slot batterie	Tipologia	Operazioni		Portata massima (kg)		Velocità (km/h)		Pendenza massima dislivello (°)
				Elettrica	Manuale	Superfici piane	Con pendenza (3-12°)	Avanti	Retromarcia	
CARRIOLE A BATTERIA										
DCU180Z	LXT - 18V	2	Telaio tubolare o vasca		•	130 kg		0 - 1,5/3,5	0-1	12
DCU601Z	LXT - 18Vx2	4	Telaio tubolare sollevabile elettricamente	•		300 kg	180 kg	0 - 1,5/3,5/5	0-1	12
DCU602Z			Vasca ribaltibile elettricamente							
DCU603Z	LXT - 18V x 2	4	Telaio tubolare ribaltibile manualmente		•	300 kg	180 kg	0 - 1,5/3,5/5	0-1	12
DCU604Z			Vasca ribaltibile manualmente							
DCU605Z	LXT - 18Vx2	4	Vasca		•	300 kg	180 kg	0 - 1,5/3,5/5	1	12

Diametro ruote (ant/post)	Peso senza batteria (kg)	XPT	BL motor	Vibrazioni (m/s^2)	Livello di pressione acustica	Dimensioni (mm)	Codice EAN
-	32,2	•	•	2,5	70 dB(A)	1.315 x 1.060 x 900	0088381849760
330 / 210 mm	145 (4xBL1860B)	•	•	2,5	70 dB(A)	1.400 x 730 x 820	0088381849760
	147 (4xBL1860B)					1.480 x 730 x 820	0088381849760
330 / 210 mm	124(4xBL1860B)	•	•	2,5	70 dB(A)	1.480 x 730 x 820 - 1.030	0088381849760
	120(4xBL1860B)					1.450 - 1.600 x 730 - 1.080 x 820 - 1.030	0088381849760
330 / 210 mm	106 (4xBL1860B)	•	•	2,5	70 dB(A)	1.440 x 730 x 820 - 1.030	0088381849760

DCU601 LXT

Telaio sollevabile elettronicamente: da 475 mm a 1020 mm in soli 30 secondi (solo su terreno pianeggiante)

18V + 18V = 36V | XPT | BL MOTOR

- **300 kg** Capacità di carico
- **1 m** Telaio sollevabile elettronicamente
- R 1 2 3 — N. di velocità: 3 + retromarcia
- **180 kg** **12 %** Inclinazione massima
- **7.2 km** Distanza

DCU601Z *batteries and charger not included*

DCU601Z



DCU602 LXT

Vasca ribaltabile fino a 75° elettronicamente e fino a 110° manualmente (solo su terreno pianeggiante)

18V + 18V = 36V | XPT | BL MOTOR

- **300 kg** Capacità di carico
- **75°** Vasca ribaltabile elettronicamente
- R 1 2 3 — N. di velocità: 3 + retromarcia
- **180 kg** **12 %** Inclinazione massima
- **7.2 km** Distanza

DCU602Z *batteries and charger not included*

DCU602Z





DCU603 LXT

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR

300 kg
Capacità di carico

110°
Vasca ribaltabile manualmente

R 1 2 3
N. di velocità: 3 + retromarcia

180 kg
12 %
Inclinazione massima

7.2 km
Distanza

DCU603Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DCU603Z

Vasca ribaltabile manualmente fino a 110°



DCU604 LXT

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR

300 kg
Capacità di carico

Telaio sollevabile manualmente

R 1 2 3
N. di velocità: 3 + retromarcia

180 kg
12 %
Inclinazione massima

7.2 km
Distanza

DCU604Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DCU604Z

Telaio tubolare ribaltabile manualmente fino a 90°



DCU605 LXT

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR

300 kg
Capacità di carico

R 1 2 3
N. di velocità: 3 + retromarcia

180 kg
12 %
Inclinazione massima

7.2 km
Distanza

DCU605Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DCU605Z



DCU180 LXT

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR

130 kg
Capacità di carico

R 1 2
N. di velocità: 2 + retromarcia

130 kg
12 %
Inclinazione massima

7,2 km
Distanza

DCU180Z *batterie e caricabatterie non inclusi*

DCU180Z



ACCESSORI

	Codice	Descrizione	Modello - compatibilità					
			DCU180	DCU601	DCU602	DCU603	DCU604	DCU605
	199008-0	Vasca di carico 90 litri	•					
	198491-8	Telaio tubolare Dimensioni: 850x660 - 980 mm	•					
	191A01-6	Kit ruote supplementari 3 livelli regolazione altezza: 20/45/100 mm	•					
	191B69-8	Vasca di carico 100/200 litri			•	•	•	•
	191B67-2	Telaio tubolare telescopico Dimensioni: 945-1090x625-1015 mm			•	•	•	•
	191B63-0	Unità per scarico manuale				•	•	•
	1911B3-6	Vasca di carico 200/295 litri				•	•	•
	1911K4-7	Ruota anteriore Ø 330 per esterni (asfalto/cemento)	•	•	•	•	•	•
	1911K5-5	Ruota anteriore Ø 330 per pavimentazioni trattate	•	•	•	•	•	•
	1911K6-3	Ruote posteriore Ø 220 per pavimentazioni trattate	•	•	•	•	•	•

UD2500

AC

Ideale per smaltire i rami derivanti da potatura di piante di giardini e parchi di aree residenziali

2.500 W
Potenza

40 g/min
Velocità

45 mm
Diametro max rami

UD2500





Sistema automatico anti-inceppamento

Capacità di raccolta 67 l

Ruote di grandi dimensioni per facilitare il trasporto anche su terreni irregolari



VS001G

XGT

40V max | HEPA filter | XPT | BL MOTOR

Ideale per la pulizia di ambienti interni ed esterni di grandi dimensioni, come magazzini, capannoni, ecc...

2.600 m²
Autonomia

650 mm
Larghezza di pulizia

24 l
Capacità contenitore polveri

Filtro

VS001GZ *batteria e caricabatterie non inclusi*

VS001GZ



Facile da riporre grazie all'impugnatura completamente richiudibile

Regolazione dell'altezza delle spazzole (20mm) in base alle condizioni del fondo e all'usura della spazzola, garantendo prestazioni ottimali

Maggiore autonomia di lavoro grazie alla possibilità di utilizzare, tramite apposito supporto, le batterie PDC1500 e PDC1200



1913F5-2
Supporto multi funzione per MAKTRAK e installazione PDC1500 e PDC1200 (opzionale)

Doppio sacco di raccolta: 24 L per la polvere e 47 L in tessuto (opzionale) per rifiuti voluminosi, come foglie secche e residui ingombranti



1913F7-8
Sacco in tessuto per raccolta rifiuti voluminosi - 47 l (opzionale)

Spazzola laterale, posizionata sul lato destro della macchina, per la pulizia lungo i bordi delle pareti in modo efficace

3 motori brushless indipendenti per prestazioni elevate, affidabilità e lunga durata: 1. pulizia automatica del filtro, 2. aspirazioni e raccolta polvere, 3. azionamento spazzole principali e laterale

Filtro con sistema di pulizia che, tramite una vibrazione automatica, rimuove la polvere accumulata sulla sua superficie, riducendo l'intasamento e mantenendo costante l'efficienza di aspirazione







BIOTRITURATORE



SPAZZATRICE



SN001G XGT

Ideale per rimuovere rapidamente la neve da vialetti, ingressi e marciapiedi

40V max XPT BL MOTOR

1,9 kW
Potenza

135 m²
Area di lavoro

53 cm
Larghezza di lavoro

300 mm
Altezza max. sgombero neve

10 m
Distanza max. espulsione neve

SN001GZ *batterie e caricabatterie non inclusi*

SN001GZ





CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Codice	Piattaforma	Potenza (W)	Assorbimento (Ah)	Portata max (l/h)	Tipologia acque	Diametro detriti in ingresso (mm)	Max profondità immersione (m)	Livello di aspirazione minima (mm)	Prevalenza (m)	Cavo di alimentazione (m)	Materiale	Livello Protezione	Peso (kg)	Dimensioni (mm)	Codice EAN
POMPE A IMMERSIONE															
PF0300	AC	300	1,5	8.400	Acque chiare	5	5	20	7	10	ABS	IP68	4,3	160 x 168 x 305	4002829831472
PF0800	AC	800	3,5	13.200	Acque chiare	5	5	25	9	10	ABS	IP68	6,1	160 x 168 x 340	4002829831519
PF1100	AC	1.110	4,8	15.000	Acque chiare	5	5	25	9	10	Metallo	IP68	6,7	150 x 150 x 305	4002829831533
PF0610	AC	550	4,8	10800	Acque scure	35	5	50	7	10	Metallo	IP68	5,5	160 x 185 x 335	4002829831526
PF1010	AC	1.100	4,8	14.400	Acque scure	35	5	40	10	10	ABS	IP68	6,6	160 x 168 x 380	4002829831502
PF1110	AC	1.100	4,8	15.000	Acque scure	35	5	50	10	10	Metallo	IP68	7,0	160 x 185 x 355	4002829831557

PF0300 | PF0800 | PF1100

AC

Per operazioni di svuotamento, drenaggio e trasferimento di acque chiare in ambito domestico e professionale

300 W
Potenza

8.400 l/h
Capacità max



PF0300

800 W
Potenza

13.200 l/h
Capacità max



PF0800

1.100 W
Potenza

15.000 l/h
Capacità max



PF1100

- *Struttura compatta con pratica maniglia per il trasporto*
- *Ideale per svuotamento di vasche, serbatoi, pozzetti, cantine e locali allagati*
- *Interruttore a galleggiante regolabile per il funzionamento automatico o continuo*

PF0610 | PF1010 | PF1110

AC

Per operazioni di svuotamento, drenaggio e trasferimento di acque scure con residui e impurità in ambito domestico e professionale

550 W
Potenza

10.800 l/h
Capacità max



PF0610

1.100 W
Potenza

14.400 l/h
Capacità max



PF1010

1.100 W
Potenza

15.000 l/h
Capacità max



PF1100

- *Struttura compatta con pratica maniglia per il trasporto*
- *Ideale per svuotamento di cantine, pozzetti, vasche, locali allagati e aree di raccolta*
- *Interruttore a galleggiante regolabile per il funzionamento automatico o continuo*





MANUTENZIONE

CHIAVI ANGOLARI AD IMPULSI 1,2" 340 Nm

XPT BL MOTOR LXT



340 Nm

1/2" **12,7 mm anello a C** con foro

Velocità a vuoto 0-1.000/1.500/3.200 g/min
Impulsi al minuto 0-1.800 / 2.800 / 3.200
Coppia max di avvitatura 340 Nm
Coppia max di svitatura 530 Nm
Peso con batt. 2,1 kg

DTL300RTJ	DTL300ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

CHIAVI ANGOLARI AD IMPULSI 3,8" 340 Nm

XPT BL MOTOR LXT



340 Nm

3/8" **9,5 mm anello a C** senza foro

Velocità a vuoto 0-1.000/1.500/3.200 g/min
Impulsi al minuto 0-1.800 / 2.800 / 3.200
Coppia max di avvitatura 340 Nm
Coppia max di svitatura 530 Nm
Peso con batt. 2,1 kg

DTL302RTJ	DTL302ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AFT XPT BL MOTOR XGT

MAK PAC GA050GT101

BRAKE



INTERRUTTORE PALMARE

Disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Livello vibrazioni 8,8 m/s²
Peso con batt. 3,6 kg

GA050GT101	GA050GZ
1 x BL4050F	Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE TESTA PIATTA 125 mm

AFT XPT BL MOTOR XGT

MAK PAC BRAKE

INTERRUTTORE A SLITTA



Angolo di accesso **39°**

Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000 - 9.000 g/min
Profondità di taglio 30 mm
Livello vibrazioni 5,0 / 5,9 m/s²
Peso con BL4080F 4,4 kg

GA055GZ01
Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE TESTA PIATTA 125 mm

AFT XPT BL MOTOR XGT

MAK PAC BRAKE

INTERRUTTORE PALMARE



Angolo di accesso **39°**

Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000 - 9.000 g/min
Profondità di taglio 30 mm
Livello vibrazioni 5,0 / 5,9 m/s²
Peso con BL4080F 4,4 kg

GA056GZ01
Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AWS AFT XPT BL MOTOR XGT

Bluetooth

MAK PAC BRAKE



INTERRUTTORE A SLITTA

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Peso con batt. 4,4 kg

GA023GU201	GA023GZ01
2 x BL4040F	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

XPT BL MOTOR XGT

1"



138 mm

Bulloni standard/alta tensione
M27 - M45/M20 - M33
Impulsi al min.
0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750
Coppia max di avvitatura/svitatura
3.150 / 4.000 Nm
Peso con batt. 12,3 kg

TW010GT201	TW010GZ01
2 x BL4050F	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

XPT BL MOTOR XGT

1"



Bulloni standard/alta tensione
M27 - M45/M20 - M33
Impulsi al min.
0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750
Coppia max di avvitatura/svitatura
3.150 / 4.000 Nm
Peso con batt. 10,8 kg

TW009GT201	TW009GZ01
2 x BL4050F	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.500 Nm

XPT BL MOTOR XGT

MAK PAC

3/4"



163 mm

Bulloni standard/alta tensione
M12 - M36 / M10 - M27
Impulsi al min. 0-1.400/2.000/2.600
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.500 / 1.900 Nm
Peso con batt. 4,6 kg

TW011GM201	TW011GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.800 Nm

XPT BL MOTOR XGT

MAK PAC

3/4"



Bulloni standard/alta tensione
M12-M36/M10-M27
Impulsi al min.
0-2.500/0-2.400/ 0-2.200/0-1.900
Coppia max di avv./svitatura 1.800 / 2.050 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

TW001GM201	TW001GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.360 Nm

XPT BL MOTOR LXT

MAK PAC

3/4"



Bulloni standard/alta tensione
M12 - M33 / M10 - M24
Impulsi al min.
0 - 1.600 / 1.800 / 2.200
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.360 / 1.700 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

DTW1005Z	DTW1005ZJ
Corpo macchina	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1.250 Nm

BL MOTOR LXT

MAK PAC

DTW1001RTJ /ZJ

3/4"



Velocità a vuoto
0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.250 / 1.700 Nm
Peso con batt. 3,7 kg

DTW1001RTJ	DTW1001Z	DTW1001ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AWS AFT XPT BL MOTOR XGT

Bluetooth

MAK PAC BRAKE



INTERRUTTORE PALMARE

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Peso con batt. 4,4 kg

GA029GU201	GA029GZ01
2 x BL4040F	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

BRAKE

MAK PAC

DGA513RTJ / ZJ



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso con batt. 3,0 kg

DGA513RTJ	DGA513ZJ	DGA513Z
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

MAK PAC BRAKE



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,1 kg

DGA517RTJ	DGA517ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TRAPANI AVV. CON PERCUSSIONE 13 mm

AFT XPT BL MOTOR XGT

MAK PAC

180 Nm

FRIZIONE ELETTRONICA



Capacità foratura max ø 20 mm (muratura)
Giri al minuto 0 - 650 / 1.800 / 2.400
Coppia avvitatura max 180 Nm
Peso con BL4040F 3,1 kg

HP003GU201	HP003GZ01
2 x BL4040F	Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE 13 mm

AFT XPT BL MOTOR

MAK PAC

180 Nm

FRIZIONE ELETTRONICA



Capacità foratura max ø 92 mm (legno)
Giri al minuto 0 - 650 / 1.800 / 2.400
Coppia avvitatura max 180 Nm
Peso con BL4020 2,8 kg

DF003GZ
Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 110 Nm

XPT BL MOTOR LXT

MAK PAC

110 Nm

NUOVA TRASMISSIONE AD ALTE PRESTAZIONI



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 16/13/51 mm
Giri al minuto 0-550 / 0-1.800
Coppia max di avvitatura 110 Nm
Peso con batt. 2,5 kg

DHP489RTJ	DHP489Z	DHP489ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" 220 Nm



Bulloni standard/alta tensione M5-M16/M5-M14
Impulsi al min. 0-1.400/2.600/3.600/4.600
Coppia max di avvitatura 220 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

TD002GD201	TD002GZ04
2 x BL4025	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 180 Nm



180 Nm

Velocità a vuoto 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600
Impulsi al minuto 0-1.100 / 2.600 / 3.200 / 3.800
Coppia max di avvitatura 180 Nm
Attacco 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD173RTJ	DTD173ZJX2	DTD173ZJ	DTD173Z
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina	Corpo macchina



CHIODATRICI PNEUMATICHE 90 mm



MAX 90 mm

Lunghezza chiodi 50 - 90 mm
Spessore chiodi 2,9 - 3,3 mm
Capacità caricatore 58 chiodi
Inclinazione chiodi 30° / 40°
Peso 4,6 kg

UTILIZZO CHIODI "CLIPPED-HEAD"

BN001GD201	BN001GZ
2 x BL4025	Corpo macchina

CHIODATRICI PNEUMATICHE 90 mm



MAX 90 mm

Lunghezza chiodi 50 - 90 mm
Spessore chiodi 2,9 - 3,3 mm
Capacità caricatore 41 chiodi
Inclinazione chiodi 21°
Peso 4,7 kg

UTILIZZO CHIODI "ROUND-HEAD"

BN002GD201	BN002GZ
2 x BL4025	Corpo macchina



CHIODATRICE PNEUMATICA



MAX 90 mm
INCLINAZIONE 34°

Chiodi "clipped head"

Lunghezza chiodi 50-90 mm
Ø chiodi 2,9 - 3,3 mm
Capacità caricatore 58 chiodi
Inclinazione chiodi 30° / 34°
Peso con batt. 5,4 kg

DBN900ZK
Corpo macchina

CHIODATRICE PNEUMATICA



MAX 90 mm
INCLINAZIONE 21°

Chiodi "round head"

Lunghezza chiodi 50-90 mm
Ø chiodi 2,9 - 3,8 mm
Capacità caricatore 41 chiodi
Inclinazione chiodi 21°
Peso con batt. 5,4 kg

DBN901ZK
Corpo macchina

PISTOLE PER GREASSO



Capacità di spinta 145-290 ml/min
Tipologia grasso NLGI 002 o inf.
Tubo flessibile/attacco 1.200 mm / 1/4"
Peso con batt. 4,9 kg

DGP180RT	DGP180Z
1 x BL1850B	Corpo macchina

SMERIGLIATRICE DIRITTA



INTERRUTTORE A SLITTA

Capacità max 8 mm
Velocità a vuoto 7.000 - 29.000 g/min
Peso con batt. 2,6 kg

GD001GZ01
Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 165 mm



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso con batt. 3,19 kg

HS012GD201	HS012GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO 32 mm



Corsa lama 32 mm
Capacità tubo 130 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-2.300/0-3.000
Peso con batt. 4,5 kg

JR001GZ01
Corpo macchina

PIALLE 82 mm



Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 4 mm
Battuta 25 mm
Peso con batt. 4,1 kg

KP001GM202	KP001GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

LIVELLA LASER ROTATIVA 800 m



Tipo laser verde
Range misurazione Ø 800 m
Precisione rilevamento:
• **orizzontale** ± 0,5 mm / 10 m • **vert.** ± 0,75 mm / 10 m
Peso 4,0 kg

SKR001Z
Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm



Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 91x279 mm
• **45° dx** 43x279 mm
• **45° sx** 58x279 mm
Peso 26,0 kg

DLS111ZU
Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-2.500 g/min



Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• **autofilettanti** Ø 4,5x90 mm
• **autoforanti** Ø 6 mm
• **cartongesso** Ø 5 mm
Peso 1,2 kg

DFS250ZJ
Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



DJV182RTJ /ZJ

Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,4 kg

DJV182RTJ	DJV182Z	DJV182ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



JV001GM201

Corsa lama 26 mm
Capacità legno 135mm
Capacità acciaio 10 mm
Capacità alluminio 20 mm
Corse al min. 800-3.500
Peso con batt. 2,9 kg

JV001GM201	JV001GZ
2 x BL4040	Corpo macchina

TERMOSOFFIATORE 600°C



Temperatura ambiente - 600°C
Volume aria 120 / 150 / 180 l/min
Temp. max acqua ingresso 40°C
Peso con batt. 2,7 kg

HG001GZ02
Corpo macchina

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MODALITÀ



Borsa in dotazione con AS001GD101

Forza di soffiaggio (N) 2,8/2,3/1,7/1,1
Volume aria max 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Massima aspirazione 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,5 kg

AS001GD101	AS001GZ
1 x BL4025	Corpo macchina

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MODALITÀ



Borsa in dotazione con DAS180RT

Forza di soffiaggio (N) 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1
Volume aria max 0-1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/mi
Aspirazione max 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,4 kg

DAS180RT	DAS180Z
1 x BL1850B	Corpo macchina

COMPRESSORE 11,1 bar



Pressione max aria 11,1 bar
Quantità scarico aria 200 kPa 24L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 2,9 kg

MP001GZ
Corpo macchina

COMPRESSORE 8,3 bar



Pressione max aria 8,3 bar
Quantità scarico aria max 12 L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 1,2 kg

DMP180Z
Corpo macchina

COMPRESSORE D'ARIA



Performance 34 l/min
Dimensioni 302 x 434 x 382 mm
Peso 11,6 kg

AC001GZ
Corpo macchina



SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

TREPPIEDI PER FARO (SINGOLO)



Supporto doppio per faro
GM00002023

GM00002379



Lunghezza totale 1.300-2.000 mm
Compatibilità ML003G, DML809, DML811, ML005G, ML009G

GM00002378

FARO

LXT

Lumen H 3.000/M 1.700/L 900
Autonomia (h con BL1850B) H 3/M 10/L 10
Peso 7,4 kg



DML814

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT XGT



Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250
Autonomia (h con BL4040) spot 10 spot+flood 7,5/flood 10/strobo 10
Peso 0,95 kg

ML007G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT LXT



Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250
Autonomia (h con BL1860B) spot 10 spot+flood 6/flood 7,5/strobo 8,5
Peso 0,89 kg

DEBDML812

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

USB Bluetooth XGT



Max distanza trasmissione 10 m
Frequenza FM: 87,5-108 MHz
Autonomia (h con BL4040):
radio: 41 - radio + lanterna: 15
lanterna: 24 / 33 - torcia: 46 / 86
Peso 0,9 kg

MR010GZ

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

USB Bluetooth LXT



Max distanza trasmissione 30 m
Frequenza FM: 87,5-108 MHz
Autonomia (h con BL1850B):
radio: 52 - radio + lanterna: 12
lanterna: 16 / 22 - torcia: 30 / 58
Peso 0,98 kg

DMR057

Corpo macchina

TORCIA LED TELESCOPICA

XPT XGT



Lumen 1.700 / 800 / 400
Autonomia (h con BL4040) 7 / 15 / 32
Peso 2,0 kg

ML012G

Corpo macchina

TORCIA LED TELESCOPICA

XPT LXT



Lumen 1.700 / 800 / 400
Autonomia (h con BL1860B) 5 / 11 / 23
Peso 1,7 kg

DML818

Corpo macchina

TORCIA MAGNETICA

XPT XGT



Lumen 1.000 lm
Autonomia (h con BL4040F)
12 (H), 18 (M), 29 (L)
Peso 0,88 kg

ML013G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000
Autonomia (h con BL4040) H 2,4/M 6,5/L 14
Peso 6,1 kg

ML009G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 3.600/M 1.800/L 900
Autonomia (h con BL4040) H 3,5/M 7,5/L 15
Peso 4,6 kg

ML005G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 1.100/L 450
Autonomia (h con BL4040) H 10/L 22
Peso 3,4 kg

ML003G

Corpo macchina

TORCIA MAGNETICA

XPT LXT



Lumen 1.200 lm
Autonomia (h con BL1850B)
7,5 (H), 11 (M), 18 (L)
Peso 0,88 kg

DML819

Corpo macchina

TORRE FARO

XGT LXT

POSIZIONE ESTESA
Altezza max
2,4 m



Lumen 1.100 - 15.000 lm
Autonomia (h con BL4080F e BL1820)
3,6 (H), 48 (L)
Peso con batt. 12,8 kg

ML014G

Corpo macchina





COMFORT E UTILITY

BOX TERMICO 23 LITRI



OUTDOOR

Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 23 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Peso 20,7 kg

CW006GZ

Corpo macchina





FORNO A MICROONDE



OUTDOOR

Porta USB (tipo A DC5V / 2,4 Ah)

Capacità 8 l
Potenza High / Low: 500 / 350 W
Dimensioni 318 x 343 x 338 mm
Peso 8,9 kg

MW001GZ

Corpo macchina

MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO

OUTDOOR



Capacità serbatoio 240 ml
Peso 1,4 kg

DCM501Z

Corpo macchina

BOLLITORE 0,8 L

OUTDOOR

CON FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO



Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,0 kg

KT001GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 450 mm



OUTDOOR

Diametro pale 450 mm
Flusso aria max 120 m³/min
Velocità aria max 300 m/min
Peso 7,9 kg

CF003GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 330 mm



OUTDOOR

Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240/170/120 m/min
Peso 2,8 kg

CF002GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 330 mm



OUTDOOR

Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240 m/min
Peso 3,8 kg

DCF301Z

Corpo macchina

BOX TERMICO 29 LITRI



OUTDOOR

Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 29 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Peso 17,1 kg

CW004GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 7 LITRI



OUTDOOR

Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 7 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 7,5 kg

CW003GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 50 LITRI



OUTDOOR

Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 50 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 25,2 kg

CW002GZ01

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE



OUTDOOR

Frequenza:
• **FM** 87,5-108 MHz
• **DAB** 174,928-239.200 MHz
Speaker Ø 89 mm x 2
Peso 4,6 kg

MR004GZ

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE



OUTDOOR

Frequenza:
• **FM** 87,5-108 MHz
• **DAB** 174,928-239.200 MHz
Speaker laterali Ø 63,5 mm x2
Peso 5,3 kg

MR007GZ

Corpo macchina

SPEAKER BLUETOOTH



OUTDOOR

Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP
Max distanza trasmissione 30 m
Altoparlante Ø 140,8 mm
Peso 3,8 kg

MR014GZ

Corpo macchina

GUANTI DA LAVORO

Perfetti per ogni applicazione

Funzionali ed ergonomicamente progettati per aumentare la produttività e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.










MODELLI DISPONIBILI

- ANTIURTO RINFORZATI
- IN PELLE
- FLESSIBILI A POLSINO APERTO
- IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ LIV. 1
- IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ LIV. 7
- ALTE PRESTAZIONI CON VERA PELLE SUL PALMO
- ANTIURTO



VESTIBILITÀ PERFETTA

Scegliere la taglia giusta è essenziale per una protezione ottimale e un comfort ideale. Per trovarla, misura la larghezza e la lunghezza della mano e consulta la tabella delle taglie. Maggiori informazioni sul sito **www.makita.it**

TAGLIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
M	7,6-8,6 cm	13-13,6 cm
L	8,6-9,8 cm	13,6-14,6 cm
XL	8,6-11 cm	13,6-15,2 cm
XXL	9,8-11 cm	14,6-15,2 cm



GUANTI DA DEMOLIZIONE - ADVANCED IMPACT

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84567	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (2121XP)	8 (M)
P-84573		9 (L)
P-84589		10 (XL)






GUANTI DA DEMOLIZIONE - ADVANCED IMPACT-RATED

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84464	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2121XP)	8 (M)
P-84470		9 (L)
P-84486		10 (XL)
P-84492		11 (XXL)






GUANTI DA LAVORO - PALMO IN VERA PELLE

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84595	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (3112X)	8 (M)
P-84604		9 (L)
P-84610		10 (XL)






GUANTI DA LAVORO MORBIDI - UTILITY WORK

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84654	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2121X)	8 (M)
P-84660		9 (L)
P-84676		10 (XL)






GUANTI DA LAVORO IN PELLE - COW DRIVER

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84626	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2112X)	8 (M)
P-84632		9 (L)
P-84648		10 (XL)






GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ - livello 1

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84682	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (4121X) EN388 4121X	8 (M)
P-84698		9 (L)
P-84707		10 (XL)






GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ - livello 7

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84713	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (4X42F) EN388 4X42F	8 (M)
P-84729		9 (L)
P-84735		10 (XL)




AUTONOMIA BATTERIE

Batteria consigliata – Non compatibile

XGT • neXt Generation Technology

Codice	Applicazione	BL4025 (2,5 Ah)	BL4040 (4,0 Ah)	BL4040F (4,0 Ah)	BL4050F (5,0 Ah)	BL4080F (8,0 Ah)	BL4080H (8,0 Ah)	PDC1500 (43,55 Ah)	PDC1200 (33,5 Ah)
MOTOSEGHE E POTATORI A BATTERIA - numero di tagli									
UC030G	Abbattimento - Cedro Ø 40cm	-	-	14	17	28	28	-	-
UC034G UC035G	Sezionatura Cedro Ø 35 cm	-	20	20	22	35	35	-	-
UC021G UC022G UC023G UC024G UC025G UC026G	Sezionatura/Sramatura Cedro Ø 30cm	-	24	24	30	-	-	-	-
UC031G	Potatura - Cedro Ø10cm	85	136	272	170	-	-	-	-
UC032G	Sramatura/Potatura Cedro Ø 30cm	-	25	25	31	50	50	-	-
UC029G	Potatura - Cedro Ø5cm	415	664	664	-	-	-	730	564
UA004G	Potatura - Cedro Ø10cm	96	153	153	191	306	306	1.785	1.379
TAGLIASIEPI - minuti									
UH005G	Taglio intenso	37/60/118	59/96/188	59/96/188	74/119/234	121/194/382	121/194/382	682/1.097/2.158	527/848/1.667
UH004G	Taglio intenso	40/62/132	63/99/210	63/99/210	79/123/261	129/201/427	129/201/427	729/1.135/2.415	563/877/1.866
UH021G	Rifinitura	63	100	100	124	202	202	1144	884
UH020G	Rifinitura	65	103	103	128	209	209	1180	912
UH014G	Rifinitura	38/62/107	61/99/170	61/99/170	76/123/211	-	-	702/1.135/1.950	542/877/1.502
UH013G	Rifinitura	47/72/129	75/115/205	75/115/205	94/143/254	-	-	866/1.316/2.350	669/1.017/1.816
UN001G	Rifinitura	41/61/97	65/97/154	81/120/191	81/120/191	132/196/312	132/196/312	744/1.111/1.767	575/858/1.365
UH023G	Rifinitura/Arte topiaria	181	290	290	362	579	579	-	-
RASAERBA - min (m^2)									
LM002G	Erba 30 > 50 cm (Spinto/trazionato)	24 / 18 (1.050/780 m^2)	38/28 (1.700/1.250 m^2)	38/28 (1.700/1250 m^2)	48/35 (2.125/1.560 m^2)	76/56 (3.400/2.500 m^2)	76/56 (3.400/2.500 m^2)	-	-
LM001G	Erba 30 > 50 cm (Spinto/trazionato)	22 / 18 (810/650 m^2)	36/29 (1.300/1.050 m^2)	36/29 (1.300/1.050 m^2)	44/36 (1.625/1.310 m^2)	71/58 (2.600/2.100 m^2)	71/58 (2.600/2.100 m^2)	-	-
LM004G	Erba 30 > 50 cm (Spinto)	16 (260 m^2)	26 (415 m^2)	26 (415 m^2)	33 (520 m^2)	52 (830 m^2)	52 (830 m^2)	-	-
LM003G	Erba 30 > 50 cm (Spinto)	15 (244 m^2)	25 (390 m^2)	25 (390 m^2)	33 (488 m^2)	49 (780 m^2)	49 (780 m^2)	-	-
ARIEGGIATORI - min (m^2)									
UV001G	Lama scarificazione /lama sfeltrimento	12 (156 m^2) /13 (160 m^2)	19 (250 m^2) /21 (255 m^2)	19 (250 m^2) /21 (255 m^2)	24 (313 m^2) /26 (319 m^2)	38 (500 m^2) /41 (510 m^2)	38 (500 m^2) /41 (510 m^2)	-	-
SPAZZANEVE - min (m^2)									
SN001G	Accumolo di neve pari a 20 cm e densità di 150 g/L	6 (42 m^2)	10 (68 m^2)	10 (68 m^2)	12 (85 m^2)	20 (135 m^2)	20 (135 m^2)	-	-
FALCIATRICI - min (m^2)									
UG001G	Erba 30 > 40 cm	56/100 (565 m^2)	90/160 (900 m^2)	90/160 (900 m^2)	113/200 (1.125 m^2)	180/320 (1.800 m^2)	180/320 (1.800 m^2)	-	-

Codice	Applicazione	BL4025 (2,5 Ah)	BL4040 (4,0 Ah)	BL4040F (4,0 Ah)	BL4050F (5,0 Ah)	BL4080F (8,0 Ah)	BL4080H (8,0 Ah)	PDC1500 (43,55 Ah)	PDC1200 (33,5 Ah)
DECESPUGLIATORI - minuti									
UR012G	Filo Nylon - Erba ad alta densità - Vel. 3/1	11/29	18/47	18/47	23/58	36/93	36/93	-	-
UR013G	Filo Nylon - Senza carico - Vel. 3/1	6/41	9/65	9/65	11/81	18/130	18/130	-	-
UR014G	Filo Nylon - Senza carico - Vel. 3/1	9/25	14/29	14/29	18/51	29/82	29/82	-	-
UR006G	Four Leaf Ø 2,4 - Erba ad alta densità - Vel. 3/1	4/15	6/25	6/25	7/31	11/49	11/49	-	-
UR007G	Four Leaf Ø 2,4 - Senza carico Vel. 3/1	6/17	10/27	10/27	12/34	19/55	19/55	-	-
UR016G	Lame in plastica - Senza Carico Vel. 3/1	56/163	90/260	90/260	113/325	-	-	-	-
UR017G	Filo Nylon - Erba ad alta densità Vel. 3/1	56/163	90/260	90/260	113/325	-	-	-	-
UR003G	Filo Nylon - Erba ad alta densità Vel. 3/1	16/46	25/74	25/74	31/92	51/150	51/150	-	-
SOFFIATORI - minuti									
UB001G	Bocchetta 80 - Vel. Max/Vel. Min	8/58	12/92	12/92	15/115	24/184	24/184	114/1097	11/848
UB002G	Soffiatura (Asp.) - Vel. Max/Vel. Min	20/120 (19)	32/192 (30)	32/192 (30)	40/240 (38)	64/384 (61)	64/384 (61)	-	-
UB003G	Bocchetta 72 - Vel. Max/Vel. Min	5/15	7/24	7/24	9/30	14/48	14/48	79/264	61/204
UB004G	Bocchetta 71 - Vel. Max/Vel. Min	5/12	9/19	9/19	11/24	17/38 (23N)	14/38 (32N)	-	-
UB005G	Soffiatura (Asp.) - Vel. Max/Vel. Min	8/10 (6/8)	12/16 (10/13)	12/16 (10/13)	15/20 (12/16)	25/33 (21/26)	25/33 (21/26)	132/176 (110/143)	102/136 (85/110)
TRIVELLE - fori									
DG002G	Vel. 1 con punta da Ø150 Profondità 60 cm	63	100	100	125	200	-	-	-
IDROPULITRICI - minuti									
HW001G	Vel. 3/2/1	-	48/24/15	48/24/15	60/30/18	96/48/29	96/48/29	-	-
ATOMIZZATORI - minuti									
PM001G	Vel. 3	-	-	11	14	22	22	-	-



AUTONOMIA BATTERIE

Batteria consigliata — Non compatibile

LXT • Lithium Extreme Technology

Codice	Applicazione	BL1820B (2,0 Ah)	BL1830B (3,0 Ah)	BL1850B (5,0 Ah)	BL1860B (6,0 Ah)	BL1890 (9,0 Ah)	BL18120 (12,0 Ah)	PDC1500 (43,55 Ah)	PDC1200 (33,5 Ah)
MOTOSEGHE E POTATORI A BATTERIA - numero di tagli									
DUC258	Potatura - Cedro Ø 5cm	100	151	252	302	-	-	-	-
DUC252	Potatura - Cedro Ø 5cm	226	340	560	670	-	-	-	-
DUC256 DUC256C	Sramatura/Potatura - Cedro Ø 5cm	-	112	187	224	-	-	-	-
DUC306	Sramatura/Potatura - Cedro Ø 5cm	-	29	48	58	-	-	-	-
DUC353	Sramatura/Potatura - Cedro Ø 30cm	12	22	30	36	-	-	218	182
DUC122	Pezzatura - Cedro Ø 10cm	-	190	320	400	-	-	-	-
DUC357	Pezzatura - Cedro Ø 10cm	-	50	83	100	-	-	-	-
DUC150	Potatura - Cedro Ø 5cm	140	210	350	420	-	-	-	-
DUC101	Potatura - Cedro Ø 5cm	140	210	350	420	-	-	-	-
DUA301	Potatura - Cedro Ø 5cm	80	119	198	238	-	-	1857	1435
DUA200	Potatura - Cedro Ø 10cm	40	60	100	120	-	-	-	-
FORBICI DA POTATURA - numero di tagli									
DUP181	Potatura - Cedro Ø 5cm	140	210	350	420	630	840	-	-
DUP180	Potatura Ø 15mm	2.666	4.000	6.666	8.000	-	-	-	-
DUP361	Potatura Ø 15mm	29.000	43.000	71.600	86.000	-	-	-	-
DUP362	Potatura Ø 15mm	28.000	42.000	70.000	84.000	-	-	-	-
TAGLIASIEPI - minuti									
DUH751	Taglio intenso	9/12/23	13/18/34	22/29/57	26/35/68	-	-	-	-
DUH601	Taglio intenso	10/13/29	14/20/44	23/33/73	27/40/87	-	-	-	-
DUH606	Rifinitura	24	35	60	70	-	-	-	-
DUH507	Rifinitura	52	77	130	155	-	-	-	-
DUH607	Taglio intenso	40	60	100	120	-	-	-	-
DUN500W	Taglio intenso	13/18/33	20/27/50	33/45/83	39/54/100	-	-	-	-
DUN461W	Rifinitura	28	41	69	83	-	-	-	-
DUM604	Rifinitura/Arte topiaria	80	125	200	250	-	-	-	-
RASAERBA - min (m²)									
DLM533	Erba 30 > 50 cm (Spinto/trazionato)	-	20 / 27 (850/1.150 m²)	33/45 (1.415/1.915 m²)	40/54 (1.700/2.300 m²)	-	-	-	-
DLM540	Erba 30 > 50 cm (Spinto/trazionato)	-	11/15 (475/640 m²)	18/24 (790/1.065 m²)	22/29 (950/1.275 m²)	32/43 (1.425/1.915 m²)	43/57 (1.900/2.550 m²)	-	-
DLM462	Erba 30 > 50 cm (Spinto/trazionato)	-	20 / 26 (700/950 m²)	33/43 (1165/1585 m²)	40/51 (1400/1900 m²)	-	-	-	-
DLM466	Erba 30 > 50 cm - (Spinto)	-	13 (480 m²)	22 (800 m²)	26 (960 m²)	39 (1.440 m²)	52 (1.920 m²)	-	-
DLM481	Erba 30 > 50 cm (Spinto/trazionato)	-	12 / 14 (325/400 m²)	19/23 (540/667 m²)	23/28 (650/800 m²)	-	-	-	-
DLM432	Erba 30 > 50 cm - (Spinto)	-	18 (288 m²)	30 (480 m²)	36 (575 m²)	-	-	-	-
DLM382	Erba 30 > 50 cm - (Spinto)	-	18 (280 m²)	29 (466 m²)	35 (560 m²)	-	-	-	-
DLM330	Erba 30 > 50 cm - (Spinto)	-	11 (200 m²)	18 (338 m²)	21 (405 m²)	-	-	-	-
ARIEGGIATORI - min (m²)									
DUV320	Lama scarificazione /lama sfeltrimento	-	6 (64 m²) /6 (60 m²)	10 (105 m²) /10 (101 m²)	13(128 m²) /13 (122 m²)	-	-	-	-

Codice	Applicazione	BL1820B (2,0 Ah)	BL1830B (3,0 Ah)	BL1850B (5,0 Ah)	BL1860B (6,0 Ah)	BL1890 (9,0 Ah)	BL18120 (12,0 Ah)	PDC1500 (43,55 Ah)	PDC1200 (33,5 Ah)
DECESPUGLIATORI - minuti									
DUR369L	Four Leaf Ø 2,4 - Erba ad alta densità Vel. 3/1	-	6/9	10/14	12/17	-	-	92/131	71/101
DUR368L	Filo Nylon - Erba a bassa densità Vel. 3/1	-	19/56	32/93	38/111	-	-	292/853	226/659
DUR190L	Filo Nylon - Erba a bassa densità Vel. 3/1	-	18/34	29/56	35/67	-	-	181/347	149/268
DUR192L	Four Leaf Ø 2,0 - Erba a bassa densità Vel. 2/1	-	9/17	15/28	18/34	-	-	-	-
DUR193	Four Leaf Ø 2,0 - Senza carico	-	45	75	90	-	-	-	-
SOFFIATORI - minuti									
DUB362	Bocchetta Lunga - Vel. Max/Vel. Min		7/45	11/74	13/89	20/133	26/178	101/695	78/537
DUB361	Vel. Max/Vel. Min		18/55	30/91	36/109	-	-	281/850	217/657
DUB363	Soffiatura (Aspirazione) Vel. Max/Vel. Min (Vel. Min)		5/15 (15)	8/25 (25)	9/30 (30)	14/45 (45)	18/60 (60)	74/585 (234)	57/452 (181)
DUB184	Vel. Max	4	5	10	12	18	-	-	-
DUB187	Soffiatura (Aspirazione)	5 (5)	7 (7)	12 (12)	14 (14)	-	-	-	-
DUB185	Vel. Max/Vel. Min	7/52	13/80	17/130	21/156	-	-	-	-
DUB186	Vel. Max/Vel. Min	7/52	13/80	17/130	21/156	-	-	-	-
TRIVELLE - fori									
DDG461	Vel. 1 con punta da Ø150 Profondità 60 cm	-	80	130	155	-	-	-	-
IDROPULITRICI - minuti									
DHW080	Vel. 2/1	5/11	8/17	13/28	16/37	-	-	-	-
DHW180	Vel. 2/1	12/33	18/50	30/83	36/100	-	-	-	-
CARRIOLE - minuti									
DCU180	A capacità di carico si 130 kg	40	60	100	120	-	-	-	-
DCU601 DCU602 DCU603 DCU604 DCU605	A pieno carico (300 kg) + 5 km/h in piano	40	60	100	120	-	-	-	-

CXT • Compact Extreme Technology

Codice	Applicazione	BL1021B (2,0 Ah)	BL1041B (4,0 Ah)	BL1050B (5,0 Ah)
MOTOSEGHE E POTATORI A BATTERIA - numero di tagli				
UC100D	Potatura - Cedro Ø 5cm	73	110	182
FORBICI DA POTATURA - numero di tagli				
UP100D	Potatura - Ø 15mm	2.200	4.400	5.500
TAGLIASIEPI - minuti				
UN460WD	Rifinitura	27	53	66
UH201D	Rifinitura/Arte topiaria	45	90	113
DECESPUGLIATORI - minuti				
UR100D	Four Leaf Ø 2,0 - Senza carico	19	38	48
SOFFIATORI - minuti				
UB100D	Vel. Max/Vel. Min	11/60	21/120	27/150
UB101D	Vel. Max/Vel. Min	9/60	19/120	23/150
POMPE IRRORATRICI - minuti				
US053D	Nebulizzazione/Ugello singolo	126	253	317

CONNECTOR

Codice	Applicazione	PDC1200 (33,5 Ah)	PDC1500 (43,55 Ah)
RASAERBA - minuti/m²			
LM001C	Erba 30 > 50 cm - (Spinto/trazionato)	150/120	194/155
DECESPUGLIATORI - minuti			
UR101C	Filo Nylon - Erba ad alta densità - Vel. 3/1	71/101	92/131
UR201C	Filo Nylon - Erba ad alta densità - Vel. 3/1		
SOFFIATORI - minuti			
UB001C	Bocchetta 80 - Vel. Max/Vel. Min	90/700	116/906
UB003C	Bocchetta 80 - Vel. Max/Vel. Min	60/400	60/530
UB004C	Bocchetta 74 - Vel. Max/Vel. Min	55/500	71/647



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

makita®
COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.