



Sega a nastro 66 mm
PB003G



40V Li-ion
max

Prestazioni di taglio potenti e veloci per molteplici applicazioni

Velocità di taglio

circa **30 %**
SUPERIORE

Tubi in acciaio al carbonio Ø 48,6 mm, spessore 3,7 mm, con lama inclusa.

*Rispetto al modello 18V



Capacità di taglio max
Tubo tondo

Ø 66 mm

Tubo quadro
66 x 66 mm



Velocità di taglio

circa **30 %**
SUPERIORE

Tubi in acciaio al carbonio Ø 48,6 mm, spessore 3,7 mm, con lama inclusa.

*Rispetto al modello 18V

LED di illuminazione

Il sistema di diffusione della luce garantisce illuminazione uniforme e facilita il corretto posizionamento della lama.



Capacità di taglio max
Tubo tondo

Ø 66 mm


Tubo quadro
66 x 66 mm

Mantiene elevati i giri anche sotto carico gravoso

BL MOTOR

Motore brushless ad alte prestazioni

Controllo della velocità costante



Controllo della velocità variabile tramite selettore

Per regolare la velocità della lama in base al materiale.



Selettore	Velocità	Applicazione
1 [Low]	1,3 m/s	Acciai inox, leghe d'acciaio e altri materiali ad alta resistenza al taglio
2	1,5 m/s	Materiali in acciaio (barre tonde piene, acciaio strutturale, tubi in acciaio di elevato spessore, ecc.)
3	2,1 m/s	
4	2,5 m/s	
5	2,9 m/s	Materiali in acciaio (tubazioni a parete sottile, ecc.)
6 [High]	3,2 m/s	

Regolazione rapida della piastra di arresto senza attrezzi



Facile installazione / rimozione della lama

Il volano a vista consente una sostituzione della lama semplice e immediata.



za e velocità di taglio per molteplici materiali



Autonomia
con una singola carica della batteria

Tubo in acciaio al carbonio ø 48,6 x t 3,7 mm	circa 93 pz Batteria: BL4040F
	circa 60 pz Batteria: BL4025
Tubo sottile in acciaio ø 38,1 x t 1,4 mm	circa 276 pz Batteria: BL4025

Stabilità di taglio ottimale con il supporto dedicato

Capacità di taglio (con supporto)

Tubo tondo: **ø 55 mm**

Tubo quadro: **55 x 55 mm**




Supporto (opzionale)



Montaggio semplice e veloce

La piastra di fissaggio del braccio consente di fissare la sega al supporto con *due viti a manopola, senza attrezzi

* Compresa con il supporto

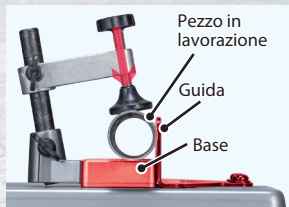

Sistema di serraggio stabile

La morsa inclinata consente un bloccaggio ottimale del pezzo in lavorazione su guida e base del supporto.



Regolazione esterna dell'allineamento lama

Facilmente regolabile con la chiave esagonale in dotazione.



Staffa anti-urto

Entra in contatto con il pezzo in lavorazione a fine taglio, salvaguardando il corpo macchina da urti e usura.



Gancio porta utensile

Consente di appendere l'utensile a scale e altre strutture.



XPT



■ Inoltre disponibile

Sega a nastro

BP002G

Capacità di taglio max: 127 mm

Lunghezza lama: 1.140 mm

Peso: 6,6 - 7,8 kg




■ Accessori

Lama per sega a nastro

Larghezza: 13 mm

Spessore: 0,5 mm

Lunghezza: 835 mm

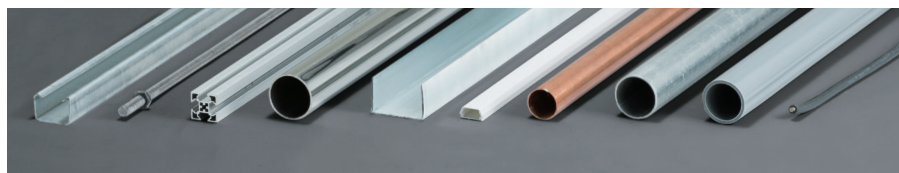

Cod.	Tipo	Larghezza (mm)	N. denti per pollice	Forma dei denti	Utilizzo
B-40543	Bi-Metal (5pz)	3 mm - 6 mm	14		Materie plastiche e metalli non ferrosi. Acciaio dolce, acciaio fuso e ghisa. Acciai duri e acciaio inox.
B-40559		2 mm - 3 mm	18		
B-40565		inferiore a 2 mm	24		

Supporto per taglio

Cod. 1917F0-6



Impugnatura

Cod. 198043-5



Cera di raffreddamento lama

Cod. 191897-9



■ Tempo di ricarica

	Fast Charging DC40RA	Fast Charging DC40RB
BL4025 2,5Ah	28 min	28 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	45 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	50 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	76 min

Sega a nastro 66 mm

PB003G

-  Interruttore elettronico
-  Freno elettrico
-  Anti-restart
-  Controllo elettronico velocità
-  LED illuminazione

Capacità di taglio	Sezione quadrata: 66 x 66 mm, Sezione tonda: 66 mm
Velocità della lama	0 - 3,2 m/s
Dimensioni lama	Lunghezza: 835 mm, Larghezza: 13 mm, Spessore: 0,5 mm
Livello vibrazioni	1,4 m/s ²
Incertezza (K) per le vibrazioni	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Incertezza (K) per il rumore	3 dB(A)
Dimensioni	392 x 175 x 244 mm
Batteria	BL4025
Peso	4,2 kg
Batteria	BL4025

Accessori in dotazione: Lama 18 tpi 835 mm, chiave esagonale 4 mm

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.