



Livella laser rotativa SKR001



XGT
40V^{max}
Li-ion

18V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION



Linea laser



**Range di
misurazione**
(con ricevitore laser)

Diametro di

800 m

Laser verde



XGT
40V^{max} Li-ion

18V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

Range di misurazione: Diametro di 800 m (con ricevitore laser)

Consente di ottenere livellamenti di precisione in vari siti: fondamenta residenziali, gettate in calcestruzzo nei cantieri edili di larga scala e livellamenti di campi.

Autonomia

Alla massima velocità di rotazione

BL4040	BL1860B	BL1050B
160h	135h	71h


Compatibile con tre tipi di batterie

- Compatibile con tre differenti voltaggi di batteria sostituendo i vassoi per le stesse
- In dotazione vassoio per batteria LXT. I vassoi per le batterie XGT e CXT sono opzionali.




Punto a piombo

Posizionando la livella orizzontalmente e combinando la trave a piombo con la linea orizzontale, è possibile utilizzare l'utensile per varie attività come la suddivisione in compartimenti, l'installazione di controsoffitti, di impianti di condizionamento e tubazioni.

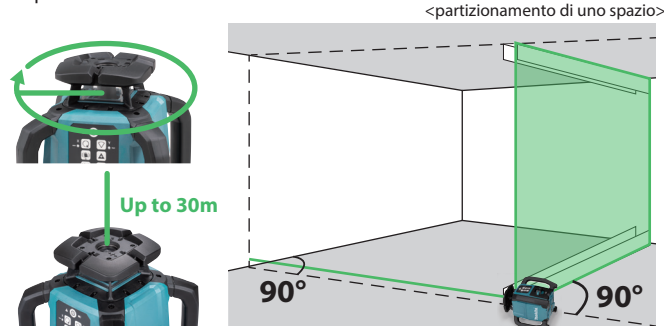

Modalità Scansione

Per attivare la modalità premere brevemente il pulsante Scan e modificare l'angolazione a ogni pressione.



Regolazione della precisione autolivellamento

Se durante un periodo di ut dell'autolivellamento doves leggermente dall'intervallo regolarla manualmente sen presso un centro di assisten



Impostazioni della velocità di rotazione a quattro stadi



- 0/150/300/600 g/min
- La velocità di rotazione è selezionabile in base alle varie applicazioni.

Impugnatura in gomma quadri-direzionale

- Assorbe l'impatto da cadute o ribaltamenti del treppiede
- Presa ergonomica anche con i guanti



Resistente alla polvere e all'acqua IP67



*La batteria e il vassoio della batteria non sono inclusi. Con la batteria, il grado di protezione IP è IP66.

Attacco da 5/8"

- Compatibile con treppiedi da 5/8"
- Due punti di montaggio: verticale e orizzontale



ne di

ilizzo la precisione
se discostarsi
specificato, è possibile
za portare il dispositivo
za autorizzato.



Ricevitore LDX2



- **Precisione rilevamento: $\pm 0,5$ mm**
- Visualizza numerica della deviazione dal centro del ricevitore.
- Funzione anti-stroboscopia (elimina fonti luminose irrilevanti).
- Indicazione sul display LCD dello stato di carica della batteria del laser, pur mantenendo la ricezione del segnale.
- Compatibile con laser SKR200.



Telecomando RC1

- **Portata operativa: fino a 100 m**
- Funzione di sospensione: salva le impostazioni e mette in pausa il dispositivo.
- L'impostazione On/Off dell'allarme di variazione dell'altezza dello strumento è selezionabile.*
- * Quando l'unità principale rileva un impatto, il telecomando emette un segnale acustico e il LED lampeggia (per evitare misurazioni errate).



XGT**40V^{max} L^{ti}-ION****18V^{max} LITHIUM-ION****12V^{max} LITHIUM-ION****Componenti****Staffa per soffitto/muro****Target verde****Ricevitore LDX2****Supporto ricevitore****SKR001****CD-ROM
+ Guida rapida
+ Manuale di sicurezza****Occhiali protettivi****Optional: caricabatterie (CXT)****Optional: caricabatterie (LXT, XGT)****Telecomando RC1****Gamma laser Makita****Livella laser rotativa
SKR001****40V^{max} 18V
12V^{max}****Livella laser
SKR200Z****Accessori****Vassoio per batteria
(XGT)**

Cod. LE00981913

**Vassoio per batteria
(LXT)**

Cod. LE00981912

**Vassoio per batteria
(CXT)**

Cod. LE00981911

**Tempi di ricarica**

40V^{max} L^{ti}-ION	Fast Charging		18V^{max} LITHIUM-ION	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min	BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min	BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
			BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

12V^{max} LITHIUM-ION	Fast Charging	
	DC10SB	DC10WD
BL1021B 2,0Ah	30 min	70 min
BL1041B 4,0Ah	60 min	130 min
BL1050B 5,0Ah	75 min	175 min

Livella laser rotativa**SKR001**

Valigetta di trasporto

Range misurazione	Raggio rotante (diametro): 800 m
Precisione rilevamento	Orizzontale: $\pm 0,5$ mm / 10 m Verticale: $\pm 0,75$ mm / 10 m
Telecomando	Metodo: Bluetooth Portata: 100 m
Intervallo calibrazione automatica	$\pm 5^\circ$
Velocità rotazione	0 / 150 / 300 / 600 g/min
Modalità scansione	10 / 20 / 30 °
Autonomia	71 / 135 / 160 ore
(Batteria)	BL1050B / BL1860B / BL4040
(Altre condizioni)	Alla massima velocità di rotazione
Dimensioni	250 x 250 x 309 mm
Peso	4,9 kg
(Batteria)	BL4040

Accessori in dotazione: Telecomando "RC1", ricevitore "LDX2", supporto ricevitore, staffa per soffitto/muro, Target verde, occhiali protettivi, vassoio per batteria LXT, valigetta di trasporto

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
 Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
 Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
 Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
 COSTRUIAMO IL FUTURO