Turbina Spazzaneve SN001G

XGT 40V max Li-ion

Rapida rimozione della neve con la potenza del motore Brushless XGT

Larghezza di sgombero neve
530 mm

Altezza max sgombero neve
300 mm

Distanza max espulsione neve
10 m

Area di lavoro*
Con una carica completa della batteria

135 m²

Con batteria BL4080F

*Sgombero neve con una densità di circa 150 g/l e un accumulo di 200 mm (Il valore varia in base alle condizioni della neve, alla velocità di lavoro, ecc...)

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Rapida rimozion

Elettrico

Direzione di espulsione regolabile a 180°

Utilizzando la leva posizionata vicino all'impugnata, è possibile direzionare l'espulsione della neve all'interno di un arco di 180° (90° a sinistra e a destra).

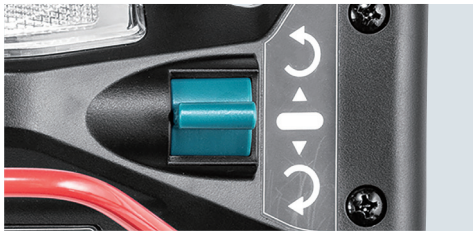

Velocità di rotazione regolabile

È possibile modulare la distanza di espulsione della neve e di operare in modo più efficiente nei casi di nevicate leggere.

Manuale

Distanza massima di espulsione neve: 10 m

La portata di espulsione della neve può essere regolata manualmente agendo sull'angolazione del deflettore situato sulla sommità del tubo di scarico.

Intervallo angolare: 20° - 60° (9 posizioni)



Area di lavoro*	Autonomia*
con una carica completa della batteria	con una carica completa della batteria
135 m²	**20 min.**
Con batteria BL4080F	Con batteria BL4080F

*Sgombero neve con una densità di circa 150 g/l e un accumulo di 200 mm (Il valore varia in base alle condizioni della neve, alla velocità di lavoro, ecc...)

Tipologie di neve

Neve fresca	Neve compatta	Neve in fase di scioglimento
Altamente raccomandato	Adatto	Adatto

ne della neve con la potenza della batteria 40Vmax

LED di illuminazione

Le luci LED offrono un'ampia illuminazione sia ai piedi che sulla parte frontale.

Impugnatura pieghevole

L'impugnatura può essere piegata in due punti — a metà e alla base —allentando le manopole laterali, permettendo di riporre la macchina in modo estremamente compatto.

Rimozione di neve e ghiaccio

Utilizzare la paletta in dotazione per rimuovere la neve e il ghiaccio accumulati nella copertura di aspirazione e nel tubo di scarico della turbina.

Copertura di protezione

Offre anni di protezione da polvere e danni causati dal sole. Il bordo elasticizzato mantiene la copertura stabile anche in caso di vento.

Turbina spazzaneve

SN001G

Sistema a singolo stadio

Dotata di un sistema a singolo stadio sia per l'aspirazione che per l'espulsione della neve. La turbina spazzaneve è leggera e compatta, adatta a nevicate leggere e moderati accumuli di neve.

Alimentata da batteria Li-Ion 40Vmax XGT

BL MOTOR XPT

Disponibile anche: Turbina spazzaneve SN400MP per UX01G

SN400MP +UX01G

L'espulsione della neve può essere direzionata

Regolando l'angolazione dei deflettori tramite apposita leva, è possibile direzionare l'espulsione della neve (fino a 30° a sinistra o a destra).

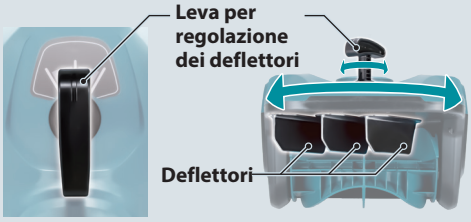

Area di lavoro
con una carica completa della batteria *

48 m²

con UX01G (Modalità High) / batteria BL4040

* Sgombero neve con una densità di circa 150 g/l e un accumulo di 150 mm (Il valore può variare in base alle condizioni della neve, alla velocità di lavoro, ecc...)

Rimozione neve in base alle condizioni

Neve fresca
Neve farinosa e facilmente compattabile [Densità: 50–150 g/l]

Neve compatta
Neve leggermente indurita [Densità: 150–300 g/l]

Velocità a vuoto			Distanza espulsione neve			Autonomia Batteria: BL4040			Area di lavoro Batteria: BL4040			Diametro pala	Larghezza sgombero neve	Altezza sgombero neve max	Regolazione angolo espulsione neve	Dimensioni	Peso
High	Med	Low	High	Med	Low	High	Med	Low	High	Med	Low						
0-1.860 g/min	0-1.560 g/min	0-1.080 g/min	12 m	7 m	5 m	7,1 min.	12 min.	25 min.	48m²	63m²	115m²	150 mm	300 mm	300 mm	30° a sinistra o a destra	1.756 x 384 x 343 mm	9,1 - 10,3 kg

Tempi di ricarica

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	170 min

Turbina Spazzaneve

SN001G

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Controllo elettronico velocità
- LED di illuminazione

Larghezza sgombero neve	*530 mm*
Distanza max espulsione neve	*10 m*
Altezza max sgombero neve	*300 mm*
Autonomia	*20 min.*
(Batteria)	*BL4080F*
Area di lavoro	*135 m²*
(Batteria)	*BL4080F*
Velocità a vuoto	*1.400 - 2.100 g/min*
Diametro coclea	*178 mm*
Regolazione angolo espulsione neve	*Orizzontale: Ampiezza angolo: 180° (Elettrica, Continua)* *Verticale: Ampiezza angolo: 20° - 60° (Manuale, 9 posizioni)*
Diametro pala	*180 mm*
Livello vibrazioni	*2,5 m/s² o minore*
Incertezza vibrazioni (K)	*1,5 m/s²*
Livello pressione sonora	*70 dB (A) o minore*
Incertezza rumorosità (K)	*3 dB (A)*
Dimensioni	*1.370 x 540 x 975 mm*
Dimensioni (copertura)	*800 x 540 x 700 mm*
Peso	*17,6 - 18,8 kg*
(Batteria)	*BL4020 - BL4080F*

Accessori in dotazione:

Copertura di protezione per ricovero, paletta per rimozione neve

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

COSTRUIAMO IL FUTURO