



Chiavi ad impulsi
TW009G / TW010G 1"



40V Li-ion
max

Attacco quadro
1"

Coppia avvitatura max
3.150 Nm

Coppia svitatura max
4.000 Nm



Foto:TW009G



Foto:TW010G

TW009G
Con attacco corto



TW010G
Con attacco lungo



BL MOTOR **XPT**

**Coppia elevata,
comparabile a quella
degli utensili pneumatici**



**BL
MOTOR**

**Motore Brushless
ad alta potenza**

Per il serraggio

**Attacco quadro
1" (25,4 mm)**

**Coppia avvitatura max
3.150 Nm**

**Coppia svitatura max
4.000 Nm**

**Sistema Auto-stop attivo in entrambe le
direzioni di rotazione (avanti/indietro)
TW009G (con attacco corto).
Ideale per la manutenzione di macchine pesanti,
inclusa la rimozione e l'installazione dei contrappesi**

Compatto



435 mm*

TW010G: 570 mm*

*Lunghezza totale con batteria BL4050F

LED di illuminazione ad anello

Riduce le ombre proiettate sul piano di lavoro, offrendo una visuale migliore



Sistema di arresto automatico sia in modalità di rotazione avanti che indietro

3 modalità di tempo di reazione per l'arresto automatico disponibili sia in modalità di rotazione avanti che indietro.

	Avanti	Indietro
modalità 1	Con potenza d'impatto 2, l'utensile si arresta automaticamente appena rileva il primo colpo d'impatto.	Con potenza d'impatto 4, l'utensile si ferma automaticamente appena ha terminato il colpo d'impatto.
modalità 2	Con potenza d'impatto 3, l'utensile si arresta automaticamente circa 0,5 secondi dopo aver rilevato il primo colpo d'impatto.	Con potenza d'impatto 4, l'utensile si ferma automaticamente circa 0,2 secondi dopo il momento in cui ha interrotto il colpo d'impatto.
modalità 3	Con potenza d'impatto 4, l'utensile si arresta automaticamente circa 1 secondo dopo aver rilevato il primo colpo d'impatto.	Con potenza d'impatto 4, l'utensile rallenta automaticamente dopo aver interrotto il colpo d'impatto.

Per quanto riguarda la modalità di rotazione inversa (per allentare), il tempo di reazione è impostato sulla potenza d'impatto massima 4, che è la capacità massima, poiché per questa modalità non è richiesta alcuna regolazione della potenza d'impatto.

Combinazione tra coppia elevata e manovrabilità

di bulloni di grande diametro



TW010G (con attacco lungo).
Ideale per montaggio smontaggio
delle ruote di autocarri.

Installazione senza attrezzi dell'impugnatura laterale

L'impugnatura laterale può essere
posizionata a 360° senza l'aiuto di
attrezzi e il supporto può essere regolato
avanti e indietro.



Selezione elettronica della potenza d'impatto a 4 stadi

Sia in modalità di rotazione avanti che indietro, è possibile selezionare la potenza
d'impatto Max (4) / Hard (3) / Medium (2) / Soft (1) in base al materiale in
lavorazione o al tipo di bullone semplicemente premendo il pulsante.

Premere il pulsante



Potenza d'impatto	Max (4)	Hard (3)	Medium (2)	Soft (1)
Coppia di serraggio (Nm)*1	2.850	1.600	1.000	600
Velocità a vuoto (g/min)	0-1.200	0-850	0-700	0-600
Colpi al minuto (g/min)	0-1.750	0-1.500	0-1.300	0-1.200

*1 3 secondi dopo l'inserimento durante il serraggio

XPT

(eXtreme Protection
Technology)




Pulsante modalità velocità massima (Velocità variabile / Velocità massima)

• La velocità massima viene raggiunta con una
pressione minore sulla leva di accensione,
riducendo l'affaticamento nel funzionamento
continuo.



**LED di illuminazione
ad anello**
Con funzioni di pre-/afterglow
e modalità luce

Spia modalità piena velocità

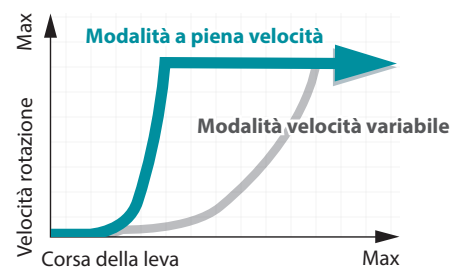

Gamma chiavi ad impulsi

Standard Alta resistenza

TW010G

3.150 Nm

Attacco quadro
1" (25,4 mm)

M27 - 45
M20 - 33



TW001G

1.800 Nm

Attacco quadro
3/4" (19 mm)

M12 - 36
M10 - 27



TW007G

760 Nm

Attacco quadro
1/2" (12,7 mm)

M10 - 24
M10 - 16



TW004G

350 Nm

Attacco quadro
1/2" (12,7 mm)

M10 - 20
M10 - 16



Accessori

Bussole Impact socket
con O-ring e spinotto



Bussole Impact socket
con O-ring e spinotto



O ring
E-22436



Spinotto
E-22442



Misura (mm)	Cod.
27 x 60	E-24511
30 x 62	E-24527
32 x 63	E-24533
33 x 63	E-24549
34 x 63	E-24555
36 x 66	E-24561
38 x 66	E-24577
40 x 66	E-24583
41 x 68	E-24599

Misura (mm)	Cod.
42 x 68	E-24608
44 x 70	E-24614
46 x 72	E-24620
50 x 76	E-24636
55 x 84	E-24642
60 x 88	E-24658
65 x 92	E-24664
70 x 96	E-24670

Misura (mm)	Cod.
27 x 90	E-24686
30 x 90	E-24692
32 x 90	E-24701
33 x 90	E-24717
34 x 90	E-24723
36 x 90	E-24739
38 x 90	E-24745
40 x 90	E-24751
41 x 90	E-22420

Misura (mm)	Cod.
44 x 90	E-24767
46 x 100	E-24773
50 x 100	E-24789
55 x 108	E-24795
60 x 108	E-24804
65 x 120	E-24810

Tempi di ricarica

	Fast Charging DC40RA	Fast Charging DC40RB
BL4025 2,5Ah	28 min	28 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	45 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	50 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	76 min

Chiavi ad impulsi

TW009G / TW010G 1"

Interruttore elettronico	Attacco quadro	25,4 mm (1")
Freno elettrico	Lunghezza incudine	163 mm
Reversibilità	Coppia avvitatura max	3.150 Nm
4 velocità elettroniche	Coppia svitatura max	4.000 Nm
LED di illuminazione	Bulloni ad alta resistenza:	M20 - M33
Anti-restart	Velocità a vuoto	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1.200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 g/min
Valigetta di trasporto	Colpi al minuto (IPM)	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1.750 / 0 - 1.500 / 0 - 1.300 / 0 - 1.200
	Livello pressione sonora	TW009G: 101 dB(A) / TW010G: 103 dB(A)
	Livello potenza sonora	TW009G: 109 dB(A) / TW010G: 111 dB(A)
	Livello vibrazioni	Vibrazioni durante il serraggio a impulsi alla massima capacità dell'utensile: TW009G: 37,5 m/s ² / TW010G: 33,4 m/s ²
	Dimensioni	TW009G: con BL4050F: 435 x 135 x 297 mm TW010G: con BL4050F: 570 x 135 x 297 mm
	Peso	TW009G: 11,0 - 11,9 kg TW010G: 12,0 - 12,9 kg
	(Batterie)	BL4040F - BL4080F

Accessori in dotazione: Valigetta di trasporto, impugnatura laterale

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.