



Soffiatore Connector
UB003C
Zaino Power Pack
PDC1500A01



UB003C

Autonomia (circa)
con una carica completa della batteria
con PDC1500

60 min

A velocità massima o a velocità massima
con leva Cruise control
Con bocchetta standard collegata



UB003C

Forza di soffiaggio

24 N

Volume aria

17,6 m³/min

Velocità dell'aria max

86,0 m/s

A velocità massima o a velocità massima con leva del Cruise control, con PDC1500/Con bocchetta standard collegata

BL
MOTOR

UB003C

XPT

UB003C

WG
WET GUARD

PDC1500

**Elevata potenza
in uscita**



1.500Wh - Capacità elevata

Zaino Power Pack
PDC1500A01



Tempo di ricarica

450 min.

con DC4001

Maggiore resistenza


Grazie a:

- Supporto in metallo
- Giunti rinforzati

Rifrangente



Imbracatura a sgancio rapido

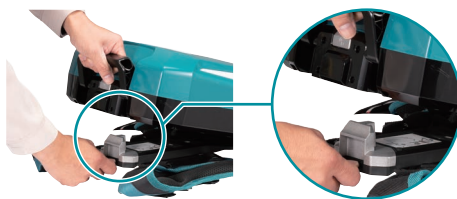

Regolabile in altezza

La posizione della cintura può essere regolata in base al proprio comfort.



Compatibile con diverse applicazioni

(sia in modalità zaino che stazionario)



Vestibilità confortevole




**Migliore
ventilazione**

Le piastre posteriori sono estese fino alle spalle in modo da distribuire al meglio la pressione su di esse.



Aggiunta fibbia toracica in modo da ridurre la possibilità che gli spallacci scivolino verso l'esterno.

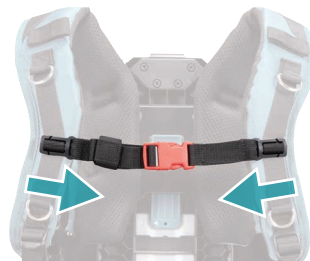

Il meccanismo girevole sulla cintura riduce l'affaticamento dell'utente

La sezione della cintura gira attorno al fulcro per adattarsi alla postura di lavoro dell'utente.



Indicatore livello
carica residua



Design leggero e
ad alta potenza

Peso
2,8 kg

Con bocchetta e senza
aggancio all'imbracatura

Interruttore 3
velocità



Leva di controllo variabile
+ Leva Cruise control



Impugnatura confortevole

Soffiatore
UB003C

BL MOTOR XPT



Foro sul fondo per
appendere il
soffiatore ad un
gancio a parete.



Comodo utilizzo a
due mani grazie al
design del fondo
della macchina che
ne permette una
facile impugnatura.



La bocchetta riduce la forza di reazione

Il contraccolpo viene ridotto poiché la forza di reazione è diretta verso l'impugnatura per mezzo della bocchetta inclinata verso il basso, pertanto diminuisce il carico sul braccio dell'utente.



Bocchetta telescopica a 3 step



Harness can be attached

Il soffiatore può essere agganciato all'imbracatura del PDC1500, in modo da ridurre il carico sulla mano dell'utente.



Accessori

Tubo prolunga/adattatore

Cod. 191L96-5



Bocchetta piatta

Cod. 197889-6

Il profilo piatto aumenta la velocità dell'aria per rimuovere i detriti più pesanti come le foglie bagnate



Zaino Power Pack

Zaini Power Pack

PDC1500A01

PDC1200A01



Caricabatterie DC4001

Tempi di ricarica
PDC1500: 450 min.
PDC1200: 360 min.



PDC01

Powered by up to
four 18V LXT
batteries



Caricabatterie

Soffiatore UB003C



Soffiatore UB002C



Decespugliatori UR101C UR201C UR202C



Rasaerba LM001C



Adattatori

40Vmax

Cod. 191N62-4



Adattatore 40Vmax
per utensili XGT

18Vx2

Cod. 191J51-5



Adattatore 18Vx2
per utensili LXT

18V

Cod. 191J50-7



Adattatore 18V per
utensili LXT
*solo PDC01

Soffiatore Connector

UB003C

- Interruttore elettronico
- Anti-restart
- 3 velocità meccaniche
- Controllo elettronico velocità

Volume aria max	con bocchetta, con PDC1500, velocità max: 2,9 - 17,2 m³/min
Velocità aria max	con bocchetta, con PDC1500, velocità max: 86,0 m/s
Forza di soffiaggio	con bocchetta, con PDC1500, velocità max: 0,7 - 24 N
Velocità a vuoto (RPM)	Modalità 1 / Modalità 2 / Modalità 3: 4.000-10.600 / 17.700 / 22.100
Autonomia (circa) con una carica completa della batteria	con bocchetta, con PDC1500, velocità max: 60 min
Livello pressione sonora	82,2 dB(A)
Livello potenza sonora	92,4 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s² o minore
Dimensioni	con bocchetta: 913 - 1.013 x 178 x 298 mm senza bocchetta: 662 x 178 x 298 mm
Peso	2,8 - 3,1 kg

Standard Equipment : Bocchetta, imbracatura

Zaino Power Pack

PDC1500A01

Capacità	43,55 Ah
Capacità energetica	1.567,8 Wh
Numero di celle	130
Tempo di carica	450 min.
Dimensioni	senza imbracatura: 369 x 312 x 131 mm
Peso	10,9 - 12,9 kg*
Cavo alimentazione	Lato batteria: 1,2 m Lato adattatore: 0,6 m

*non coperto da procedura EPTA

Standard Equipment : Imbracatura, caricabatterie

Peso secondo la procedura EPTA 01/2014

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO