

**Makita**

Motosega a batteria 25 cm  
UC031G

**XGT**

**XGT**

**40V** **Li-ion**  
**max**

Combinazione ottimale tra  
prestazioni elevate e design  
compatto e leggero



Prestazioni comparabili  
o superiori  
ai modelli a scoppio da

**27cm<sup>3</sup>**

**BL**  
MOTOR

**IPX4**

**XPT**

## Il baricentro ottimizzato garantisce precisione e maneggevolezza

La distanza ridotta tra impugnatura e baricentro migliora il bilanciamento e riduce l'affaticamento del braccio durante i tagli orizzontali.



Posizione della mano

Batteria

Peso

**3,2 kg**


Con batteria BL4025, barra 250 mm, catena 80TXL

Quantità di lavoro con batteria completamente carica

**85 pezzi**

Con batteria BL4025, catena 80TXL  
Taglio legno di cedro quadrato 100 x 100 mm

# Efficienza con un design leggero e bilanciato

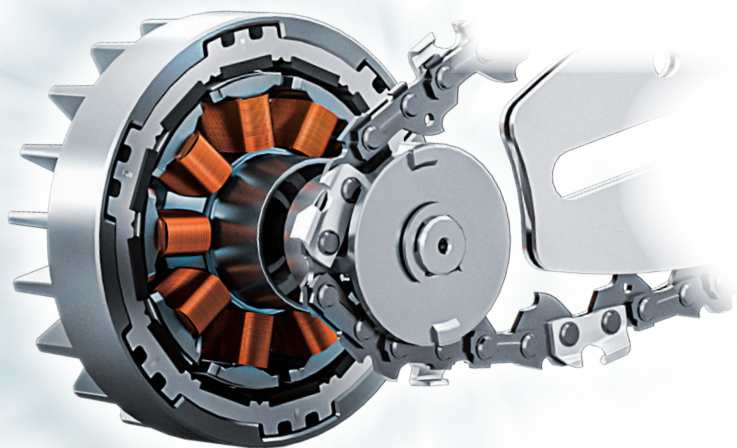

## BL MOTOR


**Alta efficienza grazie al motore brushless a rotore esterno e al sistema a trasmissione diretta**

## Eccellente accelerazione

Per favorire operazioni di taglio continue e ripetitive, come la potatura, è stata ottimizzata la risposta al comando del grilletto, garantendo un'accelerazione rapida e reattiva.

Velocità catena

**24,0 m/s**

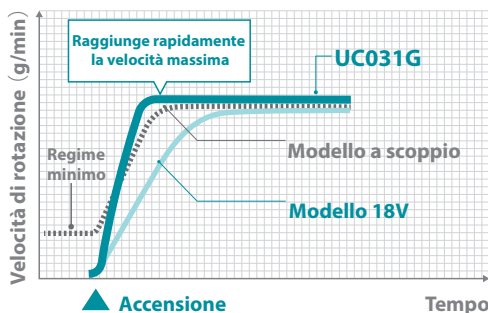

## Riavvio immediato in caso di blocco

Se l'utensile si blocca a causa dell'eccessivo carico, è sufficiente rimuovere immediatamente il carico perché il motore si riavvii automaticamente, senza dover premere nuovamente la leva di accensione, permettendo così di riprendere rapidamente l'operazione di taglio.



## Controllo di accensione principale con operatività potenziata

Pulsante con feedback tattile e doppio sistema di segnalazione luminosa per un controllo immediato dello stato di alimentazione e degli eventuali errori.



**Indicatore luminoso a due colori**

- Verde lampeggiante: Attivazione freno meccanico / Sovraccarico
- Rosso lampeggiante: Batteria quasi scarica / Temperatura di esercizio elevata
- Rosso fisso: Temperatura elevata dell'utensile

## Sistema di aggancio/sgancio rapido

Aggancio e rilascio con una sola mano, compatibile con moschettoni e dispositivi simili.



## Grado elevato di protezione all'acqua

### XPT

Grado elevato di resistenza all'acqua con eXtreme Protection Technology



### ■ Dadi prigionieri

Evita la caduta del dado durante la sostituzione della barra o della catena.

### ■ Lubrificazione catena automatica e regolabile

### ■ Leva per il controllo della velocità variabile

Consente di regolare la velocità in base al materiale o al tipo di lavorazione.

### ■ Finestra per controllo olio catena

Per controllare rapidamente il livello dell'olio.

## Motoseghe a batteria 40Vmax

Equivalente a una motosega a scoppio da 50 cm<sup>3</sup>

**UC030G**  
(Dadi prigionieri)



foto: UC030G

Equivalente a una motosega a scoppio da 42 cm<sup>3</sup>

**UC011G/ UC012G**  
**UC020G**  
(Dadi prigionieri)



foto: UC012G

**UC015G/ UC016G**  
(Tensionamento catena senza utilizzo di attrezzi)



foto: UC016G

Equivalente a una motosega a scoppio da 35 cm<sup>3</sup>

**UC024G/ UC025G/ UC026G**  
(Dadi prigionieri)



foto: UC024G

**UC021G/ UC022G/ UC023G**  
(Tensionamento catena senza utilizzo di attrezzi)



foto: UC021G

## Accessori

Barra / Catena / Copribarra / Lima per affilatura / Pignone



Tipo di lama:  
MC: Micro scalpello  
CC: Scalpello smussato



Pignone




Barra			Catena						Copribarra Cod.	Lima per affilatura		Pignone	
Lunghezza	Tipo	Cod.	N. maglie di trasmissione	Spessore	Passo	Tipo taglio	Tipo OREGON	Catena Cod.		Prima metà della piastra superiore	Seconda metà della piastra superiore	Passo/ N. denti	Cod.
25 cm	Barra con pignone a punta (Micro-Lite)	191T85-8	46	1,1mm	0,325"	80TXL	MC	191T89-0	413X66-9	4,0 mm	4,0 mm	0,325" / 7	1916N6-4
30 cm	Barra con pignone a punta	191G15-1	46	1,1mm	3/8"	90PX	CC	191H01-8	413G23-5	4,5 mm	4,0 mm	3/8" / 6	1916N7-2

### Lima tonda e supporto per lima

Il supporto aiuta a guidare l'affilatura a 30° e limita la profondità di penetrazione a 4/5 del diametro della lima.



Misura	Tipo catena	Lima tonda		Lima tonda e supporto per lima Cod.
		Q.tà	Cod.	
4,0 mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	
4,5 mm	90PX	2	D-67371	D-70954
		12	D-67387	




### Lima piatta e manico



Lima piatta		Manico	
Q.tà	Cod.	Q.tà	Cod.
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	12	D-67505

### Dima con limitatore di profondità

Dopo l'affilatura della catena, verificare l'altezza del limitatore di profondità utilizzando l'apposita dima di controllo.



### Inserto lima tonda

6,35 mm (1/4) Esagonale (MZ)



### Piastra angolare

25° / 30°



Misura	Inserto lima tonda	Piastra angolare	Piastra angolare e inserto lima tonda
	Cod.	Cod.	Cod.
4,0 mm	D-73748	D-75605	D-75611
4,5 mm	D-73754	D-75605	D-75627


### Set lime in custodia arrotolabile

Lima tonda (3 pz)  
Supporto per lima  
Lima piatta  
Manici (2 pz)  
Dima con limitatore di profondità



Misura lima tonda	Cod.
4,0 mm	D-72154
4,5 mm	D-72160

### Morsa per affilatura



Cod.

D-67480

### Olio catena BIOTOP

Misura	Cod.
1 l	P-08383N
5 l	P-30807N



### Arpione dentato

Cod.  
1917P5-6



## Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
<b>BL4025</b> 2,5Ah	<b>28 min</b>	<b>38 min</b>
<b>BL4040/F</b> 4,0Ah	<b>45 min</b>	<b>67 min</b>
<b>BL4050F</b> 5,0Ah	<b>50 min</b>	<b>85 min</b>

## Motosega a batteria 25 cm

### UC031G

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Lubrificazione automatica
- Freno catena

Tipo catena	80TXL / 90PX
Lunghezza barra	25, 30 cm
Velocità catena (a vuoto)	0 - 24,0 m/s
Passo catena	0,325 / 3/8
Spessore catena	1,1 / 1,1 mm
Capacità serbatoio olio	150 ml
Dimensioni (Batteria)	295 x 188 x 203 mm
(Accessori)	BL4025
Peso	senza barra e catena
(Batteria)	3,2 - 3,8 kg
(Accessori)	BL4025 - BL4050F
	barra 20 - 30 cm, catena 80TXL, serbatoio olio

Accessori in dotazione: Barra 25 cm, copribarra 280 mm, catena 80TXL, chiave di servizio 13-16 mm

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone  
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO