



Motosega a batteria 30 cm
UC032G



40V LI-ION
max

Design leggero e maneggevole, prestazioni di taglio superiori alle motoseghe di classe 35 cc



Peso **4,1** kg

Batteria: BL4040F, barra: 350 mm, catena: 80TXL



Eccellente maneggevolezza, con un desi



Peso

4,1 kg

Batteria: BL4040F,
barra: 350 mm, catena: 80TXL

Capacità


con una carica completa della batteria

Circa 25 tagli

legno di cedro ø 300 mm
Batteria: BL4040F, catena: 80TXL

Velocità catena

25,0 m/s

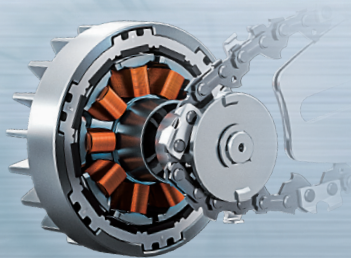


**BL
MOTOR**

Alta efficienza grazie al motore brushless a rotore esterno e al sistema a trasmissione diretta


Potenza costante sotto carico, come un motore a scoppio

In caso di pressione eccessiva sul materiale, il calo della velocità di rotazione consente all'operatore di percepire immediatamente il sovraccarico e regolare la pressione sul tagliente.

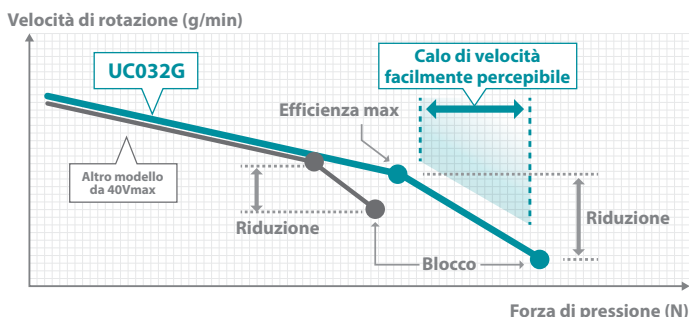

Eccellente accelerazione

La risposta rapida della leva consente un'accelerazione immediata, migliorando l'efficienza nelle operazioni di taglio continue e ripetitive, come la potatura.

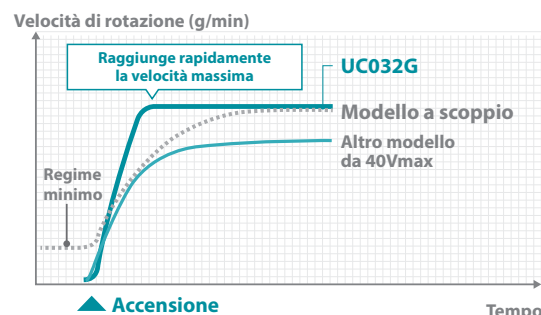

gn leggero e perfettamente bilanciato



Bilanciamento ottimale per ridurre l'affaticamento durante i tagli orizzontali


Riavvio immediato in caso di blocco

Se l'utensile si blocca a causa dell'eccessivo carico, è sufficiente rimuovere immediatamente il carico perché il motore si riavvii automaticamente, senza dover premere nuovamente la leva di accensione, permettendo così di riprendere rapidamente le operazioni di taglio.



Pulsante di accensione principale

Pulsante facilmente azionabile anche con i guanti e indicatori chiari dello stato dell'utensile

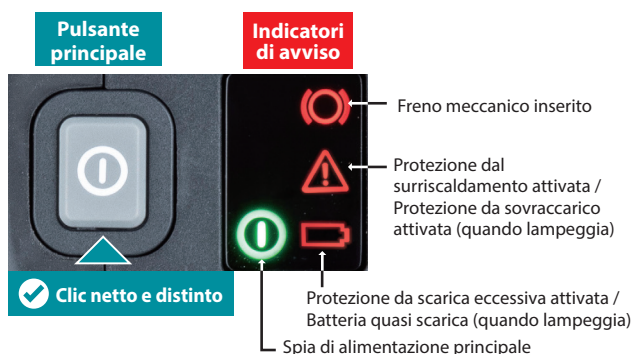

Altre caratteristiche

Paramano anteriore facile da azionare

La minore distanza tra l'impugnatura anteriore e il paramano facilita il disinserimento del freno.



Maggiore praticità d'uso

Leva di sicurezza riprogettata con rilascio e spegnimento automatico dopo 5 minuti.

Leva di controllo della velocità variabile

Consente di regolare la velocità in base al materiale o all'applicazione.

Gancio

Con sistema di aggancio/sgancio rapido. Consente di agganciare e sganciare facilmente la macchina con una sola mano da un moschettone o dispositivo simile.



Lubrificazione automatica della catena

Dado prigioniero

Evita la perdita del dado durante la rimozione del copripignone per la sostituzione della barra o della catena.

Efficiente espulsione dei trucioli

Riduce l'accumulo di trucioli all'interno del copripignone, facilitando la manutenzione.

Rampone in metallo

Ampio tappo del serbatoio dell'olio
Finestra di controllo del livello dell'olio catena

Lunghezza barre compatibili

30/ 35/ 40 cm

Tipo di catena: 80TXL, 91PX

Elevata resistenza all'acqua

Consente l'utilizzo anche in presenza di acqua.

IPX4

Resistenza all'acqua certificata IPX4

XPT

Protezione contro acqua e polvere grazie alla tecnologia eXtreme Protection Technology



Accessori

Barra / Catena / Copribarra / Lima per affilatura / Pignone

Tipo di lama: CC: Chamfer chisel, MC: Micro chisel



Barra				Catena						Pignone	
Lunghezza	Supporto motore	Tipo	Cod.	N. maglie di trasmissione	Spessore	Passo	Tipo OREGON	Tipo lama	Cod. (Carton)	Tipo	Cod.
30 cm	A041	Punta a rocchetto	191T86-6	51	1,1 mm	0,325"LP	80TXL	MC	191T90-5	Rocchetto 0,325" LP a 7 denti	191V91-5
35 cm	A041		191T87-4	59					191T91-3		
40 cm	A041		191T88-2	64					191T92-1		
30 cm	A041	Punta a rocchetto	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"LP	91PX	CC	191H10-7	Rocchetto 3/8" LP a 6 denti	191V90-7
35 cm	A041		191G24-0	52					191H11-5		
40 cm	A041		191G25-8	56					191H12-3		

Catena M43K (simile alla 91PX) Catena a profilo ribassato.

Offre un'efficienza di taglio superiore del 10% rispetto alla 91PX e dispone di denti di taglio più lunghi di circa il 15%, per una maggiore durata nel tempo anche dopo ripetute affilature.



Dente: semi-chisel allungato
Senza limitatore di contraccolpo



Barra		Catena				Similar Saw Chain				
Lunghezza	Spessore	Passo	Tipo Makita	N. maglie di trasmissione	Cod. (Carton)	Spessore	Passo	Tipo OREGON	N. maglie di trasmissione	Cod. (Carton)
30 cm	1,3 mm	3/8"	M43K	46	1918J9-2	1,3 mm	3/8"LP	91PX	46	191H10-7
35 cm				52	1918K0-7				52	191H11-5
40 cm				56	1918K1-5				56	191H12-3


Lima tonda e supporto per lima

Il supporto aiuta a guidare l'affilatura a 30° e limita la profondità di penetrazione a 4/5 del diametro della lima.



Misura	Tipo catena	Lima tonda		Lima e supporto per lima
		Q.tà	Cod.	Cod.
4,0 mm	M43K, 80TXL 91PX	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	

6,35 mm (1/4) Esagonale (MZ)




Lima piatta e manico



Lima piatta		Manico	
Q.tà	Cod.	Q.tà	Cod.
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	12	D-67505

Dima con limitatore di profondità

Dopo l'affilatura della catena, verificare l'altezza del limitatore di profondità utilizzando l'apposita dima di controllo.

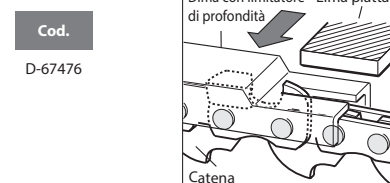

Piastra angolare

25° / 30°




Misura	Inserto lima tonda	Piastra angolare	Lima tonda e supporto per lima
	Cod.	Cod.	Cod.
4,0 mm	D-73748	D-75605	D-75611

Set lime in custodia arrotolabile

Lima tonda (3 pz)
Supporto per lima
Lima piatta
Manici (2 pz)
Dima con limitatore di profondità

Misura lima tonda	Cod.
4,0 mm	D-72154

Morsa per affilatura



Olio catena BIOTOP

Capacità	Cod.
1 l	P-08383N
5 l	P-30807N



Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

Motosega a batteria 30 cm UC032G

Interruttore elettronico	Lunghezza barra	30, 35, 40 cm
Freno elettrico	Passo catena	0,325"
Anti-restart	Spessore catena	1,1 mm
Controllo elettronico velocità	Capacità serbatoio olio	200 ml
Lubrificazione automatica	Livello pressione sonora	96 dB (A)
Freno catena	Livello potenza sonora	104 dB (A)
	Livello vibrazioni	5,1 m/s
	Dimensioni (Batteria)	309 - 635 x 193 x 219 mm (BL4040F)
	Peso (Batteria)	4,1 - 5,1 kg (BL4040F - BL4080F)

Accessori in dotazione: Barra 30 cm, copribarra 360 mm, catena 80TXL, chiave di servizio 13 mm

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.