



Falciatrice
UG001G 50 cm



XGT
40V **LI-ION**
max

Taglio dell'erba facile
e senza sforzo con una
semplice spinta

Larghezza di taglio:

500 mm



Ampia larghezza di taglio, design a
tre ruote autoportante per un taglio
dell'erba efficiente e stabile




Veloce, pratico e stabile

Ideale per il taglio dell'erba su ampie superfici



Altezza dell'impugnatura regolabile

3 posizioni per adattarsi all'altezza dell'operatore
[790 mm / 910 mm / 1.020 mm]

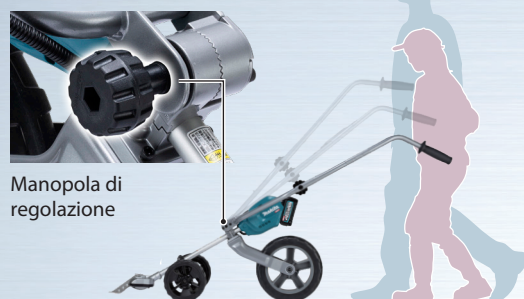

Altezza di taglio regolabile

Regolazione tramite leva.

25 mm



Altezza di taglio min.

105 mm



Altezza di taglio max



oscillazione laterale. Minore affaticamento. Taglio efficiente

Stoccaggio compatto

Allentare le manopole per ripiegare l'impugnatura.



Stoccaggio verticale



Selettore modalità con feedback tattile per passaggi rapidi



Modalità Low

Modalità High

Click chiaro e percepibile

Bassa
rumorosità
+
Zero
emissioni

BL
MOTOR


Motore brushless
ad alte prestazioni

XPT

Resistente all'acqua con
tecnologia XPT

Batteria venduta
separatamente

Area di taglio con una
carica completa della batteria



Con batteria BL4040, modalità
high, altezza erba circa
300-400 mm
(La superficie di taglio varia in
funzione del tipo e della
densità dell'erba).

Autonomia con una
carica completa della
batteria (con batteria BL4040)

Modalità Low:
2 ore 40 min
Modalità High:
1 ore 30 min

Piastra inferiore in metallo
ad alta resistenza

Lame monolaterali per tagliaiepi che riducono la dispersione di sassi

Lame a punta curva

Taglio preciso

Angolo del filo più acuto e
allineamento preciso dei taglienti

Lama superiore

Lama inferiore

Lame rettificata su tre superfici

Barra guida ad alta resistenza

Rivestimento speciale

previene l'accumulo di resina,
resistente alla ruggine

Il contatto avviene solo tra i taglienti della lama superiore e inferiore

Utilizzi consigliati

DOMESTICO

PUBBLICO

MANUTENZIONE

giardini,
prati ed erbe
infestanti

campi sportivi,
parchi, terreni
incolti

cigli stradali e
sponde fluviali

UX01G Corpo macchina polivalente

Sono disponibili vari accessori per diversi utilizzi.



Corpo macchina polivalente
UX01G

Decespugliatore
EM408MP



EM408MP

Decespugliatore a lame rotanti
EM407MP



EM407MP

Sfalciatore orientabile
EN422MP



EN422MP

EN420MP

Falciatore
EN424MP
EN425MP



EN425MP



EM408MP



EN422MP



EN424MP

Accessori

Lama 500 mm

Cod. 1916X3-0



Lama 330 mm

Cod. 1912V6-6



Tempi di ricarica

	Fast Charging DC40RA	Fast Charging DC40RB
BL4025 2,5Ah	28 min	28 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	45 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	50 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	76 min

Falciatrice 50 cm

UG001G

- Freno elettrico
- Anti-restart
- 2 velocità elettroniche
- Controllo elettronico velocità
- Avviamento morbido

Accessori in dotazione:

Coprilama 50 cm, chiave esagonale 4 mm.

Lama	Larghezza di taglio: 50 cm Passo denti: 28 mm
Velocità a vuoto	High / Low: 2.000 / 1.500 g/min
Tagli al minuto	High / Low: 4.000 / 3.000 g/min
Autonomia (Batteria)	High / Low: 90 / 160 min. (BL4040F)
Diametro ruote	Anteriori 180 mm / Posteriori 300 mm
Larghezza ruote	Anteriori 41 mm / Posteriori 60 mm
Interasse delle ruote	Anteriore: 258 mm
Regolazione altezza di taglio	25 - 105 mm
Livello vibrazioni	0,9 m/s ²
Incertezza (K) per vibrazione	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	73 dB(A)
Incertezza (K) per rumore	3 dB(A)
Livello potenza sonora	90 dB(A), 88,4 dB(A)
Incertezza (K) per rumore	1,7 dB(A)
Dimensioni	1.345 x 521 x 791 mm
Peso (Batteria)	10 kg (BL4040F)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.