

Makita[®]

Tagliasiepi
UN001G

XGT

XGT

40V **LI-ION**
max



Leggero e in grado di tagliare rami più spessi.



Diametro max
di taglio

20 mm

BL **XPT**
MOTOR

Leggero e potente in grado di tagliare rami spessi

Grazie alla potenza ottenuta dalla batteria agli ioni di litio 40Vmax XGT e allo spessore delle lame, il tagliaiepi è in grado di recidere rami spessi. Il peso dell'utensile, rispetto ai modelli a scoppio dei maggiori competitor, è stato notevolmente ridotto per una maggiore praticità e comfort dell'operatore.



Taglia rami spessi

Peso

4,9 kg

con BL4040

Diametro max del ramo*1

25 mm

Diametro max di taglio*2

20 mm

Passo denti

2.4 mm

*1 Indica il diametro massimo di un ramo che può essere afferrato tra due denti adiacenti.

*2 Spessore di un ramo che può essere tagliato premendo la lama del tagliaiepi contro di esso per 2 secondi.

BL
MOTOR



Lubrificazione con pistola per grasso

Facile manutenzione: l'erogazione del lubrificante con pistola per grasso senza dover rimuovere il bullone dalla porta di alimentazione dell'olio.



Nel caso non si possieda una pistola per grasso, rimuovere il bullone e ingrassare con l'apposito tubetto, come nei modelli Makita attualmente sul mercato.




Maggiore durata del meccanismo di regolazione dell'angolo

I componenti sono stati riprogettati in modo da ridurre l'usura da scorrimento del perno di regolazione dell'angolo sulla testa dell'utensile.

- Su entrambi i lati sono installate due rondelle in ottone che scorrono l'una sull'altra per evitare l'usura del corpo dell'utensile riducendone il gioco.

- Sul corpo dell'utensile è stata aggiunta una bussola in acciaio forata in cui viene inserito il perno di regolazione dell'angolo per evitare l'usura del foro.



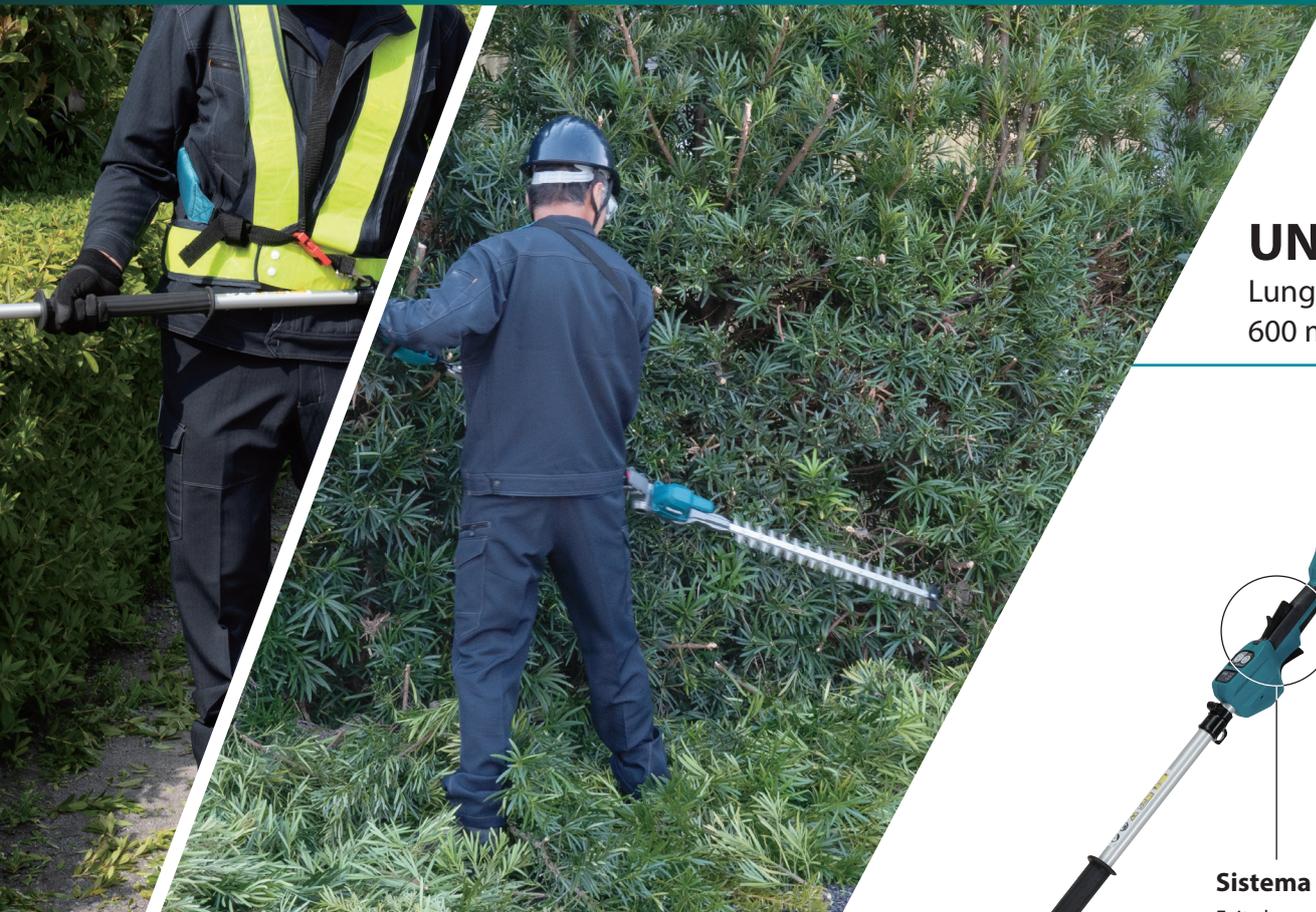

UN001G

Lunghezza lama:
600 mm



Sistema di blocco

Evita lo spegnimento automatico dell'utensile migliorando l'efficienza del lavoro.




Lama rettificata a tre facce oblique

Taglio bilaterale



Pieghevole

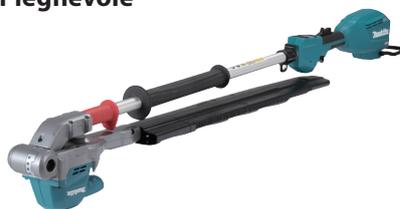

Raccogli ramo

protegge le lame da una usura non necessaria.

Protezione IPX4

Resistente all'acqua




Equilibrio ottimale della testa

La testa è posizionata in linea con l'asta per garantire un equilibrio ottimale, riducendo l'affaticamento dell'avambraccio.



Funzione Reverse

Sistema di inversione della rotazione lame quando un inceppamento con rami spessi

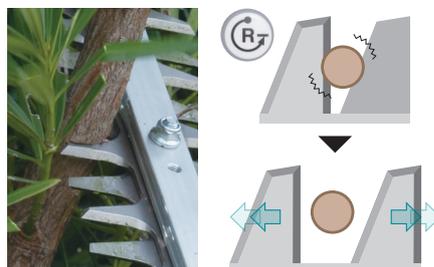

Angolazione regolabile

Può essere regolata in 6 posizioni, da 45° verso l'alto l'alto a 70° verso il basso.



si esegue



mento del



Rondelle in ottone



XGT X2
80V max

XGT
40V L-ION max



Accessori

Lama 600 mm

Cod. 1914E7-7

Lama di ricambio a taglio grezzo per tagliasiepi (lunghezza 600 mm) efficaci per tagliare rami spessi.



Deflettore 600 mm

Cod. 1910T2-8



Grasso

Cod. 199450-5



Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Tagliasiepi

UN001G

Freno elettrico	Velocità	Bassa: 1.000 / Media: 1.500 / Alta: 2.000
Reversibilità	Corse al minuto	Bassa: 2.000 / Media: 3.000 / Alta: 4.000
3 velocità elettroniche	Autonomia	con BL4040 / Velocità alta: 65 min
Controllo elettronico velocità	Lama	600 mm
Anti-restart	Passo denti	38 mm
	Spessore del dente	2,4 mm
	Capacità max taglio	20 mm
	Testa ad angolazione regolabile Livello	da 45° verso l'alto a 70° verso il basso
	pressione sonora	82 dB(A)
	Livello potenza sonora	93 dB(A)
	Rumorosità (fattore K)	3 - 1,5 dB(A)
	Livello vibrazione impugnatura anteriore	4,9 m/s ²
	Livello vibrazione impugnatura posteriore	3,5 m/s ²
	Vibrazioni (fattore K)	1,5 m/s ²
	Dimensioni	con BL4040: 2.268 x 100 x 148 mm
	Dimensioni (piegato)	1.360 x 100 x 148 mm
	Peso	4,7 - 5,9 kg
		BL4020 - BL4080F

Accessori in dotazione: Coprilama, tracolla

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.