

Makita[®]

COSTRUIAMO IL FUTURO

NEXT GENERATION TECHNOLOGY



XGT

40V Li-ion max

XGT X2
80V max

NEXT
GENERATION
TECHNOLOGY

Batterie XGT



Potenza max
1.000 w



2,5Ah BL4025



Potenza max
1.500 w



4,0Ah BL4040



Potenza max
2.100 w



4,0Ah BL4040F | **5,0Ah** BL4050F



Potenza max
2.800 w



8,0Ah BL4080F

POWER

XGT è un nuovo sistema che include utensili, batterie e caricatori. Grazie al design innovativo degli strumenti e alle batterie ad alta potenza, offre una soluzione efficace per i professionisti che ricercano elevate performance.

Sistema di alimentazione e di ricarica ottimale

La gamma di utensili e batterie XGT è dotata di un programma integrato che consente una comunicazione digitale tra batteria e utensile. Questo permette non solo alla batteria di comunicare con l'utensile, ma anche all'utensile di comunicare con la batteria. La tecnologia delle batterie e l'ingegneria dei motori lavorano insieme per garantire prestazioni ottimali.

Utensile ↔ Batteria ↔ Caricabatteria
Comunicazione digitale




Sistema di ricarica ottimale

Sistema di manutenzione automatica dotato di due ventole di raffreddamento per garantire una ricarica rapida e ottimale


Progettata per durare

Specifiche ad alta durabilità progettate appositamente per batterie Li-Ion 40Vmax

Indicatore del livello di carica a 4 LED

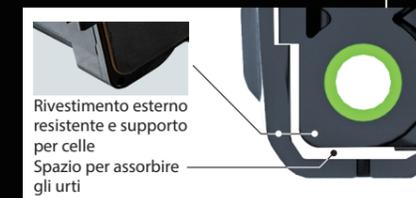


Struttura ad assorbimento degli urti

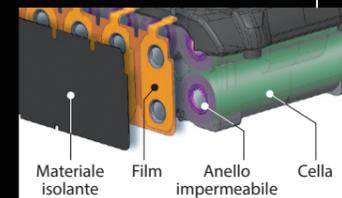

Tripla struttura impermeabile
Previene il danneggiamento delle celle causato da acqua e polvere.



Barriera
Struttura di prevenzione del cortocircuito ai terminali
La barriera di protezione preserva i terminali da acqua e polvere.

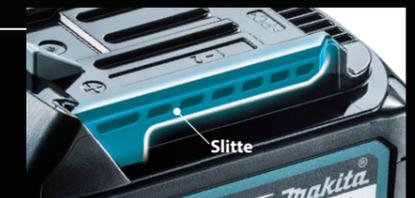

Slitte ad alta resistenza
Le slitte della batteria sono resistenti e fissano saldamente la batteria all'utensile garantendone la sicurezza durante l'impiego.

Batterie ad alta potenza



BL4040F
[Tabless]



BL4050F



BL4080F



Permette di sfruttare al massimo la potenza disponibile per determinati utensili.




Mantiene la sua potenza anche sotto carichi elevati.



Sfrutta al massimo la potenza disponibile per determinati utensili

L'utilizzo delle batterie ad alta potenza modifica l'impostazione dell'indicatore di sovraccarico grazie al sistema intelligente, consentendo un lavoro continuo con carichi pesanti. Ciò migliora l'efficienza e sfrutta al massimo la potenza di determinati utensili.

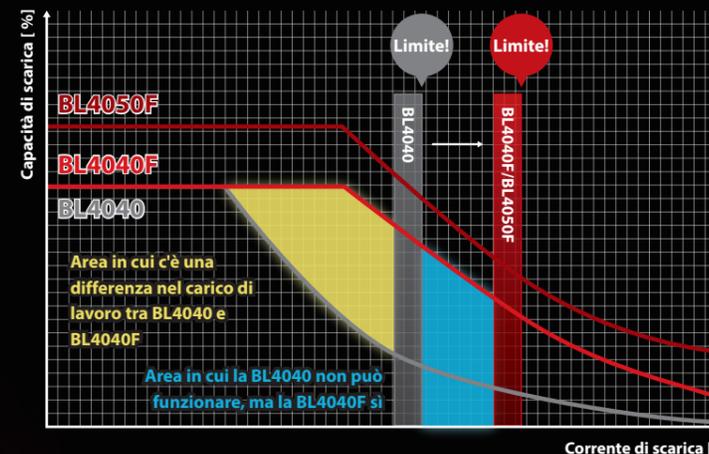


Elettrosega
UC017G (classe 42cc)
Taglio tronchi ø 300 mm

Standard [BL4040]	9,7 sec.
Batteria ad alta potenza [BL4040F / BL4050F]	6,9 sec. <small>FINO A 29% PIÙ VELOCE</small>



Mantiene la sua potenza anche sotto carichi elevati

Con l'uso delle batterie ad alta potenza, è meno probabile che si verifichi un rallentamento sotto carico pesante, grazie alla maggiore resistenza ed efficienza. Anche se entrambe le batterie hanno la stessa capacità, la BL4040F può offrire maggiori prestazioni sotto carico elevato rispetto alla BL4040.

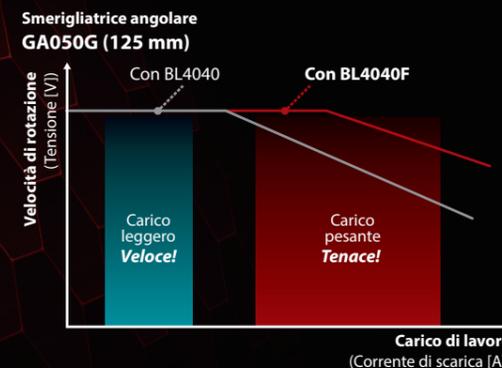


Smerigliatrice angolare
GA038G (230 mm)
Taglio cemento - profondità 40 mm

Autonomia per carica

Standard [BL4040]	240 cm
Batteria ad alta potenza [BL4040F / BL4050F]	410 cm <small>FINO A 71% PIÙ LUNGO</small>

BL4040F Batteria Tabless

Traditionale

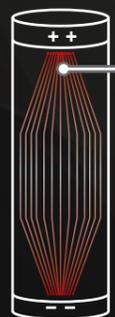

Maggiore resistenza elettrica
↓
L'energia si converte in calore
↓
Portando a una perdita di energia

Tabless



Inferiore resistenza elettrica
↓
L'energia non si converte facilmente in calore
↓
Perdita di energia minima

BL4050F (Tradizionale)



20 celle
(2P10S)

BL4040F (Tabless)



10 celle
(1P10S)

Raggiunge una maggiore prestazione di output continuo sotto carico pesante, equivalente a quella della batteria BL4050F, mantenendo le stesse dimensioni della BL4040.



BL4040F

vs BL4040

36%
PIÙ POTENZA

32%
PIÙ REFRIGERATO

vs BL4050F

28%
MENO PESO

32%
PIÙ COMPATTA

180+ UTENSILI

XGT

40V Li-ion max



Serie 40Vmax



ELEVATA POTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



MASSIMA RESISTENZA




PRONTI AL FUTURO



XGT 40V Li-ion max

XGT X2 80Vmax

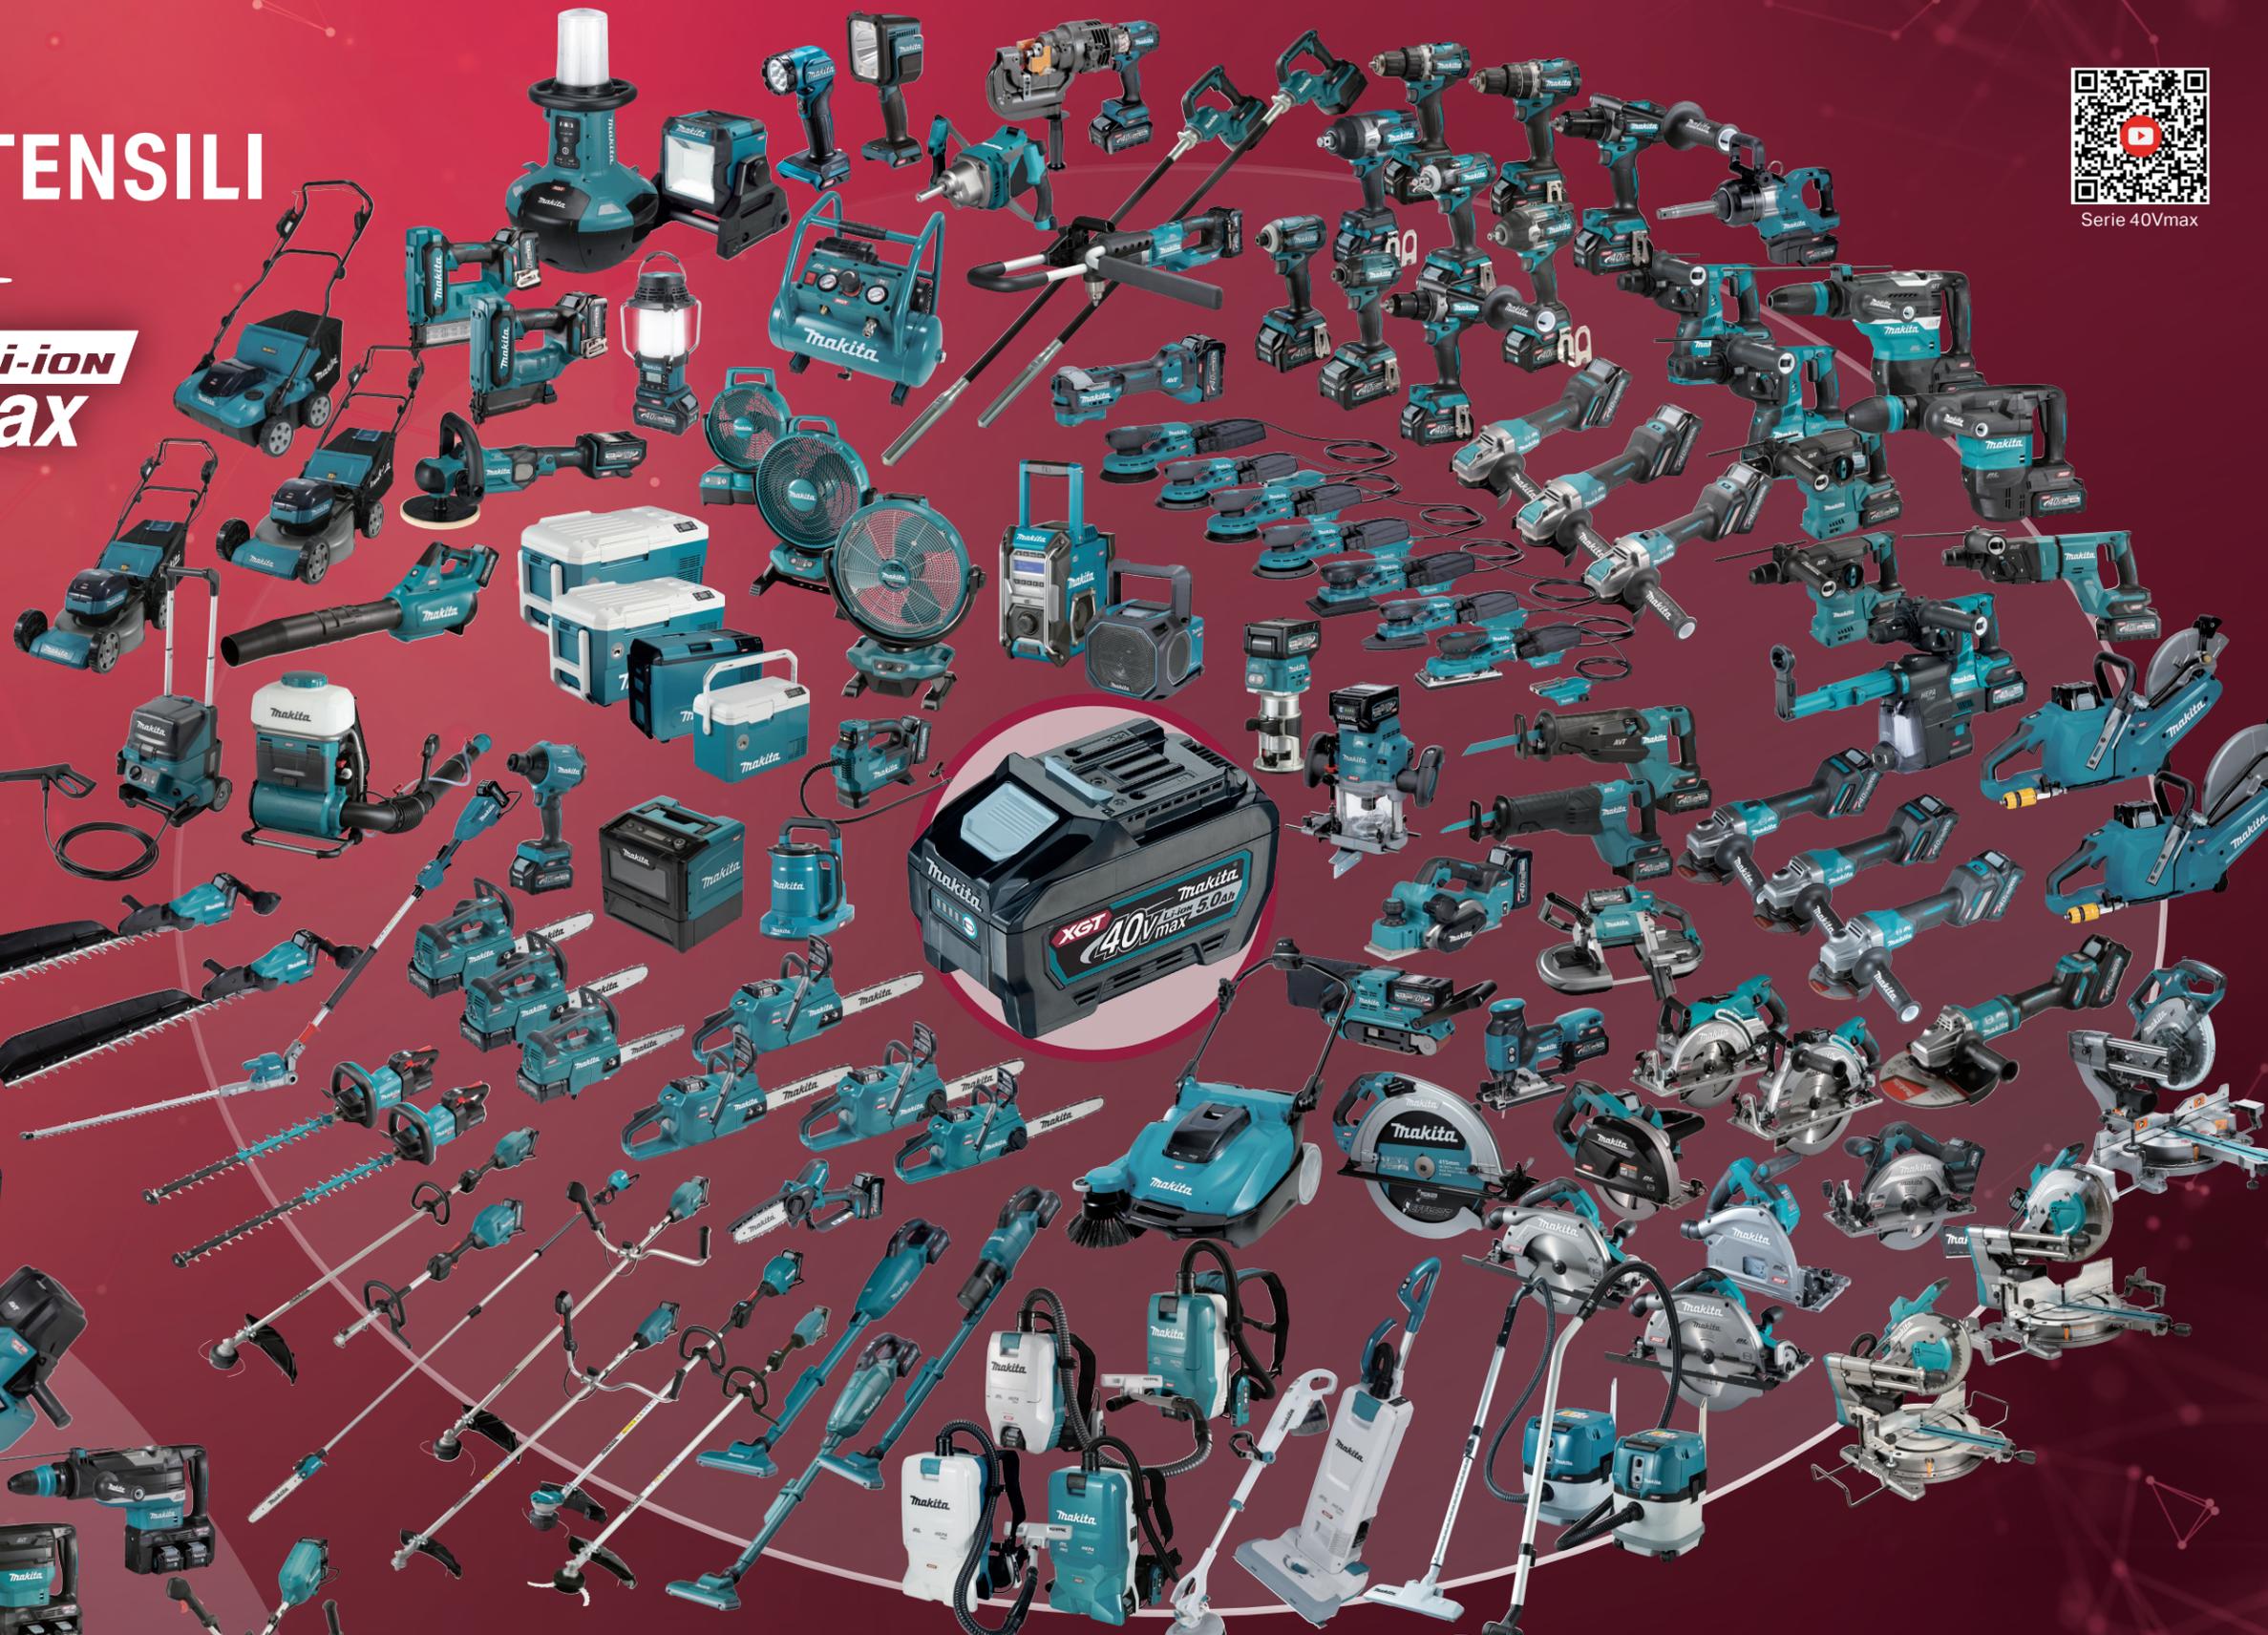

Batterie

Caricabatterie

BL4025
2,5Ah

BL4040
4,0Ah

BL4040F
4,0Ah

BL4050F
5,0Ah

BL4080F
8,0Ah

DC40RA

DC40RB

ADP10



Adattatore per batterie LXT

SOMMARIO

Sistema di alimentazione XGT	2	Legno	17	Sistemi di illuminazione	47
Gamma XGT - 180+ Utensili	4	Metallo	26	Tool Holder	50
Connettore Bluetooth XGT	7	Cleaners	28	I nostri servizi	52
Installazione	8	Gamma Outdoor Power Equipment	32	Tabella batterie / caricabatterie	54
Edilizia	11	Outdoor	44	Centri assistenza	56

INDICE

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
1		E-15182	50	HS011GT201 / HS011GZ	18	TW002GM201 / TW002GZ01	8
1910A8-3	49	E-15198	51	HS012GD201 / HS012GZ01	19	TW003GM201 / TW003GZ01	9
1910D9-2 (ADP12)	7	E-15207	51	HS013GT201 / HS013GZ	18	TW004GD201 / TW004GZ01	9
1911V6-0	49	E-15229	50	HW001GZ	40	TW007GM201 / TW007GZ01	8
1911J81-5	49	E-15213	51	J		TW010GT201 / TW010GZ01	9
1911J97-1	49	E-15235	50	JR001GM201 / JR001GZ01	22	TW011GM201 / TW011GZ01	9
1911U00-8	49	E-15241	51	JR002GM201 / JR002GZ01	22	U	
1911U13-9	49	E-15257	50	JV001GM201 / JV001GZ	22	UA004GZ	42
1911U42-2	49	E-15263	50	JV002GM201 / JV002GZ	22	UB001GZ	40
1911Y97-1	49	E-15279	51	K		UB002GZ01	40
A		E-15285	50	KP001GM202 / KP001GZ02	23	UC002GZ	35
AC001GZ	19	E-15291	51	KT001GZ	46	UC003GZ	35
AS001GD101 / AS001GZ	40	E-15322	50	L		UC006GZ	35
B		E-15338	51	LM001GT201 / LM001GZ	39	UC011GZ	32
BCC01 (1914U3-7)	7	E-15365	50	LM002GT201 / LM002GZ	39	UC012GZ	32
BCC02 (1914U0-3)	7	E-15394	51	LM003GM103 / LM003GZ	39	UC015GZ	32
BO001CGZ	22	E-15403	51	LM004GM103 / LM004GZ	39	UC016GZ	32
BO002CGZ	22	E-15431	50	LS002GZ01	20	UC021GZ	33
BO003CGZ	22	E-15447	51	LS003GZ01	20	UC022GZ	33
BO004CGZ	22	E-15497	51	LS004GZ01	20	UC023GZ	33
BO005CGZ	22	E-15556	50	M		UC024GZ	34
BO006CGZ	23	E-15584	51	ML001G	49	UC025GZ	34
BO007CGZ	23	E-15609	51	ML002G	49	UC026GZ	34
BS001GM201 / BS001GZ01	23	E-15693	50	ML003G	48	UC029GM201 / UC029GZ02	35
C		F		ML005G	48	UH004GZ	43
CE001GZ02	14	FN001GZ02	25	ML006GX	49	UH005GZ	43
CE002GZ01	14	G		ML007G	49	UH013GZ	43
CE003GZ02	15	GA023GM201 / GA023GZ01	26	ML009GX	48	UH014GZ	43
CE004GZ	15	GA029GM201 / GA029GZ01	26	ML010G	49	UH020GZ	42
CF001GZ	44	GA035GZ	27	ML011G01	48	UH021GZ	42
CF002GZ	44	GA036GZ	27	ML012G	49	UN001GZ	42
CF003GZ	44	GA038GT201 / GA038GZ01	27	MP001GZ	27	UR003GZ01	36
CL001GZ02	31	GA041GM201 / GA041GZ01	26	MR004GZ	46	UR006GZ06	36
CL002GZ01	31	GA044GM201 / GA044GZ01	26	MR010GZ	46	UR007GZ01	36
CL003GZ	31	GA047GM201 / GA047GZ01	26	MR014Z	46	UR012GZ02	36
CL004GZ	31	GA050GT101 / GA050GZ	27	PW001GZ	46	UR013GZ01	37
CS002GZ	21	GM00002073	48	P		UR014GZ	37
CW001GZ	45	GM00002378	48	PB002GM201 / PB002GZ01	27	UR015GZ	37
CW002GZ	45	H		PM001GL202 / PM001GZ01	40	UR017GZ	40
CW003GZ	45	HM001GT201 / HM001GZ02	11	PP001GZK	27	UT001GZ01	16
CW004GZ	45	HM002GZ03	11	PS001GM101 / PS001GZ	30	UV001GM201 / UV001GZ	40
D		HM004GZ01	11	PT001GD101 / PT001GZ01	25	UX01GZ	38
DEAADP001G	48	HP001GM201 / HP001GZ01	10	PV001GM201 / PV001GZ02	27	V	
DG002GT101 / DG002GZ	41	HP002GD201 / HP002GZ01	10	R		VC003GLZ	28
E		HR002GM202 / HR002GM204	13	RP001GM201 / RP001GZ02	23	VC004GLZ01	28
E-05337	50	HR002GZ02 / HR002GZ05	13	RS001GZ	19	VC006GMZ01	28
E-05359	50	HR003GM201 / HR003GZ01	13	RS002GZ	19	VC007GLZ01	28
E-05365	50	HR005GT202 / HR005GZ01	12	RT001GM205 / RT001GZ10	23	VC008GZ	29
E-05371	50	HR006GZ	12	S		VC009GZ01	29
E-05387	50	HR007GM201 / HR007GZ01	12	SP001GZ03	21	VC010GZ	30
E-05664	51	HR008GM202 / HR008GZ03	12	T		VC011GZ	29
E-05670	51	HR009GM202 / HR009GZ02	12	TD002GD202 / TD002GZ01	10	VC012GZ01	29
E-15154	50	HR010GD201 / HR010GZ02	13	TD003GD201 / TD003GZ	10	VR003GM101 / VR003GZ	16
E-15176	50	HS004GM202 / HS004GZ03	19	TM001GD201 / TM001GZ03	23	VR004GM101 / VR004GZ	16
		HS009GT201 / HS009GZ	18	TW001GM201 / TW001GZ01	8	VS001GZ	30

legenda simboli

	Doppio isolamento		Regolazione della coppia		LED di illuminazione		Selettore singolo sequenziale
	Interruttore elettronico		Regolazione della coppia		Mandrino autoserrante		Attacco velcro
	Controllo elettronico velocità		Regolazione della coppia		Avviamento morbido		Laser
	Memory Power Ignition		Frizione di sicurezza		Easy Start		Regolazione di profondità
	Reversibilità		Raccolta delle polveri		Taglio di smussi		Sistema automatico blocco
	2 velocità meccaniche		Valvola di decompressione		Taglio di smussi 45° sx e 5° dx		Freno catena
	3 velocità meccaniche		Accetta punte SDS-PLUS		Taglio di smussi 45° sx e dx		Lubrificazione automatica
	4 velocità elettroniche		Accetta punte SDS-MAX		Happy Start		Pompa di adescamento
	3 velocità elettroniche		Super Joint System		Tubo rotante		Antivibrazioni
	2 velocità elettroniche		Attacco esagonale 30 mm		Filtro aspirazione		Utilizzo a 360°
	Freno elettrico		Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm		Serbatoio in acciaio		Valigetta di trasporto
	Anti-restart		Lame attacco universale		Brushless motor		MAKPAC
	Reverse		Taglio orbitale		Active Feedback sensing Technology riduzione effetto contraccolpo		Antirivavio
	AVT Anti Vibration Technology - sistema avanzato controllo vibrazioni		Cambio lama senza attrezzi		Auto-Start Wireless System avvio automatico wireless		Tubo antistatico
	XPT Extreme Protection Technology - resistenza a polveri e acqua		Sistema SJS II		Automatic torque Drive Technology sistema di regolazione automatico della coppia		DXT Deep and Exact Cutting Technology tecnologia taglio profondo e preciso
	HEPA filter Filtro HEPA		Sistema Wet Guard resistenza all'acqua				

CONNETTORE BLUETOOTH XGT

Bluetooth USB



Scarica l'App MAKITA TOOL MANAGEMENT

da Google Play

da App Store

1910D9-2 (ADP12)



- Connettore Bluetooth per trasferire i dati dell'utensile XGT
- Fornisce dati di utilizzo di batterie e utensili XGT
- Funziona tramite app per smartphone o collegando lo strumento tramite cavo USB ad un computer
- Possibilità di programmare i tempi di operatività dell'utensile, controllare la cronologia di utilizzo e monitorare lo stato di carica della batteria.
- Impostando il codice PIN è possibile bloccare batterie e utensile in modo che funzionino solo con la combinazione di utensile e batteria dotati dello stesso codice PIN.

DATI TECNICI

Batterie compatibili BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F

Bluetooth versione 5.1
raggio d'azione 10 m (circa)
banda frequenza 2.402 MHz - 2.480 MHz
potenza radiofrequenza 0,11 dBm
Uscita USB Tipo C
Dimensioni (mm) 98 x 85 x 55
Peso 0,17 kg

CONSENTE LA COMUNICAZIONE TRA UTENSILI XGT / BATTERIE E DISPOSITIVO MOBILE / PC

CARICABATTERIE MULTIPO - 8 PORTE



- 8 porte di ricarica per batterie al litio 40Vmax e 18V
- Le batterie da 18V possono essere ricaricate in combinazione con le batterie da 40Vmax utilizzando gli adattatori ADP10 (non in dotazione)
- È

- Indicatore stato di carica delle batterie
- Stoccaggio orizzontale o verticale
- Copertura removibile
- Doppie maniglie
- Foro per lucchetto
- Compatibile con il sistema MAKPAC, trasportabile con carrello o base di trasporto
- Possibilità di collegare fino a 4 unità a una presa elettrica
- IPX4 compatibile


DATI TECNICI

Dimensioni (mm) 295 x 407 x 320
Peso 6,5 kg

TEMPO DI RICARICA	Batteria	4 porte		8 porte	
		90 min	145 min	180 min	290 min
	BL4025	90 min	145 min	180 min	290 min
	BL4040/F	90 min	145 min	180 min	290 min
	BL4050F	175 min	175 min	350 min	350 min
	BL4080F	280 min	280 min	560 min	560 min
	BL1830B con ADP10	80 min	80 min	160 min	160 min
	BL1850B con ADP10	135 min	135 min	270 min	270 min
	BL1860B con ADP10	160 min	160 min	320 min	320 min

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Alimentatore DC4002.

CARICABATTERIE MULTIPO - 12 PORTE



- 12 porte di ricarica per batterie al litio 40Vmax
- È
- Indicatore stato di carica delle batterie
- Stoccaggio orizzontale o verticale
- Copertura removibile
- Doppie maniglie
- Foro per lucchetto
- Compatibile con il sistema MAKPAC, trasportabile con carrello o base di trasporto
- Possibilità di collegare fino a 4 unità a una presa elettrica
- IPX4 compatibile

BCC02 (1914U0-3)

Dimensioni (mm) 295 x 407 x 320
Peso 6,8 kg

DATI TECNICI

Dimensioni (mm) 295 x 407 x 320
Peso 6,8 kg

TEMPO DI RICARICA	Batteria	4 porte		12 porte	
		90 min	145 min	270 min	435 min
	BL4025	90 min	145 min	270 min	435 min
	BL4040/F	90 min	145 min	270 min	435 min
	BL4050F	-	-	-	-
	BL4080F	-	-	-	-

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Alimentatore DC4002.

CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

3.150 Nm

- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- 3 modalità "Bolt" con funzione auto stop selezionabili sia in avvitatura che in svitatura
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- L'impugnatura laterale ruota di 360° per un maggiore controllo
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

TW010GT201 / TW010GZ01


40Vmax - 1.900 W



DATI TECNICI TW010G	
Bulloni standard	M27 - M45
alta tensione	M20 - M33
Coppia max di avvitatura/svitatura	3.150/4.000 Nm
Velocità a vuoto	0-1.200/850/700/600 g/min
Colpi al minuto	0-1.750/1.500/1.300/1.200
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Dimensioni (mm)	570 x 135 x 276
Peso con BL4080F	12,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura, valigetta, Vers. TW010GT201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050, 2 protezioni batteria.

CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm


- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- 3 modalità "Bolt" con funzione auto stop selezionabili sia in avvitatura che in svitatura
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- L'impugnatura laterale ruota di 360° per un maggiore controllo
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

TW009GT201 / TW009GZ01


40Vmax - 1.900 W

DATI TECNICI TW010G	
Bulloni standard	M27 - M45
alta tensione	M20 - M33
Coppia max di avvitatura/svitatura	3.150/4.000 Nm
Velocità a vuoto	0-1.200/850/700/600 g/min
Colpi al minuto	0-1.750/1.500/1.300/1.200
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Dimensioni (mm)	435 x 135 x 297
Peso con BL4080F	11,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura, valigetta, Vers. TW009GT201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050, 2 protezioni batteria.

CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.800 Nm


- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- 3 modalità "Bolt" con funzione auto stop selezionabili sia in avvitatura che in svitatura
- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- La modalità di arresto automatico della rotazione inversa si interrompe dopo che il bullone/dado si è allentato a sufficienza
- Doppia luce di lavoro a LED x 2 con funzioni di preaccensione e postluminescenza
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

TW001GM201 / TW001GZ01


40Vmax - 700 W

DATI TECNICI TW010G	
Bulloni standard	M12 - M36
alta tensione	M10 - M27
Coppia max di avvitatura/svitatura	3.150/4.000 Nm
Velocità a vuoto	0-1.800/1.400/1.150/950
Colpi al minuto	0-2.500/2.400/2.200/1.900
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Dimensioni (mm)	217 x 94 x 297
Peso con BL4080F	4,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura, valigetta MAKPAC tipo 3, Vers. TW001GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 1.700 Nm


- Compatto e maneggevole
- Impugnatura ergonomica
- BL Motor ad alte prestazioni
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- 4 velocità
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Vers. GZ01 corpo macchina in valigetta MAKPAC

TW002GM201 / TW002GZ01


40Vmax - 850 W

DATI TECNICI TW002G	
Bulloni standard	M12 - M36
alta tensione	M10 - M27
Coppia max di avvitatura/svitatura	1.700/2.200 Nm
Velocità a vuoto	0-1.800/1.000/900/850 g/min
Colpi al minuto	0-2.400/2.000/1.800/1.700
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Dimensioni (mm)	213 x 94 x 297
Peso con BL4080F	5,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Gancio per cintura, MAKPAC tipo 3 (821551-8), vassoio preformato, Vers. TW002GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.500 Nm

TW011GM201 / TW011GZ01


40Vmax - 810 W

- Doppio LED di illuminazione posizionati in due punti (sopra il grilletto e sopra la batteria)
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort



DATI TECNICI TW011G	
Bulloni standard	M12 - M36
alta tensione	M10 - M27
Coppia max di avvitatura/svitatura	1.500/1.900 Nm
Velocità a vuoto	0-1.800/1.100/700/500 g/min
Colpi al minuto	0-2.600/2.000/1.400
Livello pressione sonora	104 dB(A)
Livello potenza sonora	112 dB(A)
Dimensioni (mm)	329 x 94 x 303
Peso con BL4080F	5,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 4, Vers. TW011GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 1.360 Nm

TW003GM201 / TW003GZ01


40Vmax - 700 W

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- Sistema di arresto automatico della percussione per garantire un serraggio non eccessivo
- Doppia luce di lavoro a LED x 2 con funzioni di preaccensione e postluminescenza

DATI TECNICI TW003G	
Bulloni standard	M12 - M36
alta tensione	M10 - M27
Coppia max di avvitatura/svitatura	1.360/1.600 Nm
Velocità a vuoto	0-1.800/1.200/1.000/800 g/min
Colpi al minuto	0-2.400/2.300/2.000/1.600
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Dimensioni (mm)	213 x 94 x 297
Peso con BL4080F	5,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 3, Vers. TW003GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm

TW007GM201 / TW007GZ01


40Vmax - 670 W

- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Interruttore di controllo velocità variabile
- Selettore one-touch a 4 velocità per un controllo preciso del fissaggio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

DATI TECNICI TW007GM201	
Bulloni standard/alta tens.	M10-M24
Velocità a vuoto (g/min)	2.300/1.900/1.200/600
Impulsi al minuto	2.900/2.700/1.900/1.200
Coppia max di avvitatura/svitatura	760/1.100 Nm
Attacco	1/2"
Dimensioni (mm)	170 x 86 x 291
Peso	3,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura. Versione TW007GM201 caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm

TW004GD201 / TW004GZ01


40Vmax - 520 W

- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

DATI TECNICI TW004G	
Bulloni standard/alta tens.	M10-M20 / M10-M16
Velocità a vuoto	0-3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Impulsi al minuto	0-4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Coppia max di avvitatura/svitatura	350/630 Nm
Attacco	1/2"
Dimensioni (mm)	144 x 86 x 248
Peso con BL4025	1,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Versione TW004GD201: caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 150 Nm
AFT XPT BL MOTOR

HIGH TORQUE
FRIZIONE ELETTRONICA
HP001GM201 / HP001GZ01

40Vmax - 1.000 W



- Impugnatura ergonomica
- LED di illuminazione zona di lavoro
- 2 velocità meccaniche
- Mandrino autoserrante
- 41 impostazioni della frizione elettronica (21 livelli in modalità alta)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della punta durante la foratura
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

DATI TECNICI HP001GM201

Capacità	cemento	Ø 20 mm
	acciaio	Ø 20 mm
	legno	Ø 50 mm
Velocità a vuoto		0-650/0-2.600 g/min
Colpi al minuto		0-9.750/0-39.000
Coppia massima		150 Nm
Coppia di serraggio max	giunto rigido	140/68
	giunto elastico	
Dimensioni (mm)	con BL4040	182 x 86 x 275
Peso		3,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Versione HP001GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 70 Nm
XPT BL MOTOR

HIGH TORQUE
HP002GD201 / HP002GZ01

40Vmax - 750 W



- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

DATI TECNICI HP002GD201

Capacità	cemento	Ø 13 mm
	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 38 mm
Velocità a vuoto		0-600/0-2.200 g/min
Colpi al minuto		0-9.000/0-33.000
Coppia massima		70 Nm
Coppia di serraggio max	giunto rigido	64 Nm
	giunto elastico	30 Nm
Dimensioni (mm)		174 x 86 x 265
Peso		2,3 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Inserto, gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Versione HP002GD201: caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 220 Nm
XPT BL MOTOR

HIGH TORQUE
4 VELOCITÀ
TD002GD201

40Vmax - 500 W



- 4 LED frontali di illuminazione zona di lavoro
- 4 velocità regolabili di potenza di avvitatura
- 6 funzioni elettroniche per la gestione del lavoro
- Funzione Anti-riavvio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

DATI TECNICI TD002GD201

Bulloni	standard	M5 - M16
	viti mecc.	M4 - M8
	alta tens.	M5 - M14
Velocità a vuoto		0-1.100/2.100/3.200/3.700 g/min
Impulsi al minuto		0-1.400/2.600/3.600/4.600
Coppia serraggio		220 Nm
Attacco		1/4"
Dimensioni (mm)		119 x 86 x 247
Peso		1,7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

Versione TD002GD202: caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5Ah BL4025, inserto, gancio cintura.

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 210 Nm
XPT BL MOTOR

HIGH TORQUE
4 VELOCITÀ
TD003GD201 / TD003GZ

40Vmax - 520 W



- Leggero e compatto
- LED di illuminazione zona di lavoro su entrambi i lati dell'utensile
- Cambio della punta "one-touch" senza attrezzi
- Funzione anti-riavvio
- Funzione T-Mode, gestione automatica dell'avvitatura con impulsi
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

DATI TECNICI TD003GD201

Bulloni	standard	M5 - M16
	alta tens.	M5 - M14
Velocità a vuoto		0-3.700/3.200/2.100/1.100 g/min
Impulsi al minuto		0-4.100/3.600/2.600/1.400
Coppia serraggio		210 Nm
Attacco		1/4"
Dimensioni (mm)		121 x 86 x 245
Peso		1,7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Inserto, gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

Versione TD003GD201: caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 230 Nm
XPT BL MOTOR


- Design compatto
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro con funzione di pre e post accensione
- Cambio della punta "one-touch" senza attrezzi
- Funzione anti-riavvio
- Funzione T-Mode, gestione automatica dell'avvitatura con impulsi
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

TD004GD201 / TD004GZ01

40Vmax - 600 W


DATI TECNICI TD004GD201

Bulloni	standard	M5 - M20
	alta tens.	M5 - M14
Velocità a vuoto		0-3.900/3.000/2.100/1.200 g/min
Impulsi al minuto		0-3.900/3.600/3.100/1.900
Coppia serraggio		230 Nm
Attacco		1/4"
Dimensioni (mm)		136 x 86 x 248
Peso		1,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Inserto, gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

Versione TD004GD201: caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

MARTELLI DEMOLITORE
AWS AVT & SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR

Bluetooth


28,6
HM004GZ01

40Vmax X2 - 4.400 W



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Impugnatura ergonomica antivibrazioni
- Eccellente visibilità: le batterie sono posizionate sotto l'impugnatura facilitando il controllo della punta durante i lavori di scalpellatura
- Potenza massima di 4,4 kW e 72,8 J
- Ideale per interventi rapidi e sicuri anche su asfalto, CLS, roccia naturale e per tutte le lavorazioni gravose
- Attacco da 28,6 mm garantisce il massimo trasferimento della forza macchina
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Grazie alla scheda elettronica si ha un avvio lento ed un mantenimento della potenza durante l'uso
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave esagonale, scalpello a punta, accessorio di collegamento ad aspiratore, unità Bluetooth.

DATI TECNICI

Potenza massima	4.400 W
Colpi al minuto	870
Potenza del colpo	72,8 J
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello vibrazioni	6,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	882 x 227 x 540
Peso con 2 x BL4080F	32,4 kg


XGT X2 80Vmax
72,8 J
4,4 kW
MARTELLI DEMOLITORE
AWS AVT & SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR

Bluetooth


XGT X2 80Vmax
HM002GZ03

40Vmax X2 - 2.600 W - SDS Max Compatibile



- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 199144-2)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Valigetta.



DATI TECNICI	
Colpi al minuto	950-1.900
Potenza del colpo	20,9 J
Livello vibrazioni	6,6 m/s ²
Dimensioni (mm)	574 x 156 x 344
Peso	10,6 kg

40Vmax - SDS Max Compatibili



DATI TECNICI HM001GT201	
Colpi al minuto	0-2.650
Potenza del colpo	9,4 J
Livello vibrazioni	6,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	516 x 113 x 280
Peso	7,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Valigetta, unità bluetooth. Versione HM001GT201: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050F.

MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI



HR005GT202 / HR005GZ01

40Vmax - SDS Max Compatibili



DATI TECNICI HR005GT202	
Diametro max foro di muratura	40 mm
Velocità a vuoto	250 - 500 g/min
Colpi al minuto	1.450 - 2.900 c/min
Potenza del colpo	8,0 J
Livello vibrazioni	4,6 m/s ²
Dimensioni (mm)	520 x 115 x 305
Peso	8,2 kg

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della punta
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 199142-6) con supporti per foratura e demolizione
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, unità Bluetooth. Versione HR005GT202 caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0Ah BL4050F.

MARTELLI DEMOLITORE ROTATIVO



HR006GZ

40Vmax X2 - 2.600 W - SDS Max Compatibile



DATI TECNICI	
Diametro max foro di muratura	52 mm
Velocità a vuoto	150-310 g/min
Colpi al minuto	1.100 / 2.250
Potenza del colpo	21,4 J
Livello vibrazioni	7,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	610 x 140 x 337
Peso	11,7 kg

- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della punta
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 196858-4) con supporti per foratura e demolizione
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

MARTELLI TASSELLATORI



HR009GM202 / HR009GZ02

40Vmax - 1.600 W - SDS-Plus Compatibili



DATI TECNICI HR009GM202	
Diametro max foro di muratura	30 mm
Velocità a vuoto	0-840 g/min
Colpi al minuto	0-4.500
Potenza del colpo	3,9 J
Funzioni	3
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello vibrazioni	con DX11 7,3 m/s ²
Dimensioni (mm)	439 x 97 x 242
Peso	5,6 kg

- Impugnatura ergonomica antivibrazioni
- LED di illuminazione zona di lavoro
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri
- Mandrino a sgancio rapido
- Tecnologia AVT per ridurre le vibrazioni
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, grasso per porta punte 100 ml, panno per pulizia macchine, protezione batteria, valigetta, sistema attivo di aspirazione polveri DX11 (cod. 191G00-4). Versione HR009GM202: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040, protezione batteria (1 pezzo).

MARTELLI TASSELLATORI



HR008GM202 / HR008GZ03

40Vmax - 1.600 W - SDS-Plus Compatibili



DATI TECNICI HR008GM202	
Diametro max foro di muratura	30 mm
Velocità a vuoto	0-840 g/min
Colpi al minuto	0-4.500
Potenza del colpo	3,9 J
Funzioni	3
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello vibrazioni	con DX10 7,8 m/s ²
Dimensioni (mm)	422 x 97 x 242
Peso	5,5 kg

- Impugnatura ergonomica antivibrazioni
- LED di illuminazione zona di lavoro
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri
- Tecnologia AVT per ridurre le vibrazioni
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, grasso per porta punte 100 ml, panno per pulizia macchine, protezione batteria, valigetta, sistema attivo di aspirazione polveri DX10 (cod. 191F95-1). Versione HR008GM202: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040, protezione batteria (1 pezzo).

MARTELLI TASSELLATORI



HR007GM201 / HR007GZ01

40Vmax - 850 W - SDS-Plus Compatibili



DATI TECNICI HR007GM201	
Potenza del colpo	3,0 J
Diametro max muratura	28 mm
Funzioni	3
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello vibrazioni	Scalpellatura 9,1 m/s ²
	Foro in muratura 9,2 m/s ²
Dimensioni (mm)	con BL4040 473 x 101 x 240
Peso	4,1 kg

- LED di illuminazione zona di lavoro • Reversibile
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Tecnologia AVT per ridurre le vibrazioni (sistema attivo/passivo)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Può essere equipaggiato con unità di aspirazione delle polveri
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, valigetta. Versione HR007GM201 caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040.



MARTELLI TASSELLATORI



HR003GM201 / HR003GZ01

40Vmax - 620 W - SDS-Plus Compatibili



- Impugnatura ergonomica antivibrazioni
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro • Reversibile
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri DX12
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, impugnatura laterale, kit di aspirazione integrata DX12. Versione HR003GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). Versione HR003GZ in scatola di cartone.



DATI TECNICI HR003GM201	
Capacità	cemento ø 28 mm
	acciaio ø 13 mm
	legno ø 32 mm
Velocità a vuoto	0-980 g/min
Colpi al minuto	0-5.000
Potenza del colpo	2,8 J
Dimensioni (mm)	con DX12 593 x 102 x 320
Peso	4,6 kg

MARTELLI TASSELLATORI



HR002GM204 / HR002GZ05

40Vmax - 620 W - SDS-Plus Compatibili



- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro • Reversibile
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri DX14
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, impugnatura laterale, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), kit di aspirazione integrata DX14. Versione HR002GM204: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.



DATI TECNICI HR002GM204	
Capacità	cemento ø 28 mm
	acciaio ø 13 mm
	legno ø 32 mm
Velocità a vuoto	0-980 g/min
Colpi al minuto	0-5.000
Potenza del colpo	2,9 J
Dimensioni (mm)	626 x 102 x 238
Peso	5,7 kg

SISTEMA ATTIVO RECUPERO POLVERI

MARTELLI TASSELLATORI



HR002GM202 / HR002GZ02

40Vmax - 620 W - SDS-Plus Compatibili



- Impugnatura ergonomica antivibrazioni
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri DX14
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, impugnatura laterale, unità Bluetooth, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). Versione HR002GM202: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.



DATI TECNICI HR002GM202	
Capacità	cemento ø 28 mm
	acciaio ø 13 mm
	legno ø 32 mm
Velocità a vuoto	0-980 g/min
Colpi al minuto	0-5.000
Potenza del colpo	2,9 J
Dimensioni (mm)	404 x 102 x 238
Peso	4,6 kg

TASSELLATORI



HR010GD201 / HR010GZ02

40Vmax - 1.000 W - SDS Plus Compatibile



- LED di illuminazione zona di lavoro
- 3 funzioni
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

DATI TECNICI HR010GD201	
Diametro max foro di muratura	20 mm
Velocità a vuoto	0-1.350 g/min
Colpi al minuto	0-5.000
Potenza del colpo	2,1 J
Funzioni	3
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	scalpellatura 7,6 m/s ²
Dimensioni (mm)	304 x 93 x 223
Peso	BL4025 2,8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), vassoio preformato. Versione HR010GD201 caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5Ah BL4025, sistema di aspirazione polveri DX16.

TRONCATRICE A SECCO 355 mm

CE002GZ01

40Vmax X2 - 4.000 W

AWS AFT BL MOTOR
Bluetooth



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco
- Freno elettrico
- Il pulsante di blocco riduce al minimo l'avvio accidentale
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco durante il taglio
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave inglese, anello riduttore, fascetta per tubo di aspirazione, disco diamantato per taglio a secco, unità Bluetooth.

DATI TECNICI

Diametro disco	355 mm
Spessore disco max	4,0 mm
Capacità di taglio max	127 mm
Velocità a vuoto	4.200 g/min
Livello pressione sonora	106 dB(A)
Livello potenza sonora	117 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	825 x 272 x 487
Peso	11,3 kg

127 mm
Taglio a 90°

4,0 kW



TRONCATRICE 355 mm

CE001GZ02

40Vmax X2 - 3.600 W

AFT WG XPT BL MOTOR



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco o ad umido
- Taglio ad umido con collegamento diretto alla rete idrica
- Dispositivo a molla integrata per un maggior assorbimento delle vibrazioni
- Arresto del motore in caso di sovraccarico
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave inglese, manicotto di accoppiamento, anello, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Diametro disco	355 mm
Spessore disco max	5,0 mm
Capacità di taglio max	127 mm
Velocità a vuoto	5.300 g/min
Livello pressione sonora	109 dB(A)
Livello potenza sonora	120 dB(A)
Livello vibrazioni	≤ 2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	786 x 272 x 433
Peso	10,3 kg

127 mm
Taglio a 90°

3,6 kW



TRONCATRICE 305 mm

CE004GZ

40Vmax - 1.700 W

AFT XPT BL MOTOR



1,7 kW



- Leggera e compatta per una facile manovrabilità
- BL Motor ad alte prestazioni
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco o ad umido
- Spia rossa segnalazione sovraccarico
- Alloggiamento anti-vibrante
- Protezione girevole
- Pulsante di blocco per ridurre al minimo l'avvio accidentale
- Freno elettrico per una maggiore produttività e sicurezza dell'operatore
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco durante il taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI

Potenza	1.700 W
Ø disco	305 mm
Capacità taglio max	121 mm
Velocità a vuoto	5.000
Livello vibrazioni sx/dx	3,8 - 2,5 m/s ²
Livello pressione sonora	99 dB(A)
Livello potenza sonora	110 dB(A)
Dimensioni (mm)	663 x 240 x 406
Peso con BL4040F	6,7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Supporto chiave di servizio, innesto rapido raccordo acqua, chiave 13-19 mm, anello di riduzione, flangia Ø 80 mm.

TRONCATRICE 230 mm

CE003GZ02

40Vmax - 1.700 W

AFT XPT BL MOTOR



1,7 kW



- Leggera e compatta per una facile manovrabilità
- BL Motor ad alte prestazioni
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco o ad umido
- Spia rossa segnalazione sovraccarico
- Alloggiamento anti-vibrante
- Protezione girevole
- Pulsante di blocco per ridurre al minimo l'avvio accidentale
- Freno elettrico per una maggiore produttività e sicurezza dell'operatore
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco durante il taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI

Potenza	1.700 W
Ø disco	230 mm
Capacità taglio max	88 mm
Velocità a vuoto	6.600
Livello vibrazioni sx/dx	3,0 - 2,5 m/s ²
Livello pressione sonora	105 dB(A)
Livello potenza sonora	116 dB(A)
Dimensioni (mm)	603 x 240 x 350
Peso con BL4040F	6,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Supporto chiave di servizio, innesto rapido raccordo acqua, chiave 13-19 mm, disco taglio inox Ø 230 mm.

ACCESSORI RESCUE



	Codice	Descrizione
	B-55310	Disco diamantato Ø 125 mm
	B-55326	Disco diamantato Ø 230 mm
	B-55332	Disco diamantato Ø 305 mm
	B-55348	Disco diamantato Ø 355 mm
	E-19738	Disco diamantato X-Lock Ø 125 mm

	Codice	Descrizione
	B-67206	Lama 152 mm (25pz)
	B-67212	Lama 225 mm (25pz)



MISCELATORE 240 mm

UT001GZ01

40Vmax - 1.200 W

XPT BL MOTOR



- Design ergonomico
- Impugnatura a D per un maggiore comfort di utilizzo
- BL Motor ad alte prestazioni
- La funzione di avvio graduale riduce al minimo lo shock all'avvio e fa avviare lo strumento senza intoppi
- Scomparto batteria e interruttore di avvio chiusi da un coperchio che li protegge dai materiali lavorati
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina



DATI TECNICI	
Potenza max	1.200 W
Diametro frusta max	240 mm
Velocità miscelazione	alta 0-920 g/min bassa 0-500 g/min
Dimensioni (mm)	373 x 458 x 235
Peso	5,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Chiavi, adattatore 1/2" M14.

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 32 mm

VR003GM101 / VR003GZ

40Vmax - 550 W

XPT BL MOTOR



Ø 32 mm

- Due modalità di alimentazione selezionabili (Power/Normal)
- Il coperchio protegge il grilletto dell'interruttore, il pulsante di blocco e la batteria da materiali aderenti e induriti come il cemento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Possibilità di agganciare una tracolla (non in dotazione)
- Coperchio batteria in dotazione compatibile con BL4020 / BL4025 / BL4040
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina



DATI TECNICI VR003GM101	
Diametro albero vibrante	32 mm
Lunghezza albero flessibile	1,2 m
Vibrazioni per minuto	12.000 / 15.500
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Dimensioni (mm)	BL4040 1.495 x 112 x 258
Peso	5,8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ago vibrante diametro 32 x 1.200 mm, chiave 8 mm.
Versione VR003GM101: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 1 batteria 40Vmax 4,0Ah BL4040.

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 38 mm

VR004GM101 / VR004GZ

40Vmax - 550 W

XPT BL MOTOR



Ø 38 mm

- Due modalità di alimentazione selezionabili
- Modalità Power: adatta per un'ampia gamma di lavori di compattazione del calcestruzzo, come pavimentazioni, pilastri e fondamenta a tappeto
- Modalità Normal: ideale per lavori delicati, come la rifinitura di gradini o la chiusura di aperture temporanee di costruzione, dove è necessario che il calcestruzzo non fuoriesca dalla cassaforma
- Il coperchio protegge il grilletto dell'interruttore, il pulsante di blocco e la batteria da materiali aderenti e induriti come il cemento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Possibilità di agganciare una tracolla (non in dotazione)
- Coperchio batteria in dotazione compatibile con BL4020 / BL4025 / BL4040
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina



DATI TECNICI VR004GM101	
Diametro albero vibrante	38 mm
Lunghezza albero flessibile	1,2 m
Vibrazioni per minuto	12.000 / 15.500
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Dimensioni (mm)	BL4040 1.493 x 112 x 258
Peso	5,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Ago vibrante diametro 38 x 1.200 mm, chiave 8 mm.
Versione VR004GM101: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 1 batteria 40Vmax 4,0Ah BL4040.



SEGHE CIRCOLARI 415 mm
AWS AFT XPT BL
 Bluetooth

HS013GT101 / HS013GZ

40Vmax - 1.5 00 W


158 mm
 Taglio a 90°

- Segha circolare a batteria da 415 mm più grande al mondo (*ad agosto 2024)
- Leggera e compatta, eccellente manovrabilità
- Supporto di protezione (in dotazione) per riporre l'utensile senza rischio di danneggiarlo
- Dispositivo di stabilizzazione lama
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT EFFICUT, chiave esagonale 6 mm, giunto di aspirazione, supporto di protezione. Versione HS013GT101 caricabatterie rapido 50' DC40RA, 1 batteria 40Vmax 5,0 Ah BL4050F, protezione batteria.



DATI TECNICI HS013GT101	
Lama	415 mm
Capacità di taglio	0°
Capacità di taglio	45°
Velocità a vuoto	2.100 g/min
Dimensioni (mm)	606 x 233 x 476
Peso con BL4050F	11,3 kg

SEGHE CIRCOLARI 270 mm
AWS AFT XPT BL
 Bluetooth

HS011GT201 / HS011GZ

40Vmax - 1.600 W


101 mm
 Taglio a 90°

1,6 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Utilizzo su binario guida senza adattatore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, lama TCT. Versione HS011GT201 caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050F.



DATI TECNICI HS011GT201	
Lama	270 mm
Foro	30 mm
Capacità di taglio	90°
Capacità di taglio	45°
Velocità a vuoto	3.500 g/min
Dimensioni (mm)	453 x 196 x 336
Peso	5,8 kg

SEGHE CIRCOLARI 235 mm
AWS XPT BL
 Bluetooth

HS009GT201 / HS009GZ

40Vmax - 1.600 W


85 mm
 Taglio a 90°

1,6 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Utilizzo su binario guida senza adattatore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, lama TCT. Versione HS009GT201 caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050F.



DATI TECNICI HS009GT201	
Lama	235 mm
Foro	30 mm
Capacità di taglio	90°
Capacità di taglio	45°
Velocità a vuoto	4.000 g/min
Dimensioni (mm)	413 x 196 x 316
Peso	5,7 kg

SEGHE CIRCOLARI 190 mm
AWS ADT XPT BL
 Bluetooth

HS004GM202 / HS004GZ03

40Vmax - 1.300 W


62,5 mm
 Taglio a 90°

1,3 kW

- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Utilizzo su binario guida senza adattatore
- La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), unità bluetooth, lama TCT. Versione HS004GM202: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040.



DATI TECNICI HS004GM202	
Lama	190 mm
Foro	30 mm
Capacità taglio max	90°
	45°
Velocità a vuoto	6.000 g/min
Dimensioni (mm)	con BL4040 337 x 210 x 290
Peso	4,7 kg

SEGHE CIRCOLARI 165 mm
AWS XPT BL
 Bluetooth

HS012GD201 / HS012GZ01

40Vmax - 1.300 W


57 mm
 Taglio a 90°

1,3 kW

- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Freno elettrico
- Collettore scarico polveri con ugello girevole di nuova concezione che permette la massima mobilità del tubo quando l'utensile è collegato all'aspiratore
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione GZ01 corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama, chiave esagonale, ugello per la polvere, guida laterale, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8). Versione HS012GD201: caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.



DATI TECNICI HS012GD201	
Diametro lama	165 mm
Diametro foro	20 mm
Capacità taglio max	90°
	45°
Velocità a vuoto	5.200 g/min
Dimensioni (mm)	359 x 157 x 246
Peso	3,19 kg

SEGA CIRCOLARE 260 mm
AWS XPT BL
 Bluetooth

RS002GZ

40Vmax - 1.700 W


95 mm
 Taglio a 90°

1,7 kW

- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT, chiave offset, impugnatura, valigetta.



DATI TECNICI	
Lama	260 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	4.000 g/min
Capacità taglio max	90°
	45°
Dimensioni (mm)	489 x 193 x 309
Peso	5,0 kg

SEGA CIRCOLARE 185 mm
ADT XPT BL
 Bluetooth

RS001GZ

40Vmax - 1.400 W


65 mm
 Taglio a 90°

1,4 kW

- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT, chiave offset, valigetta.



DATI TECNICI	
Lama	185 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	6.400 g/min
Capacità taglio max	90°
	45°
Dimensioni (mm)	446 x 196 x 270
Peso	4,3 kg

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm
LS003GZ01

40Vmax - 1.500 W

AWS DXT BL
 Bluetooth

107 mm

Taglio a 90°

1,5 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Incorpora la tecnologia di taglio Deep eXact (DXT)
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, sacchetto raccogli-polveri, morsa verticale, squadra, chiave esagonale, unità Bluetooth.



DATI TECNICI	
Lama	305 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	3.600 g/min
Capacità taglio max	90° 107 x 363 mm
	45° dx 107 x 255 mm
	45° sx 107 x 255 mm
Dimensioni (mm)	898 x 690 x 725
Peso	28,9 kg

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm
LS004GZ01

40Vmax - 1.600 W

AWS DXT BL
 Bluetooth

91 mm

Taglio a 90°

1,6 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Incorpora la tecnologia di taglio Deep eXact (DXT)
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sacchetto raccogli-polvere, morsetto verticale, guida regolazione lama, lama Efficut 45 denti (per legno), chiave esagonale 6 mm, unità Bluetooth.



DATI TECNICI	
Lama	260 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	3.600 g/min
Capacità taglio max	90° 91 x 279 mm
	45° dx 91 x 197 mm
	45° sx 91 x 197 mm
Dimensioni (mm)	805 x 644 x 660
Peso	26,0 kg

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 216 mm
LS002GZ01

40Vmax - 1.000 W

AWS DXT BL
 Bluetooth

70 mm


Taglio a 90°

1,0 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Incorpora la tecnologia di taglio Deep eXact (DXT)
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, sacchetto raccogli-polveri, morsa verticale, squadra, chiave esagonale, unità Bluetooth.

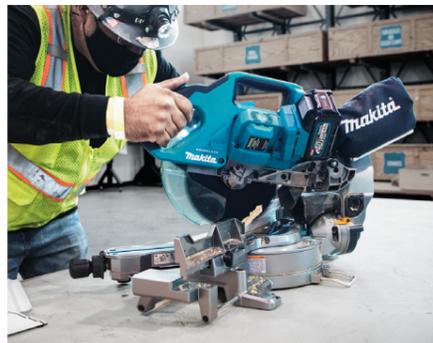

DATI TECNICI	
Lama	216 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	4.800 g/min
Capacità taglio max	90° 70 x 312 mm
	45° dx 30 x 312 mm
	45° sx 20 x 312 mm
Dimensioni (mm)	702 x 551 x 557
Peso	15,7 kg

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm
SP001GZ03

40Vmax - 1.650 W

AWS XPT BL
 Bluetooth

56 mm

Taglio a 90°

1,65 kW

- Base in magnesio
- Inclinazione -1° / +48°
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta MAK PAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, chiave esagonale, unità bluetooth, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6).


SEGA CIRCOLARE PER METALLO 185 mm
CS002GZ

40Vmax - 1.300 W

AFT XPT BL
 Bluetooth

67 mm

Taglio a 90°

1,3 kW

- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Avviamento morbido • Freno elettrico
- Dispositivo raccogli polveri integrato
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta MAK PAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, guida laterale, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6).


COMPRESSORE D'ARIA PORTATILE
AC001GZ


40Vmax - 450 W

BL
 MOTOR


- Utilizzo consigliato per applicazioni di chiodatura interna
- BL Motor ad alte prestazioni
- Maniglia per il trasporto con impugnatura gommata
- La struttura rigida del telaio del roll-bar riduce al minimo la possibilità di danni al motore e alle unità di compressione
- Design della pompa oil-free
- Fino a 700 goppini con 1 batteria BL4040
- Basso livello di rumorosità - 68 dB(A)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, sacchetto raccogli-polveri, morsa verticale, squadra, chiave esagonale, unità Bluetooth.



DATI TECNICI	
Lama	165 mm
Foro	20 mm
Capacità di taglio	90° 56 mm
Velocità a vuoto	2.500 / 4.900 g/min
Livello potenza sonora	100 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	347 x 221 x 271
Peso	3,7 kg



DATI TECNICI	
Lama	185 mm
Foro	30 mm
Capacità di taglio	90° 67 mm
Velocità a vuoto	3.500 g/min
Dimensioni (mm)	350 x 232 x 270
Peso	3,5 kg



DATI TECNICI	
Capacità serbatoio	7,6 l
Performance	34 l/min
Pressione di esercizio (bar)	7,2 / 9,3
Livello rumorosità	68 dB(A)
Numero di uscite	1
Dimensioni (mm)	302 x 434 x 382
Peso	11,6 kg

SEGHETTI DIRITTI 32 mm
AVT XPT BL MOTOR

JR002GZ01


- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Il meccanismo anti-caduta riduce al minimo la caduta della scarpa durante la regolazione della sua posizione
- Trasmissione con sistema a biella verticale
- Tecnologia AVT per ridurre le vibrazioni
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.
Versione JR002GM201 caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040.

40Vmax - 1.800 W



DATI TECNICI JR002G	
Corsa lama	32 mm
Capacità taglio	tubo 130 mm legno 255 mm
Corse al minuto	0-3.000 c/min
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL4040	424 x 97 x 217
Peso con BL4040	4,9 kg

SEGHETTI DIRITTI 32 mm
XPT BL MOTOR

JR001GZ01


- Design compatto, presa facilitata
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- 2 velocità elettroniche
- Ampio interruttore a 2 dita
- Regolazione scarpa senza l'uso di utensili
- Il corpo macchina è separato dagli alloggiamenti superiore e inferiore, uniti con gomme ammortizzanti al fine di ridurre il carico sulla batteria e sul terminal
- Trasmissione con sistema a biella verticale
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.
Versione JR001GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.

40Vmax - 1.100 W



DATI TECNICI JR001G	
Corsa lama	32 mm
Capacità	tubo 130 mm legno 255 mm
Corse al minuto	0-3.000/0-2.300 g/min
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL4040	472 x 88 x 239
Peso con BL4040	4,5 kg

SEGHETTI DIRITTI 26 mm
SOFT XPT BL MOTOR

SEGHETTI ALTERNATIVI
SOFT XPT BL MOTOR

JV001GM201 / JV001GZ


- Impugnatura sul corpo macchina
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro con funzione di riduzione della luce
- Freno elettrico
- 3 impostazioni orbitali + taglio dritto
- Cambio lama senza attrezzi
- Soft-no Load con funzioni di disabilitazione e recupero automatico
- Meno oscillazioni, stabilità di taglio migliorata grazie a una piastra di base più ampia
- Possibilità di collegamento ad aspiratore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione GZ corpo macchina in scatola di cartone

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 3 lame, chiave esagonale, base di protezione, paraschegge, manico di aspirazione. Versione JV001GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

40Vmax - 700 W



DATI TECNICI JV001GM201	
Corsa lama	26 mm
Corse al minuto	800 - 3.500 c/min
Capacità di taglio	acciaio 10 mm legno 135 mm alluminio 20 mm
Dimensioni (mm)	BL4040 298 x 84 x 189
Peso	2,9 kg

JV002GM201 / JV002GZ01


- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro con funzione di riduzione della luce
- Freno elettrico
- 3 impostazioni orbitali + taglio dritto
- Cambio lama senza attrezzi
- Soft-no Load con funzioni di disabilitazione e recupero automatico
- Meno oscillazioni, stabilità di taglio migliorata grazie a una piastra di base più ampia
- Possibilità di collegamento ad aspiratore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 3 lame, chiave esagonale, protezione per base, dispositivo antischeggia, manico di aspirazione, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).
Versione JV002GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0Ah BL4040.

40Vmax - 800 W



DATI TECNICI JV002GM201	
Corsa lama	26 mm
Corse al minuto	0-3.500 c/min
Capacità di taglio	acciaio 10 mm legno 135 mm alluminio 20 mm
Dimensioni (mm)	BL4040 280 x 84 x 208
Peso	3,0 kg

UTENSILE MULTIFUNZIONE
AVT XPT BL MOTOR

TM001GD201 / TM001GZ03


- Leggero ed ergonomico
- Impugnatura di piccolo diametro
- BL Motor ad alte prestazioni
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Rapida sostituzione degli accessori
- Compatibile con accessori attacco STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
- Funzione anti-rivavio
- Angolo di oscillazione di 3,6° progettato per tagli e levigatura più rapide
- 12 impostazioni dell'angolazione degli accessori ogni 30° da 0° a 360°
- Tecnologia AVT per ridurre le vibrazioni
- Possibilità di collegamento con set aspirazione polveri
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah + Vers. GZ03 corpo macchina

40Vmax



DATI TECNICI TM001GD201	
Oscillazione	3,6°
Orbite al minuto	10.000-20.000 g/min
Livello vibrazioni levigatura	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	332 x 92 x 138 mm
Peso con BL4025	2,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Manicotto per aspirazione polveri, carta abrasiva grana 60/100/150, lama legno/metallo 32 mm, lama metallo 32 mm, lama per affondamento legno/metallo, piastra per levigare 94 mm, valigetta porta accessori, MAKPAC tipo 3 (821551-8).
Versione TM001GD201 caricabatterie rapido DC40RA, protezione batteria, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

FRESATRICI VERTICALI
AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth


RP001GM201 / RP001GZ02


- Performanti nell'utilizzo con frese di grande diametro su legno duro
- BL Motor ad alte prestazioni
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Velocità variabile
- 3 stadi di profondità
- Blocco albero semplificato con pulsante per il cambio della fresa
- Predisposizione attacco aspiratore
- Il freno elettrico interviene progressivamente per fermare il motore senza contraccolpi
- Sistema AWS-Bluetooth per collegamento ad aspiratore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione GZ02 corpo macchina

40Vmax - 1.900 W



DATI TECNICI RP001GM201	
Capacità pinza	12 mm
Capacità affondamento	60 mm
Velocità a vuoto	8.000 - 25.000 g/min
Dimensioni (mm)	135 x 275 x 288
Peso	4,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Giunto di aspirazione, canotto 16 mm, boccia riduzione 6-8 mm, paraschegge, perno di bloccaggio, guida, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), vassoio preformato. Vers. RP001GM201: caricabatterie rapido DC40RC, 2 batterie 4,0Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

RIFILATORE / FRESATORE MULTIFUNZIONE
AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth


RT001GM205 / RT001GZ10


- Corpo macchina estremamente compatto per una presa sicura
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Macchina studiata per il taglio sagomato del legno
- Regolazione profondità di taglio
- In dotazione 3 basi per tagli inclinati, rifilo e affondamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Basi per rifilare, da affondamento e per tagli inclinati, guida tagli dritti, guida rifilatore, giunto di aspirazione per base dritta, giunto di aspirazione per affondamento, impugnatura laterale, set supporto guida, canotti guida diametro 10 mm e 16 mm, pinza 6 mm, pinza 8 mm, unità Bluetooth, chiave 22 mm, chiave 13 mm, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).
Versione RT001GM205: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.

40Vmax - 1.160 W



DATI TECNICI RT001GM205	
Velocità a vuoto	10.000 - 31.000 g/min
Pinza	6-8 mm
Dimensioni (mm)	BL4040 141 x 90 x 251
Peso	2,5 kg

PIALLE 82 mm
AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth


KP001GM202 / KP001GZ02


- Design compatto
- Base anteriore con 3 scanalature di smussatura
- Piede posizionato sulla base per prevenirne l'usura e l'eventuale danneggiamento
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Guida dritta, guida battuta, dritta per regolazione coltelli, chiave a tubo 9 mm, unità bluetooth, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).
Versione KP001GM202 caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040.

40Vmax - 1.100 W



DATI TECNICI KP001GM202	
Larghezza piallatura	82 mm
Capacità di asportazione	4 mm
Battuta	25 mm
Velocità a vuoto	15.000 g/min
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Dimensioni (mm)	BL4040 385 x 156 x 166
Peso	4,1 kg



XGT
40V^{Li-ION}
max

XGT X2
80V^{max}

LEVIGATRICE ROTORBITALE Ø 125 mm

BO001CGZ

40Vmax - 370 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Leggera e compatta, eccellente manovrabilità
- Connettore batteria ad attacco rapido, facile da fissare alla cintura
- Protezione del piattorello per ridurre l'usura
- Nuovo disco abrasivo di tipo a rete: riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Sistema di aspirazione polveri integrato
- Collegamento ad aspiratore compatibile tramite AWS-Bluetooth
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza	370 W
Ø piattorello	125 mm
Ø orbita di levigatura	5 mm
Orbite al minuto	6.000 - 10.000
Livello vibrazioni	3,2 m/s ²
Livello pressione sonora	78 dB(A)
Dimensioni (mm)	234 x 123 x 96
Peso	0,92 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo, protezione piattorello Ø125 mm, abrasivo a rete Ø125 mm 120 gr.

LEVIGATRICE ROTORBITALE Ø 150 mm

BO002CGZ

40Vmax - 370 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Leggera e compatta, eccellente manovrabilità
- Connettore batteria ad attacco rapido, facile da fissare alla cintura
- Protezione del piattorello per ridurre l'usura
- Nuovo disco abrasivo di tipo a rete: riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Sistema di aspirazione polveri integrato
- Collegamento ad aspiratore compatibile tramite AWS-Bluetooth
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza	370 W
Ø piattorello	150 mm
Ø orbita di levigatura	5 mm
Orbite al minuto	6.000 - 10.000
Livello vibrazioni	2,7 m/s ²
Livello pressione sonora	78 dB(A)
Dimensioni (mm)	247 x 148 x 96
Peso	0,98 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo, protezione piattorello Ø150 mm, abrasivo a rete Ø150 mm 120 gr.

LEVIGATRICE ROTORBITALE Ø 125 mm

BO003CGZ

40Vmax - 370 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Leggera e compatta, eccellente manovrabilità
- Connettore batteria ad attacco rapido, facile da fissare alla cintura
- Protezione del piattorello per ridurre l'usura
- Nuovo disco abrasivo di tipo a rete: riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Sistema di aspirazione polveri integrato
- Collegamento ad aspiratore compatibile tramite AWS-Bluetooth
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza	370 W
Ø piattorello	125 mm
Ø orbita di levigatura	3 mm
Orbite al minuto	6.000 - 10.000
Livello vibrazioni	2,9 m/s ²
Livello pressione sonora	77 dB(A)
Dimensioni (mm)	233 x 123 x 96
Peso	0,91 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo, protezione piattorello Ø125 mm, abrasivo a rete Ø125 mm 120 gr.

LEVIGATRICE ROTORBITALE Ø 150 mm

BO004CGZ

40Vmax - 370 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Leggera e compatta, eccellente manovrabilità
- Connettore batteria ad attacco rapido, facile da fissare alla cintura
- Protezione del piattorello per ridurre l'usura
- Nuovo disco abrasivo di tipo a rete: riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Sistema di aspirazione polveri integrato
- Collegamento ad aspiratore compatibile tramite AWS-Bluetooth
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza	370 W
Ø piattorello	150 mm
Ø orbita di levigatura	3 mm
Orbite al minuto	6.000 - 10.000
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Livello pressione sonora	77 dB(A)
Dimensioni (mm)	246 x 148 x 96
Peso	0,96 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo, protezione piattorello Ø150 mm, abrasivo a rete Ø150 mm 120 gr.

LEVIGATRICE ORBITALE RETTANGOLARE 80x130 mm

BO005CGZ

40Vmax - 200 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Leggera e compatta, eccellente manovrabilità
- Connettore batteria ad attacco rapido, facile da fissare alla cintura
- Piattorello rettangolare intercambiabile con piattorello delta
- Protezione del piattorello per ridurre l'usura
- Nuovo abrasivo di tipo a rete: riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Sistema di aspirazione polveri integrato
- Collegamento ad aspiratore compatibile tramite AWS-Bluetooth
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza	200 W
Plattorello	80 x 130 mm
Ø orbita di levigatura	3 mm
Orbite al minuto	6.000 - 10.000
Livello vibrazioni	2,6 m/s ²
Livello pressione sonora	76 dB(A)
Dimensioni (mm)	236 x 80 x 99
Peso	0,93 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo, protezione piattorello rettangolare 80x130 mm, abrasivo a rete rettangolare 80x130 mm 120 gr.

LEVIGATRICE ORBITALE DELTA 100x150 mm

BO006CGZ

40Vmax - 200 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Leggera e compatta, eccellente manovrabilità
- Connettore batteria ad attacco rapido, facile da fissare alla cintura
- Piattorello delta intercambiabile con piattorello rettangolare
- Protezione del piattorello per ridurre l'usura
- Nuovo disco abrasivo di tipo a rete: riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Sistema di aspirazione polveri integrato
- Collegamento ad aspiratore compatibile tramite AWS-Bluetooth
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza	200 W
Plattorello	100 x 150 mm
Ø orbita di levigatura	3 mm
Orbite al minuto	6.000 - 10.000
Livello vibrazioni	2,6 m/s ²
Livello pressione sonora	76 dB(A)
Dimensioni (mm)	263 x 100 x 99
Peso	0,93 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo, protezione piattorello delta 100x150 mm, abrasivo a rete delta 100x150 mm 120 gr.

LEVIGATRICE ORBITALE RETTANGOLARE 93x185 mm

BO007CGZ

40Vmax - 190 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Leggera e compatta, eccellente manovrabilità
- Connettore batteria ad attacco rapido, facile da fissare alla cintura
- Utilizzabile con abrasivo tradizionale o con fissaggio a pinze
- Protezione del piattorello per ridurre l'usura
- Nuovo abrasivo di tipo a rete: riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Sistema di aspirazione polveri integrato
- Collegamento ad aspiratore compatibile tramite AWS-Bluetooth
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza	190 W
Plattorello	93 x 185 mm
Ø orbita di levigatura	2 mm
Orbite al minuto	6.000 - 12.000
Livello vibrazioni	3,1 m/s ²
Livello pressione sonora	77 dB(A)
Dimensioni (mm)	263 x 92 x 106
Peso	1,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo, protezione piattorello rettangolare 93x185 mm, abrasivo a rete rettangolare 93x185 mm 120 gr, gancio, piastra per forare carta abrasiva.

LEVIGATRICI A NASTRO

BS001GM201 / BS001GZ01

40Vmax - 1.400 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Ottima distribuzione dei pesi per una bilanciata ergonomia
- Sacco raccogli-polvere con sistema di blocco integrato per prevenire perdite accidentali
- Pulsante di blocco per un uso continuo
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- Regolazione della velocità variabile mediante manopola
- Impugnatura regolabile
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Vers. GZ01 corpo macchina in valigetta MAK-PAC

DATI TECNICI BS001GM201	
Larghezza cinghia	76 mm
Altezza cinghia	533 mm
Velocità cinghia	120-470 m/min
Livello vibrazioni levig. metallo	2,5 m/s ² o inferiore
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Livello potenza sonora	95 dB(A)
Dimensioni (mm)	440 x 148 x 165
Peso	BL4050 5,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Sacchetto raccolta polveri, vassoio preformato, valigetta MAK-PAC tipo 4 (821552-6). Vers. BS001GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

SPILLATRICI

PT001GD101 / PT001GZ01

40Vmax - 35 mm - 23 Ga

XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Puntaletto protettivo per superfici laccate o delicate
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta



DATI TECNICI PT001GD101	
Caricatore	120 spilli
Spilli	15-35 lunghezza Ø 0,6 mm
Tipo groppini	23 Ga
Dimensioni (mm)	265 x 86 x 226
Peso	2,4 kg

23 Ga

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta. Versione PT001GD101 caricabatterie rapido 28' DC40RA, 1 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

GROPPINATRICE

FN001GZ02

40Vmax - 40 mm - 18 Ga

XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Puntaletto protettivo per superfici laccate o delicate
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta MAK-PAC



DATI TECNICI	
Capacità	15-40 mm
Numero groppini caricatore	100
Tipo groppini	18 Ga
Numero groppini con 1 carica BL4025	5.000
Dimensioni (mm)	234 x 86 x 243
Peso	1,9 kg

18 Ga

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta MAK-PAC tipo 3 (821551-8).

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AWS AFT XPT BL MOTOR
Bluetooth



GA023GM201 / GA023GZ01

40Vmax - 1.100 W - interruttore a slitta



DATI TECNICI GA023GM201	
Diametro disco	125 mm
Velocità a vuoto	3.000 / 8.500 g/min
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Dimensioni (mm)	con BL4040 425 x 140 x 168
Peso	4,4 kg

- Interruttore a slitta
- Velocità variabile
- Freno elettrico
- Regolazione dell'angolo senza attrezzi
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).
Versione GA023GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AWS AFT XPT BL MOTOR
Bluetooth



GA029GM201 / GA029GZ01

40Vmax - 1.100 W - interruttore palmare



DATI TECNICI GA029GM201	
Diametro disco	125 mm
Velocità a vuoto	3.000 / 8.500 g/min
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Dimensioni (mm)	con BL4040 425 x 140 x 168
Peso	4,5 kg

- Interruttore palmare
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). Versione GA029GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AWS AFT XPT BL MOTOR
Bluetooth



GA041GM201 / GA041GZ01

40Vmax - 1.600 W - interruttore a slitta



- Potenza massima 1.600 W con batteria BL4080F
- Impugnatura anti-vibrazioni
- Interruttore a slitta
- Velocità variabile
- Avviamento morbido
- Freno elettrico
- Funzione anti-riavvio
- X-LOCK sistema di aggancio e sgancio rapido del disco e della cuffia
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Copri ruota, disco abrasivo inox X-LOCK, impugnatura laterale AVT, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), preformato. Versione GA041GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, protezione batteria (2 pezzi).

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AWS AFT XPT BL MOTOR
Bluetooth



GA044GM201 / GA044GZ01

40Vmax - 1.600 W - interruttore palmare



- Potenza massima 1.600 W con batteria BL4080F
- Impugnatura anti-vibrazioni
- Interruttore a leva
- Velocità variabile
- Avviamento morbido
- Freno elettrico
- Funzione anti-riavvio
- X-LOCK sistema di aggancio e sgancio rapido del disco e della cuffia
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Copri ruota, disco abrasivo inox X-LOCK, impugnatura laterale AVT, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), preformato. Versione GA044GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, protezione batteria (2 pezzi).

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AFT XPT BL MOTOR



GA047GM201 / GA047GZ01

40Vmax - 1.600 W - interruttore palmare



- Potenza massima 1.600 W con batteria BL4080F
- Impugnatura anti-vibrazioni
- Interruttore a leva
- Protezione polveri integrato
- Avviamento morbido
- Freno elettrico
- Funzione anti-riavvio
- X-LOCK sistema di aggancio e sgancio rapido del disco e della cuffia
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Copri ruota, disco abrasivo inox X-LOCK, impugnatura laterale AVT, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), preformato. Versione GA047GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, protezione batteria (2 pezzi).

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm

AWS AFT XPT BL MOTOR
Bluetooth



GA038GT201 / GA038GZ01

40Vmax - 1.700 W - interruttore a leva



DATI TECNICI GA038GT201	
Diametro disco	230 mm
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Dimensioni (mm)	con BL4050F 535 x 250 x 180
Peso	7,4 kg

- Interruttore a leva
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta, chiave. Versione GA038GT201: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050F.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm

AFT XPT BL MOTOR



GA035GZ / GA036GZ

40Vmax - 1.100 W - corpo macchina



DATI TECNICI	
Diametro disco	150 mm
Velocità a vuoto	8.500 g/min
Dimensioni (mm)	con BL4040 410 x 171 x 168
Peso	2,7 kg

- Mod. GA035GZ interruttore a leva
- Mod. GA036GZ interruttore palmare
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Disco da taglio, chiave.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AFT XPT BL MOTOR



GA050GT101 / GA050GZ

40Vmax - interruttore a leva



DATI TECNICI GA050GT101	
Potenza max	PDC1200A01 2.300 W
Disco	125 mm
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	85 dB(A)
Livello vibrazioni	8,8 m/s ²
Dimensioni (mm)	BL4050F 436 x 140 x 185
Peso	3,6 kg

- Design sottile, consente differenti prese per fornire massima manovrabilità
- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico
- Freno elettrico
- La tecnologia Active Feedback (AFT) spegne il motore se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in cartone

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo 125 mm, impugnatura AVT, chiave a due punti. Versione GA050GT101: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 1 batteria 5,0 Ah BL4050F, 1 protezione batteria, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

LUCIDATRICI

XPT BL MOTOR



PV001GM201 / PV001GZ02

40Vmax - interruttore a grilletto



DATI TECNICI PV001GM201	
Platello	165 mm
Velocità a vuoto	0-2.200 g/min
Dimensioni (mm)	BL4040 531 x 196 x 195
Peso	3,5 kg

- Impugnatura posta sopra il platello per applicare la giusta forza in base alla lavorazione in esecuzione
- Funzione anti-riavvio
- Soft-start per avviamenti fluidi e meno perdite di smalto, cera o pasta
- Grande interruttore a grilletto a 2 dita con pulsante di blocco
- Tutte le parti della macchina che potrebbero entrare in contatto con la superficie lavorata sono state ricoperte di gomma morbida
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Borsa. Versione PV001GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, griglie antipolveri, cuffia d'agnello Ø 180 mm, platello Ø 165 mm.

SEGHE A NASTRO

XPT BL MOTOR



PB002GM201 / PB002GZ01

40Vmax



DATI TECNICI PB002GM201	
Lama	1.140 x 13 mm
Spessore	0,5 mm
Velocità lama	0-3,2 m/s
Capacità barra tonda	127 mm
Capacità barra quadrata	127 x 127 mm
Livello pressione sonora	78 dB(A)
Dimensioni (mm)	BL4040 510 x 218 x 314
Peso	6,9 kg

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Registro di arresto regolabile
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta. Versione PB002GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, lama bimetallica.

PUNZONATRICI 20 mm

BL MOTOR



PP001GZK

40Vmax



- BL Motor ad alte prestazioni
- Design compatto
- Adatto alla lavorazione di fori su acciaio comune, acciaio inossidabile, acciaio profilato, alluminio e rame
- Portatile e idraulica (non è necessario il tubo per la pressione idraulica)
- Velocità di punzonatura migliorata rispetto al modello 18V LXT DPP200
- Sezione del motore rotabile a 360°
- Leva di ritorno: in caso di problemi durante la punzonatura la sezione di perforazione può essere riportata alla posizione originale
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah • Corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra di fissaggio dado, chiave esagonale 3 mm, chiave esagonale 4 mm, chiave di servizio 8-10 mm, punzone 14 mm, matrice 14 mm, valigetta di trasporto in plastica.

ASPIRATORE WET&DRY 15 I



VC003GLZ

40Vmax - 15 I - classe L - IPX4



- Wet&Dry
- Filtro in tessuto classe L
- Design piatto per un minore ingombro durante lo stoccaggio
- L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40Vmax collegate in parallelo per una massima autonomia
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua (IPX4)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	310 W
Flusso d'aria max	3,2 m³/min
Depressione max	23 kPa
Capacità contenitore	Polvere 15 l Liquidi 12 l
Autonomia	2xBL4050F 220 min (velocità 1)
Livello pressione sonora	70 dB(A) o inferiore
Dimensioni (mm)	366 x 334 x 475
Peso	7,71 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- (1) Tubo aspirazione Ø 32 mm x 1,7 m, (2) impugnatura curva, (3) tubo telescopico, (4) spazzola, (5) bocchetta dritta, (6) vassoio porta accessori, (7) stopper per tubo, (8) n° 10 sacchetti 45 litri.

Classe L



ASPIRATORE DRY 15 I



VC004GLZ01

40Vmax - 15 I - classe L - IPX4 - Gyuppa



- Dry
- Filtro classe L
- Filtro autopulente automatico GYUPPA e filtro HEPA
- Design piatto per un minore ingombro durante lo stoccaggio
- L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40Vmax collegate in parallelo per una massima autonomia
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad utensile compatibile
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua (IPX4)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	205 W
Flusso d'aria max	1,8 m³/min
Depressione max	23 kPa
Capacità contenitore	Polveri 15 l
Autonomia	2xBL4050F 220 min (velocità 1)
Livello pressione sonora	70 dB(A) o inferiore
Dimensioni (mm)	366 x 334 x 475
Peso	7,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- (1) Tubo aspirazione Ø 28 mm x 3,5 m, (2) tubo angolato, (3) spazzola per pavimenti e moquette, (4) tubo aspirazione Ø 38 mm x 2,5 m, (5) tubo dritto Ø 38 mm x 565 mm, (6) bocchetta per fessure lunga, (7) raccordo 22 mm, (8) raccordo 24 mm, (9) stopper per tubo, (10) vassoio porta accessori, (11) n° 10 sacchetti 45 litri.

Classe L



ASPIRATORE WET&DRY 40 I



VC006GMZ01

40Vmax X2 - 40 I - classe M - Gyuppa



- Wet&Dry
- Filtro classe M
- Pulizia automatica dei filtri
- Possibilità di agganciare valigette MAKPAC sul coperchio per un massimo di 20 kg
- Gli accessori possono essere alloggiati sulla macchina
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad utensile compatibile
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	75 / 350 W
Flusso d'aria max	Ø 38mm x 2,5 m 3,7 m³/min Ø 28mm x 3,5 m 2,0 m³/min
Depressione max	18 kPa
Capacità contenitore	Polveri 40 l Liquidi 30 l
Autonomia	H 25 / L 80 min
Dimensioni (mm)	586 x 385 x 598
Peso	16,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- (1) Tubo flessibile Ø 38 mm x 2,5 m, (2) tubo Ø 28 mm x 3,5 m, (3) tubo angolato, (4) tubo dritto, (5) spazzola, (6) bocchetta dritta, (7) raccordi Ø 22 e Ø 24, (8) n°5 sacchetti filtro.

Classe M



ASPIRATORE WET&DRY 40 I



VC007GLZ01

40Vmax X2 - 40 I - classe L - Gyuppa



- Wet&Dry
- Filtro classe L
- Filtro HEPA
- Pulizia automatica dei filtri
- Possibilità di agganciare valigette MAKPAC sul coperchio per un massimo di 20 kg
- Gli accessori possono essere alloggiati sulla macchina
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad utensile compatibile
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	75 / 350 W
Flusso d'aria max	Ø 38mm x 2,5 m 3,7 m³/min Ø 28mm x 3,5 m 2,0 m³/min
Depressione max	18 kPa
Capacità contenitore	Polveri 40 l Liquidi 30 l
Autonomia	H 25 / L 80 min
Dimensioni (mm)	586 x 385 x 598
Peso	17,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- (1) Tubo flessibile Ø 38 mm x 2,5 m, (2) tubo Ø 28 mm x 3,5 m, (3) tubo angolato, (4) tubo dritto, (5) spazzola, (6) bocchetta dritta, (7) raccordi Ø 22 e Ø 24, (8) n°10 sacchetti.

Classe L



ASPIRATORE A ZAINO 6 I



VC011GZ

40Vmax - BL MOTOR - corpo macchina



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Filtro HEPA
- 4 velocità
- Livello rumorosità 55 dB(A) a modalità bassa ideale per effettuare le pulizie in ambienti sensibili
- Funzione di memoria
- Imbracatura confortevole
- Sistema integrato che impedisce la chiusura del coperchio in caso di mancato inserimento del sacchetto raccogli-polvere
- Meccanismo automatico di pulizia del filtro
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Tubo aspirazione 32 mm x 1 m, impugnatura curva con attacco rapido a scatto, tubo telescopico, spazzola, bocchetta per fessure, supporto per tubo, sacchetto filtro, sacchetto in tessuto.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	25 / 55 / 100 / 195 W
Flusso d'aria max	2,4 m³/min
Depressione max	20 kPa
Capacità contenitore	Carta 6 l Tessuto 5,5 l
Autonomia	2xBL4050F 260 / 130 / 75 / 40 min
Livello pressione sonora	55 / 59 / 64 / 68 dB(A)
Dimensioni (mm)	301 x 185 x 526
Peso	5,7 kg

ASPIRATORE A ZAINO 2 I



VC008GZ

40Vmax - corpo macchina



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Filtro HEPA
- 4 velocità
- Livello rumorosità 60 dB(A) a modalità bassa ideale per effettuare le pulizie in ambienti sensibili
- Può memorizzare la modalità di alimentazione precedente e riprendere l'aspirazione nella stessa modalità dell'ultimo spegnimento
- Imbracatura confortevole
- Sistema integrato che impedisce la chiusura del coperchio in caso di mancato inserimento del sacchetto raccogli-polvere
- Tubo telescopico dritto
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Tubo Ø 32 mm x 1 m, impugnatura curva con attacco rapido a scatto, tubo telescopico, spazzola switch, bocchetta dritta, supporto per tubo, n° 10 sacchetti filtro, n° 1 sacchetto filtro in panno 2 litri.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	25 / 55 / 100 / 195 W
Flusso d'aria max	2,4 m³/min
Depressione max	18 kPa
Capacità contenitore	Carta 2 l Tessuto 1,5 l
Autonomia	BL4050F 110 / 55 / 30 / 14 min
Livello pressione sonora	72 dB(A)
Dimensioni (mm)	BL4050F 233 x 157 x 394
Peso	3,4 kg

ASPIRATORE A ZAINO 6 I



VC012GZ01

40Vmax - corpo macchina



- 3 velocità
- Filtro HEPA
- Livello rumorosità 59 dB(A) a modalità bassa ideale per effettuare le pulizie in ambienti sensibili
- Funzione di memoria
- Imbracatura confortevole
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad utensile compatibile
- Sistema integrato che impedisce la chiusura del coperchio in caso di mancato inserimento del sacchetto raccogli-polvere
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Tubo aspirazione 28 mm x 1,5 m, supporto per tubo, raccordo 22 mm, raccordo 24 mm, sacchetto filtro, unità Bluetooth.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	45 / 85 / 180 W
Flusso d'aria max	2,1 m³/min
Depressione max	20 kPa
Capacità contenitore	Carta 6 l Tessuto 5,5 l
Autonomia	2xBL4050F 40 / 75 / 130 min
Livello pressione sonora	59 / 64 / 68 dB(A)
Dimensioni (mm)	301 x 185 x 526
Peso	5,7 kg

ASPIRATORE A ZAINO 2 I



VC009GZ01

40Vmax - corpo macchina



- 3 velocità
- Filtro HEPA
- Ideale per i lavori in cantiere, per la pulizia e la manutenzione di edifici
- Livello rumorosità 60 dB(A) a modalità bassa ideale per effettuare le pulizie in ambienti sensibili
- Può memorizzare la modalità di alimentazione precedente e riprendere l'aspirazione nella stessa modalità dell'ultimo spegnimento
- Imbracatura confortevole a rete lavabile e traspirante
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad utensile compatibile
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Tubo aspirazione Ø 28 mm x 1,5 m, fascia supporto tubo, n°10 sacchetti filtro, raccordo 22 mm, raccordo 24 mm, unità Bluetooth.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	45 / 85 / 165 W
Flusso d'aria max	1,9 m³/min
Depressione max	18 kPa
Capacità contenitore	Carta 2,0 l Tessuto 1,5 l
Autonomia	BL4050F 55 / 30 / 14 min
Dimensioni (mm)	BL4050F 233 x 150 x 375
Peso	3,4 kg

SPAZZATRICE

VS001GZ

40Vmax - 24 l

HEPA filter XPT BL MOTOR



- BL Motor ad alte prestazioni
- 3 motori (pulizia filtro, raccolta delle polveri, spazzole)
- Due batterie 40Vmax alloggiata in parallelo (funziona con una sola batteria)
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Filtro polveri con scuotimento elettrico e filtro finale HEPA
- Regolazione altezza delle spazzole
- Due rulli spazzola posteriori e spazzola laterale
- Due modalità di aspirazione: standard per raccogliere grandi quantità di polveri e detriti; silenziosa per la pulizia in ambienti sensibili
- Stoccaggio compatto in verticale
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con zaini Power Pack e con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Filtro HEPA.



DATI TECNICI	
Larghezza di pulizia	480 mm (spazzola principale) 650 mm (spazzola laterale)
Capacità contenitore polveri	24 l
Autonomia con 2xBL4080F	200 min (mod. standard) 480 min (mod. silenziosa)
Livello pressione sonora	70 dB(A)
Dimensioni (mm) con manico piegato	830 x 670 x 467
Peso con BL4025	29,9 kg

MONOSPAZZOLA

PS001GM101 / PS001GZ

40Vmax - 1,1>1,4 m

XPT BL MOTOR



- Ideale per una vasta gamma di applicazioni in base all'accessorio utilizzato come per la pulizia di pavimenti (legno, piastelle, resina, pietra, laminato, etc) o lucidatura della cera
- BL Motor ad alte prestazioni
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Testa flessibile
- Paraspruzzi elastico
- Coperchio di protezione della batteria
- Asta telescopica
- Soppressione delle vibrazioni e controllo costante della velocità
- Sostituzione della spazzola/tampone senza contatto diretto e senza attrezzi
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Spazzola media Ø 190 mm, paraspruzzi, supporto per tampone Ø175 mm, 3 tamponi per pavimenti Ø 200 mm (bianco, rosso, blu), borsa porta accessori. Vers. PS001GM101: caricabatterie rapido 45° DC40RA, 1 batteria 40Vmax 4,0 Ah BL4040.



DATI TECNICI PS001GM101	
Velocità a vuoto	600/350/150 g/min
Dimensioni accessorio	spazzola 190 mm tampone 200 mm
Uso continuativo	BL4040 48/80/224 min
Asta telescopica	1.081 > 1.435 mm
Livello vibrazioni	2,5 m/s ² o inferiore
Livello pressione sonora	73 dB(A)
Livello potenza sonora	88 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.081-1.435 x 204 x 361
Peso	BL4040 4,7 kg

BATTITAPPEO

VC010GZ

40Vmax - corpo macchina

HEPA filter BL MOTOR



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Filtro HEPA
- 3 modalità di aspirazione
- Livello rumorosità 57 dB(A) a modalità bassa ideale per effettuare le pulizie in ambienti sensibili
- Funzione di memoria
- Testina bassa (80 mm)
- Spazzole laterali
- Regolazione dell'altezza della spazzola a 5 livelli
- Corpo principale inclinabile fino a 90°
- Elevato tasso di raccolta della polvere
- Sostituzione della spazzola senza l'utilizzo di attrezzi
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Spazzola tonda, spazzola, bocchetta dritta, filtro HEPA, 10 sacchetti.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	110 / 50 / 25 W
Capacità contenitore	5 l
Autonomia	BL4050F mod 1: 100 min mod 2: 50 min mod 3: 25 min
Flusso d'aria max	1,8 m ³ /min
Depressione max	15 kPa
Dimensioni (mm)	326 x 381 x 1.146
Peso con batt.	8,6 kg

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

CL001GZ02

40Vmax - 4 velocità - corpo macchina

HEPA filter BL MOTOR



- Compatta e leggera
- Ideale per la pulizia in ambienti sensibili
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Senza sacco raccogli-polvere
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Spazzola, bocchetta dritta, supporto per bocchetta, tubo con attacco a scatto, filtro HEPA.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	20 / 45 / 70 / 125 W
Capacità contenitore	730 ml
Autonomia	BL4025 mod 1: 80 min mod 2: 40 min mod 3: 25 min mod 4: 16 min
Flusso d'aria max	1,2 m ³ /min
Depressione max	21 kPa
Dimensioni (mm)	1.046 x 113 x 152
Peso	1,0 kg

SCOPA ELETTRICA CON SACCO

CL002GZ01

40Vmax - 4 velocità - corpo macchina

BL MOTOR



- Compatta e leggera
- Ideale per la pulizia in ambienti sensibili
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Con sacco raccogli-polvere
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Spazzola, bocchetta dritta, supporto per bocchetta, tubo con attacco a scatto, n° 5 sacchetti in carta.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	sacco TNT 20 / 45 / 70 / 125 W sacco carta 250 ml
Capacità	sacco TNT 500 ml sacco carta 330 ml
Autonomia	BL4025 mod 1: 80 min mod 2: 40 min mod 3: 25 min mod 4: 16 min
Flusso d'aria max	1,2 m ³ /min
Depressione max	21 kPa
Dimensioni (mm)	1.046 x 114 x 152
Peso	1,09 kg

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

CL003GZ

40Vmax - 4 velocità - corpo macchina

BL MOTOR



- Compatta e leggera
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Sistema ciclonico di separazione detriti e polveri integrato nel corpo macchina
- Funzione di memoria della potenza di aspirazione
- Ugello a T per la pulizia di pavimenti e moquette
- Non compatibile con gancio da parete cod. 458571-5
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sistema ciclonico, spazzola, bocchetta dritta, supporto per bocchetta, tubo con attacco a scatto, filtro.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	15 / 35 / 60 / 100 W
Capacità contenitore	250 ml
Autonomia	BL4050F mod 1: 160 min mod 2: 80 min mod 3: 50 min mod 4: 32 min
Flusso d'aria max	1,0 m ³ /min
Depressione max	20 kPa
Dimensioni (mm)	1.140 x 113 x 179
Peso	1,21 kg

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

CL004GZ

40Vmax - 4 velocità - corpo macchina

HEPA filter BL MOTOR



- Compatta e leggera
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Sistema ciclonico di separazione detriti e polveri integrato nel corpo macchina
- Funzione di memoria della potenza di aspirazione
- Ugello a T per la pulizia di pavimenti e moquette
- Non compatibile con gancio da parete cod. 458571-5
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sistema ciclonico, spazzola rotante, bocchetta dritta, supporto per bocchetta, tubo con attacco a scatto, filtro.



DATI TECNICI	
Potenza di aspirazione	20 / 40 / 70 / 110 W
Capacità contenitore	250 ml
Autonomia	BL4050 mod 1: 120 min mod 2: 80 min mod 3: 40 min mod 4: 28 min
Flusso d'aria max	1,0 m ³ /min
Depressione max	20 kPa
Dimensioni (mm)	1.094 x 243 x 186
Peso con BL4050	2,8 kg

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

UC015GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata velocità della catena per impieghi gravosi
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Regolazione della catena senza attrezzi
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra 350 mm, catena extraguard 0,325", copribarra.

40Vmax / 1.600 W



DATI TECNICI	
Barra	350 mm
Passo catena	0,325"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	91 dB(A)
Potenza sonora	102 dB(A)
Livello vibrazioni	3,6 > 5,0 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	445 x 234 x 275
Peso	4,5 kg

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

UC016GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata velocità della catena per impieghi gravosi
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Regolazione della catena senza attrezzi
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra 400 mm, catena extraguard 0,325", copribarra.

40Vmax / 1.600 W



DATI TECNICI	
Barra	400 mm
Passo catena	0,325"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	91 dB(A)
Potenza sonora	102 dB(A)
Livello vibrazioni	3,6 > 5,0 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	445 x 234 x 275
Peso	4,5 kg

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

UC011GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata velocità della catena per impieghi gravosi
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra 350 mm, catena extraguard 0,325", copribarra.

40Vmax / 1.600 W



DATI TECNICI	
Barra	350 mm
Passo catena	0,325"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	91 dB(A)
Potenza sonora	102 dB(A)
Livello vibrazioni	3,4 > 4,4 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	445 x 230 x 275
Peso	4,5 kg

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

UC012GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata velocità della catena per impieghi gravosi
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra 400 mm, catena extraguard 0,325", copribarra.

40Vmax / 1.600 W



DATI TECNICI	
Barra	400 mm
Passo catena	0,325"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	91 dB(A)
Potenza sonora	104 dB(A)
Livello vibrazioni	3,4 > 4,4 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	446 x 233 x 274
Peso	4,5 kg

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

UC021GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Massima velocità di taglio in 0,4 s
- Eccellente combinazione tra efficienza e maneggevolezza
- Lubrificazione automatica della catena
- Tensionamento catena senza l'utilizzo di attrezzi
- Funzione di spegnimento automatico
- Nuovo interruttore di sicurezza che evita avviamenti involontari
- Linea di riferimento per abbattimento
- Ampio foro di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione
- Freno meccanico e freno elettrico per la massima produttività
- Innesco completo del grilletto per un miglior controllo del taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- WetGuard/IPX4
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra 300 mm, catena 51 maglie, copribarra 360 mm, chiave 13-16 mm.

40Vmax - 1.500 W



DATI TECNICI	
Barra	300 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,1 mm
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	3,5 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	430 x 225 x 271
Peso	3,4 kg

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

UC022GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Massima velocità di taglio in 0,4 s
- Eccellente combinazione tra efficienza e maneggevolezza
- Lubrificazione automatica della catena
- Tensionamento catena senza l'utilizzo di attrezzi
- Funzione di spegnimento automatico
- Nuovo interruttore di sicurezza che evita avviamenti involontari
- Linea di riferimento per abbattimento
- Ampio foro di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione
- Freno meccanico e freno elettrico per la massima produttività
- Innesco completo del grilletto per un miglior controllo del taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- WetGuard/IPX4
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah • Corpo macchina

40Vmax - 1.500 W

DATI TECNICI	
Barra	350 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,1 mm
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	3,5 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	430 x 225 x 271
Peso	3,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra 350 mm, catena 59 maglie, copribarra 360 mm, chiave 13-16 mm.

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

UC023GZ



- BL Motor ad alte prestazioni
- Massima velocità di taglio in 0,4 s
- Eccellente combinazione tra efficienza e maneggevolezza
- Lubrificazione automatica della catena
- Tensionamento catena senza l'utilizzo di attrezzi
- Funzione di spegnimento automatico
- Nuovo interruttore di sicurezza che evita avviamenti involontari
- Linea di riferimento per abbattimento
- Ampio foro di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione
- Freno meccanico e freno elettrico per la massima produttività
- Innesco completo del grilletto per un miglior controllo del taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- WetGuard/IPX4
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah • Corpo macchina

40Vmax - 1.500 W

DATI TECNICI	
Barra	400 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,1 mm
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	3,5 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	430 x 225 x 271
Peso	3,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra 400 mm, catena 64 maglie, copribarra 400 mm, chiave 13-16 mm.



SERIE Z: corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm



UC024GZ

40Vmax - 1.500 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Massima velocità di taglio in 0,4 s
- Eccellente combinazione tra efficienza e maneggevolezza
- Lubrificazione automatica della catena
- Dadi prigionieri
- Funzione di spegnimento automatico
- Nuovo interruttore di sicurezza che evita avviamenti involontari
- Linea di riferimento per abbattimento
- Ampio foro di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione
- Freno meccanico e freno elettrico per la massima produttività
- Innesco completo del grilletto per un miglior controllo del taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua • WetGuard/IPX4
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah • Corpo macchina

DATI TECNICI

Barra	300 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,1 mm
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	3,5 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	430 x 219 x 271
Peso	3,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 300 mm, catena 51 maglie, copribarra 360 mm, chiave 13-16 mm.

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm



UC025GZ

40Vmax - 1.500 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Massima velocità di taglio in 0,4 s
- Eccellente combinazione tra efficienza e maneggevolezza
- Lubrificazione automatica della catena
- Dadi prigionieri
- Funzione di spegnimento automatico
- Nuovo interruttore di sicurezza che evita avviamenti involontari
- Linea di riferimento per abbattimento
- Ampio foro di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione
- Freno meccanico e freno elettrico per la massima produttività
- Innesco completo del grilletto per un miglior controllo del taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- WetGuard/IPX4
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah • Corpo macchina

DATI TECNICI

Barra	350 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,1 mm
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	3,5 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	430 x 219 x 271
Peso	3,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 350 mm, catena 59 maglie, copribarra 360 mm, chiave 13-16 mm.

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm



UC026GZ

40Vmax - 1.500 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Massima velocità di taglio in 0,4 s
- Eccellente combinazione tra efficienza e maneggevolezza
- Lubrificazione automatica della catena
- Dadi prigionieri
- Funzione di spegnimento automatico
- Nuovo interruttore di sicurezza che evita avviamenti involontari
- Linea di riferimento per abbattimento
- Ampio foro di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione
- Freno meccanico e freno elettrico per la massima produttività
- Innesco completo del grilletto per un miglior controllo del taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- WetGuard/IPX4
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah • Corpo macchina

DATI TECNICI

Barra	400 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,1 mm
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	3,5 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	430 x 219 x 271
Peso	3,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 400 mm, catena 64 maglie, copribarra 400 mm, chiave 13-16 mm.

MOTOSEGA DA POTATURA 250 mm



UC002GZ

40Vmax / 1.400 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata capacità di taglio per applicazioni professionali di sramatura
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria ed evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 250 mm, catena extraguard 3/8", copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena.



DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	24,8 m/s
Dimensioni (mm)	266 x 194 x 227
Peso	2,6 kg

MOTOSEGA DA POTATURA 300 mm



UC003GZ

40Vmax / 1.400 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata capacità di taglio per applicazioni professionali di sramatura e abbattimento di piccoli arbusti
- Ideale per lavorazioni di sramatura e abbattimento di piccoli arbusti
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 300 mm, catena extraguard 3/8", copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena.



DATI TECNICI

Barra	300 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	24,8 m/s
Dimensioni (mm)	266 x 194 x 227
Peso	2,6 kg

MOTOSEGA DA POTATURA 250 mm



UC006GZ

40Vmax / 1.400 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata capacità di taglio per applicazioni professionali di sramatura, con barra carving ancora più rapida per lavorazioni ad alta intensità
- Ideale per lavorazioni di sramatura e abbattimento di piccoli arbusti
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra carving 250 mm, catena extraguard 1/4", copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena.



DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	1/4"
Spessore barra	1,3 mm
Velocità catena	24,8 m/s
Dimensioni (mm)	266 x 194 x 227
Peso	2,6 kg

POTATORE A CATENA 150 mm



UC029GM201 / UC029GZ02

40Vmax



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggero ed ergonomico per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Serbatoio a vista e tappo dell'olio con manopola con chiusura a scomparsa
- Ideale per potare alberi e arbusti, per eseguire lavori di taglio in giardino e per lavorazioni in carpenteria.
- Lubrificazione automatica della catena e tensionamento possibile senza l'uso di attrezzi
- Freno elettrico
- Coprilama mobile
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 150 mm, catena, copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena, strumento per affilatura manuale della catena, Makpac tipo 4. UC029GM201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL40A0.



DATI TECNICI

Barra	150 mm
Passo catena	0,325"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	8,0 m/s
Dimensioni (mm)	485 x 95 x 257
Peso	2,4 kg



DECESPUGLIATORE 480 mm

ADT AFT WG XPT BL MOTOR

XGT X2 80V^{max}

IPX4
2.000W



UR012GZ02

80Vmax (40Vmax X2) - 2.000 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura doppia
- Regolazione inclinazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili
- Sistema di gestione della velocità in autonomia in base al tipo di sforzo di taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia e durante il taglio per prestazioni ottimali
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, lama 2 denti Ø 305 mm, testina batti e vai, testina con lame in plastica Ø 305 mm, chiave esagonale 17 mm, chiave a brugola 3 mm, chiave a brugola 6 mm, borsa porta attrezzi.



DATI TECNICI	
Attacco	M10 x 1,25 mm (L)
Larghezza di taglio	lama 305 mm testina 480 mm
Velocità a vuoto	0-5.000/4.200/3.500 g/min
Livello pressione sonora	79,9 db(A)
Livello potenza sonora	91,6 db(A)
Dimensioni (mm)	1.790 x 680 x 590
Peso	6,7 kg

DECESPUGLIATORE 450 mm

AFT WG XPT BL MOTOR

IPX4
1.500W



Da utilizzare esclusivamente con testina con filo di nylon



UR014GZ

40Vmax - 1.500 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura tipo "loop" ideale per lo sfalcio su terreni irregolari, sentieri, discese, strade e ciclovie
- Regolazione angolo di impugnatura
- Inversione rotazione
- Solo taglio a filo, da utilizzare esclusivamente con testina con filo in nylon
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina "batti e vai", chiave di servizio 17 mm, chiave esagonale 4 mm, chiave esagonale 5 mm, sacchetto porta accessori.



DATI TECNICI	
Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	testina 450 mm
Velocità a vuoto	4.000 - 5.000 g/min
Rumorosità	93 db(A)
Dimensioni (mm)	1.908 x 330 x 304
Peso	4,5 kg

DECESPUGLIATORE 450 mm

AFT WG XPT BL MOTOR

IPX4
1.500W



UR013GZ01

40Vmax - 1.500 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura tipo "bike" ideale per lo sfalcio in piano
- Regolazione angolo di impugnatura
- Funzione rimozione grovigli d'erba
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Imbracatura, testina con lame in plastica Ø 305 mm, lama due denti Ø 255 mm, chiave di servizio 17 mm, chiave esagonale 4 mm, chiave esagonale 5 mm, testina "batti e vai", sacchetto porta accessori.



DATI TECNICI	
Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	testina 450 mm
Velocità a vuoto	3.500 - 6.700 g/min
Rumorosità	95 db(A)
Dimensioni (mm)	1.916 x 690 x 546
Peso	4,9 kg

DECESPUGLIATORE 430 mm

ADT AFT WG XPT BL MOTOR

IPX4
1.000W



UR006GZ06

40Vmax - 1.000 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura tipo "bike" ideale per lo sfalcio in piano
- Regolazione inclinazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia e durante il taglio per prestazioni ottimali
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, lama 2 denti Ø 255 mm, testina batti e vai quick loading 2x2,4 mm M10x1,25, testina con lame in plastica Ø 255 mm, chiave esagonale 17 mm, chiave a brugola 4 mm, borsa porta attrezzi.



DATI TECNICI	
Attacco	M10 x 1,25 mm (L)
Larghezza di taglio	lama 255 mm testina 430 mm
Velocità a vuoto	0-7.000/5.500/4.600 g/min
Livello pressione sonora	81,7 db(A)
Livello potenza sonora	92,7 db(A)
Dimensioni (mm)	1.815 x 677 x 540
Peso	5,0 kg

DECESPUGLIATORE 430 mm

ADT AFT WG XPT BL MOTOR

IPX4
1.000W



UR007GZ01

40Vmax - 1.000 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura tipo "loop" ideale per lo sfalcio in zone non pianeggianti
- Regolazione inclinazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia e durante il taglio per prestazioni ottimali
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, lama 2 denti Ø 255 mm, testina batti e vai 2x2,4 mm M10x1,25, testina con lame in plastica Ø 255 mm, chiave esagonale 17 mm, chiave a brugola 4 mm, borsa porta attrezzi.



DATI TECNICI	
Attacco	M10 x 1,25 mm (L)
Larghezza di taglio	lama 255 mm testina 430 mm
Velocità a vuoto	0-7.000/5.500/4.600 g/min
Livello pressione sonora	81,7 db(A)
Livello potenza sonora	92,7 db(A)
Dimensioni (mm)	1.815 x 396 x 266
Peso	4,6 kg

DECESPUGLIATORE 350 mm

ADT AFT WG XPT BL MOTOR

550W



UR003GZ01

40Vmax - 550 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia e durante il taglio per prestazioni ottimali
- WetGuard: livello protezione IPX4
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, lama 4 denti Ø 230 mm x 25,4 mm, testina batti e vai, testina con lame in plastica Ø 255 mm, chiave esagonale 16-17 mm, chiave a brugola 4 mm, borsa porta attrezzi.



DATI TECNICI	
Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	lama 230 mm testina 350 mm
Velocità a vuoto	0-6.500/5.300/3.500 g/min
Dimensioni (mm)	1.760 x 355 x 230
Peso	3,4 kg

DECESPUGLIATORE 330 mm

ADT AFT XPT BL MOTOR

530W



UR016GZ

40Vmax - 530 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura tipo "bike" ideale per lo sfalcio in piano
- Funzione rimozione grovigli d'erba
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Imbracatura, testina con lame in plastica Ø 255 mm, chiave di servizio 16/17 mm, chiave esagonale 4 mm, sacchetto porta accessori.



DATI TECNICI	
Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	lama metallo 230 mm lama plastica 255 mm testina 330 mm
Velocità a vuoto	6.500 / 5.300 / 3.500 g/min
Rumorosità	94 db(A)
Dimensioni (mm)	1.792 x 625 x 537
Peso	4,0 kg

DECESPUGLIATORE 330 mm

ADT AFT XPT BL MOTOR

530W



UR017GZ

40Vmax - 530 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura tipo "loop" ideale per lo sfalcio su terreni irregolari, sentieri, discese, strade e ciclovie
- Funzione rimozione grovigli d'erba
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina con lame in plastica Ø 255 mm, chiave di servizio 16/17 mm, chiave esagonale 4 mm, sacchetto porta accessori.



DATI TECNICI	
Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	lama metallo 230 mm lama plastica 255 mm testina 330 mm
Velocità a vuoto	6.500 / 5.300 / 3.500 g/min
Rumorosità	94 db(A)
Dimensioni (mm)	1.792 x 362 x 265
Peso	3,5 kg

CORPO MACCHINA POLIVALENTE

UX01GZ

40Vmax - 1.000 W

AFT WG XPT BL
WETGUARD MOTOR



IPX4

1.000W



- BL Motor ad alte prestazioni
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Imbracatura a spalla, chiave esagonale, occhiali di protezione, borsa per accessori.



DATI TECNICI		
Velocità a vuoto	high	0-9.700 g/min
	medium	0-8.200 g/min
	low	0-5.700 g/min
Dimensioni (mm)		1.027 x 225 x 209
Peso		3,5 kg

ACCESSORI PER CORPO MACCHINA POLIVALENTE



 Decespugliatore ø 30 cm EM408MP (cod. 191N31-5)	 Potatore 30 cm 3/8" EY403MP (cod. 191T38-7)	 Tagliasiepi (orientabile 53 cm / 135°) EN401MP (cod. 196256-2)	 Tagliasiepi 49 cm EN410MP (cod. 197734-5)	 Accessorio per diserbo WA400MP (cod. 1913P8-6)
---	---	--	---	--

 Fresatrice per terreno ø 23 cm, larghezza 16 cm KR401MP (cod. 199181-6)	 Decespugliatore a lama rotante EM407MP (cod. 191M56-3)	 Soffiatore UX01GZ	 Soffiatore DUX60Z	 Soffiatore DUX18Z	 Turbina per neve 300 mm SN400MP
---	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---

 Tagliabordi EE400MP (cod. 196752-0)	 Prolunga 108 cm LE400MP (cod. 191E24-8)	 Spazzolone Rotativo Rullo ø 265 mm, larghezza 590 mm SW400MP (cod. 199339-7)	 Spazzolone Rotativo Setole ø 250 mm, larghezza 600 mm BR400MP (cod. 199318-5)
--	--	--	---

 Tagliasiepi orientabile 50 cm EN402MP (cod. 1912T8-8)	 Pompa aspirazione liquidi PF400MP	 Sfalcio a terra 35 cm EN424MP (cod. 1913C9-3)	 Sfalcio a terra orientabile 25 cm EN422MP (cod. 1912T0-4)
--	--	--	--

RASAERBA 534 mm

SOFT NOLOAD WG BL
WETGUARD MOTOR

SEMOVENTE



LM002GT201 / LM002GZ

40Vmax



- BL Motor ad alte prestazioni
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio
- Freno elettrico • Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio • Soft-no load
- Tappo mulching di serie
- Taglio con raccolta, taglio mulching, taglio scarico laterale
- Modalità riduzione del rumore per un utilizzo in aree sensibili
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

DATI TECNICI LM002GT201		
Larghezza di taglio		534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni	20-100 mm
Capacità cestello		70 l
Velocità a vuoto		2.300 / 2.800 g/min
Autonomia (min)	2xBL4080F	76 (Push) / 56 (Self)
Velocità di propulsione		1,5-5,0 km/h
Superficie consigliata	Push	3.400 m ²
	Self	2.500 m ²
Dimensioni (mm)		1.740-1.810 x 595 x 970-1.080
Peso		33,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Asta per bloccaggio/smontaggio lama, chiave di servizio 17 mm, kit mulching, bocchetta di scarico laterale, lama ø 530 mm. Versione LM002GT201: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 5,0 Ah BL4050F, 2 protezioni batteria.

RASAERBA 480 mm

SOFT NOLOAD WG BL
WETGUARD MOTOR

SEMOVENTE



LM001GT201 / LM001GZ

40Vmax



- BL Motor ad alte prestazioni
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio
- Freno elettrico • Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio • Soft-no load
- Tappo mulching di serie
- Taglio con raccolta, taglio mulching, taglio scarico laterale
- Modalità riduzione del rumore per un utilizzo in aree sensibili
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

DATI TECNICI LM001GT201		
Larghezza di taglio		480 mm
Altezza di taglio	10 posizioni	20-100 mm
Capacità cestello		62 l
Velocità a vuoto		2.500 / 3.200 g/min
Autonomia (min)	2xBL4080F	71 (Push) / 58 (Self)
Velocità di propulsione		1,5-5,0 km/h
Superficie consigliata	Push	2.600 m ²
	Self	2.100 m ²
Dimensioni (mm)		1.670-1.745 x 550 x 965-1.075
Peso		31,80 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Asta per bloccaggio/smontaggio lama, chiave di servizio 17 mm, kit mulching, bocchetta di scarico laterale, lama ø 480 mm. Versione LM001GT201: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 5,0 Ah BL4050F, 2 protezioni batteria.

RASAERBA 430 mm

XPT

A SPINTA



LM004GM103 / LM004GZ

40Vmax



- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in plastica
- Freno elettrico
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- 3 in 1 (taglio, raccolta, mulching)
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio
- Tecnologia XPT di protezioni da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

DATI TECNICI LM004GM103		
Larghezza di taglio		430 mm
Altezza di taglio	8 posizioni	20-75 mm
Capacità cestello		50 l
Velocità a vuoto		3.800 g/min
Autonomia (min)	BL4080F	53
Livello pressione sonora		81 dB(A)
Superficie consigliata	BL4080F	830 m ²
Dimensioni (mm)		1.390-1.440 x 460 x 990-1.020
Peso	BL4080F	18,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Asta per bloccaggio/smontaggio lama, chiave di servizio 17 mm, kit mulching, bocchetta di scarico laterale, lama ø 430 mm. Versione LM004GM103: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 1 batteria 4,0 Ah BL4040, 1 protezione batteria.

RASAERBA 380 mm

XPT

A SPINTA



LM003GM103 / LM003GZ

40Vmax



- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in plastica
- Freno elettrico
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- 3 in 1 (taglio, raccolta, mulching)
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio
- Tecnologia XPT di protezioni da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

DATI TECNICI LM003GM103		
Larghezza di taglio		380 mm
Altezza di taglio	8 posizioni	20-75 mm
Capacità cestello		40 l
Velocità a vuoto		3.800 g/min
Autonomia (min)	BL4080F	49
Livello pressione sonora		83 dB(A)
Superficie consigliata	BL4080F	780 m ²
Dimensioni (mm)		1.370-1.420 x 450 x 990-1.020
Peso	BL4080F	17,3 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Asta per bloccaggio/smontaggio lama, chiave di servizio 17 mm, kit mulching, bocchetta di scarico laterale, lama ø 380 mm. Versione LM003GM103: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 1 batteria 4,0 Ah BL4040, 1 protezione batteria.



ARIEGGIATORE 380 mm

XPT BL MOTOR



UV001GM201 / UV001GZ

40Vmax



- Sviluppato per operazioni di sfeltrimento e scarificazione del terreno
- BL Motor ad alte prestazioni
- Scocca in plastica
- Alimentato da una batteria XGT 40Vmax (due in parallelo o una)
- Regolazione dell'altezza dell'impugnatura senza attrezzi
- Ruote di grandi dimensioni (180 mm) per fornire un'eccellente stabilità
- Regolazione della profondità di taglio
- Tecnologia XPT di protezioni da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

DATI TECNICI UV001GM201

Potenza	1.700 W
Larghezza di lavoro	380 mm
Profondità di taglio	+5 / - 12 (18 posizioni)
Velocità a vuoto	3.200 g/min
Capacità cestello	50 l
Autonomia (min)	2xBL4080F 41 (con lama per sfeltrimento)
	38 (con lame verticali)
Pressione sonora	74 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ² o inferiore
Dimensioni (mm)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155
Peso	2xBL4080F 23,8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama per sfeltrimento, lame verticali per scarificazione, chiave a bussola. Versione UV001GM201: caricabatterie rapido doppio 45' DC40RB, 2 batterie 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batterie.

ATOMIZZATORE A ZAINO

WG BL MOTOR



15 LITRI

PM001GL202 / PM001GZ01

40Vmax



- Ideale per il trattamento di colture in genere, vigneti, frutteti, orti, giardini, parchi
- BL Motor ad alte prestazioni
- Alimentato da 2 batterie 40Vmax alloggiato in parallelo
- Impugnatura regolabile
- Interruttore blocco valvola per evitare il gocciolamento
- 3 velocità di erogazione
- Funzione di memoria dell'ultima modalità utilizzata
- Portata massima di erogazione di 14 metri
- Manopola per la regolazione del flusso
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z01 corpo macchina

DATI TECNICI PM001GL202

Velocità aria max	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Flusso aria max	9,0 / 11,0 / 14,3 m ³ /min
Velocità a vuoto	13.800 - 16.900 / 14.700 - 20.700 / 15.800 - 25.000 g/min
Capacità serbatoio	15 l
Livello pressione sonora	84,5 dB(A)
Livello potenza sonora	103,3 dB(A)
Dimensioni (mm)	senza ugello 320 x 600 x 690
Peso	15,7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Ugello 0,5 mm, coperchio diffusore, chiave di servizio 13 mm. PM001GL202: caricabatterie doppio 76' DC40RB, 2 batterie 8,0 Ah BL4080F, protezione batteria.

SOFFIATORE

WG BL MOTOR



905 > 1.017 mm



UB001GZ

40Vmax



- BL Motor ad alte prestazioni
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Tubo telescopico lungo a 3 stadi (intervallo di regolazione di 100 mm)
- Corpo macchina

DATI TECNICI

Volume aria	16,0 m ³ /min
Velocità aria	64 m/s
Velocità a vuoto	0-22.000 g/min
Uso continuativo	BL4050F 15 min
Livello pressione sonora	83,7 dB(A)
Livello potenza sonora	94,1 dB(A)
Dimensioni (mm)	943-1.043 x 167 x 297
Peso	2,6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, bocchetta finale, bocchetta piatta, bocchetta di prolunga, tubo adattatore.

SOFFIATORE

XPT BL MOTOR



220 mm

UB002GZ01

40Vmax



- BL Motor ad alte prestazioni
- Tecnologia XPT di protezioni da polveri e acqua
- Corpo macchina

DATI TECNICI

Volume aria	3,6 m ³ /min
Velocità aria	99 m/s
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min
Uso continuativo	BL4025 120 / 60 / 20 min
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Dimensioni (mm)	515 x 156 x 227
Peso	2,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Bocchetta garden, bocchetta standard

IDROPULITRICE 85 bar

WG BL MOTOR

IPX5



HW001GZ

40Vmax - 1.200 W



- BL Motor ad alte prestazioni
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Performante con dimensioni compatte che consentono trasporto in auto, indicata per pulizia di veicoli e spazi esterni di grandi dimensioni
- Classe di protezione IPX5
- Corpo macchina

DATI TECNICI

Potenza erogata	1.200 W
Pressione acqua max	85 bar
Pressione continua	30 / 55 / 80 bar
Portata max	330 l/h
Temperatura max acqua ingresso	40° C
Dimensioni (mm)	344 x 383 x 520
Peso	8,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: prolunga alta pressione, ugello lancia vario spry, giunto rapido acqua 3/4", tubo pressione 3m, set gruppo filtro, prolunga lancia, pistola con sicura, strumento pulizia ugello

TRIVELLE

ADT XPT BL MOTOR



DG002GT101 / DG002GZ



- Corpo macchina compatto e bilanciato
- Impugnatura ergonomiche
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e gocce d'acqua
- La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiavi esagonali 6 / 10 / 5. Versione DG002GT101 caricabatterie rapido 50' DC40RA, 1 batteria 40Vmax 5,0Ah BL4050F.



DATI TECNICI DG002GT101

Capacità	terr. sabbioso 200 mm
	terr. argilloso 150 mm
Velocità a vuoto	0-400/0-1.500 g/min
Coppia	136 Nm
Dimensioni (mm)	BL4050F 862 x 605 x 208
Peso	7,8 kg

ACCESSORI PER TRIVELLE

Makita

PUNTA PER TERRENO
Ø 50 - lunghezza 800 mm

E-13611



Ø 50 mm

PUNTA PER TERRENO
Ø 60 - lunghezza 800 mm

E-13627



Ø 60 mm

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
Ø 80 - lunghezza 800 mm

E-13633



Ø 80 mm

PUNTA PER TERRENO
Ø 100 - lunghezza 800 mm

E-07294



Ø 100 mm

PUNTA PER TERRENO
Ø 150 - lunghezza 800 mm

E-07303



Ø 150 mm

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
Ø 200 - lunghezza 800 mm

E-07319



Ø 200 mm

LAMA PUNTA PER TERRENO
Ø 50 - lunghezza 800 mm

E-13649



SPINOTTO PUNTA
PER TERRENO

E-07331



LAMA PUNTA PER TERRENO
Ø 60 - lunghezza 800 mm

E-13655



PROLUNGA PUNTA PER
TERRENO 540 mm

E-07325



LAMA PUNTA PER TERRENO
SABBIOSO
Ø 80 - lunghezza 800 mm

E-13661



IMPUGNATURA

191P11-3



LAMA PUNTA PER TERRENO
Ø 100 - lunghezza 800 mm

E-07630



LAMA PUNTA PER TERRENO
Ø 150 - lunghezza 800 mm

E-07646



LAMA PUNTA PER TERRENO
SABBIOSO
Ø 200 - lunghezza 800 mm


E-07652



POTATORE TELESCOPICO 300 mm

UA004GZ

40Vmax - 1.500 W

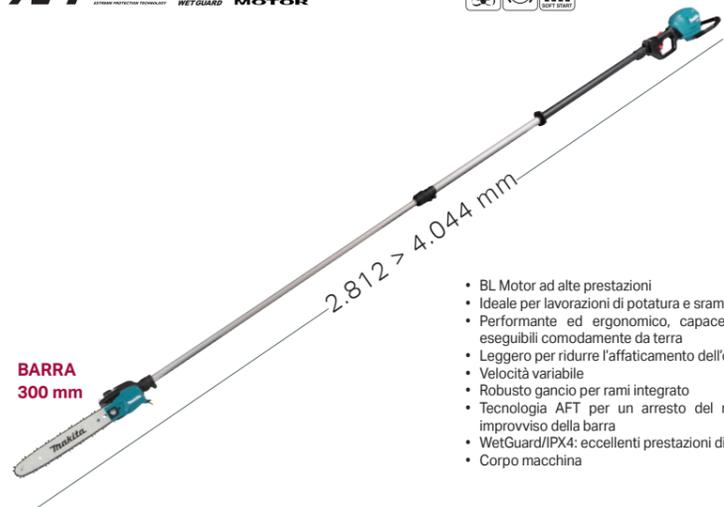

BARRA
300 mm

- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per lavorazioni di potatura e sramatura di alberi ad alto fusto
- Performante ed ergonomico, capace di tagli rapidi e precisi eseguibili comodamente da terra
- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Velocità variabile
- Robusto gancio per rami integrato
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della barra
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina



DATI TECNICI	
Barra	300 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	20 m/s
Dimensioni (mm)	2.812 > 4.044 x 156 x 187
Peso	7,11 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra 300 mm, catena extraguard 3/8", copribarra, imbracatura, chiave a tubo 13/16 mm, chiave a brugola 4 mm, lima per catena, olio per catena.

TAGLIASIEPI 600 mm

UN001GZ

40Vmax



TAGLIASIEPI 500 mm

UH020GZ

40Vmax



TAGLIASIEPI 600 mm

UH021GZ

40Vmax



- Design compatto
- BL Motor ad alte prestazioni
- Utilizzo rapido, semplice e sicuro in applicazioni di tagli ornamentali o di rifinitura siepi con tratti curvi
- Lame ad alta velocità con denti obliqui a tripla rettifica
- Funzione di Reverse • Freno elettrico
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Lama	500 mm
Passo denti	30 mm
Capacità max taglio	20 mm
Corse al minuto	4.200 c/min
Livello vibrazioni ant./post.	2,5 m/s ² o inferiore
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Uso continuativo con BL4040	110 min
Dimensioni (mm)	929 x 207 x 185
Peso	2,3 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama 600 mm, coprilama, cinghia tracolla.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama 500 mm, coprilama.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama 600 mm, coprilama.

TAGLIASIEPI 600 mm

UH013GZ

40Vmax



TAGLIASIEPI 750 mm

UH014GZ


40Vmax



TAGLIASIEPI 600 mm

UH004GZ

40Vmax

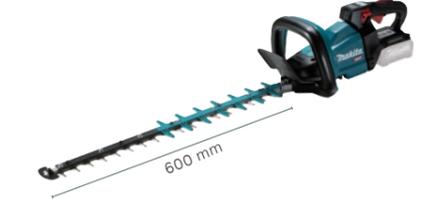

TAGLIASIEPI 750 mm

UH005GZ

40Vmax



- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- BL Motor ad alte prestazioni
- Struttura antivibrazioni
- Impugnatura posteriore orientabile in 5 posizioni
- Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- BL Motor ad alte prestazioni
- Struttura antivibrazioni
- Impugnatura posteriore orientabile in 5 posizioni
- Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- BL Motor ad alte prestazioni
- Struttura antivibrazioni
- Impugnatura posteriore orientabile in 5 posizioni
- Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- BL Motor ad alte prestazioni
- Struttura antivibrazioni
- Impugnatura posteriore orientabile in 5 posizioni
- Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Lama	600 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	18 mm
Velocità a vuoto	2.000 / 3.600 / 5.000 g/min
Livello vibrazioni ant./post.	2,5 / 1,1 m/s ²
Livello rumorosità	91 dB(A)
Uso continuativo	BL4040 85 / 160 / 390 min
Dimensioni (mm)	1.085 x 270 x 150
Peso	3,2 kg

DATI TECNICI	
Lama	750 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	18 mm
Velocità a vuoto	2.000 / 3.600 / 5.000 g/min
Livello vibrazioni ant./post.	3,2 / 1,1 m/s ²
Livello rumorosità	92 dB(A)
Uso continuativo	BL4040 80 / 155 / 380 min
Dimensioni (mm)	1.225 x 270 x 150
Peso	3,3 kg

DATI TECNICI	
Lama	600 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	23,5 mm
Colpi al minuto	5.000 / 3.600 / 2.000
Livello vibrazioni ant./post.	2,9 / 2,0 m/s ²
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Uso continuativo	BL4040 85 / 160 min
Dimensioni (mm)	1.120 x 223 x 191
Peso	3,6 kg

DATI TECNICI	
Lama	750 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	23,5 mm
Colpi al minuto	5.000 / 3.600 / 2.000
Livello vibrazioni ant./post.	3,1 / 2,7 m/s ²
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	86 dB(A)
Uso continuativo	BL4040 80 / 155 min
Dimensioni (mm)	1.263 x 223 x 191
Peso	3,8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Coprilama, deflettore, lama unilaterale.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Coprilama, deflettore, lama unilaterale.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Coprilama, deflettore, lama bilaterale.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Coprilama, deflettore, lama bilaterale.

SOFFIATORI A PISTOLA



AS001GD101 / AS001GZ



- LED di illuminazione zona di lavoro
- 4 modalità di regolazione del flusso dell'aria
- Sostituendo l'ugello della punta può essere utilizzato un'ampia gamma di applicazioni (soffiare, pulire, gonfiare, sgonfiare)
- Sostituzione degli ugelli one-touch senza l'utilizzo di attrezzi
- Doppio filtro per garantire massime performance
- Foro per appendere l'utensile
- Gancio per cintura (opzionale)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in borsa

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 5 ugelli adattatori. Versione AS001GD101 borsa per accessori, borsa di trasporto, caricabatterie rapido DC40RC 45', 1 batteria 2,5Ah BL4025.



40Vmax - 4 velocità



DATI TECNICI AS001GD101	
Forza di soffiaggio	2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1 N
Volume aria max	1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/min
Aspirazione max	4 modalità - 10,3 kPa
Dimensioni (mm)	175 x 94 x 348
Peso	1,5 kg

VENTILATORE DC/AC 235 mm



CF001GZ



- Compatibile con 2 fonti di alimentazione: batteria 40Vmax XGT, e adattatore AC
- 3 velocità
- Rotazione automatica 180°
- Inclinazione manuale 45°>90° (inclinazione inf. 45°, sup. 90°)
- Bassa rumorosità
- Rapida pulizia pale attraverso la rimozione di una singola vite
- Arresto programmabile 1h, 2h, 4h
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Alimentatore AC 230V.



40Vmax / 12V-24V - 3 velocità - corpo macchina



DATI TECNICI	
Diametro pale	235 mm
Volume aria max	8,2 m³/min
Velocità aria max	190 m/min
Autonomia	BL4040 600 min (velocità max + oscillazione)
Dimensioni (mm)	143 x 333 x 463
Peso	2,0 kg

VENTILATORE DC/AC 330 mm



CF002GZ



- Compatibile con 2 fonti di alimentazione: batteria 40Vmax XGT, e adattatore AC
- 3 velocità
- Rotazione automatica 180°
- Inclinazione manuale 45°>90° (inclinazione inf. 45°, sup. 90°)
- Bassa rumorosità
- Rapida pulizia pale attraverso la rimozione di una singola vite
- Arresto programmabile 1h, 2h, 4h
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Alimentatore AC 230V.



40Vmax / 12V-24V - 3 velocità - corpo macchina



DATI TECNICI	
Diametro pale	330 mm
Volume aria max	21 m³/min
Velocità aria max	240 m/min
Autonomia	BL4040 305 min (velocità max + oscillazione)
Dimensioni (mm)	277 x 439 x 602
Peso	3,8 kg

VENTILATORE DC/AC 450 mm



CF003GZ



- Compatibile con 3 fonti di alimentazione: batteria 40Vmax XGT, batteria 18V LXT, adattatore AC
- Possibilità di alimentazione con batterie di differenti tensioni (combinazione XGT - LXT)
- Impostazione flusso d'aria
- Rotazione automatica (60°/90°/120°)
- Inclinazione manuale 45°>90° (inclinazione inf. 45°, sup. 90°)
- Arresto programmabile 1h, 2h, 4h
- Agganciabile alla base di trasporto MAKPAK (P-83886)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Alimentatore AC 230V, cavo di alimentazione.



40Vmax / 18V / 12V-24V - velocità variabile - corpo macchina



Il coperchio anteriore della ventola è progettato per fornire aria in zone ampie e ambienti di grandi dimensioni come fabbriche e magazzini

DATI TECNICI	
Diametro pale	450 mm
Volume aria max	120 m³/min
Velocità aria max	300 m/min
Autonomia	BL4040 115 min (velocità max + oscillazione)
Dimensioni (mm)	312 x 633 x 770
Peso	7,9 kg

COMPRESSORE 11,1 bar



MP001GZ



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Display e selettore livello di pressione
- 3 modalità di funzionamento: alta velocità, bassa velocità, modalità gonfiaggio palloni
- Pre-impostazione della pressione con stacco automatico
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e gocce d'acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 4 ugelli adattatori.



DATI TECNICI	
Pressione max aria	11,1 bar
Portata aria max	24 L/min
Lunghezza tubo	65 cm
Dimensioni (mm)	272 x 108 x 231
Peso	2,2 kg

BOX TERMICO 7 l



CW003GZ

- Funzione refrigerante fino a -18 °C, funzione riscaldante fino a 60 °C
- 14 impostazioni di temperatura (7 raffreddamento + 7 riscaldamento)
- Display funzioni a LED
- Maniglia di trasporto
- Porta USB tipo A per DC5V / 2,4A
- Apribottiglia posizionato frontalmente
- Resistenza all'acqua IPX4
- Possibilità di alimentazione con batterie di differenti tensioni (XGT o LXT)
- Compatibile con 4 fonti di alimentazione: batteria 40Vmax XGT, batteria 18V LXT, adattatore AC, presa accendisigari 12V/24V
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, adattatore AC 230V, adattatore per accendisigari DC 12/24V.

18V-40Vmax / AC / 12V-24V - IPX4 - corpo macchina

	-18°C	5°C	60°C
DATI TECNICI			
Alimentazione	40Vmax / 18V / 12V-24V		
Capacità	7 l		
Sistema refrigerante	compressore		
Capacità refrigerante °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10		
Sistema riscaldante	riscaldatore		
Capacità riscaldante °C	30/35/40/45/50/55/60		
Autonomia	-18 / 5 / 60 °C		
	con BL4040	5,5 / 13,5 / 5,5 h	
Lunghezza cavo	alimentatore	2 m	
	accendisigari	2,5 m	
Dimensioni (mm)	456 x 245 x 308		
Peso senza batt.	7,5 kg		

BOX TERMICO 20 l



CW001GZ

- Funzione refrigerante fino a -18 °C, funzione riscaldante fino a 60 °C
- 14 impostazioni di temperatura (7 raffreddamento + 7 riscaldamento)
- Display funzioni a LED
- Maniglia di trasporto
- Porta USB tipo A per DC5V / 2,4A
- Apribottiglia posizionato frontalmente
- Ruote gommate da 100 mm
- Resistenza all'acqua IPX4
- Possibilità di alimentazione con batterie di differenti tensioni (anche combinazione XGT - LXT)
- Compatibile con 4 fonti di alimentazione: batteria 40Vmax XGT, batteria 18V LXT, adattatore AC, presa accendisigari 12V/24V
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, adattatore AC 230V, adattatore per accendisigari DC 12/24V.

18V-40Vmax / AC / 12V-24V - IPX4 - corpo macchina

	-18°C	5°C	60°C
DATI TECNICI			
Alimentazione	40Vmax / 18V / 12V-24V		
Capacità	20 l		
Sistema refrigerante	compressore		
Capacità refrigerante °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10		
Sistema riscaldante	riscaldatore		
Capacità riscaldante °C	30/35/40/45/50/55/60		
Autonomia	-18 / 5 / 60 °C		
	con BL4050F (x2)	10 / 28 / 8,5 h	
Lunghezza cavo	alimentatore	2 m	
	accendisigari	2,5 m	
Dimensioni (mm)	663 x 341 x 371,5		
Peso senza batt.	13,5 kg		

BOX TERMICO 50 l



CW002GZ

- Funzione refrigerante fino a -18 °C, funzione riscaldante fino a 60 °C
- 14 impostazioni di temperatura (7 raffreddamento + 7 riscaldamento)
- Display funzioni a LED
- Maniglia di trasporto
- Porta USB tipo A per DC5V / 2,4A
- Apribottiglia posizionato frontalmente
- Ruote gommate da 130 mm
- Resistenza all'acqua IPX4
- Possibilità di alimentazione con batterie di differenti tensioni (anche combinazione XGT - LXT)
- Compatibile con 4 fonti di alimentazione: batteria 40Vmax XGT, batteria 18V LXT, adattatore AC, presa accendisigari 12V/24V
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatore AC 230V, adattatore per accendisigari DC 12/24V, vassoio interno.

18V-40Vmax / AC / 12V-24V - IPX4 - corpo macchina

	-18°C	5°C	60°C
DATI TECNICI			
Alimentazione	40Vmax / 18V / 12V-24V		
Capacità	50 l		
Sistema refrigerante	compressore		
Capacità refrigerante °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10		
Sistema riscaldante	riscaldatore		
Capacità riscaldante °C	30/35/40/45/50/55/60		
Autonomia	-18 / 5 / 60 °C		
	con BL4050F (x2)	10 / 24,5 / 6 h	
Lunghezza cavo	alimentatore	2 m	
	accendisigari	2,5 m	
Dimensioni (mm)	867 x 465 x 476		
Peso senza batt.	25,2 kg		

BOX TERMICO 29 l



CW004GZ

- Funzione refrigerante fino a -18 °C, funzione riscaldante fino a 60 °C
- 17 impostazioni di temperatura (7 raffreddamento + 10 riscaldamento)
- Vano interno divisibile in due scomparti tramite piastra divisoria settabile con due temperature differenti (differenza di temperatura massima 30°C)
- Ganci per appendere i sacchetti
- Coperchio completamente removibile
- Rubinetto di scarico
- Display funzioni a LED
- Maniglia di trasporto su entrambi i lati
- Porta USB tipo A per DC5V / 2,4A
- Apribottiglia
- Ruote gommate da 130 mm
- Resistenza all'acqua IPX4
- Possibilità di alimentazione con batterie di differenti tensioni (anche combinazione XGT - LXT)
- Compatibile con 4 fonti di alimentazione: batteria 40Vmax XGT, batteria 18V LXT, adattatore AC, presa accendisigari 12V/24V
- Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, adattatore AC 230V, adattatore per accendisigari DC 12/24V, vassoio interno, cestino interno.

18V-40Vmax / AC / 12V-24V - IPX4 - corpo macchina



	-18°C	5°C	60°C
DATI TECNICI			
Alimentazione	40Vmax / 18V / 12V-24V		
Capacità	29 l		
Sistema refrigerante	compressore		
Capacità refrigerante °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10		
Sistema riscaldante	riscaldatore		
Capacità riscaldante °C	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60		
Autonomia	-18 / 5 / 60 °C		
	con BL4050F (x2)	12,5 / 30 / 11,5 h	
Lunghezza cavo	alimentatore	2,2 m	
	accendisigari	2,5 m	
Dimensioni (mm)	676 x 345 x 471		
Peso senza batt.	17,1 kg		

SPEAKER BLUETOOTH

DC AC USB Bluetooth



- Qualcomm aptX HD
- Qualcomm aptX



MR014GZ

18V - 40Vmax - DC/AC - bluetooth - corpo macchina

- Alta qualità del suono, bassi profondi e potenti
- Altoparlanti migliorati e ingranditi
- Il livello di pressione sonora è 1,8 volte superiore al modello DMR203
- Amplificatore microfono integrato
- Jack microfono dedicato per l'uso come altoparlante amplificatore
- Uscita USB Tipo A, DC5V/ 2,4 A
- Porta AUX-IN
- Supporto per smartphone Funzione luce LED decorativa
- Schermo LCD a colori, dimensione caratteri aumentate
- Pulsanti di controllo luminosi
- Collegabile fino a 10 unità
- Equalizzatore (FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, NEWS, personalizzato)
- Grado di protezione da polveri e liquidi IP65
- Doppia alimentazione AC (con adattatore) o DC (batterie) 18V e 40Vmax
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Dimensioni speaker	Altoparlante: Ø 140,8 mm / Tweeter: Ø 40 mm
	Radiatore passivo: ø 100,7 mm x2
Volume max	Bluetooth: 99 dB(A) / AUX IN: 99 dB(A)
Porta ingresso	AUX IN: 3,5 mm / Porta d'uscita Mic: 6,3 mm
Porta uscita USB	Tipo A per 5V / 2,4A
Bluetooth	Versione: 5,1
	Profilo: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Codec supportato: aptX, aptX HD, AAC, SBC
	Portata max trasmissione: 30 m
	Portata max trasmissione (possibile): 100 m
	Potenza di trasmissione: Classe 1
Dimensioni (mm)	con maniglia retratta: 243 x 236 x 205 mm
	con maniglia in verticale: 243 x 236 x 313 mm
Peso	3,8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Alimentatore AC 230V.

RADIO DA CANTIERE

DC AC USB DAB+ Bluetooth



MR004GZ

12Vmax - 18V - 40Vmax - DC/AC - DAB+ - Bluetooth - corpo macchina

- Ideale per accompagnare il normale lavoro giornaliero nei cantieri, officine e job place, o per uso sportivo/ricreativo
- Struttura avanzata capace di assorbire urti e colpi, senza riportare danni
- Tecnologia Bluetooth
- Porta USB e connessione AUX
- Dotata delle ultime tecnologie in ambito di ricezione di segnali digitali (DAB/DAB+)
- Sintonizzatore digitale AM / FM con display LCD retroilluminato e 10 preimpostazioni (5 AM / 5 FM)
- Speaker Ø 89 mm x 2
- Maniglia per il trasporto
- Grado di protezione da polveri e liquidi IP65
- Doppia alimentazione AC (con adattatore) o DC (batterie) 12Vmax, 18V e 40Vmax
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Bluetooth	vers. 5
Tensione batterie	12Vmax / 18V / 40Vmax
Frequenza	FM: 87,5 - 108 MHz
	DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
Distanza trasmissione	30 m
Autonomia (h con BL4040)	30 / 19 / 15
Dimensioni (mm)	280 x 171 x 298
Peso	4,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Alimentatore AC 230V.

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

XPT USB Bluetooth

Bluetooth



MR010GZ

40Vmax - Bluetooth - corpo macchina

- Radio portatile con lanterna e torcia integrata
- Porta USB capace di 5V e 2,4 A
- Tecnologia Bluetooth
- Digital Tuning
- Auto Switch Off
- Gancio a scomparsa
- Il corpo illuminante (lanterna) offre 3 diversi settaggi di luce: calda, naturale, fredda
- Torcia LED installata sulla parte superiore dell'utensile
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Bluetooth	vers. 5.0
Frequenza	FM: 87,5-108 MHz
Max distanza trasmissione	10 m
Lumens max	310 lm
Autonomia	con BL4040 Radio: 41 h
	Radio + lanterna: 15 h
	Lanterna: 24 / 33 h
	Torcia: 46 / 86 h
Dimensioni (mm)	126 x 127 x 240
Peso	0,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla con gancio.

FORNO A MICROONDE

USB



500 W

8 l capacità

MW001GZ

40Vmax - 500 W - corpo macchina

- 2.450Mhz
- Potenza massima di 500W
- Sportello in vetro temperato infrangibile
- Facile da pulire
- Luce interna
- Pannello digitale per settare le funzioni intuitivamente
- Indicatore livello carica delle batterie
- Alimentazione tramite una batteria o due in parallelo
- Porta USB tipo A con capacità 5V-2,4A protetta da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere
- Arresto del funzionamento quando il forno viene inclinato oltre i 30°
- Grande maniglia di trasporto a scomparsa
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

DATI TECNICI	
Batteria	40Vmax
Capacità	8 l
Potenza microonde	High / Low: 500 / 350 W
Operating frequency	2.450 MHz
Autonomia	con BL4080F (x2) a 500W 35 min
Dimensioni vano interno (mm)	255 x 241 x 120
Dimensioni (mm)	318 x 343 x 338
Peso	8,9 kg

BOLLITORE 0,8 l

KT001GZ

40Vmax - corpo macchina



- Ideale per gli utilizzi outdoor e job site
- Maniglia di trasporto
- Serbatoio graduato
- Coperchio removibile
- Indicatori carica delle batterie
- Spegnimento automatico e avviso acustico dopo l'avvenuta ebollizione
- Pulsante di blocco del coperchio per ridurre al minimo la fuoriuscita accidentale di liquido
- Struttura a doppio strato (interno in acciaio inox esterno in plastica) con un elevato grado di isolamento
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina

CON FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

DATI TECNICI	
Capacità serbatoio acqua	0,8 l
Autonomia (con 2 BL4040)	2,2 l
Dimensioni (mm)	233 x 322 x 307
Peso	2,1 kg

XGT 40Vmax Li-ion



SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML009GX



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto • Dotato di 96 LED da 1,5W • Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua • Tre modalità di illuminazione LOW (2.000lm), MEDIUM (4.000lm) e HIGH (10.000lm) • Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°) • Sistema di protezione della batteria • Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa • Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento • Possibilità di montaggio su treppiede (Cod. GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Schermo diffusore (GM00002377)

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 10.000 / M 4.000 / L 2.000
Autonomia (h con BL4040)	H 2,4 / M 6,5 / L 14
Dimensioni (mm)	248 x 386 x 305
Peso	6,1 kg

FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML005G



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto • Dotato di 40 LED da 1,5W • Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua • Tre modalità di illuminazione LOW (900lm), MEDIUM (1.800lm) e HIGH (3.600lm) • Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°) • Sistema di protezione della batteria • Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa • Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento • Possibilità di montaggio in coppia o singolo su treppiede (Cod. GM00002073/GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Schermo diffusore (GM00002358)

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 3.600 / M 1.800 / L 900
Autonomia (h con BL4040)	H 3,5 / M 7,5 / L 15
Dimensioni (mm)	248 x 309 x 296
Peso	4,6 kg

FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML003G



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto • Dotato di 20 LED da 1,5W • Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua • Due modalità di illuminazione LOW (450lm) e HIGH (1.100lm) • Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°) • Sistema di protezione della batteria • Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa • Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento • Possibilità di montaggio in coppia o singolo su treppiede (Cod. GM00002073/GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 1.100 / L 450
Autonomia (h con BL4040)	H 10 / L 22
Dimensioni (mm)	249 x 298 x 280
Peso	3,4 kg

FARO DA CANTIERE 40Vmax, 18V, 14,4V / AC ML010G




• Luce bianca diurna per lavori all'aperto • 3 fonti di alimentazione: una o due batterie 40Vmax, una o due batterie 18V e con cavo AC • Possibilità di installare fino a 4 batterie in parallelo (due batterie LXT + due batterie XGT) • 3 livelli di luminosità: LOW (1.500lm), MEDIUM (3.000lm) e HIGH (5.500lm) • Resistenza alla polvere e all'acqua certificata IP54 (solo con alimentazione AC) • Illuminazione direzionale • Presa AC per collegare insieme fino a 8 unità • Funzione avviso di batteria scarica • Foro per lucchetto antifurto delle batterie • Indicatore livello di carica della batteria • Autobilanciamento per mantenere l'unità in posizione verticale anche dopo un urto accidentale • Maniglie di trasporto

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cavo di alimentazione AC

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax / AC 230V
Lumen	H 5.500 / M 3.000 / L 1.500
Autonomia (h con BL4080F x2)	H 13 / M 23 / L 43
Lunghezza cavo alimentazione	2,5 m
Dimensioni (mm)	490 x 490 x 814
Peso	14,1 kg

TORCIA LED ML006GX

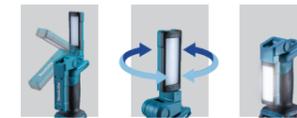

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla con gancio, schermo diffusore

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	H 500 / M 250 / L 100
Autonomia (h con BL4025)	H 13 / M 25 / L 82
Dimensioni (mm)	221 (chiusa) - 354 x 85 x 114
Peso	0,42 kg

TORCIA TELESCOPICA ML012G



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia, gancio telescopico

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	H 1.700 / M 800 / L 400
Autonomia (h con BL4040)	H 7 / M 15 / L 32
Dimensioni senza batt. (mm)	972 x 85 x 100
Peso	2,0 kg

TREPPIEDE PER FARO GM00002378 (SINGOLO) GM00002073 (DOPPIO)



Pratico supporto treppiede pieghevole e telescopico.
Altezza regolabile tra 1.300 - 2.000 mm. Vite e dado M10.

DATI TECNICI	
Altezza	1.300 mm - 2.000 mm
Compatibilità modelli	
GM00002378	ML003G, DML809, DML811, ML005G, ML009G
GM00002073	ML003G, DML811, ML005G, DEADM809

TORCIA CON ADATTATORE USB ML011G01



• Due LED • Potenza max 300lm • Tre modalità di illuminazione: laterale + verso l'alto (300lm), laterale (150lm) e verso l'alto (150lm) • Funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spenta la torcia • Autospegnimento dopo 30 min. • Design compatto progettato sulla base delle dimensioni della batteria compatibile • Porta USB (Tipo A, DC5V/2,4A) protetta da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere • In dotazione schermo per luce calda • Tramite la cinghia con gancio opzionale, la torcia può essere utilizzata per l'illuminazione verso il basso appendendola a testa in giù



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lente color ambrata

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen max	300
Autonomia con BL4040 a 300 lm (h)	37
Dimensioni senza batt. (mm)	107 x 77 x 50
Peso (senza batteria)	0,19 kg

ADATTATORE USB DEAADP001G



• Ricarica o fornisce alimentazione a dispositivi come smartphone, tablet e altri dispositivi USB • Alimentato dalla batteria agli ioni di litio 40Vmax XGT • Due porte USB (Tipo A, DC5V/2,4A) protette da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere • Ricarica due dispositivi mobili contemporaneamente • Interruttore ON-OFF per il controllo delle uscite USB • Funzione di autospegnimento (dopo 30 minuti)



DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Dimensioni senza batt. (mm)	96 x 76 x 40
Peso (senza batteria)	0,14 kg

TORCIA LED ML007G



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto e utilizzo outdoor (temperatura colore di circa 5.000 K) • Distanza del raggio fino a 640 m (modalità Spot) • La testa può ruotare di 90° • Dotata di 4 modalità di illuminazione: SPOT (600lm), SPOT-FLOOD (1.250lm), FLOOD (1.000lm), STROBO (1.250lm). Tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua • Sistema di protezione della batteria • Impugnatura ergonomica in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla con gancio

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	spot 600 / spot+flood 1.250 / flood 1.000 / 1.250 strobo
Autonomia (h con BL4040)	spot 10 / spot+flood 7,5 / flood 10 / 10 strobo
Dimensioni (mm)	273 x 120 x 106
Peso	0,95 kg

TORCIA LED ML002G



• 3 livelli di illuminazione: lanterna a 360°, lanterna a 180° e torcia (luce superiore) • Porta USB (Tipo A, DC5V/2,4A) protetta da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere • Tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua • Gancio a scomparsa e impugnatura ergonomica in gomma



DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	710 (360°) / 340 (180°) / 130 (torcia)
Autonomia (h con BL4040)	16 (360°) / 29 (180°) / 51 (torcia)
Dimensioni (mm)	376 x 86 x 137
Peso	0,46 kg

TORCIA LED ML001G



• 4 LED da 0,5W • Testa orientabile su 12 posizioni • Sistema di protezione della batteria • Con gancio e impugnatura ergonomica in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla con gancio

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	160
Autonomia (h con BL4040)	55
Dimensioni (mm)	232 x 88 x 92
Peso	0,28 kg

CINTURA IN CUIO NERA
E-05359 / E-05365



DATI TECNICI	Taglia
Altezza (mm)	M 38
Lunghezza (mm)	M 1.130
Peso	M 0,20 kg
Altezza (mm)	L 38
Lunghezza (mm)	L 1.330
Peso	L 0,23 kg

CINTURA IN CUIO MARRONE
E-05371 / E-05387



DATI TECNICI	Taglia
Altezza (mm)	M 38
Lunghezza (mm)	M 1.130
Peso	M 0,20 kg
Altezza (mm)	L 38
Lunghezza (mm)	L 1.330
Peso	L 0,23 kg

CINTURA A SGANCIO RAPIDO
E-05337



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	50
Lunghezza (mm)	1.550
Peso	0,25 kg

CINTURA PORTAUTENSILI
E-15235



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	310
Lunghezza (mm)	880
Capacità	2,78 l
Peso	1,73 kg

BORSA PORTA TUTTO
E-15447



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	225
Lunghezza (mm)	350
Profondità (mm)	175
Capacità	7 l
Peso	0,94 kg

PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA
E-15279



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	205
Lunghezza (mm)	185
Profondità (mm)	55
Peso	0,28 kg

PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA
E-15241



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	310
Lunghezza (mm)	250
Profondità (mm)	125
Capacità	1,7 l
Peso	0,55 kg

BORSA PER CINTURA
E-15198



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	270
Lunghezza (mm)	260
Profondità (mm)	145
Capacità	2,6 l
Peso	0,51 kg

CINTURA IN CUIO CON PASSANTE
E-15693



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	48
Lunghezza (mm)	1.380
Peso	0,3 kg

CINTURA PORTAUTENSILI
E-15229



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	270
Lunghezza (mm)	640
Profondità (mm)	145
Capacità	6,5 l
Peso	1,34 kg

CINTURA IMBOTTITA
E-15366



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	100
Lunghezza (mm)	880
Profondità (mm)	30
Peso	0,66 kg

FODERO PER TRAPANO
E-15154



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	290
Lunghezza (mm)	170
Profondità (mm)	85
Peso	0,3 kg

PORTA FLESSOMETRO
E-15338



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	165
Lunghezza (mm)	110
Profondità (mm)	80
Peso	0,14 kg

GILET DA LAVORO
E-15609



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	640
Lunghezza (mm)	510
Peso	0,81 kg

PORTA MARTELLO
E-15291



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	165
Lunghezza (mm)	110
Profondità (mm)	70
Peso	0,15 kg

BORSA PORTA UTENSILI
E-15213



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	270
Lunghezza (mm)	290
Profondità (mm)	145
Capacità	2,6 l
Peso	0,66 kg

PORTACELLULARE
E-15556



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	185
Lunghezza (mm)	100
Capacità	0,22 l
Peso	0,13 kg

CUSTODIA CON PORTA MARTELLO
E-15257



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	185
Lunghezza (mm)	180
Profondità (mm)	105
Capacità	1,2 l
Peso	0,25 kg

FODERO PER COLTELLO/CESOIA/CUTTER
E-15322



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	200
Lunghezza (mm)	100
Profondità (mm)	50
Capacità	0,08 kg

BORSA CON FODERO PER TRAPANO
E-15182



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	270
Lunghezza (mm)	260
Profondità (mm)	145
Capacità	1,80 l
Peso	0,55 kg

BORSA PORTA UTENSILI
E-15207



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	270
Lunghezza (mm)	320
Profondità (mm)	145
Capacità	3,3 l
Peso	0,67 kg

BORSA A SECCHIO PORTA UTENSILI
E-15497



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	320
Lunghezza (mm)	470
Capacità	3 l
Peso	0,68 kg

VALIGETTA PORTA UTENSILI
E-15394



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	265
Lunghezza (mm)	505
Profondità (mm)	295
Capacità	32 l
Peso	3,8 kg

BORSA PORTA UTENSILI APERTA
E-15403



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	355
Lunghezza (mm)	490
Profondità (mm)	310
Capacità	29,7 l
Peso	2,44 kg

FODERO PER AVVITATORE
E-15176



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	235
Lunghezza (mm)	155
Profondità (mm)	75
Peso	0,13 kg

FODERO CON ZIP DI CHIUSURA
E-15263



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	185
Lunghezza (mm)	175
Profondità (mm)	105
Capacità	1 l
Peso	0,24 kg

FODERO PORTA MARTELLO/ATTREZZI
E-15285



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	205
Lunghezza (mm)	185
Profondità (mm)	85
Peso	0,29 kg

BORSA PORTA UTENSILI
E-15431



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	250
Lunghezza (mm)	440
Profondità (mm)	240
Capacità	25,8 l
Peso	1,67 kg

BORSA TERMICA PORTA VIVANDE
E-15584



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	210
Lunghezza (mm)	330
Profondità (mm)	180
Capacità	7,5 l
Peso	0,45 kg

BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1,4 / 1,5 m
E-05664



BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1 m
E-05670



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	220
Lunghezza E-05664 (mm)	1.565
Lunghezza E-05670 (mm)	1.070
Profondità (mm)	45
Peso E-05664	1,45 kg
Peso E-05670	1,06 kg

BRETELLE CON PORTA CELLULARE
E-15372



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	410
Lunghezza (mm)	520
Peso	0,46 kg

BORSA PORTA ELETTOSEGA
E-15512



DATI TECNICI	
Altezza (mm)	260
Lunghezza (mm)	900
Peso	1,68 kg

SERVIZI

SOS

UTENSILI DI CORTESIA
PER GARANTIRE
CONTINUITÀ NEL LAVORO



MAKTEST

UTENSILI IN PROVA
PER TESTARE LE NOVITÀ
DI PRODOTTO



SHOWROOM

600 m² CON ESPOSIZIONE
DI OLTRE 4.000 ARTICOLI



DEMOVAN

TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN
ATTREZZATI, ATTIVI IN TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE



QUELLO CHE
CI RENDE
UNICI

NUOVA FORZA
AI VALORI
DI SEMPRE



NUOVA SEDE ITALIANA

MAGAZZINO 16.000 m²
SPEDIZIONE MERCI
OFFICINA INTERNA



LA GAMMA DI
UTENSILI
PIÙ COMPLETA
AL MONDO

180+
UTENSILI



300+
UTENSILI



80+
UTENSILI



SUPPORTO TECNICO

☎ 0331.524111

✉ info@makita.it



KIT ENERGY

191J81-6 2,5Ah	x2 BL4025 191B36-6	DC40RA 191E07-8	MAK PAC	191U13-9 5,0Ah	x2 BL4050F 191L47-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC
191J97-1 4,0Ah	x2 BL4040 191B26-6	DC40RA 191E07-8	MAK PAC	191U42-2 5,0Ah	x4 BL4050F 191L47-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC
191U00-8 4,0Ah	x2 BL4040 191B26-6	DC40RB 191N09-8	MAK PAC	1911V6-0 5,0Ah	x2 BL4050F 191L47-8	DC40RA 191E07-8	SCATOLA DI CARTONE
1911B9-4 4,0Ah	x2 BL4040F 191L47-8	DC40RA 191E07-8	MAK PAC	191Y97-1 8,0Ah	x2 BL4080F 191X65-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC
1911D8-0 4,0Ah	x2 BL4040F 191L47-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC	1910A8-3 8,0Ah	x4 BL4080F 191X65-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC

Tempi di ricarica

	XGT 40Vmax	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8	ADP10 191C10-7 Adattatore per batterie LXT
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28 min	28 min	
4,0 Ah	BL4040 191B26-6	45 min	45 min	
4,0 Ah	BL4040F 191N06-8	45 min	45 min	
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	Fast Charging 50 min	50 min	
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8	76 min	76 min	



<https://www.makita.it/estensione-di-garanzia.html>



BATTERIE CONSIGLIATE



◎ CONSIGLIATA ○ UTILIZZABILE

◎ CONSIGLIATA ○ UTILIZZABILE

CODICE	MODELLO BATTERIE						
	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	PDC1200A01	PDC1500A01
AC001G	○	○	○	○	○		
AS001G	○	○	○	○	○		
B0001CG / B0002CG B0003CG / B0004CG B0005CG / B0006CG B0007CG	○	○	○	○	○	○	○
CE001G / CE002G		○	○	○	○		
CE003G / CE004G		○	○	○	○	○	○
CF001G	○	○	○	○	○		
CF002G / CF003G	○	○	○	○	○		
CL001G / CL002G CL003G	○	○	○	○	○		
CS002G	○	○	○	○	○		
CW001G / CW002G CW003G / CW004G	○	○	○	○	○		
DEAADP001G	○	○	○	○	○	○	
DG002G	○	○	○	○	○	○	
FN001G	○	○	○	○	○		
GA023G / GA029G GA035G / GA036G	○	○	○	○	○	○	○
GA038G	○	○	○	○	○	○	○
GA041G / GA044G GA047G / GA050G	○	○	○	○	○	○	○
HM001G	○	○	○	○	○	○	
HM002G / HM004G	○	○	○	○	○		
HP001G	○	○	○	○	○		
HP002G	○	○	○	○	○		
HR002G / HR003G	○	○	○	○	○	○	○
HR005G	○	○	○	○	○	○	○
HR006G	○	○	○	○	○		
HR007G	○	○	○	○	○	○	○
HR008G / HR009G	○	○	○	○	○	○	○
HR010G	○	○	○	○	○	○	○
HS004G	○	○	○	○	○		
HS009G / HS011G	○	○	○	○	○		
HS012G	○	○	○	○	○		
HS013G	○	○	○	○	○		
HW001G	○	○	○	○	○		
JR001G	○	○	○	○	○		
JR002G	○	○	○	○	○		
JV001G / JV002G	○	○	○	○	○		
KP001G	○	○	○	○	○		
KT001G	○	○	○	○	○		
LM001G / LM002G	○	○	○	○	○		
LM003G / LM004G	○	○	○	○	○		
LS002G	○	○	○	○	○		
LS003G / LS004G	○	○	○	○	○		
ML001G	○	○	○	○	○		
ML002G	○	○	○	○	○		
ML003G	○	○	○	○	○		

CODICE	MODELLO BATTERIE						
	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	PDC1200A01	PDC1500A01
ML005G / ML006G ML007G / ML009G ML010G / ML011G ML012G	○	○	○	○	○		
MP001G	○	○	○	○	○		
MR004G	○	○	○				
MR010G	○	○	○	○			
MR014G	○	○	○				
MW001G	○	○	○	○	○		
PB002G	○	○	○	○	○		
PM001G			○	○	○		
PP001G	○	○	○	○	○		
PS001G	○	○	○	○	○		
PT001G	○	○	○	○			
PV001G	○	○	○	○	○		
RP001G	○	○	○	○	○		
RS001G	○	○	○	○	○		
RS002G	○	○	○	○	○		
RT001G	○	○	○				
SP001G	○	○	○	○	○		
TD001G	○	○	○	○			
TD002G / TD003G	○	○	○	○	○		
TM001G	○	○	○	○	○		
TW001G / TW003G TW004G / TW007G	○	○	○	○	○		
UA004G	○	○	○	○	○	○	○
UB001G	○	○	○	○	○	○	○
UC002G / UC003G UC006G	○	○	○	○			
UC011G / UC012G UC015G / UC016G		○	○	○	○		
UC021G / UC022G UC023G / UC024G UC025G / UC026G		○	○	○			
UH004G / UH005G	○	○	○	○	○	○	○
UH013G / UH014G	○	○		○		○	○
UH020G / UH021G	○	○	○	○	○	○	○
UN001G	○	○	○	○	○	○	○
UR003G / UR006G UR007G	○	○	○	○	○	○	○
UR012G	○	○	○	○	○		
UR013G / UR014G	○	○	○	○	○	○	○
UR016G / UR017G	○	○	○	○		○	○
UT001G	○	○	○	○	○		
UV001G	○	○	○	○	○		
UX01G	○	○	○	○	○	○	○
VC003GL / VC004GL VC006GM / VC007GL	○	○	○	○	○		
VC008G / VC009G VC010G / VC011G VC012G	○	○	○	○	○		
VR003G / VR004G VS001G	○	○	○	○	○	○	○

CENTRI ASSISTENZA

Una rete capillare sul territorio, garanzia di assistenza in tempi ridotti

CERCA RIVENDITORE

 <https://www.makita.it/cerca-rivenditore.html>



PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- P S** Torino 10142 **AVAGNINA CORRADO** Srl Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234 - fax 0114142842 e-mail: avagnina@libero.it - www.avagninacorrado.com
- S** Gaglianico (BI) 13894 **NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C. Snc** - Via delle Cascinette, 22 tel. 0152545928, fax 0152545928 e-mail: info@nuovafumero.it
- P S** Arnad (AO) 11020 **ORME Sas di Janin Jean** Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108 e-mail: info@ormejanin.it
- P S** Torino 10148 **O.R.A.I.T. Srl** Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259564 - fax 0112295738 e-mail: info@orait.it - www.orait.it
- P S** Bosconero (TO) 10080 **CELESIA CARLO** Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889552 - fax 0119821621 e-mail: commerciale@carlocesia.com
- P** Pinerolo (TO) 10064 **ALBOCOM Srl** Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine tel. 0121378348 - fax 0121371988 e-mail: centromakita@albocom.it
- A**lessandria 15121 **TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio** - C.so Romita, 47 - tel. 0131253020 - fax 0131326286 e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- A**sti 14100 **ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO** C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- A**cqui Terme (AL) 15011 **VIOTTI PIETRO & C. S.N.C.** di Viotti Guido - C.so Roma, 24 tel. e fax 014457170 e-mail: viottipietro@hotmail.it
- A**cqui Terme (AL) 15011 **ELETTROMECCANICA C. L. di Cignola Leonardo** - Via San Lazzaro, 24 tel. e fax 014455926 - e-mail: elettromeccanicacl@tiscalinet.it
- P S** Villanova d'Asti (AT) 14019 **CAMEL di Migliorini Massimo** Str. Altano del Giachetto, 8 - tel. 0141948982 - fax 0141947726 e-mail: info@camel-edilizia.it
- S**an Damiano d'Asti (AT) 14015 **M.A.E.R. S.N.C. di Rabino Claudio & C.** - Via Torino, 18 - tel. e fax 0141975069 - e-mail: info@maersnc.it
- P** Magliano Alpi (CN) 12061 **R.M.F. Srl** Via Colle di Nava 12/f - tel. 0173750022 - fax 0173750523 e-mail: info@rmfcarruit.it
- P S** Novara 28100 **Elettromeccanica Viglione Alessandro** Srl Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173 e-mail: info@viglionesrl.com - www.viglionesrl.com
- P S** Novara 28100 **R.E.M. Di Stefano Viglione Srl** Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936 e-mail: rem.viglione@libero.it - www.elettromeccanicarem.com
- A**lba (CN) 12051 **CASA DELLA MOTOSEGA e DEL GIARDINAGGIO S.N.C.** C.so Canale, 27 - tel. e fax 0173293447 - e-mail: info@casadellamotosega.com
- A**lba (CN) 12051 **BORIO F.LLI S.N.C.** C.so Canale, 6 - tel. e fax 0173440140 - e-mail: assistenza@boriosrl.it - www.boriosrl.it
- V**erzuolo (CN) 12039 **CUMERLATO DARIO** Via Drago, 87 - tel. e fax 017587557 - e-mail: cumerlato.ferramenta@gmail.com



- e-mail: alx.paleari@gmail.com
- P** Cantù (CO) 22063 **JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA** Via G. Da Cernenate, 97 - tel.0317093675 - cell. 3287066538 e-mail: fabiojannis@gmail.com
- P S** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058 **E.M. DI MORONI G. & C. Snc** Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831 - fax 0363080076 e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
- P S** Brescia 25134 **O.R.E. Srl** - Via delle Bettole, 56 - tel. 030300154 - fax 0303700111 e-mail: info@orebrescia.it
- P S** Marmirolo (MN) 46045 **ELETTROMECCANICA CARNEVALI** Via G. di Vittorio, 31 Zona Industriale - tel. 0376466809 - fax 0376299511 e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
- A**ndrea (VR) 37012 **MARTIGNONI MARCO** Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224 - fax 0332201474 e-mail: info@utensileriamartignoni.it - www.utensileriamartignoni.it
- P S** Busto Arsizio (VA) 21052 **ELETTROMECCANICA Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.** - Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426 e-mail: cozzi181965@libero.it
- P S** Castronno (VA) 21040 **L.M.T. Snc di Paganì Barbara & C.** Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332289209 e-mail: info@lmpagani.com - www.lmpagani.com
- P** Rogolo (SO) 23010 **I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De Romeri Fabio** Via Stazione, 11 Fraz. Piuossogno - tel. 0342681132 - fax 0342681577 - e-mail: info@iciam.it - www.iciam.it
- S** Soncino (CR) 26029 **ELETTROMECCANICA ZILIOI Snc** Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490 - fax 037485490 e-mail: angelo.zioi@libero.it
- V**erbania Possaccio (VB) 28923 **FERRAMENTA ZAR.CA. S.N.C. di Zardoni & Canetta** - Via Pospaccio, 21 tel. 0323519361 fax 0323586372 - e-mail: info@ferramentazarca.it

VENETO

- P S** Maserà (PD) 35020 **ELETTROMEC Srl dei F.lli Cavaliere M.B. & D.** Via Ronchi, 50 - tel. 0498860348 - Fax 0498862329 e-mail: info@elettromecsr.it - www.elettromecsr.it
- P S** S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057 **ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl** - Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055 - fax 0458779059 e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
- P** Bussolengo (VR) 37012 **ELETTROMECCANICA BRAGA Snc** Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara -/el. 0456717786 - fax 0456718789 e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
- P S** Mas di Sedico (BL) 32036 **FANT MARIO & C. Snc** Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175 - fax 0437847705 e-mail: mario.fant@libero.it
- S**edico (BL) 32036 **TECNOGIARDINI di SPONGA R.** Via Belluno, 25/D - tel. 0437853319 - fax 0437853968 e-mail: info@tecnogiardininet.it
- S.** Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
- ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno** Via Piovese, 39/b Zona Industriale Vigorova - tel. e fax 0499704586 e-mail: elettromotorservice@libero.it
- S** Campodoro (PD) 35010 **ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.** - Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197 e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- P S** Rovigo 45100 **ELETTROMECCANICA di Brigo Ivano** Via del Lavoro, 32 - tel. 0425445270 - fax 0425404559, e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it - www.elettromeccanicabrigo.it
- R**ovigo 45100 **EUROTRE Srl** Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717 - fax 042533401 e-mail: info@eurotreedilizia.it - www.eurotreedilizia.com
- P S** Treviso 31100 **S.A.E. Srl** Via Postumia, 26 - tel. 0422460443 - fax 0422460316 e-mail: info@saetreviso.it - www.saetreviso.it
- P S** Paese (TV) 31038 **A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.** Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939 - fax 0422451777 e-mail: acquisti@accestvit.it
- S**arego (VI) 36040 **F.lli BARI Srl** - Via A. Pompei, 7 - tel. 0444436450 fax 0444831277 - e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
- F**iliale Vicenza (VI) 36100 **F.lli BARI Srl** Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977 e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
- P S** Zanè (VI) 36010 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE** Via Monte Summano, 101 - tel.0445315700 - fax 0445314987 e-mail: info@giuriato.it - www.giuriato.it
- P S** Altavilla Vicentina (VI) 36077 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE 2° SEDE OPERATIVA** Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880 - fax 0444341626 e-mail: info.altavilla@giuriato.it - www.giuriato.it
- P S** Tezze sul Brenta (VI) 36056 **RIBA DI BAU GIANNI** Via Laghi, 56 - tel. 0424861338 - fax 042561688 e-mail: info@ribadibau.it
- J**esolo (VE) 30016 **ELETTROMECCANICA CAPIOTTO di Capiotto Carlo & Figli S.N.C.** - Via Ettore Bugatti, 2 tel. 0421951768 - fax 0421369042 e-mail: capiottosnc@libero.it - www.capiottoelettromeccanica.it
- P S** Settimo di Pescantina (VR) 37026 **ORMEV VERDE S.R.L.** Via Nasser, 50/A - tel. e fax 0546801311 e-mail: luigiavesani@virgilio.it - www.ormevverde.it

TRENTINO ALTO ADIGE

- P S** Scurelle (TN) 38050
- LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.** Via Donzelli, 44 - tel. 04611763453 - fax 0461782809 e-mail: info@lamerchantile.it - www.lamerchantile.it
- E**gna (BZ) 39044 **ELMES Sas di Werth Martin & CO** Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399 - fax 0471821717 e-mail: info@elmes.it - www.elmes.it
- P S** Trento 38100 **T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.** - Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278 fax 0461427609 e-mail: info@tecnossistenzatrentina.it
- A**ndrea (BZ) 39012 **BOSCHETTI LEO GMBH** Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991 - fax 0473212491 e-mail: info@boschettileo.it - www.boschettileo.it
- B**olzano (BZ) 39100 **BOSCHETTI LEO GMBH 2° SEDE OPERATIVA** Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874 - fax 0471300811 e-mail: bz@boschettileo.it
- B**olzano (BZ) 39100 **CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA** - Via Siemens, 10 - tel. 0471926920 fax 0471203490 e-mail: info@ca.bz.it - www.ca.bz.it



- P S** Reggio Emilia 42124 **TOOL SERVICE Srl** Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978 - fax 0522366113 e-mail: info@toolservice-re.it - www.toolservice-re.it
- P S** Ferrara 44124 **NUOVA RUEMIG Srls** Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466 e-mail: nuovaruemig@gmail.com
- V**errucchio (RN) 47826 **SQUADRANI di Squadrani Daniele** Via Ponte, 89 INT. 1 - tel. 0541678005 - fax 0541672563 e-mail: commerciale@squadranitratтори.com - www.squadranitratтори.com



TOSCANA

- P S** Prato (PO) 59100 **S.E.P. Srl** Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781 fax 0574071106 e-mail: elettrosepp@tin.it - www.sepelettromeccanica.com
- P** Firenze 50135 **ELETTROMECCANICA CRESCIOLI di Crescioli Nicola** Via della Rondinella, 57 - tel. 055611580 - fax 055607963 e-mail: info@crescioli.it - www.elettromeccanicacrescioli.it
- P S** Compiobbi (FI) 50061 **BICHI ALESSANDRO Riparazioni Elettromeccaniche** Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423 e-mail: info@bichialessandro.it - www.bichialessandro.it
- P S** Pontassieve (FI) 50065 **Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.** Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321 - fax 0558324000 e-mail: info@utensilmacchine.com
- P S** Sesto Fiorentino (FI) 50019 **FERRAMENTA GIOVANNI di Quercioni Giovanni** Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446 fax 0554209375 e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
- P S** Sovigliana (VI) 50059 **PRATESI Lorenzo Srl** Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227 - fax 0571500979 e-mail: pratesilorenzosi@pratesilorenzo.it - www.pratesilorenzo.it
- G**reve in Chianti (FI) 50022 **FERRAMENTA CHIANTIGIANA di B. Vanni, M. Coccia & C. S.N.C.** Via Italo Stecchi, 26 - tel. e fax 055854223 e-mail: ferramentachiantigiana@gmail.com
- F**iesole (FI) 50014 **F.LLI ROSSI S.N.C. di Stefano e Simone Rossi** Via Bosconi, 13 - tel. e fax 055598872 e-mail: rossifratellirossi@libero.it
- P S** Arezzo 52100 **ELETTROMECCANICA di Francesconi Dante & C. Snc** Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612 - fax 057524085 e-mail: eletrr.francesconi@tin.it
- P S** Bibbiena (AR) 52011 **TPC Group Srl** Via Filoteo Albertini, 25 - tel. 0575527027 - fax 0575527001 e-mail: commerciale@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
- P** Piombino (LI) 57025 **A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.** Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423 e-mail: amcentro.am@libero.it - www.amcentroassistenza.it
- C**apezzano Pianore (LU) 55040 **WISSENZA IECI Srl** Via Dei Fabbrì, 7 tel. 0584969569 - fax 0584969565 e-mail: magazzino@iecisrl.com
- P S** Ospedalleto Pisa (PI) 56121 **GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica** Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204 e-mail: info@giuntielettromeccanica.com - www.giuntielettromeccanica.com
- R**oselle-Grosseto (GR) 58040 **NUOVA FRANCI e SOLDATI Snc** Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706 e-mail: off.franciesoldati@email.it
- P**oggibonsi (SI) 53036 **AGRICOLA ARMA S.N.C. di Trovato Mario & C.** Via San Lorenzo, 56 - tel. 043191260 - e-mail: motorgarden1@libero.it
- P S** Tauriano (SP) 56121 **GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica** Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204 e-mail: info@giuntielettromeccanica.com - www.giuntielettromeccanica.com
- R**oselle-Grosseto (GR) 58040 **NUOVA FRANCI e SOLDATI Snc** Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706 e-mail: off.franciesoldati@email.it
- P**oggibonsi (SI) 53036 **AGRICOLA ARMA S.N.C. di Trovato Mario & C.** Via San Lorenzo, 56 - tel. 043191260 - e-mail: motorgarden1@libero.it
- P S** Pescaia (PT) 51017 **ATUM di Pizza Sergio & C. SAS** Via Galeotti, 46 - tel. 0572-476078 e-mail: atum.pescia@gmail.com



LAZIO

- P** Villaggio Prenestino (RM) 00132
- A.T.E. di Palumbo Vincenzo** Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262 e-mail: info@ateassistenza.it - www.ateassistenza.it
- BOLOGNINO CARLO ELETTROMECCANICA** Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968 e-mail: c.bolognino@tin.it
- P** Latina 04100 **ELETTTRICA ISONZO Srl** Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550 - fax 0773240375 e-mail: ricambi@eliso.it - www.eliso.it
- P S** Viterbo 01100 **EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco** Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065 e-mail: info@ebcutensili.it
- R**ieti 02100 **GIOVANNELLI GIORGIO** Via Paolesi, 49/51 - tel. e fax 0746496083 e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it




ABRUZZO - MOLISE

- P S** San Giovanni Teatino (CH) 66020 **NAZZARO SERVICE Srl di Nazzaro Giovanna & C.** - Trav. di Via Caravaggio, 10/C tel. 0854465161 - fax 0854407700 e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
- M**iglianico (CH) 66010
- ELETTROMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro** Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467 e-mail: info@ditizio.eu - www.elettromeccanicaditizio.it
- C**ampobasso 86100 **ELETTROMECCANICA BALOZZI ANTONIO Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc,** Via L. Sturzo, 37 tel. 0874493474 - fax 0874614455 e-mail: elettromeccanica.balozzi@virgilio.it
- C**ivitella del Tronto (TE) 64010 **ELETTROMECCANICA DI LORENZO S.N.C.** Via Del Mulino - Località Fravale - tel. e fax 0861927089 e-mail: info@dilorenzoelettromeccanica.it - www.dilorenzoelettromeccanica.it

CAMPANIA

- P S** Napoli 80141 **VINCAS di Cascella Vincenzo** Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340 e-mail: vinnycas@libero.it
- P S** Benevento 82100 **RICCIARDI LUIGI** Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264 e

XGT

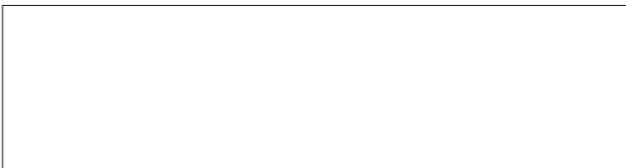

www.makita.it

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.