

**makita**

**PLUS**

01/26



**XGT**

**40V<sup>Li-ion</sup><sub>max</sub>**

**LXT**

**18V  
LITHIUM-ION**

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



[www.makita.it](http://www.makita.it)

**INDICE**

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
1		BL4025	20	DJV186SFJ	13	GD002GZ01	6
1910A8-3	21	BL4040	20	DJV186Z	13	H	
1911B9-4	21	BL4040F	20	DLX2236TJ1	14	HG001GZ02	8
1911D8-0	21	BL4050F	20	DLX2528TJ	14	HP003GU201	11
1915M3-7	18	BL4080F	20	DLX2537TJ	14	HP003GZ01	11
1915M4-5	18	BL4080H	1	DLX2547TJ	15	P	
191A24-4	21	BL4080H	20	DLX2550TJ	14	P-91001	2
191J81-6	21	BL64100	20	DLX4192TJ	15	P-91023	2
191J97-1	21	BL6440	20	DLX6139JX1	15	P-91039	3
191U00-8	21	C		DMR115	8	P-91045	3
191U13-9	21	CL004GZ	19	DSL801ZU	13	P-91051	3
191U42-2	21	D		DST630ZJ	16	P-91067	3
191Y97-1	21	DBN601ZJ	16	DTC104ZK	16	P-91071	2
197288-2	21	DBN610ZJ	16	DTC301ZK	16	S	
197624-2	21	DC18RC	20	DTC302ZK	16	SKR001Z	16
197626-8	21	DC18RD	20	DTC303ZK	16	T	
197629-2	21	DC18RE	20	DTD153RTJ	9	TD004GD201	8
197641-2	21	DC18SB	20	DTD173RTJ	9	TD004GZ201	8
197658-5	21	DC18SF	20	DTD173ZJX2	9	TR001GM201	17
198077-8	21	DC40RA	20	DTL300RTJ	10	TR001GZ	17
198116-4	21	DC40RB	20	DTL300ZJ	10	TW009GT201	8
A		DC64WA	20	DTL302RTJ	10	TW009GZ01	8
ADP10	20	DF003GZ	11	DTL302ZJ	10	TW011GM201	8
B		DHP484RT3J	12	DTW1001RTJ	9	TW011GZ01	8
BCC01	21	DHP484RTJ	12	DTW1002RTJ	9	U	
BCC02	21	DHP489RTJ	12	DTW1005ZJ	9	UB002GZ01	19
BL1021B	20	DHP490RFX3	13	DTW300RTJX	9	UC030GZ	5
BL1041B	20	DHP490RTJ	13	DTW700RTJ	9	UC030GZ03	5
BL1050B	20	DHP492RT3J	12	DUB186RFX1	18	V	
BL18120	20	DHP492RTJ	12	DUP181SF	4	VC013GLZ03	19
BL1820B	20	DHR171RTJ	12	DUP181Z	4		
BL1830B	20	DHR242RTJ	12	G			
BL1850B	20	DHR242ZJ	12	GD001GM201	6		
BL1860B	20	DHR243RTJ	12	GD001GZ01	6		
BL1890	20	DHR243ZJ	12	GD002GM201	6		

**Legenda simboli**

	Doppio isolamento
	Interruttore elettronico
	Controllo elettronico velocità
	Memory Power Ignition
	Reversibilità
	2 velocità meccaniche
	3 velocità meccaniche
	4 velocità elettroniche
	3 velocità elettroniche
	2 velocità elettroniche
	Freno elettrico
	Anti-restart
	Reverse
	Anti Vibration Technology - sistema avanzato controllo vibrazioni
	Extreme Protection Technology - resistenza a polveri e acqua
	Filtro HEPA
	Sistema SJS II
	Sistema Wet Guard resistenza all'acqua

	Regolazione della coppia
	Regolazione della coppia
	Regolazione della coppia
	Frizione di sicurezza
	Raccolta delle polveri
	Valvola di decompressione
	Accetta punte SDS-PLUS
	Accetta punte SDS-MAX
	Super Joint System
	Attacco esagonale 30 mm
	Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm
	Lame attacco universale
	Taglio orbitale
	Cambio lama senza attrezzi
	Sistema SJS II
	Sistema Wet Guard resistenza all'acqua

	LED di illuminazione
	Mandrino autoserrante
	Avviamento morbido
	Easy Start
	Taglio di smussi
	Taglio di smussi 45° sx e 5° dx
	Taglio di smussi 45° sx e dx
	Happy Start
	Tubo rotante
	Filtro aspirazione
	Serbatoio in acciaio
	Brushless motor
	Active Feedback sensing Technology riduzione effetto contraccolpo
	Auto-Start Wireless System avvio automatico wireless
	Automatic torque Drive Technology sistema di regolazione automatica della coppia
	Deep and Exact Cutting Technology tecnologia taglio profondo e preciso
	Tecnologia antistatico

# MAKTRAK™

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SISTEMI  
DI ARCHIVIAZIONE MODULARE™



TRASPORTA,  
RIPONI, PROTEGGI E  
ORGANIZZA I TUOI  
ATTREZZI



XGT **40V Li-ion** max

Batteria BL4080H  
40Vmax 8,0Ah  
**3.800 W**



## TECNOLOGIA INNOVATIVA TABLESS



**35%**  
AUMENTO DELLA POTENZA  
rispetto alla batteria BL4080F




## BASE PORTA UTENSILI CON RUOTE

P-91001



Lunghezza maniglia max	387 mm
Dimensioni	295 x 1011 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	113 kg
Capacità	81,9 l
Peso	11,44 kg
In dotazione	(x1) Pannello divisorio (25 cm) (x1) Vassoio portaoggetti (x1) Supporto zincato per coperchio

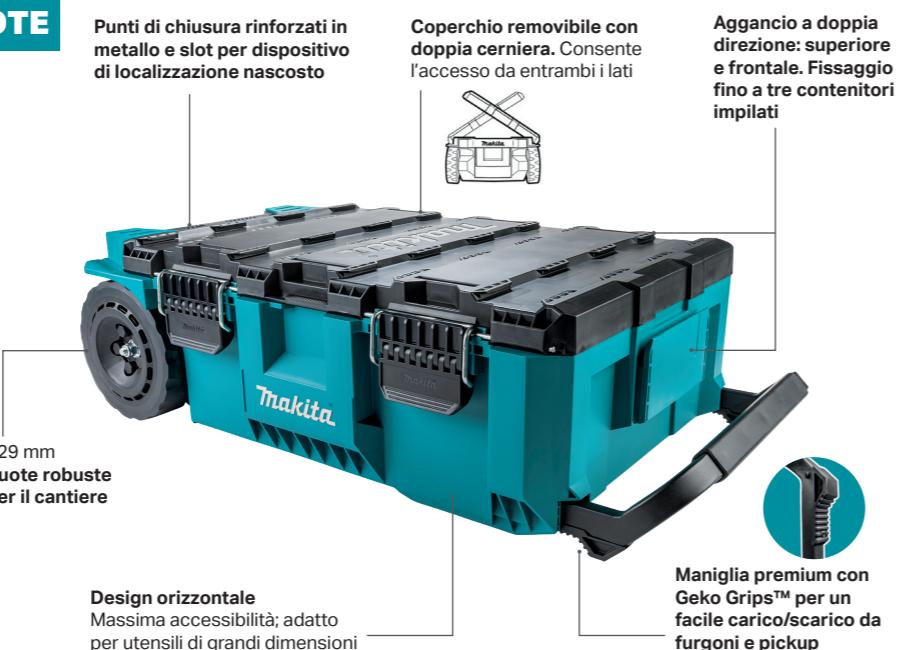

## BASE PORTA UTENSILI LARGE

P-91017



Dimensioni	252 x 802 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	45 kg
Capacità	63 l
Peso	10,11 kg
In dotazione	(x1) Pannello divisorio (x1) Vassoio portaoggetti (x1) Supporto zincato per coperchio




## MODULO PORTA UTENSILI EXTRA LARGE

P-91023



Dimensioni	402 x 394 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	45 kg
Capacità	58,4 l
Peso	7,21 kg
In dotazione	(x1) Vassoio portaoggetti extra large

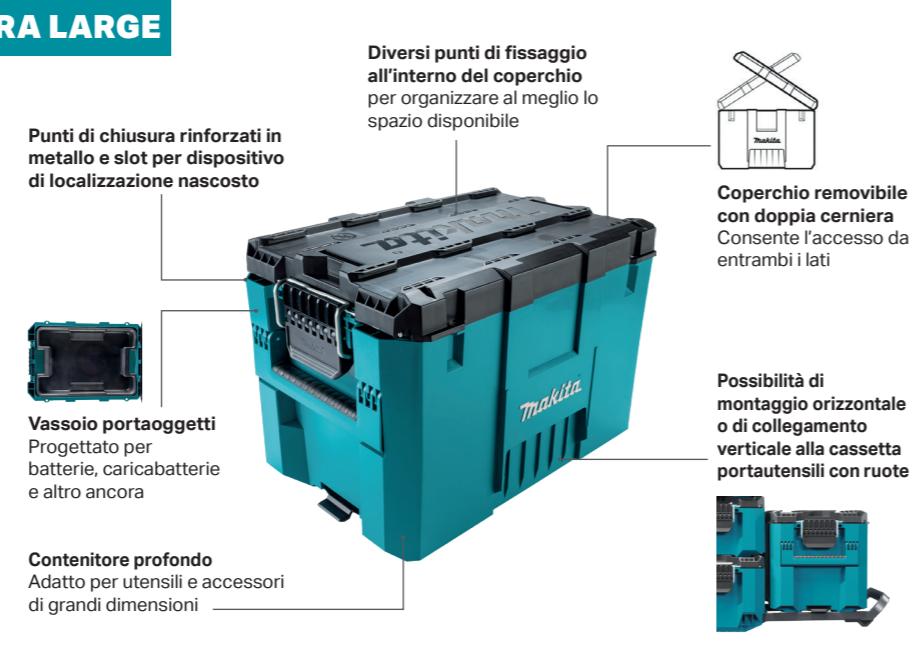


## MODULO PORTA UTENSILI MEDIUM

P-91039



Dimensioni	161 x 387 x 562 mm
Tipologia coperchio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	34 kg
Capacità	18,4 l
Peso	4,45 kg
In dotazione	(x2) Vassoio profondo (x2) Vassoio basso

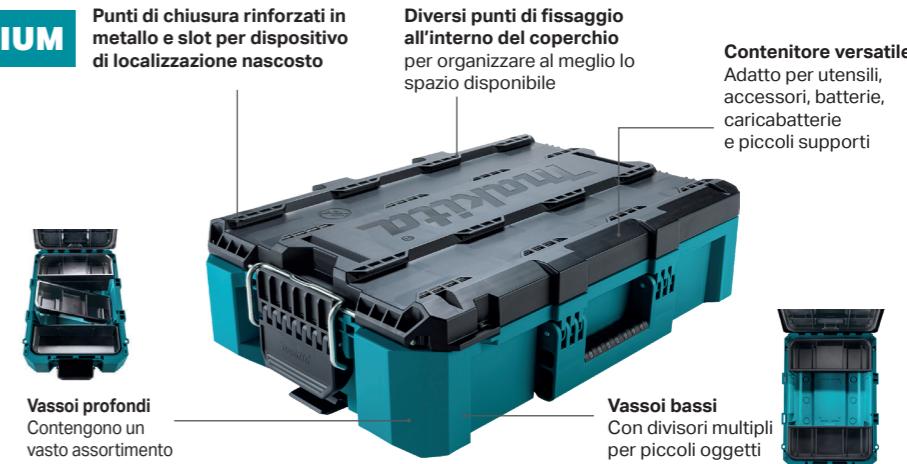


## MODULO ORGANIZER MEDIUM

P-91045



Dimensioni	163 x 387 x 562 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	22,6 kg
Capacità	18,4 l
Peso	4,87 kg
In dotazione	(x8) Contenitore profondo standard (x2) Contenitore profondo medio (x1) Contenitore profondo lungo

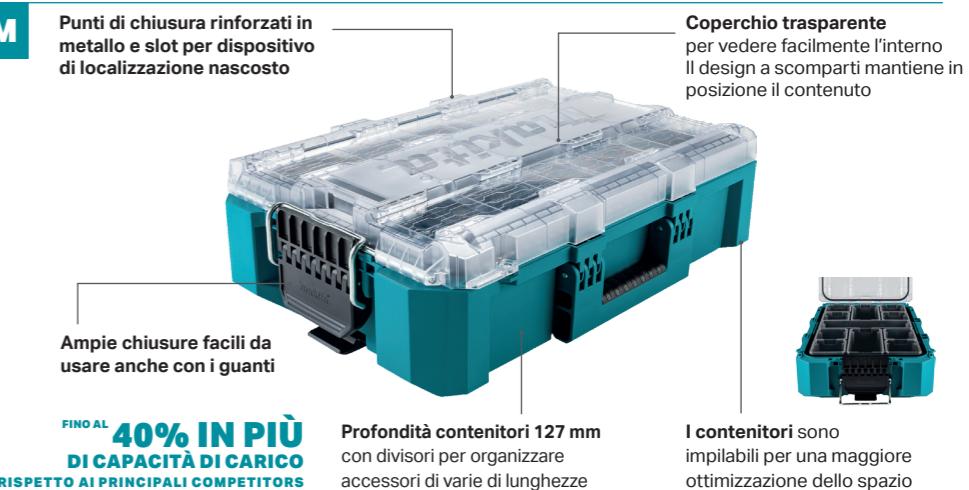

## MODULO ORGANIZER LOW PROFILE

P-91051



Dimensioni	85 x 387 x 596 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità	8,14 l
Peso	2,89 kg
In dotazione	(x8) Contenitore profondo a basso profilo (x2) Contenitore medio a basso profilo (x1) Contenitore lungo a basso profilo




## MODULO ORGANIZER COMPACT

P-91067



Dimensioni	162 x 278 x 389 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità	8,55 l
Peso	2,59 kg
In dotazione	(x4) Contenitore standard profondo (x2) Contenitore medio profondo

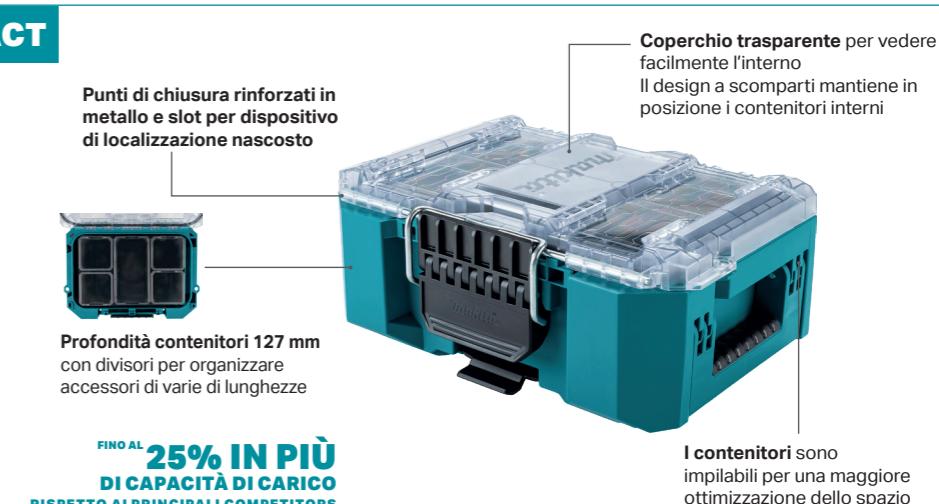

**LXT DUP181**  
FORBICI PER POTATURA CON BATTERIA ON BOARD

**NEW**

**Tagli precisi  
massimo comfort**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
831253-8 + P-84698

BORSA  
PORTA ATTREZZI  
+  
GUANTI  
DA LAVORO



Il sensore integrato nel motore garantisce una sincronizzazione fluida tra lama e pressione sulla leva.  
Tagli precisi grazie alla risposta immediata della leva anche a basse velocità.

**XPT BL MOTOR**



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Coprilama, chiave tubolare 13 mm, chiavi esagonali 4/2,5 mm.  
Vers. SF: caricabatterie standard 60' DC18SD, 1 batteria 3,0 Ah BL1830B.



APERTURA REGOLABILE SU 4 LIVELLI  
per potare rami di diverso spessore



MODALITÀ STANDBY E  
FUNZIONE AUTO-STOP



**PESO  
0,76Kg**  
corpo macchina



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

18V  
LITHIUM-ION

**XGT UC030G**  
MOTOSEGA A BATTERIA 50 cm



**Abbattimento  
rapido e preciso**

**MAX POWER 2.800 KW  
con BL4080H**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
MR004GZ + E-15512

RADIO  
DA CANTIERE  
+  
BORSA DI  
TRASPORTO



**BL MOTOR IPX4M** L'utensile è certificato IPX4M per l'utilizzo in condizioni di pioggia



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Barra, copribarra, catena, chiave di servizio.



UC030GZ



UC030GZ03

**CAPACITÀ DI TAGLIO**  
con una carica completa  
della batteria BL4080H

**28 tagli**  
Ø 400 mm legno di cedro



RIAVVIO IMMEDIATO  
IN CASO DI BLOCCO



Eccellente efficienza di lavoro grazie alla batteria  
ad alta capacità BL4080H e al BL motor brushless

Batteria raccomandata:  
BL4080H ad alta potenza per prestazioni ottimali





**GD001G / GD002G**  
SMERIGLIATRICI DIRITTE



\* Con GD001GZ01 / GD002GZ01 ricevi subito extra ML007G (TORCIA LED)



**GA055G / GA056G**  
SMERIGLIATRICI ANGOLARI A TESTA PIATTA 125 mm



**AFT XPT BL MOTOR**



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
MAKPAC tipo 3 (821551-8), chiave 13 mm.  
Vers. M201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah  
BL4040.

**GD001G**  
Interruttore a slitta



**GD002G**  
Interruttore palmare



## AFT Active Feedback Sensing Technology

Arresta l'utensile  
se la velocità  
di rotazione  
diminuisce  
improvvisamente



DATI TECNICI	GD001GM201	GD001GZ01	GD002GM201	GD002GZ01
Batteria		40Vmax		
Tipo interruttore	a slitta		palmare	
Velocità a vuoto	7.000 - 29.000 g/min			
Circonferenza impugnatura	146 mm			
Livello vibrazioni	5,4 / 15,2 m/s <sup>2</sup>		5,7 / 14,6 m/s <sup>2</sup>	
Livello pressione sonora	78 / 80 dB(A)			
Livello potenza sonora	91 dB(A)			
Dimensioni (mm) con BL4040	485 x 85 x 134			
Peso con BL4040	2,2 kg			
	2 x BL4040	corpo macchina	2 x BL4040	corpo macchina



IMPUGNATURA SOTTILE  
146 mm



3 LUCI LED



**GD001G**  
Interruttore a slitta



**GD002G**  
Interruttore palmare



BLOCCO DEL MANDRINO

**AFT XPT BL MOTOR**



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, adattatore, copertura disco 125 mm, chiave a due punti 35 mm, MAKPAC tipo 4 (821552-6)

**GA055G**  
Interruttore a slitta



**GA056G**  
Interruttore palmare



Angolo di accesso

39°



DATI TECNICI	GA055GZ01	GA056GZ01
Batteria	40Vmax	
Diametro disco	125 mm	
Tipo interruttore	a slitta	palmare
Angolo minimo di accesso	39°	
Velocità a vuoto	3.000 - 9.000 g/min	
Profondità di taglio	30 mm	
Livello vibrazioni	5,0 / 5,9 m/s <sup>2</sup>	5,1 / 6,3 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora	83 dB(A)	84 dB(A)
Livello potenza sonora	91 dB(A)	92 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL4080F	483 x 140 x 136	
Peso con BL4080F	4,4 kg	corpo macchina
		corpo macchina



FRENO ELETTRICO  
arresto immediato del disco  
al rilascio dell'interruttore




SISTEMA ANTI - RESTART  
impedisce l'avvio quando la batteria viene  
inserita con l'interruttore in posizione ON



**GA055G**  
Interruttore a slitta



**GA056G**  
Interruttore palmare



COPRIDISCO REGOLABILE  
SENZA ATTREZZI

**XGT****40V Li-ion****CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm**

Bulloni standard/alta tensione M27-M45/M20-M33  
Impulsi al min. 0-1.200/1.300/1.500 Nm  
Coppia max di avvitatura 3.150 Nm  
Coppia max di svitatura 4.000 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura, valigetta.  
Vers. GT201: carica batterie rapido doppio 50' DC40RA,  
2 batterie 5,0 Ah BL4050F.

TW009GT201  
TW009GZ01

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**ML003G + P-84604**

**FARO DA CANTIERE**  
+  
**GUANTI DA LAVORO AD ALTE PRESTAZIONI**

**CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.500 Nm**

Bulloni standard/alta tensione M12-M36/M10-M27  
Impulsi al min. 0-1.400/2.000/2.600 Nm  
Coppia max di avvitatura 1.500 Nm  
Coppia max di svitatura 1.900 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). Vers. GM201: carica batterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

TW011GM201  
TW011GZ01

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**ML003G + P-84604**

**FARO DA CANTIERE**  
+  
**GUANTI DA LAVORO AD ALTE PRESTAZIONI**

**AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 230 Nm**

Bulloni standard/alta tensione M5-M25/M5-M14  
Impulsi al min. 0-1.900/3.100/3.600/3.900 Nm  
Coppia max di avvitatura 230 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). Vers. GD201: carica batterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 2,5 Ah BL4025.

TD004GD201  
TD004GZ01

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**ML001G + E-13568**

**TORCIA LED**  
+  
**SET INSERTI IMPACT PREMIER (5pz)**

**TERMOSSOSSIATORE 600°C**

Temperatura aria 600°C (soffaggio)  
Volume aria 120/150/180/200 l/min  
Autonomia con BL4040 14 min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Ugello protezione vetro, ugello a fessura larga, ugello riflettore, ugello di riduzione, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-6).

HG001GZ02



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**ML001G + P-84660**

**TORCIA LED**  
+  
**GUANTI DA LAVORO MORBIDI (Tg. L)**

**LXT CXT****12V max LITHIUM-ION**   **14.4V LITHIUM-ION**   **18V LITHIUM-ION****RADIO DA CANTIERE BLUETOOTH DAB+**

Frequenza FM/DAB/DAB+: 87,5 - 108 MHz / 174,928 - 239,200 MHz / 174,928 - 239,200 MHz  
Dimensioni speaker Lateral: Ø 63,5 mm x 2 - Base: Ø 101,6 mm  
Max Output 18 V: 5 W x 2 + 25 W / 14,4 V: 3 W x 2 + 15 W / 12 V max: 2 W x 2 + 10 W  
Bluetooth

Versione: 5.0  
Profilo: A2DP / SCMS-T / AVRCP  
Codec supportati: SBC / AAC  
Portata massima di trasmissione (ottimale): 10 m (33 ft)  
Classe di potenza di trasmissione: 2  
Profilo Bluetooth compatibile: A2DP

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Alimentatore AC 230V

DMR115

**LXT****18V LITHIUM-ION****CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.360 Nm**

Bulloni standard/alta tensione M12-M33/M10-M24  
Impulsi al min. 0-1.600/1.800/2.200 Nm  
Coppia max di avvitatura 1.360 Nm  
Coppia max di svitatura 1.700 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DTW1005ZJ



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**DML816X**

**TORCIA LED**

**AVVITATORE AD IMPULSI 3/4" 1.250 Nm**

Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min  
Coppia max di avvitatura 1.250 Nm  
Coppia max di svitatura 1.700 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), carica batterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW1001RTJ



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**DUB185Z**

**SOFFIATORE**

**AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 1.200 Nm**

Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min  
Coppia max di avvitatura 1.200 Nm  
Coppia max di svitatura 1.600 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), carica batterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW1002RTJ



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**DUB185Z + E-16564**

**SOFFIATORE**  
+  
**SET BUSSOLE CON ATTACCO 1/2"(9pz)**

**AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 700 Nm**

Velocità a vuoto 0-2.200/1.900/1.200/500 g/min  
Coppia max di avvitatura 700 Nm  
Coppia max di svitatura 1.000 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), carica batterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW700RTJ



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**DUB185Z + E-16564**

**SOFFIATORE**  
+  
**SET BUSSOLE CON ATTACCO 1/2"(9pz)**

**AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 330 Nm**

Velocità a vuoto 0-3.200/2.600/1.800/1.000 g/min  
Coppia max di avvitatura 330 Nm  
Coppia max di svitatura 580 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), carica batterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW300RTJX



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**DEBDML815 + E-16564**

**TORCIA LED**  
+  
**SET BUSSOLE CON ATTACCO 1/2" (9pz)**

**AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" 180 Nm**

Velocità a vuoto 0-1.100/2.100/3.200/3.600 g/min  
Impulsi al minuto 0-1.100/2.600/3.200/3.800  
Coppia max di avvitatura 180 Nm  
Attacco 1/4" esagonale

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), carica batterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTD173RTJX



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**E-26179**

**TORCIA LED**  
+  
**SET INSERTI IMPACT BLACK 50 mm (10pz)**

**AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" 170 Nm**

Velocità a vuoto 0-3.400 g/min  
Impulsi al minuto 0-3.600  
Coppia max di avvitatura 170 Nm  
Attacco 1/4" esagonale

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), carica batterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTD153RTJ



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
**DEBDML815**

**TORCIA LED**

## Serraggio ad alta potenza e velocità

Per la manutenzione di veicoli e attrezzature agricole in spazi ristretti

Con DTL300RTJ / DTL302RTJ  
**RICEVI SUBITO EXTRA**  
DML816X + P-84698\*

TORCIA LED  
+  
GUANTI DA LAVORO

\* Con DTL300ZJ / DTL302ZJ ricevi subito extra DML816X (TORCIA LED)



DTL300



12,7 mm (1/2")  
anello a C  
con foro

DTL302



9,5 mm (3/8")  
anello a C  
senza foro

## XPT BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE: MAKPAC tipo 3 (821551-8). Vers. RTJ: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DATI TECNICI	DTL300RTJ	DTL300ZJ	DTL302RTJ	DTL302ZJ
Batteria		18V		
Coppia avvitatura max		340 Nm		
Coppia svitatura max		530 Nm		
Attacco quadro	12,7 mm		9,5 mm	
Velocità a vuoto	0 - 3.200 / 0 - 1.500 / 0 - 1.000 g/min			
Impulsi al minuto	0 - 4.000 / 0 - 2.800 / 0 - 1.800			
Altezza testa	81 mm		78 mm	
Livello vibrazioni	14,4 m/s <sup>2</sup>		14 m/s <sup>2</sup>	
Livello pressione sonora	100 dB(A)		96 dB(A)	
Livello potenza sonora	108 dB(A)		104 dB(A)	
Dimensioni (mm) con BL1850B	413 x 79 x 81			
Peso con BL1860B	2,1 kg			
	2 x BL1850B	corpo macchina	2 x BL1850B	corpo macchina



IMPUGNATURA SOTTILE  
circonferenza 115 mm



LED DI ILLUMINAZIONE  
3 livelli di luminosità



**NEW**

**Tre velocità regolabili**  
per prestazioni ottimali anche  
in lavorazioni gravose



## AFT XPT BL MOTOR



**DP003G**  
ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio da cintura, impugnatura laterale, inserto doppio, supporto portainserti.

**DP003G**  
ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio da cintura, impugnatura laterale, asta di profondità, inserto doppio, supporto portainserti, MAKPAC tipo 3 (821551-8).

Vers. HP003GU201: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040F.



**HP003G**  
Trapano avvitatore con percussione



**DF003G**  
Trapano avvitatore



DATI TECNICI	HP003GU201	HP003GZ01	DF003GZ
Batteria		40Vmax	
Capacità mandrino		13 mm	
Capacità foratura	Legno (punta autofilettante): 92 mm Muratura: 20 mm Acciaio: 20 mm	Legno (punta autofilettante): 92 mm Legno (segà a tazza): 152 mm Acciaio: 20 mm	
Coppia avvitatura max	Max: 180 Nm / Hard: 150 Nm Soft, High / Med. / Low: 28 / 36 / 88 Nm		
Velocità a vuoto	High: 0 - 2.000 / Med. 0 - 1.800 / Low: 0 - 650 g/min		
Serraggio regolabile	High / Med. / Low: 25 / 30 / 41		
Livello vibrazioni	Foratura a percussione calcestruzzo: 6,8 m/s <sup>2</sup> Foratura metallo: 2,5 m/s <sup>2</sup> o minore	Foratura metallo: 2,5 m/s <sup>2</sup> o minore	
Livello pressione sonora	88 dB(A)	81 dB(A)	
Livello potenza sonora	96 dB(A)	89 dB(A)	
Dimensioni (mm) con BL4040F	197 x 86 x 284	196 x 86 x 284	
Peso con BL4020	2,8 kg		
	2 x BL4040F	corpo macchina	corpo macchina

## TECNOLOGIA INNOVATIVA TABLESS



Massima potenza, massime prestazioni: questa batteria ad alta capacità spinge i tuoi utensili oltre i limiti, affrontando con facilità anche le applicazioni più impegnative



**TASSELLATORE SDS-Plus compatibile**  
Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
DAS180X

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHR242RTJ

**TASSELLATORE SDS-Plus compatibile**  
Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
DAS180X

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, mandrino a sgancio rapido, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHR243RTJ

**TASSELLATORE SDS-Plus compatibile**  
Capacità 17 mm  
Potenza del colpo 1,2 J  
Funzioni 2

**COMPACT**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
D-42444

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHR171RTJ

**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 65 Nm**

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 13/13/38 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000  
Coppia max di avvitatura 65 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, inserto doppio PH2 - S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45° DC18RC.  
Vers. RTJ: 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, mandrino autoserrante.  
Vers. RT3J: 3 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHP484RTJ  
DHP484RT3J

**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 110 Nm**

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 16/13/51 mm  
Colpi al minuto 0-1.800/550  
Coppia max di avvitatura 110 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, asta di profondità, inserto doppio PH2 - S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHP489RTJ

**TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 141 Nm**

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 16/13/51 mm  
Colpi al minuto 0-31.500/0-8.250  
Coppia max di avvitatura 141 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, gancio per cintura, asta di profondità, inserto doppio PH2 - S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45° DC18RC.  
Vers. RTJ: 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.  
Vers. RT3J: 3 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHP492RTJ  
DHP492RT3J

**TASSELLATORE SDS-Plus compatibile**  
Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
B-58992

SET 5 PUNTE SDS-Plus compatibili

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DHR242ZJ

**TASSELLATORE SDS-Plus compatibile**  
Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
B-58992

SET 5 PUNTE SDS-Plus compatibili

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, mandrino a sgancio rapido, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DHR243ZJ

**COMPACT**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
D-42444

SET PUNTE E SCALPELLI SDS-Plus compatibili (17pz)

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

D-42444

**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 65 Nm**

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 13/13/38 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000  
Coppia max di avvitatura 65 Nm

3.0 Ah

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
BL1830B

N.1 BATTERIA LXT 18V 3,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, inserto doppio PH2 - S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45° DC18RC.  
Vers. RTJ: 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, mandrino autoserrante.  
Vers. RT3J: 3 batterie 5,0 Ah BL1850B.

BL1830B

**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 110 Nm**

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 16/13/51 mm  
Colpi al minuto 0-1.800/550  
Coppia max di avvitatura 110 Nm

NUOVA TRASMISSIONE AD ALTE PRESTAZIONI

5.0 Ah

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
BL1850B

N.1 BATTERIA LXT 18V 5,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, asta di profondità, inserto doppio PH2 - S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

BL1850B

**TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 141 Nm**

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 16/13/51 mm  
Colpi al minuto 0-31.500/0-8.250  
Coppia max di avvitatura 141 Nm

5.0 Ah

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
BL1850B

N.1 BATTERIA LXT 18V 5,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, gancio per cintura, asta di profondità, inserto doppio PH2 - S6, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45° DC18RC.  
Vers. RTJ: 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.  
Vers. RT3J: 3 batterie 5,0 Ah BL1850B.

BL1850B

**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 65 Nm**

Capacità cemento/legno/metallo Ø 13/38/13 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500  
Coppia di serraggio 65 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DHP490RTJ

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
E-26179

SET INSERTI IMPACT PREMIER (38pz)

**SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm**

Corsa lama 18 mm  
Capacità taglio legno 65 mm  
Capacità taglio alluminio 10 mm  
Capacità taglio acciaio 6 mm  
Corse al minuto 0-2.900

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama taglio legno, chiave di servizio, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie standard DC18SD, 2 batterie 3,0 Ah BL1830B.

DJV186SFJ

**LEVIGATRICE PER PARETI 225 mm**

Disco Ø 225 mm  
Platorello 210 mm  
Livello vibrazioni <2,5 m/s<sup>2</sup>

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo 225 mm (grana 120), chiave esagonale, unità Bluetooth, borsa di trasporto.

DSL801ZU

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
DBO180Z

**LEVIGATRICE ORBITALE Ø 125 mm**

unità Bluetooth INTEGRATA

DBO180Z

**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 65 Nm**

Capacità cemento/legno/metallo Ø 13/38/13 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500  
Coppia di serraggio 65 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 3,0 Ah BL1830B, valigetta con 74 accessori.

DHP490RFX3

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
BL1830B + E-26179 + 1831K0-9

N.1 BATTERIA LXT 18V 3,0 Ah + SET INSERTI IMPACT PREMIER (38pz) + VALIGETTA 74 ACCESSORI (IN DOTAZIONE)

**SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm**

Corsa lama 18 mm  
Capacità taglio legno 65 mm  
Capacità taglio alluminio 10 mm  
Capacità taglio acciaio 6 mm  
Corse al minuto 0-2.900

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama taglio legno, chiave di servizio.

DJV186Z

A worker is using a Makita DBO180Z orbital sander to sand a ceiling. The sander has a flexible hose and a long extension arm. The worker is wearing a cap and safety gear.

# LXT NEW COMBO KIT

18V  
LITHIUM-ION

## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2550TJ

- DHP492 n°1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DTD153 n°1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- BL1850B n°3 Batterie 18V / 5,0ah
- DC18RC n°1 caricabatterie rapido
- 821551-8 n°1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2236TJ

- DTD153 n°2 Avvitatori ad impulsi 170 Nm
- BL1850B n°3 Batterie 18V / 5,0ah
- DC18RC n°1 caricabatterie rapido
- 821551-8 n°1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2528TJ

- DHP489 n°1 Trapano avvitatore con percussione 110 Nm
- DTD173 n°1 Avvitatore ad impulsi 180 Nm
- BL1850B n°2 Batterie 18V / 5,0ah
- DC18RC n°1 caricabatterie rapido
- 821551-8 n°1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2537TJ

- DHP490 n°1 Trapano avvitatore con percussione 65 Nm
- DTD153 n°1 Avvitatori ad impulsi 170 Nm
- BL1850B n°2 Batterie 18V / 5,0ah
- DC18RC n°1 caricabatterie rapido
- 821551-8 n°1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



# LXT NEW COMBO KIT

18V  
LITHIUM-ION

## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX6139JX1

- DTD153 n°1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- DHP492 n°1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DHR243 n°1 Tassellatore SDS-Plus compatibile
- DGA513 n°1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- DTM52 n°1 Utensile multifunzione + Set accessori
- DHS680 n°1 Sega circolare 165 mm
- BL1850B n°3 Batterie 18V / 5,0ah
- DC18RC n°1 caricabatterie rapido
- 821551-8 n°3 Valigette MAKPAC (tipo 3)
- 821552-6 n°1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX4192TJ

- DTD153 n°1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- DHP492 n°1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DHR243 n°1 Tassellatore SDS-Plus compatibile
- DGA513 n°1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL1850B n°3 Batterie 18V / 5,0ah
- DC18RC n°1 caricabatterie rapido
- 821551-8 n°1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)
- 821552-6 n°1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



## COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

DLX2547TJ

- DHP492 n°1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DGA513 n°1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL1850B n°3 Batterie 18V / 5,0ah
- DC18RC n°1 caricabatterie rapido
- 821552-6 n°1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



**LXT****LIVELLA LASER ROTATIVA 800 m**

Tipo laser verde  
Range misurazione Ø 800 m  
Precisione rilevamento:  
• orizzontale ± 0,5 mm / 10 m  
• verticale ± 0,75 mm / 10 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Occhiali protettivi per laser verde, target verde, cassetto per batteria LXT, comando a distanza RC1, staffa da parete, ricevitore laser LDX2, supporto da parete, valigetta di trasporto in plastica.

SKR001Z

**GROPPINATRICI PNEUMATICHE 16 Ga**

Ø goppini 16 Ga  
Capacità caricatore 110 goppini  
Lunghezza goppini DBN601 19 - 64 mm  
Lunghezza goppini DBN610 32 - 64 mm  
Inclinazione goppini DBN601 0°  
Inclinazione goppini DBN610 20°

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPACK tipo 4 (821552-6).

DBN601ZJ  
DBN610ZJ

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
191A24-4

**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC

**GRAFFETTATRICE PNEUMATICA 18 Ga**

Ø graffette 18 Ga  
Capacità caricatore 110 graffette  
Lunghezza graffette 9,5 - 38 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPACK tipo 3 (821551-8).

DST630ZJ



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
191A24-4 + P-84698

**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

**CRIMPATRICE 120 kN**

Alluminio / Rame  
Forza di chiusura 120 kN  
Apertura ganasce 31 mm  
Capacità crimpatura max: 19,5 mm

Con matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta di trasporto.

DTC301ZK



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
191A24-4 + P-84698

**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

**CRIMPATRICE 60 kN**

Alluminio / Rame  
Forza di chiusura 60 kN  
Apertura ganasce 31,5 mm  
Capacità crimpatura max: 17,5 mm

Con matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta di trasporto.

DTC303ZK



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
191A24-4 + P-84698

**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

**CRIMPATRICE 120 kN**

Alluminio / Rame  
Forza di chiusura 120 kN  
Apertura ganasce 42 mm  
Capacità crimpatura max:  
• Alluminio 19,5 mm  
• Rame 22,5 mm

Con matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta di trasporto.

DTC302ZK



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
191A24-4 + P-84698

**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

**TRANCIACAVI**

Apertura max lame 105 mm  
Capacità taglio max:  
• PE Ø 72 mm  
• Guaina PVC multi core Ø 77 mm  
• Rame ricotto Ø 105 mm  
• Rame trafilato a freddo Ø 90 mm  
• Alluminio Ø 105 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta di trasporto.

DTC104ZK



**RICEVI SUBITO EXTRA**  
191A24-4 + P-84698

**KIT ENERGY LXT**  
N. 1 BATTERIA BL1830B 3,0Ah  
+ CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC  
+ GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO (Tg. L)

**18V LITHIUM-ION****XGT****TR001G**  
LEGAFERRI**40V max**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

**FILO PER LEGATURE Ø 1,6 mm (4 BOBINE)**

**TR001G****XPT BL MOTOR****MAK PAC**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, lubrificante, valigetta MAKPACK tipo 4 (821552-6). Vers. GM201: caricabatterie rapido doppio 50' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

Compatibile solo con bobine di filo Makita



DATI TECNICI	TR001GM201	TR001GZ
Batteria	40Vmax	
Filo acciaio	1,6 mm / 16 Ga	
Tondini applicabili	D10 x D10 - (D16x2) x (D16x2)	
Velocità di legatura	0,7 s	
Resistenza alla legatura	D10 x D10: 305% / D22 x D22: 200%	
N° legature	Per bobina: 240 - Con 1xBL4040: 3.900	
Livello vibrazioni	2,5 m/s² o inferiore	
Livello pressione sonora	80 dB(A)	
Livello potenza sonora	88 dB(A)	
Dimensioni (mm)	375 x 113 x 331	
Peso	2,6 kg	
	2 x BL4040	corpo macchina

**ARMATURE APPLICABILI**

	x2					
	D10	D13	D16	D19	D22	D25
D10	✓					
D13	✓	✓				
D16	✓	✓	✓			
D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓	
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D35	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	x3					
	D10x2	D13x2	D16x2	D19x2	D22x2	D25x2
D10	✓					
D13	✓	✓				
D16	✓	✓	✓			
D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓	
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D35	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	x4		
	D10x2	D13x2	D16x2
D10x2	✓		
D13x2	✓	✓	
D16x2	✓	✓	✓
D19x2			
D22x2			
D25x2			
D29x2			
D32x2			
D35x2			

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

**LXT****18V  
LITHIUM-ION****SOFFIATORE 3,2m<sup>3</sup>/min**

Volume aria 3,2 m<sup>3</sup>/min  
Velocità aria 68 m/s  
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Bocchetta standard, bocchetta garden, caricabatterie standard DC18RC, 1 batteria 3,0 Ah BL1830B.

**DUB186RFX1****NEW****1915M3-7  
IMBRACATURA BLU**

- Gli spallacci imbottiti per distribuire il peso in modo uniforme e per un maggiore comfort
- Facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Clip a sgancio rapido per un'installazione e una rimozione rapide e facili
- Ideale per l'uso con decespugliatori UR012G, UR013G

**NEW****1915M4-5  
IMBRACATURA ARANCIONE****XGT****40V max****ASPIRATORE WET&DRY - CLASSE L**

Potenza di aspirazione 25/165 W  
Flusso d'aria max 2,0 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 15 kPa  
Capacità contenitore 7,5 l (polveri) 4,5 l (liquidi)

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Filtro HEPA, filtro per liquidi, tubo aspirazione 1,5 m, tracolla, bocchetta per fessure, bocchetta larga, n° 10 sacco filtro in carta.

**VC013GLZ01**

- Filtro HEPA
- Filtro per liquidi
- Tubo aspiraz. 1,5 m
- Tracolla
- Bocchetta per fessure
- Bocchetta larga
- N° 10 Sacco filtro carta



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
**DF012DSJ + P-84660**

**AVVITATORE 7,2V**  
+ N. 2 BATTERIE BL0715 1,5Ah  
+ VALIGETTA MAKPAC 821549-5  
(tipo 1)  
+ GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI (Tg. L)

**SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO 250 ml**

Potenza di aspirazione 20/40/70/110W  
Flusso d'aria max 1,0 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 20 kPa  
Capacità contenitore 250 ml

**CON SISTEMA CICLONICO  
E SPAZZOLA ROTANTE  
ELETTRICA**



**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
**BL4025**

**N. 1 BATTERIA XGT  
2,5Ah**

**SOFFIATORE 99 m/s**

Volume aria 16,0 m<sup>3</sup>/min | 3,6 m<sup>3</sup>/min  
Velocità aria 64 m/s | 99 m/s  
Velocità a vuoto 0-23.000 g/min | 0-18.000 g/min


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Bocchetta standard, bocchetta garden.

**UB002GZ01**

**CON FUNZIONE ASPIRAZIONE**



Accessorio SACCHETTO RACCOLGI POLVERE opzionale

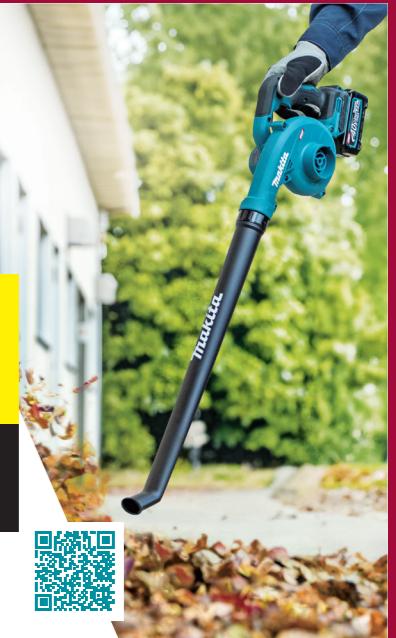

**RICEVI SUBITO  
EXTRA**  
**BL4025**

**N. 1 BATTERIA XGT  
2,5Ah**






## SISTEMA DI RICARICA RAPIDA OTTIMIZZATA


Quando la temperatura della batteria è elevata, il sistema provvede automaticamente al suo raffreddamento prima di avviare la ricarica. La ventola integrata assicura una costante circolazione d'aria attraverso la batteria, sia nella fase preliminare sia durante la ricarica, favorendo una dissipazione termica efficiente e consentendo tempi di ricarica significativamente ridotti.



SISTEMA DI RICARICA  
RAPIDA OTTIMIZZATA



RICARICA STANDARD

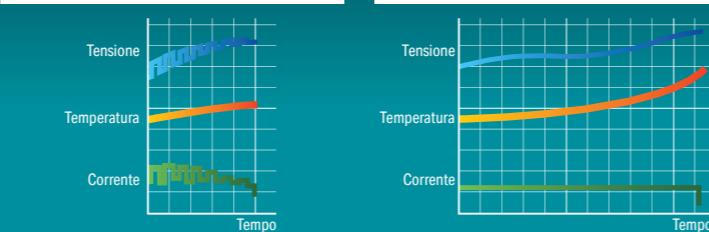

## CARICABATTERIE MULTIPLI per batterie 40Vmax



BCC01  
(1914U3-7)  
8 porte di ricarica




BCC02  
(1914U0-3)  
12 porte di ricarica



Le batterie LXT 18V possono essere caricate tramite adattatore ADP10 (solo con BCC01)

**18V LITHIUM-ION** + ADP10 Adattatore per batterie LXT

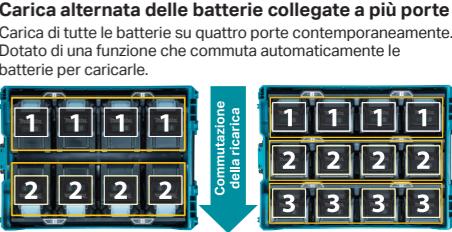

TEMPI DI RICARICA CON BCC01

Batteria	4 PORTE	8 PORTE
BL4025	90'	180'
BL4040/F	145'	290'
BL4050F	175'	350'
BL4080F	280'	560'
BL1830B con ADP10	80'	160'
BL1850B con ADP10	135'	270'
BL1860B con ADP10	160'	320'

Batteria	4 PORTE	12 PORTE
BL4025	90'	270'
BL4040/F	145'	435'
BL4050F	-	-
BL4080F	-	-

## BATTERIE, CARICABATTERIE E TEMPI DI RICARICA

XGT		DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8
	<b>40V max</b>		
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28'	28'
4,0 Ah	BL4040 191B26-6	45'	45'
4,0 Ah	BL4040F 1910N6-8	45'	45'
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	50'	50'
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8	76'	76'
8,0 Ah	BL4080H 191S3-7	76'	76'

LXT		DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	DC18RE 198720-9	DC18SF 196426-3	DC40RA + ADP10 191C10-7 Adattatore per batterie LXT
2,0 Ah	BL1820B 197254-9	24'	24'	24'	1 o 2 batterie 45'	3 o 4 batterie 90'
3,0 Ah	BL1830B 197599-5	22'	22'	22'	1 o 2 batterie 60'	3 o 4 batterie 120'
5,0 Ah	BL1850B 197280-8	45'	45'	45'	1 o 2 batterie 110'	3 o 4 batterie 220'
6,0 Ah	BL1860B 197422-4	55'	55'	55'	1 o 2 batterie 130'	3 o 4 batterie 260'
9,0 Ah	BL1890 1915H4-0	85'	85'	85'	1 o 2 batterie 200'	3 o 4 batterie 400'
12,0 Ah	BL18120 1915J2-8	120'	120'	120'	1 o 2 batterie 260'	3 o 4 batterie 520'

CXT		DC18SB 197363-4	DC18RE 198720-9
	<b>12V max</b> LITHIUM-ION		
2,0 Ah	BL1021B 197396-9	30'	30'
4,0 Ah	BL1041B 197406-2	60'	60'
5,0 Ah	BL1050B 1913G0-9	75'	75'

64V max		DC64WA 191W19-9
4,0 Ah	BL6440 191R06-8	120'
10,0 Ah	BL64100 191Y69-6	300'

## KIT ENERGY

BL4025 2,5Ah	BL4040 4,0Ah	BL4040F 4,0Ah	BL4050F 5,0Ah	BL4080F 8,0Ah	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8	VALIGETTA
1911B9-4			x2		x1		✓
1911D8-0		x2			x1		✓
191J81-6	x2				x1		✓
191J97-1		x2			x1		✓
191U00-8		x2			x1		✓
191U13-9			x2		x1		✓
191U42-2			x4		x1		✓
191Y97-1				x2	x1		✓
1910A8-3				x4	x1		✓

BL1830B 3,0Ah	BL1850B 5,0Ah	BL1860B 6,0Ah	DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	VALIGETTA
197288-2		x2			✓
197624-2		x2		x1	
197629-2		x2		x1	✓
198116-4			x2	x1	✓
198077-8			x2	x1	✓
197626-8				x1	
191A24-4	x1			x1	

BL1021B 2,0Ah	BL1041B 4,0Ah	DC10SB 197363-4	VALIGETTA
197658-5	x2	x1	✓
197641-2	x2	x1	✓



## SN001GZ

### TURBINA SPAZZANEVE

**XPT** **BL**  
MOTOR

Larghezza di sgombero neve  
**530 mm**

Altezza max sgombero neve  
**300 mm**

Distanza max espulsione neve  
**10m**

**XGT**  
**40V** Li-ion **max**

**ESPULSIONE NEVE**  
regolazione orizzontale  
**180°**



**ESPULSIONE NEVE**  
regolazione verticale  
**da 20° a 60°**



**IMPUGNATURA PIEGHEVOLE**



**LED DI ILLUMINAZIONE**



#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Copertura di protezione per ricovero, paletta per rimozione neve

DATI TECNICI	SN001GZ
Batteria	40Vmax
Larghezza sgombero neve	530 mm
Distanza max espulsione neve	10 m
Altezza max sgombero neve	300 mm
Uso continuativo con BL4080F	20 min
Area di lavoro	135 m <sup>2</sup>
Velocità a vuoto	1.400 / 2.100 g/min
Livello pressione sonora	70 db(A)
Dimensioni (mm)	1.370 x 540 x 975
Peso	16,9 kg
corpo macchina	



**RICEVI SUBITO  
EXTRA  
AS001GZ**

**SOFFIATORE  
A PISTOLA**



Certificato PEFC  
Questo prodotto è stato realizzato dalla materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e controllate da fornitori controllati  
www.pefc.it  
PEFC/18-31-409

Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento  
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285



[www.makita.it](http://www.makita.it)

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO