



Chiavi ad impulsi
DTW300 / DTW301 1/2"

LXT

Leggere e maneggevoli



foto: DTW301

Coppia avvitatura max
DTW300, DTW301

330 Nm

Coppia svitatura max
DTW300, DTW301

144 mm

DTW300

1/2"Anello a C



DTW301

1/2"Attacco con
perno di
bloccaggio



18V
LITHIUM-ION

BL **XPT**
MOTOR

Coppia elevata

Coppia avvitatura max

330 Nm

(DTW300, DTW301)

Design compatto

DTW300, DTW301 **144 mm**

Anello a C

DTW300

1/2"

Perno di bloccaggio

DTW301

1/2"



Bumper fosforescente

Carter del meccanismo di percussione fissato con quattro bulloni

Controllo elettronico della velocità


Impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip

Gancio

foto: DTW300


Selettore della modalità di utilizzo

Offre diverse modalità di applicazione, facili da usare, per il serraggio dei bulloni con un controllo ottimale.

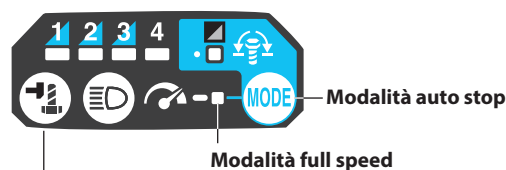

Modalità full speed

Premere il pulsante

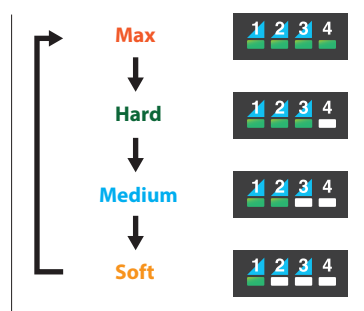


Doppio LED di illuminazione

con funzioni di pre-illuminazione e post-illuminazione



[Nm] **Curva di coppia di serraggio ottimale (DTW300)**

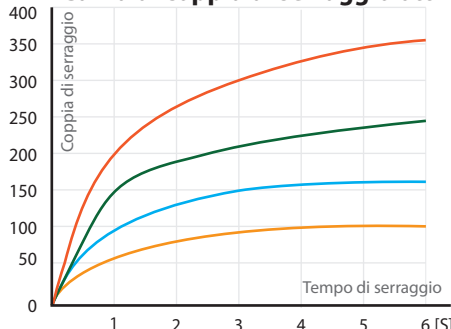

Max (4)
Bullone ad alta resistenza M16

Hard (3)
Bullone ad alta resistenza

Medium (2)
Bullone ad alta resistenza M14

Soft (1)
Bullone ad alta resistenza M12

BL MOTOR

Motore brushless ad alta potenza

XPT

Extreme Protection Technology



photo: DTW300

Accessori

Gancio

con tracolla

Cod. 197941-0



Gancio

Cod. 191K57-9



	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min	
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min	
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min	

Chiavi ad impulsi

DTW300/ DTW301 1/2"

Interruttore elettronico

Freno elettrico

Reversibilità

4 velocità elettriche

LED illuminazione

Capacità avvitatura

Bulloni standard:

Bulloni alta tensione:

Attacco quadro

Velocità a vuoto

Impulsi al minuto

Coppia avvitatura max

Livello vibrazioni

Livello pressione sonora

Livello potenza sonora

Dimensioni

Peso

M10 - M20

M10 - M16

1/2"

0-3.200/0-2.600/0-1.800/0-1.000

0-4.000/0-3.400/0-2.600/0-1.800

330 Nm

12,5m/s²

97 dB(A)

108 dB(A)

con BL1820B: 144x81x228 mm

con BL1830B / BL1850B / BL1860B:

144x81x246 mm

1,5 - 1,8 kg

Accessori in dotazione:

Gancio per cintura

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO